

Architectural

MOMENTS OF MOTION

01
— 640 PAGES.
2026

Lighting guide

АРХИТЕКТУРНЫЙ
СВЕТ

MAYTONI



ARCHITECTURAL GUIDE

01
— 640 PAGES.
2026

LIGHT **EVERYTHING AROUND**
LIFE **US IS MOTION.**
TIME
PEOPLE
ARE STARDUST





МАУТОНІ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ **ARCHITECTURAL** – СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ.

НАШИ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, А ТАКЖЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ АРХИТЕКТОРАМ И ДИЗАЙНЕРАМ ПОЛНУЮ СВОБОДУ В РАБОТЕ СО СВЕТОМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА – ОТ ЧАСТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ.

**ARCHITECTURAL
GUIDE**


ОТ **TECHNICAL** К **ARCHITECTURAL**: РАЗВИВАЯ НАШУ ЛИНЕЙКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МЫ СДЕЛАЛИ ОСОЗНАННЫЙ ШАГ: СМЕНИЛИ НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ С **TECHNICAL** НА **ARCHITECTURAL**. ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИННОЙ ЭВОЛЮЦИИ НАШЕГО ПОДХОДА.

ЕСЛИ **TECHNICAL** АКЦЕНТИРОВАЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ТО **ARCHITECTURAL** РАСКРЫВАЕТ НАШУ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ – МЫ СОЗДАЁМ СВЕТ, КОТОРЫЙ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ АРХИТЕКТУРЫ, ПОДДЕРЖИВАЯ ЕЁ РИТМ, ЧИСТОТУ ЛИНИЙ И МАСШТАБ.



ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОДУКТЫ – ЭТО РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ ПРОСТРАНСТВО И ЛЮДЕЙ, МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ.

МАУТОНІ. НАСТОЯЩЕЕ В СВЕТЕ!

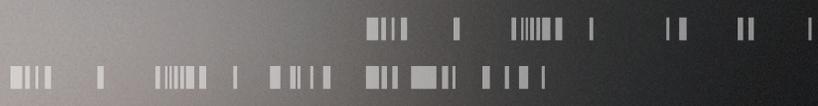



В СИЛУ ДИЗАЙНА

Компания Maytoni ценит аутентичность продукта и занимается собственными дизайнерскими и инженерными разработками. Ежегодно светильники Maytoni получают около 15 наград, включая престижные международные премии: Archiproducts Awards, Red Dot, iF Design Award, A' Design Award, Lighting Design Awards и другие. Эти достижения подтверждают качество и признание продукции на мировом уровне.

В 2025 году была создана первая дизайнерская серия потолочных светильников Vector, удостоенная первой в истории Maytoni награды международной премии Japan IDPA Award, отмечающей самых влиятельных дизайнеров. Развитие авторской линейки продолжилось запуском серии светильников Zero для трековой системы Flarity, открывающей новые возможности в светодизайне.

IDPA

JAPAN
DESIGN
AWARD
2025

Награды Maytoni



Оглавление

3	Экспликация
6	Содержание по типу
36	Световые системы
36	Однофазная трековая система Unity
74	Трёхфазная трековая система Trinity
92	Настенно-потолочная система освещения Axity
106	Магнитная модульная система Flarity
142	Декоративная трековая система Aarity
152	Текстильная подвесная система Parity
166	Гибкая трековая система Elacity
184	Трековая система с высокой влагозащитной Elacity IP
194	Гибкая трековая система Flexity
208	Модульная система освещения Shelf
220	Узкая магнитная трековая система Levity
246	Низковольтная трековая система Bacity
270	Технологичная магнитная трековая система Exility
326	Технологичная тонкая трековая система Exility X
328	Трековая система с высокой влагозащитной Exility IP
336	Тонкая трековая система Radity
348	Трековая магнитная система Gravity
362	Щелевой диффузор Aero
366	Встраиваемые потолочные светильники
366	LED источник света
438	Сменный источник света
488	Накладные потолочные светильники
488	LED источник света
548	Сменный источник света
580	Подсветка лестниц и коридоров
590	Умный дом
622	Лампы Voltega
630	Алфавитный указатель

Индекс цветов

 В	Черный	 CH W	Хром / Белый	 MG W	Матовое золото / Белый
 B W	Черный / Белый	 G	Золото	 S	Серебро
 W	Белый	 G B	Золото / Черный	 MS B	Матовое серебро / Черный
 W B	Белый / Черный	 G W	Золото / Белый	 MS W	Матовое серебро / Белый
 BS	Латунь	 GF	Графит	 S B	Серебро / Черный
 CH	Хром	 MG	Матовое золото	 S W	Серебро / Белый
 CH B	Хром / Черный	 MG B	Матовое золото / Черный		
 PT	Платина	 GR	Серый		

Условные обозначения

Оттенок цветовой температуры

2.7K Теплый

3K Теплый белый

4K Белый

6K Холодный

3K-6K Регулируемый

3-4-6K Регулируемый,
с переключателем

ССТ+

Возможности управления

 Управление со смартфона

 Управление с помощью пульта

 Голосовое управление
(Google, Alexa, Яндекс-Алиса, VK-Маруся)

 Диммирование

Напряжение

 DC 24V

 DC 48V

 220V

Ток



Протоколы управления

 DALI

 TRIAC

Экосистемы умного дома

 Bluetooth

 TUVA

 WIFI

 ZigBee

Тип светильника	Углы рассеивания	Тип рассеивания
 Трековый светильник	 0-15° Super Spot	 Прямой
 Встраиваемый	 15-30° Spot	 Переотраженный
 Потолочный	 30-50° Medium	 Рассеяный
 Подсветка для лестниц	 50-80° Wide	 Смешанный
Новинка	 >80° Wash Wide	
	 360° Flood	

Степень защиты IP	Уровень CRI	LED / Цоколь
 IP 20	 CRI >80 CRI >80	 LED LED
 IP 44	 CRI >90 CRI >90	 GU10
 IP 54		 GX53
 IP 65	Дополнительные возможности	Монтаж
 IP 67	 Окрашивание	

Системы освещения

Однофазная трековая система Unity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

	ШИНОПРОВОДА 38	АКСЕССУАРЫ 38	ШИНОПРОВОДА 40	АКСЕССУАРЫ 40
	■ □	■ □	■ □	■ □
				

МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМЫЙ

ШИНОПРОВОДА 42	АКСЕССУАРЫ 42
■ □	■ □
	

ЦОКОЛЬ


	FOCUS 46	FOCUS 47	FOCUS S 48	ARTISAN 49
	■ □ ■	■ □ ■	■ □ ■ ■ ■	■ □ ■
				
CALIPSO 50	ELTI 51			
■ □ ■	■ □ ■			
				

GX53 POLAR 52 GLARE 53




LED




S YIN 66 POINTS ROT 59 S/W FOCUS ZOOM 64





M FOCUS LED 60 FOCUS T 62 POINTS ROT 57 VUORO 70



W VUORO 72 WW BASIS 54 BASIS ROT 56 BASIS ROT 58




ONDA 65 ORLO 67 ZON 68 RIM 69



Трехфазная трековая система Trinity

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

МОНТАЖ ШИНОПРОВОДА 76



АКСЕССУАРЫ 78



В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ПРОФИЛЬ 80



АКСЕССУАРЫ 80



ЦОКОЛЬ

GU10 FOCUS 82



LED

S GALA 85



3K

4K



M POINTS 84



2.7K

4K



FOCUS LED 86



2.7K

4K

5K



ALFA 90



2.7K

4K



M VUORO 96



3K

4K



WW BASIS 83



2.7K

4K



S/W FOCUS ZOOM 88



2.7K

4K



Настенно-потолочная система Axity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ



СОЕДИНИТЕЛИ 94



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 94



БЛОКИ ПИТАНИЯ 96



LED

S



FOCUS LED 98



FOCUS LED 106



FOCUS LED 107



EYE 104



M



POINTS 102



WW



BASIS 100



Магнитная модульная система Flarity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ

	ШИНОПРОВОДА 108 	АКСЕССУАРЫ 109 	БЛОКИ ПИТАНИЯ 118 	
				
LED				
M 	FOCUS LED 1287   	FOCUS LED 128   	W  FOCUS LED 124   	
W 	FOCUS LED 126   	SKIM 129   	WW  ZERO 122   	
WW 	BASIS 130   	POINTS 131   	LUNA 132   	BUBBLE 135   

WW	BIANCA	135	KEILA	136	PLATO	137	PLATO	138
								
								

F	TAU	140
		
		

Декоративная трековая система Arity

МОНТАЖ

	ШИНОПРОВОДА	144	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	145
				
				

LED

S	POINTS	145	M	FOCUS	150
					
					

WW	BASIS	146	LUNA	151
				
				

Текстильная подвесная система Parity

МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ

	ЛЕНТЫ	154	АКСЕССУАРЫ	155
				
				

LED

M	CUP	160	POINTS	159	WW	CUP	160	
		 		 			 	
								
WW	LUNA	164	BOWL	162	CAMPANA	163	BASIS	158
		 		 		 		 
								

Гибкая трековая система Elacity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ



ШИНОПРОВОДА 168



АКСЕССУАРЫ 169



БЛОК ПИТАНИЯ 171



LED

M POINTS 174 **POINTS** 175 **FOCUS LED** 178 **SFERA** 180



3К



3К



3К



3К



SFERA 180



3К



WAIST 181



3К



CONO 182



3К



WW BASIS 172 **BASIS** 173 **FLEX** 176 **F LUNA** 179



3К



3К



3К



360°



3К



Трековая система с высокой влагозащитой Elacity IP

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ



ПРОФИЛИ 186



АКСЕССУАРЫ 187



LED

M



FOCUS LED 188



ЭК

FOCUS LED 189



ЭК

FOCUS LED 184



ЭК

ALFA LED 192



ЭК

ALFA LED 192



ЭК

POINTS 193



ЭК

W



FOCUS LED 188



ЭК

CAMPANA 191



ЭК

F **LUNA** 190



ЭК

Гибкая трековая система Flexity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



ШИНОПРОВОДА 196



АКСЕССУАРЫ 196



LED

S

POINTS ROT 199



3К



M

FOCUS LED 200



3К



SKIM 202



3К



WW

BASIS ROT 198



3К



ZON 201



3К



MAGNUM 203



3К



BUBBLE 204



3К



BIANCA 205



3К



LUNA 206



3К



TAU 207



3К



Модульная система освещения Shelf

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

	МОДУЛИ 210	ШИНОПРОВОДА 210	СОЕДИНИТЕЛИ 210	АКСЕССУАРЫ 211
				

LED

S	POINTS 216	WW	BASIS 214	F	LARC 218
	 ЗК		 ЗК		 ЗК

Узкая магнитная трековая система Levity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ

	ШИНОПРОВОДА 222	АКСЕССУАРЫ 222
		

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

	ШИНОПРОВОДА 224	АКСЕССУАРЫ 224
		

МОНТАЖ ПОД ГКЛ

ШИНОПРОВОДА 226



АКСЕССУАРЫ 226



МОНТАЖ ПОД ШПАКЛЕВКУ

ШИНОПРОВОДА 228



АКСЕССУАРЫ 228



КОННЕКТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 230



LED

M



FOCUS LED 232



2.7K

3K

4K



ALFA S 234



2.7K

3K

4K



POINTS 236



2.7K

3K

4K



POINTS ROT 238



2.7K

3K

4K



SKIM 244



2.7K

3K

4K



WW



ZON 235



2.7K

3K

4K



BASIS 240



2.7K

3K

4K



WW



BASIS 241



2.7K

3K

4K



FLEX 239



2.7K

4K



LUNA 242



2.7K

3K

4K



Низковольтная трековая система Varsity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ



ШИНОПРОВОДА 248



АКСЕССУАРЫ 248



МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

ШИНОПРОВОДА 250



АКСЕССУАРЫ 250



МОНТАЖ ПОД ГКЛ

ШИНОПРОВОДА 252



АКСЕССУАРЫ 252



КОННЕКТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 254



LED

M



SPIKY 262



3К/6К



FOCUS LED 264



3К/6К



FOCUS DUO 265



3К/6К



FOCUS LED 263



3К/6К



CONO 268



3К/6К



WW	BASIS	258	BASIS ROT	256	FLEX	259	POINTS	260
F	BUBBLE	266	LUNA	267	LUNA	250		

Технологичная трековая система Exility

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ

	ШИНОПРОВОДА	272	АКСЕССУАРЫ	272	ШИНОПРОВОДА	274, 276	АКСЕССУАРЫ	274

МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

	ПРОФИЛЬ	278	АКСЕССУАРЫ	278	ШИНОПРОВОДА	280	АКСЕССУАРЫ	280

МОНТАЖ ПОД ГКЛ

МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ СИСТЕМА.

МОНТАЖ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ / ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

	ШИНОПРОВОДА 281 ■ □	АКСЕССУАРЫ 281 ■ □	БЛОКИ ПИТАНИЯ 286 ■ □	УПРАВЛЕНИЕ 287 ■ □

LED

S 	POINTS S 294 ■ □ 3K 4K	FOCUS LED 298 ■ □ 3K 4K 2.7K-6K		
M 	POINTS ROT 295 ■ □ 2.7K 3K 4K 2.7K-6K	POINTS 296 ■ □ 2.7K 3K 4K 2.7K-6K	FOCUS LED 298 ■ □ ■ □ 2.7K 3K 4K 2.7K-6K	FOCUS LED 304 ■ □ ■ □ 3K 4K 2.7K-6K
	FOCUS LED 306 ■ □ 2.7K-6K	ARTISAN 308 ■ □ ■ □ ■ □ 2.7K 3K 4K	ELTI 309 ■ □ ■ □ 3K 4K 2.7K-6K	FOCUS T 310 ■ □ ■ □ 3K 4K
	ALFA S 314 ■ □ ■ □ 3K 4K 2.7K-6K		W 	LENS 324 ■ □ 3K 4K 2.7K-6K

<p>S/W</p> 	<p>FOCUS ZOOM 307</p> 	<p>2.7K</p> <p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>S/M</p> 	<p>GALA 311</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p>			
<p>WW</p> 	<p>BASIS 288</p> 	<p>2.7K</p> <p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>BASIS ANGLE 290</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>BASIS ANGLE 291</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>PARETE 292</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>
<p>BASIS ROT 293</p> 	<p>2.7K</p> <p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>RIM 312</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p>	<p>RADO 315</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>OUTLINE 320</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p>	
<p>PLATO 322</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>PLATO 322</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>RELAX 323</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>			
<p>F</p> 	<p>LARC 316</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>LUNA 318</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>LUNA 319</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p> <p>2.7K-6K</p>	<p>TAU 325</p> 	<p>3K</p> <p>4K</p>

Трековая система с высокой влагозащитой Exility IP

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ

	ПРОФИЛИ 320	АКСЕССУАРЫ 320
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 

LED

	M FOCUS LED 332	POINTS 334	WW	BASIS 333
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  3К 4К	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  3К 4К	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  3К 4К

Тонкая трековая система Radity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ

	ШИНОПРОВОДА 338	АКСЕССУАРЫ 338
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 

МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМЫЙ

ШИНОПРОВОДА 340	АКСЕССУАРЫ 340
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 

УПРАВЛЕНИЕ / ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ 342



АДАПТЕР 342



LED

M POINTS 345



3K

4K



FOCUS LED 347



3K

4K



W BASIS GRID 346



3K

4K



WW BASIS 344



3K

4K



Магнитная трековая система Gravity

МОНТАЖ НАКЛАДНОЙ



ШИНОПРОВОДА 350



АКСЕССУАРЫ 350



МОНТАЖ ПОД ГКЛ

ШИНОПРОВОДА 352



АКСЕССУАРЫ 352



УПРАВЛЕНИЕ / ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

КОННЕКТОРЫ 354



БЛОКИ ПИТАНИЯ 354



LED

M POINTS 359



3K

4K



POINTS ROT 360



3K

4K



WW BASIS 356



3K

4K



BASIS ANGLE 357



3K

4K



BASIS ROT 358



3K

4K



Точечные встраиваемые светильники

LED

SS DIP 372



2.7K

3K

4K



DIP 373



2.7K

3K

4K



M DIP 368



2.7K

3K

4K



unity⁰¹

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА


БАЗОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОСТЫХ
ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ, ГДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
УПРАВЛЕНИЯ ГРУППАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ОДНОФАЗНОМ
ШИНОПРОВОДЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО
С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

46 FOCUS
48 FOCUS S
49 ARTISAN
50 CALIPSO
51 ELTI
52 POLAR
53 GLARE

54 BASIS
56 BASIS ROT
57 POINTS ROT
60 FOCUS LED
62 FOCUS T
64 FOCUS ZOOM
65 ONDA


66 YIN
67 ORLO
68 ZON
69 RIM
71 VUORO





Unity

Монтаж накладной/ подвесной




Шинопровод Аксессуары

Компоненты однофазной трековой системы для накладного и подвесного монтажа. Расстояние между подвесными креплениями – не более 1 м. Рекомендуемое расстояние между светильниками – 25 см. Максимально допустимая нагрузка на шинопровод – 10 кг на 1 м при подвесной установке.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ ДЛИНА

ШИНОПРОВОД,
ЗАГЛУШКА И ВВОД
ПИТАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRX001-111B	L1000
<input checked="" type="checkbox"/>	TRX001-112B	L2000
<input checked="" type="checkbox"/>	TRX001-113B	L3000
<input type="checkbox"/>	TRX001-111W	L1000
<input type="checkbox"/>	TRX001-112W	L2000
<input type="checkbox"/>	TRX001-113W	L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ TRA001EC-11B
 TRA001EC-11W



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ TRA001C-11B
 TRA001C-11W



КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ TRA001CL-11B
 TRA001CL-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ВВОД ПИТАНИЯ TRA001B-11B
 TRA001B-11W



ПРЯМОЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ TRA001CB-11B
 TRA001CB-11W



КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ TRA001CLB-11B
 TRA001CLB-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ


КОННЕКТОР ГИБКИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДВЕСТИ ПИТАНИЕ TRA001CF-11B
 TRA001CF-11W



КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ TRA001CX-11B
 TRA001CX-11W



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ TRA001CT-11B
 TRA001CT-11W




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ШАРНИРНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДВЕСТИ ПИТАНИЕ TRA001CS-11B
 TRA001CS-11W



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС TRA001CW-11B
 TRA001CW-11W

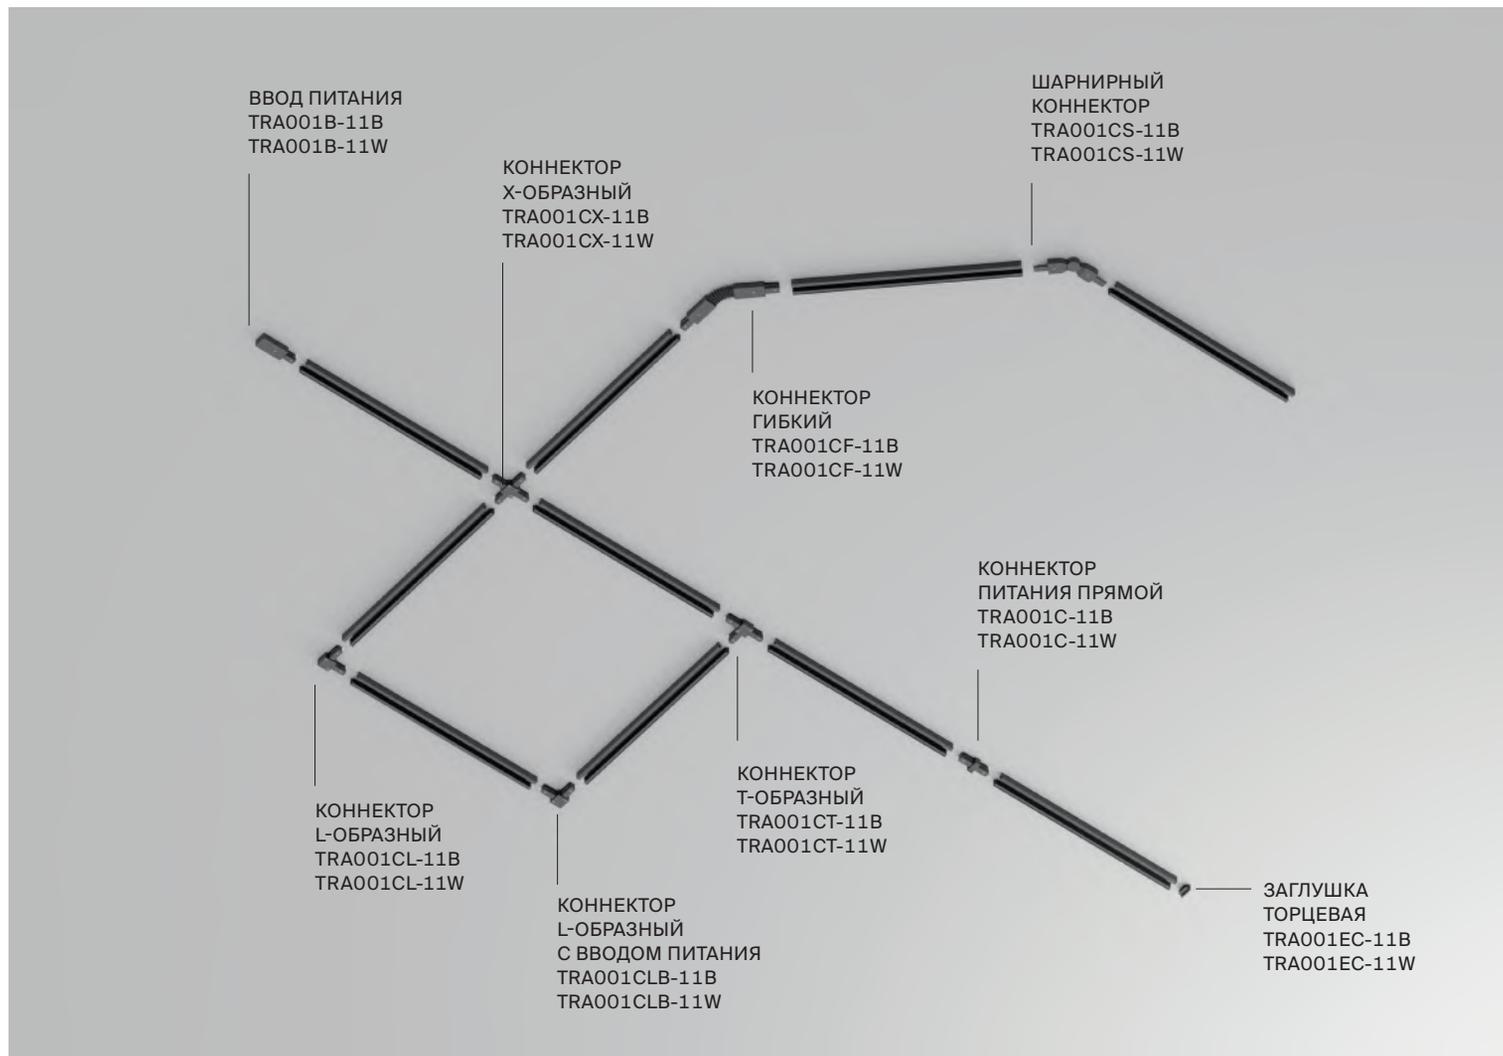

Монтаж в натяжной ПОТОЛОК



Профиль




Аксессуары

Элементы трековой системы для монтажа в натяжной потолок. Алюминиевый профиль для установки накладного шинпровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна – гарпунная. Совместимый тип полотна – ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
-----------------	---------	-------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА UNITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	TRA001MP-112S	L2000
--------------------------------------------------	---------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ	TRA001MPEC-112S
----------------------------------	-----------------



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ	TRA034ICL-SC-42S
------------------------------------	------------------



Предназначены для крепления профиля к потолку. Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ	TRA034ICL-MP
---------------------------------------	--------------



КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2ШТ	TRA034ICL-MP
-----------------------------------	--------------



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2ШТ	TRA034CL-SC-42S
--------------------------	-----------------



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ
TRA001MPEC-112S

КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
TRA034ICL-MP

СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
TRA034CL-SC-42S

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
TRA034ICL-SC-42S

СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
TRA034ICL-MP

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA001B-11B
TRA001B-11W

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA001C-11B
TRA001C-11W

КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ
TRA001CL-11B
TRA001CL-11W

Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных TRA034ICL-MP.

Встраиваемый монтаж



Шинопровод




Аксессуары

Компоненты однофазной трековой системы для встраиваемого монтажа.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД,
ЗАГЛУШКА И ВВОД
ПИТАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



<input checked="" type="checkbox"/>	TRX004-111B	L1000
<input checked="" type="checkbox"/>	TRX004-112B	L2000
<input type="checkbox"/>	TRX004-111W	L1000
<input type="checkbox"/>	TRX004-112W	L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА
ТОРЦЕВАЯ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002EC-11B
<input type="checkbox"/>	TRA002EC-11W



ВВОД ПИТАНИЯ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002B-11B
<input type="checkbox"/>	TRA002B-11W



КОННЕКТОР
X-ОБРАЗНЫЙ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002CX-11B
<input type="checkbox"/>	TRA002CX-11W



ПРУЖИННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002HR-11B
-------------------------------------	--------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР
L-ОБРАЗНЫЙ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002CL-11B
<input type="checkbox"/>	TRA002CL-11W



КОННЕКТОР
T-ОБРАЗНЫЙ


<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002CT-11B
<input type="checkbox"/>	TRA002CT-11W



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA002C-11B
<input type="checkbox"/>	TRA002C-11W



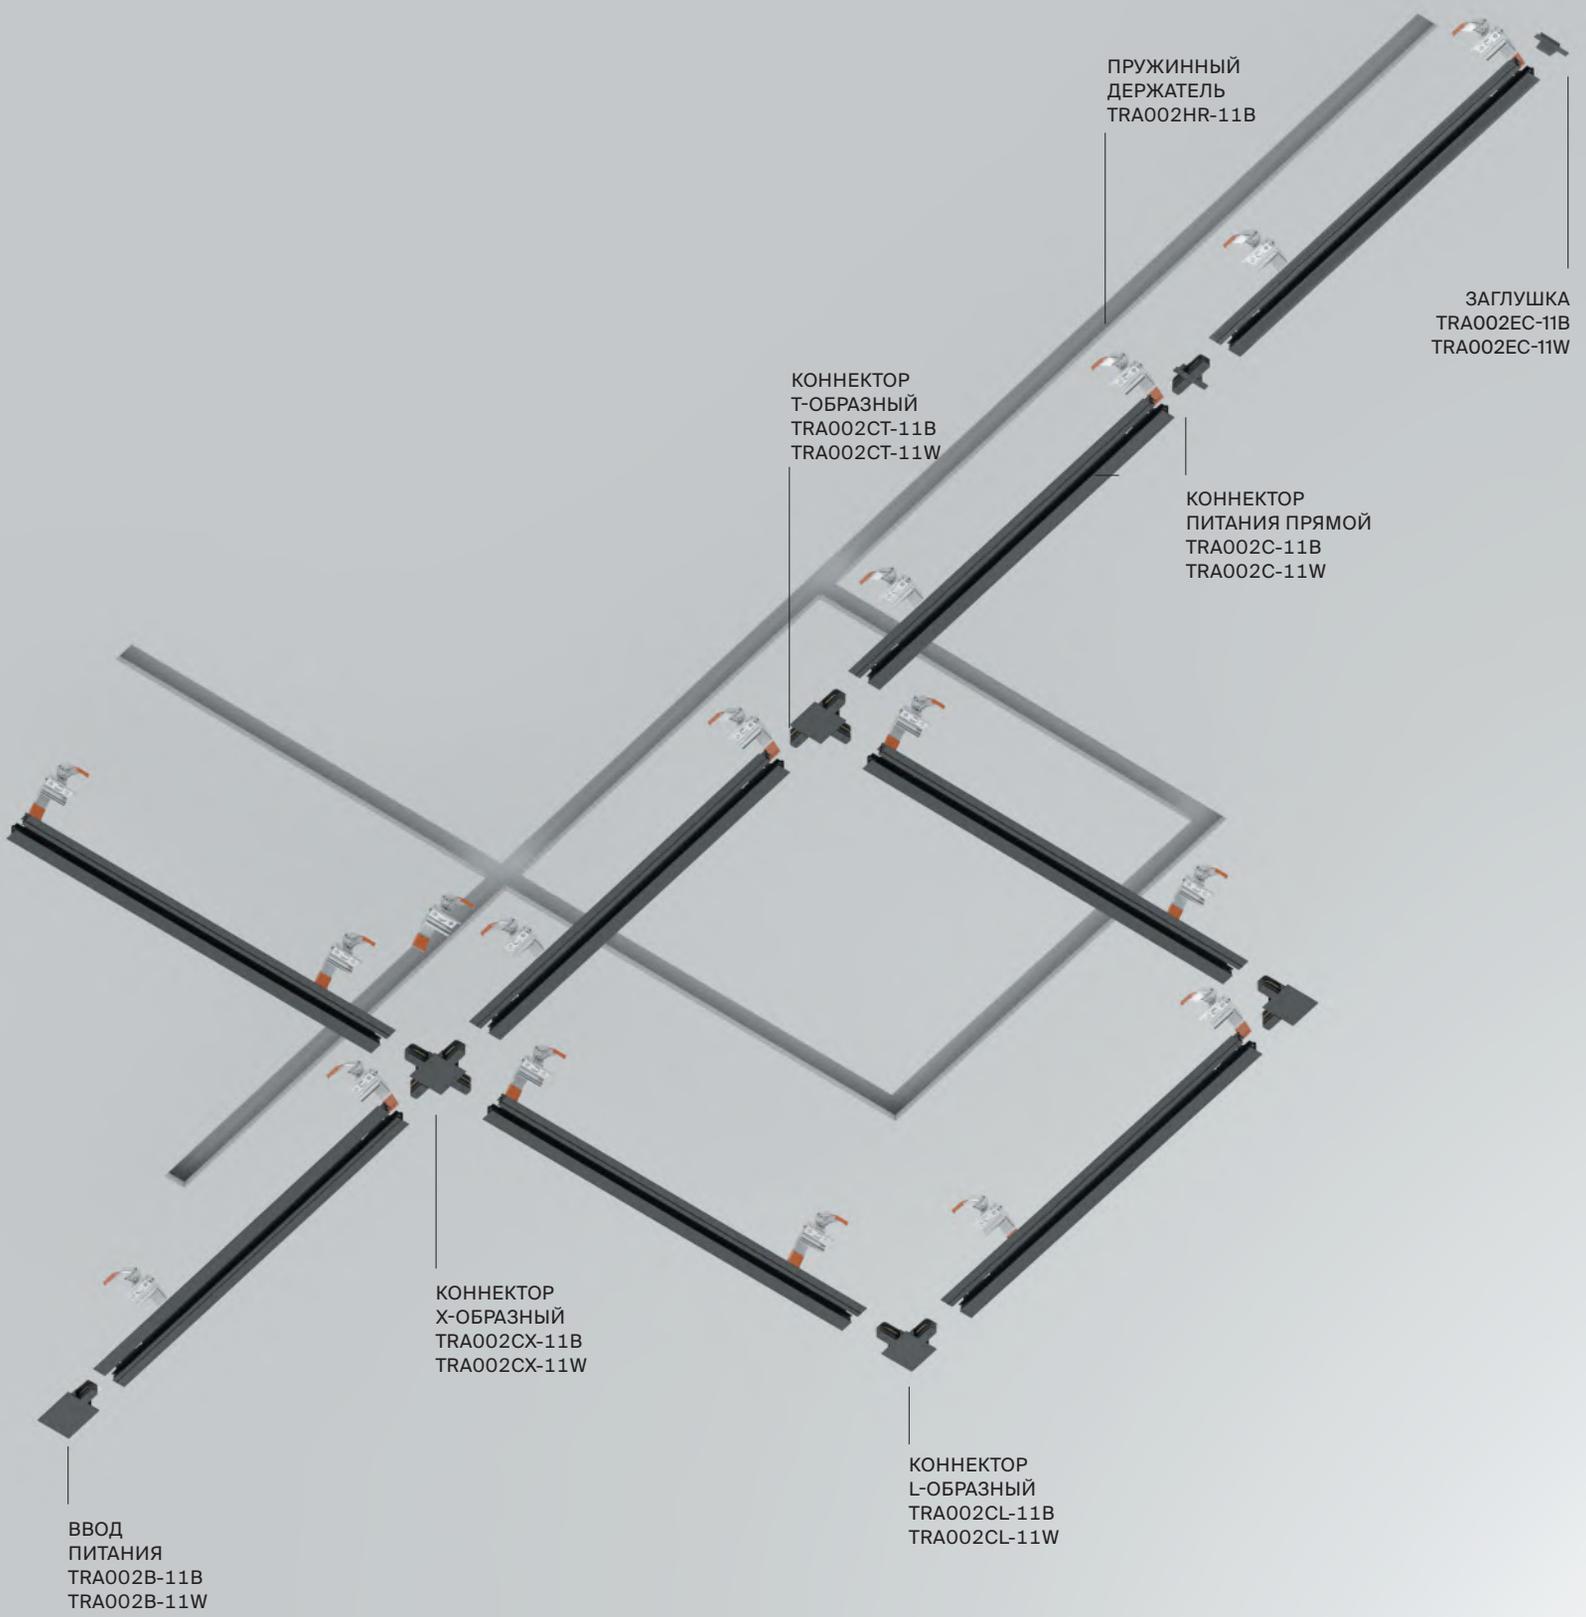

ПРУЖИННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ
TRA002HR-11B

ЗАГЛУШКА
TRA002EC-11B
TRA002EC-11W

КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA002CT-11B
TRA002CT-11W


КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA002C-11B
TRA002C-11W

КОННЕКТОР
Х-ОБРАЗНЫЙ
TRA002CX-11B
TRA002CX-11W

КОННЕКТОР
L-ОБРАЗНЫЙ
TRA002CL-11B
TRA002CL-11W

ВВОД
ПИТАНИЯ
TRA002B-11B
TRA002B-11W

Коннекторы



Аксессуары

Коннектор позволяет установить любой подвесной светильник в однофазный шинопровод. Для монтажа подвесного светильника отсоедините его потолочную чашу, проденьте провод в коннектор, зафиксируйте провода в клеммной колодке и установите коннектор в шинопровод.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
ДЛЯ ТРЕКА UNITY

TRA010-1-A-B

TRA010-1-A-W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
ДЛЯ ТРЕКА UNITY

TRA011-1-A-B

TRA011-1-A-W





Focus

Металлический корпус. Оттенки: белый, черный, матовое золото. Антислепящий эффект за счет утопленной лампы. Регулируемая длина троса. Источник света – сменная лампа GU10 (не входит в комплект).

Подробнее на сайте



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR025-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 X GU10	□ БЕЛЫЙ	TR025-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	TR025-1-GU10-MG	10 W	IP 20

Focus

Металлический корпус. Оттенки: белый, черный, матовое золото. Антислепящий эффект за счет утопленной лампы. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света — лампа GU10 (в комплект не входит).

Подробнее на сайте




ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR004-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 X GU10	□ БЕЛЫЙ	TR004-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО	TR004-1-GU10-MG	10 W	IP 20


Focus S

Подробнее на сайте



Металлический корпус. Широкий выбор цветовых решений (для черного и белого шинопровода). Антислепящий эффект за счет утолщенной лампы. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).


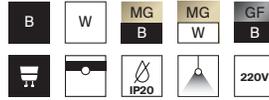


ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR020-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR020-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО / ЧЕРНЫЙ	TR020-1-U-GU10-BMG	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО / БЕЛЫЙ	TR020-1-U-GU10-WMG	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ ГРАФИТ / ЧЕРНЫЙ	TR020-1-U-GU10-BGF	10 W	IP 20

Artisan

Корпус из металла в трех оттенках: черный, белый, матовое золото + черный. Антибликающий эффект благодаря утолщенной лампе. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).

Подробнее на сайте

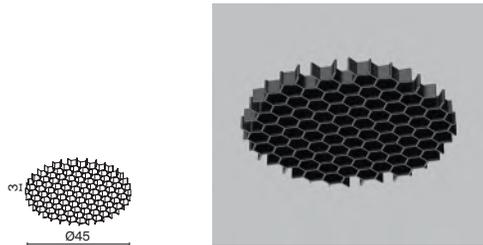


АКСЕССУАР

Артикул

Антибликовый фильтр

HONEYCOMB-D45




ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 x GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR089-1-GU10-BB	12 W	IP 20
	1 x GU10	□ БЕЛЫЙ	TR089-1-GU10-WW	12 W	IP 20
	1 x GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО / ЧЕРНЫЙ	TR089-1-GU10-BMG	12 W	IP 20

Calipso

Корпус из металла в трех оттенках: черный, белый, черный + латунь. Антислепящий эффект благодаря утолщенной лампе. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).

Подробнее на сайте

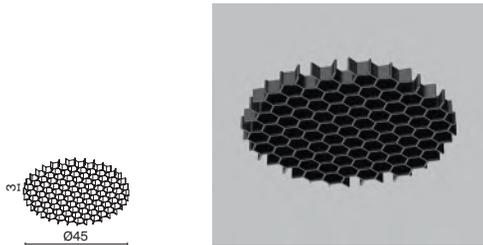

АКСЕССУАР

Артикул

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР

HONEYCOMB-D45



ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR218-1-GU10-BK	10 W	IP 20
	1 X GU10	□ БЕЛЫЙ	TR218-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR218-1-GU10-BS	10 W	IP 20

Elti

Корпус из металла в трех оттенках: черный, белый, матовое золото + черный. Антислепящий эффект благодаря утолщенной лампе. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Источник света – лампа GU10 (в комплект не входит).

Подробнее на сайте




ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR005-1-GU10-B	10 W	IP 20
	1 X GU10	□ БЕЛЫЙ	TR005-1-GU10-W	10 W	IP 20
	1 X GU10	■ МАТОВОЕ ЗОЛОТО / ЧЕРНЫЙ	TR005-1-GU10-BG	10 W	IP 20

Polar

Металлический корпус, цвета - черный, белый, серебро + белый, матовое золото + черный. Минималистичные светильники для основного освещения в интерьере. Источник света - лампа с цоколем GX53 гарантирует хорошую освещённость в помещении.

Подробнее
на сайте




ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 X GX53	■ ЧЕРНЫЙ	TR088-1-GX53-B	12 W	IP 20
	1 X GX53	▨ СЕРЕБРО / БЕЛЫЙ	TR088-1-GX53-S	12 W	IP 20
	1 X GX53	□ БЕЛЫЙ	TR088-1-GX53-W	12 W	IP 20


Glare

Трековые светильники Glare – это стиль и минимализм. Доступны в двух трендовых цветах. Используют лампы GX53. Матовый рассеиватель даёт широкий угол освещения, подходящий для основного света, а антибликовая функция обеспечивает визуальный комфорт.

Подробнее на сайте



ЛАМПА GX53	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАХ W ЛАМПЫ	IP
	1 X GX53	■ ЧЕРНЫЙ	TR225-1-GX53-B	12 W	IP 20
	1 X GX53	□ БЕЛЫЙ	TR225-1-GX53-W	12 W	IP 20




Basis

Подробнее на сайте





Алюминиевый корпус. Оттенки – черный, белый. Широкий угол рассеивания 110°. Два варианта размера и цветовой температуры (3000К, 4000К). Высокий индекс CRI не искажает цветовосприятие. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.



СВЕТОДИОДЫ SANAN




	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-12W3К-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-12W3К-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-12W4К-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-12W4К-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-24W3К-B	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-24W3К-W	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR000-1-24W4К-B	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR000-1-24W4К-W	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20



Basis Rot



Алюминиевый корпус. Оттенки – черный, белый. Широкий угол рассеивания 120°. Два варианта размера и цветовой температуры (3000К, 4000К). Высокий индекс CRI не искажает цветовосприятие. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR104-1-10W3K-B	10 W	590 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR104-1-10W3K-W	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR104-1-10W4K-B	10 W	610 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR104-1-10W4K-W	10 W	710 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR104-1-20W3K-B	20 W	1080 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR104-1-20W3K-W	20 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR104-1-20W4K-B	20 W	1130 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR104-1-20W4K-W	20 W	1130 LM	НЕТ	IP 20

Points Rot



Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. Низкий уровень слепимости и высокий индекс цветопередачи. Два варианта размера и цветовой температуры. Комфортное акцентное освещение. Возможность регулировки светового потока. Утопленный LED-источник света.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR010-1-10W3K-M-B	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR010-1-10W3K-M-W	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR010-1-10W4K-M-B	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR010-1-10W4K-M-W	10 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR010-1-20W3K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR010-1-20W3K-M-W	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR010-1-20W4K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR010-1-20W4K-M-W	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20

Basis Rot

Корпус из алюминия, цвета – чёрный или белый. LED-источник закрыт опаловым рассеивателем. Возможна регулировка цветовой температуры: 2700К, 4000К, 5000К. Поворотный механизм в двух плоскостях: на 355° вокруг оси и на 90° в горизонтальной.


Подробнее на сайте

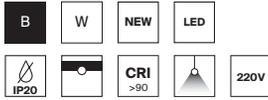

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR223-1-12WCCT-W-B	10 W	780 / 820 / 830 LM	НЕТ	IP 20	
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR223-1-12WCCT-W-W	10 W	780 / 820 / 830 LM	НЕТ	IP 20	




Points Rot

Материал — алюминий. Цвета: чёрный, белый. LED-источник света с регулировкой цветовой температуры: 2700К, 4000К, 5000К. Поворотный механизм: 355° вокруг оси и 90° по горизонтали. Утопленная линза создаёт эффект света без видимого источника.

Подробнее на сайте

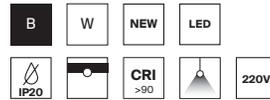


 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR224-1-12WCCT-M-B	12 W	850 / 910 / 940 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR224-1-12WCCT-M-W	12 W	870 / 930 / 960 LM	НЕТ	IP 20



Focus LED


Металлический корпус в белом, черном, а также трендовом цвете латунь. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры – 3000K или 4000K. Низкий уровень слепимости. Высокий индекс CRI>90 обеспечивает максимально реалистичную передачу цветов интерьера.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B3K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12W3K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12W3K-W-BBS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B3K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12W3K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B4K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12W4K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12W4K-W-BBS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12W4K-W-D-B	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12B4K-W-D-W	12 W	900 LM	TRIAC	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

Подробнее на сайте



АКСЕССУАР АРТИКУЛ

ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО

RINGM-12-W

RINGM-12-BS

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР

HONEYCOMB-D38

АКСЕССУАР ГРАДУС АРТИКУЛ

ЛИНЗА

15°

LENSD38-15

24°




LENSD38-24

36°

LENSD38-36

50°

LENSD38-50



АКСЕССУАР АРТИКУЛ

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGSACR-12-W

АКСЕССУАР АРТИКУЛ

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGMACR-12-W

АКСЕССУАР АРТИКУЛ


МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGLACR-12-W


Focus T

Материал – алюминий. Цвета: чёрный, белый, латунный с чёрным основанием. LED-источник, 3000K и 4000K. Поворотный механизм в двух плоскостях: вращение на 355° вокруг оси и наклон на 90° в горизонтали. Совместим с антибликовым фильтром HoneyComb-D24 – снижает слепимость.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

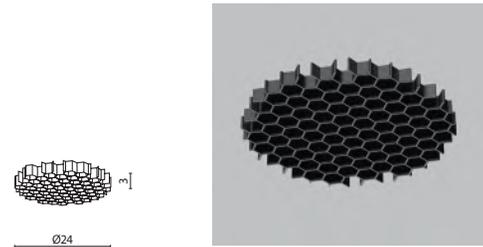

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ


Артикул

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР

HONEYCOMB-D24



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR141-1-6W3K-M-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR141-1-6W3K-M-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR141-1-6W3K-M-BS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR141-1-6W4K-M-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR141-1-6W4K-M-W	6 W	300 LM	НЕТ	IP 20
 4К	БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR141-1-6W4K-M-BS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20




Focus Dual

Материал – алюминий. Цвета: чёрный, белый, латунный с чёрным основанием. LED-источник, 3000K и 4000K. Поворотный механизм в двух плоскостях: вращение на 355° вокруг оси и наклон на 90° в горизонтали. Совместим с антибликовым фильтром HoneyComb-D24 – снижает слепимость.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

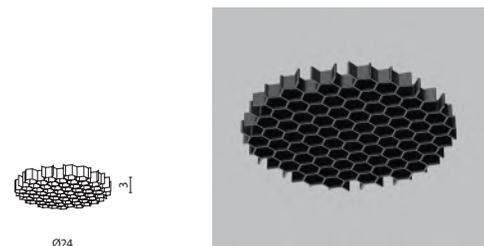

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ

Артикул

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР

HONEYCOMB-D24



MEDIUM

ССТ

ЦВЕТ


Артикул

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP




3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR142-1-6W3K-B	6 W	400 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR142-1-6W3K-W	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR142-1-6W3K-BS	6 W	440 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR142-1-6W4K-B	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR142-1-6W4K-W	6 W	490 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR142-1-6W4K-BS	6 W	480 LM	НЕТ	IP 20

Focus Zoom

Корпус из металла: чёрный или белый. LED-источник, 3000K или 4000K. Регулируемый угол рассеивания от 15° до 50° — для акцентов или общего освещения. Поворотный механизм позволяет менять направление света. Качественная оптика с высоким CRI точно передаёт цвета в интерьере.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАССЕЙВАНИЯ


 SPOT/WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-12B3K-Z-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12B3K-Z-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR021-1-124K-Z-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR021-1-12B4K-Z-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20

Onda

Подробнее на сайте





Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. Низкий уровень слепимости и высокий индекс цветопередачи. Два варианта размера и цветовой температуры. Комфортное акцентное освещение. Возможность регулировки светового потока. Утопленный LED-источник света. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-12W3K-B-1	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-12W3K-W-1	12 W	830 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-12W4K-B-1	12 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-12W4K-W-1	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-18W3K-B-1	18 W	1370 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-18W3K-W-1	18 W	1490 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR007-1-18W4K-B-1	18 W	1410 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR007-1-18W4K-W-1	18 W	1580 LM	НЕТ	IP 20

Yin

Подробнее на сайте




Корпус из металла. Оттенки – черный, белый. Узкий угол рассеивания 24° для акцентной подсветки. Линза обеспечивает яркий и концентрированный световой луч. Два варианта цветовой температуры (3000К и 4000К). LED-источник света. Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W3К-B	15 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-15W3К-W	15 W	1070 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W4К-B	15 W	1030 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-15W4К-W	15 W	1120 LM	НЕТ	IP 20

Orlo

Корпус из металла в двух оттенках: белый и черный. Широкий угол рассеивания 120°. Высокий индекс цветопередачи. Два варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К. Утопленный LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR085-1-5W3К-В	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR085-1-5W3К-В	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR085-1-5W4К-В	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR085-1-5W4К-В	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Подробнее на сайте




Металлический корпус в черном и белом цвете. Широкий угол рассеивания 110°. Два варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К. Уникальный дизайн с подвижным креплением для регулировки светового потока. LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем для антислепящего эффекта.



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR043-1-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR043-1-12W3K-W	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR043-1-12W4K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20

Rim


Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Широкий угол рассеивания 110°. Два варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К. Подвижное крепление для регулировки направления света. LED-источник скрыт под опаловым рассеивателем.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR044-1-12W3K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR044-1-12W3K-W	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR044-1-12W4K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR044-1-12W4K-W	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20





Vuoro

Корпус из металла в белом и черном цвете. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Высокий индекс цветопередачи и низкий уровень слепимости. Широкий ассортимент: различные размеры и 4 варианта мощности, 2 вида цветовой температуры и 2 угла рассеивания.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-10W3К-М-В	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-10W3К-М-В	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-10W4К-М-В	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-10W4К-М-В	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-15W3К-М-В	15 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-15W3К-М-В	15 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-15W4К-М-В	15 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-15W4К-М-В	15 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-26W3К-М-В	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-26W3К-М-В	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-26W4К-М-В	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-26W4К-М-В	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-36W3К-М-В	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-36W3К-М-В	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-36W4К-М-В	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-36W4К-М-В	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20



Vuoro

Корпус из металла в белом и черном цвете. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Высокий индекс цветопередачи и низкий уровень слепимости. Широкий ассортимент: различные размеры и 4 варианта мощности, 2 вида цветовой температуры и 2 угла рассеивания.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN

WIDE 60°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-10W3К-W-B	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-10W3К-W-W	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-10W4К-W-B	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-10W4К-W-W	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-15W3К-W-B	15 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-15W3К-W-W	15 W	1520 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-15W4К-W-B	15 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-15W4К-W-W	15 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-26W3К-W-B	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-26W3К-W-W	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-26W4К-W-B	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-26W4К-W-W	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-36W3К-W-B	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-36W3К-W-W	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR003-1-36W4К-W-B	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR003-1-36W4К-W-W	36 W	3450 LM	НЕТ	IP 20



trinity⁰²

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЛИ
МОЩНЫМИ ТРЕКОВЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ.

ПОЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ НА
ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ ГРУППЫ И УПРАВЛЯТЬ ИМИ
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.

82 FOCUS
83 BASIS
84 POINTS
85 GALA

86 FOCUS LED
88 FOCUS ZOOM
89 VUORO
90 ALFA



Trinity



Монтаж накладной/ подвесной



Шинопровод



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД,
ЗАГЛУШКА И ПРАВЫЙ
ВВОД ПИТАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ

<input checked="" type="checkbox"/>	TRX005-311B	L1000
-------------------------------------	-------------	-------


<input checked="" type="checkbox"/>	TRX005-312B	L2000
-------------------------------------	-------------	-------

<input checked="" type="checkbox"/>	TRX005-313B	L3000
-------------------------------------	-------------	-------

<input type="checkbox"/>	TRX005-311W	L1000
--------------------------	-------------	-------

<input type="checkbox"/>	TRX005-312W	L2000
--------------------------	-------------	-------

<input type="checkbox"/>	TRX005-313W	L3000
--------------------------	-------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA005EC-31B
-------------------------------------	--------------

<input type="checkbox"/>	TRA005EC-31W
--------------------------	--------------




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
СВЕТИЛЬНИКА

<input checked="" type="checkbox"/>	TRA005-3-A-B
-------------------------------------	--------------

<input type="checkbox"/>	TRA005-3-A-W
--------------------------	--------------



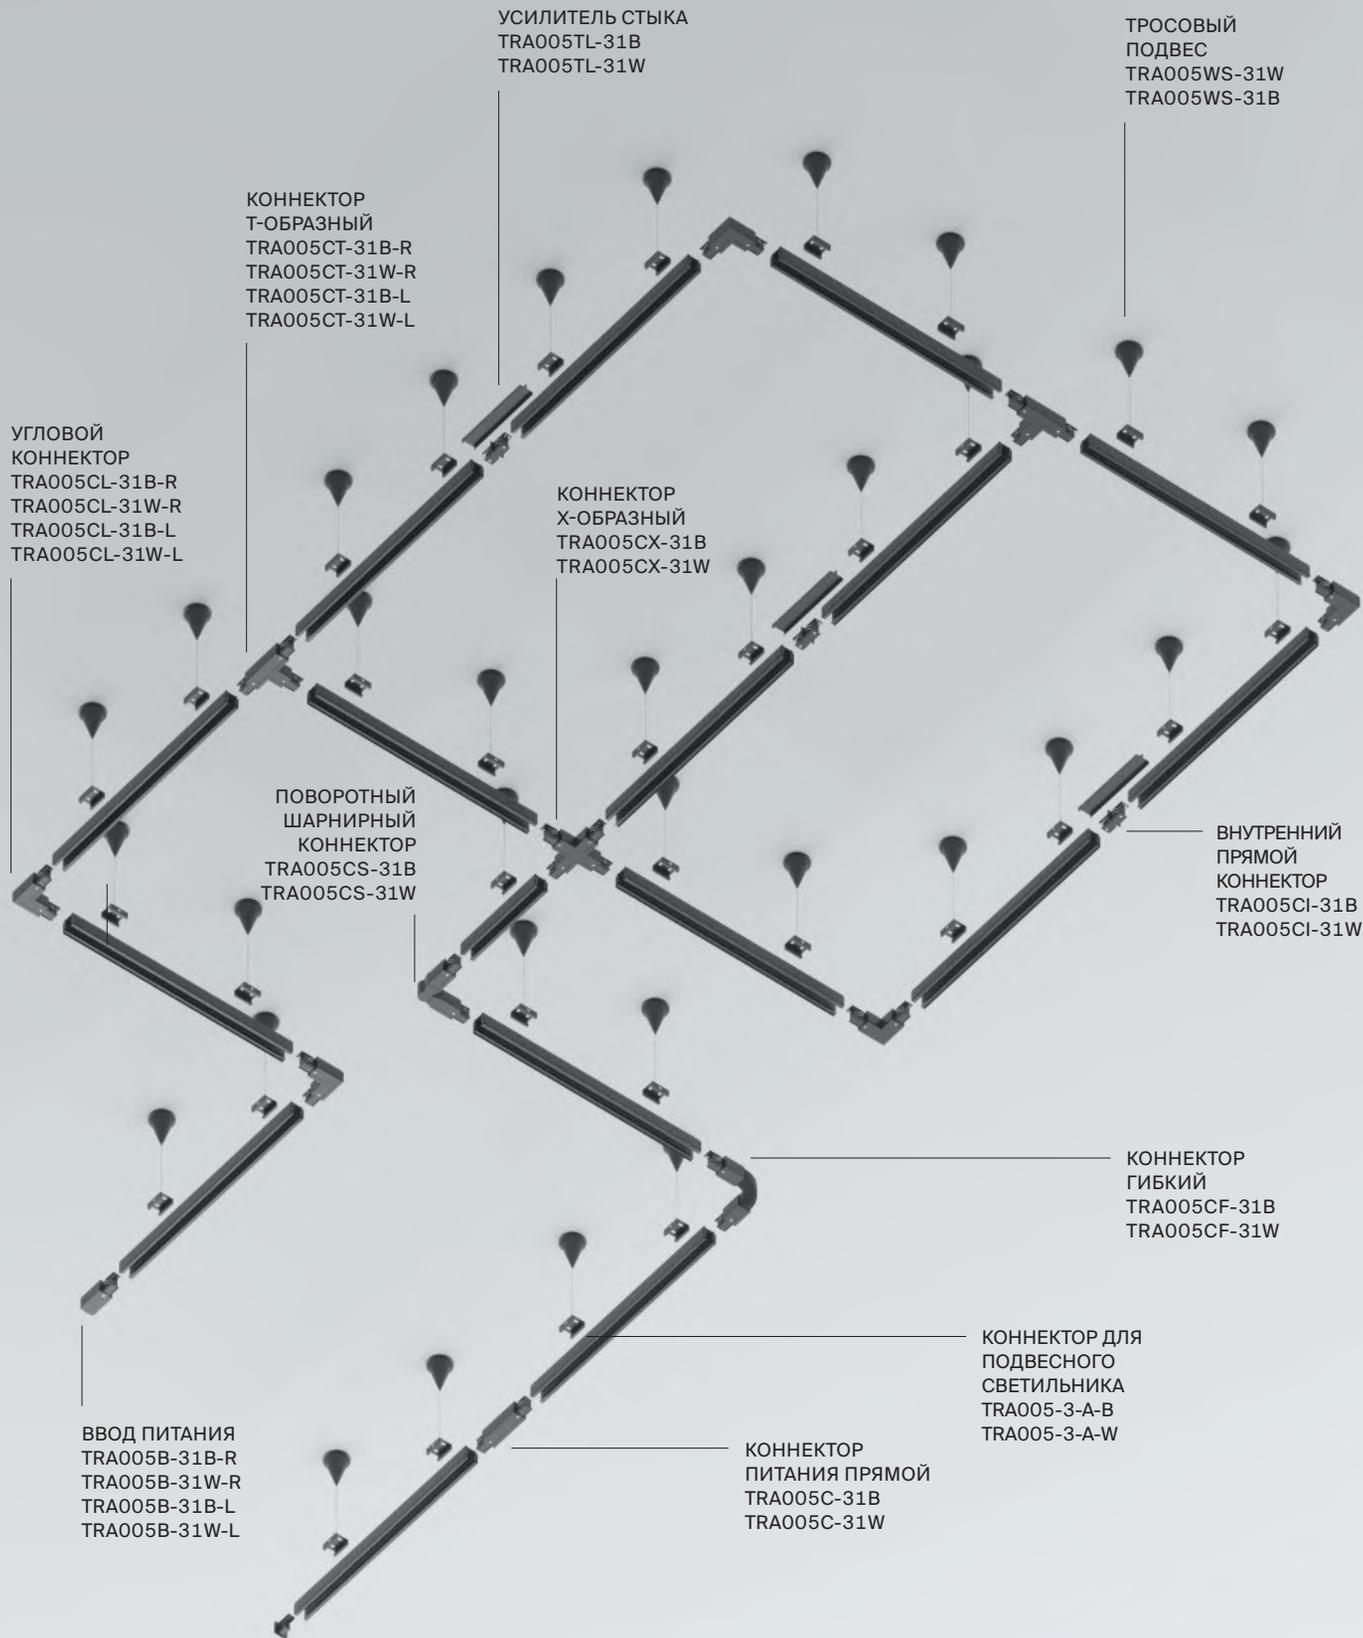

УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА
TRA005TL-31B
TRA005TL-31W

ТРОСОВЫЙ
ПОДВЕС
TRA005WS-31W
TRA005WS-31B

КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA005CT-31B-R
TRA005CT-31W-R
TRA005CT-31B-L
TRA005CT-31W-L

УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР
TRA005CL-31B-R
TRA005CL-31W-R
TRA005CL-31B-L
TRA005CL-31W-L

КОННЕКТОР
Х-ОБРАЗНЫЙ
TRA005CX-31B
TRA005CX-31W

ПОВОРОТНЫЙ
ШАРНИРНЫЙ
КОННЕКТОР
TRA005CS-31B
TRA005CS-31W

ВНУТРЕННИЙ
ПРЯМОЙ
КОННЕКТОР
TRA005CI-31B
TRA005CI-31W


КОННЕКТОР
ГИБКИЙ
TRA005CF-31B
TRA005CF-31W

КОННЕКТОР ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
СВЕТИЛЬНИКА
TRA005-3-A-B
TRA005-3-A-W

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA005B-31B-R
TRA005B-31W-R
TRA005B-31B-L
TRA005B-31W-L

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA005C-31B
TRA005C-31W

Монтаж накладной/ подвесной



Аксессуары

ОПИСАНИЕ	ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
Ввод питания для трехфазного шинопровода (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы).	ВВОД ПИТАНИЯ ПРАВЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA005B-31B-R
		<input type="checkbox"/> TRA005B-31W-R
	ВВОД ПИТАНИЯ ЛЕВЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA005B-31B-L
		<input type="checkbox"/> TRA005B-31W-L
Соединитель (коннектор) прямой для соединения трехфазного шинопровода в линию.	КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA005C-31B
		<input type="checkbox"/> TRA005C-31W
Внутренний прямой соединитель (коннектор) для трехфазного шинопровода.	ВНУТРЕННИЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA005CI-31B
		<input type="checkbox"/> TRA005CI-31W
Соединитель (коннектор) Т-образный для трехфазного шинопровода. Направление соединений снаружи/справа либо снаружи/слева (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.	КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ПРАВЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA005CT-31B-R
		<input type="checkbox"/> TRA005CT-31W-R
	КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ЛЕВЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA005CT-31B-L
		<input type="checkbox"/> TRA005CT-31W-L



TRA005B-31W-R

TRA005B-31B-L

TRA005B-31W-L



TRA005C-31W



TRA005CT-31B-R

TRA005CT-31W-R

TRA005CT-31B-L

TRA005CT-31W-L



*Внешние коннекторы обозначаются как левые; внутренние коннекторы обозначаются как правые.

ОПИСАНИЕ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ

АРТИКУЛ

Соединитель (коннектор) угловой для трехфазного шинпровода. Питание по внешней или внутренней стороне (определение необходимо-го коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Данный коннектор позволяет установить шинпровод по периметру помещения под углом 90°.

УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР
ВНЕШНИЙ

- TRA005CL-31B-L
- TRA005CL-31W-L

УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ

- TRA005CL-31B-R
- TRA005CL-31W-R



Соединитель (коннектор) Х-образный для трехфазного шинпровода. Данный коннектор позволяет установить шинпровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

КОННЕКТОР
Х-ОБРАЗНЫЙ

- TRA005CX-31B
- TRA005CX-31W



Гибкий соединитель (коннектор) для трехфазного шинпровода. Данный коннектор позволяет установить шинпровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

КОННЕКТОР
ГИБКИЙ

- TRA005CF-31B
- TRA005CF-31W



Поворотный шарнирный соединитель (коннектор) для трехфазного шинпровода. Данный коннектор позволяет установить шинпровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

ПОВОРОТНЫЙ
ШАРНИРНЫЙ
КОННЕКТОР

- TRA005CS-31B
- TRA005CS-31W



Зажим для шинпроводов Trinity для придания жесткости конструкции в местах соединения.

УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА

- TRA005TL-31B
- TRA005TL-31W



Подвесной комплект с пластиковой чашей и с 2-метровым тросом используется для крепления трехфазной трековой системы освещения на необходимой высоте.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС

- TRA005WS-31B
- TRA005WS-31W



Монтаж в натяжной потолок



Профиль




Аксессуары

Элементы трековой системы для монтажа в натяжной потолок. Алюминиевый профиль для установки накладного шинпровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА TRINITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	TRA005MP-312S	L2000
----------------------------------------------------	---------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ	TRA005MPEC-31S
----------------------------------	----------------



Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ	TRA034ICL-SC-42S
------------------------------------	------------------



Предназначены для крепления профиля к потолку. Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ	Артикул
---------------------------------------	---------

TRA034ICL-MP



КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2ШТ	Артикул
-----------------------------------	---------

TRA034C-SC-42S



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2ШТ	Артикул
--------------------------	---------

TRA034CL-SC-42S



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ
TRA001MPEC-112S

КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
TRA034C-SC-42S

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ
TRA034CL-SC-42S

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
TRA034ICL-MP

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA005B-31B-R
TRA005B-31W-R
TRA005B-31B-L
TRA005B-31W-L

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA005C-31B
TRA005C-31W

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ
TRA034ICL-SC-42S

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
TRA005CL-31B-R
TRA005CL-31W-R
TRA005CL-31B-L
TRA005CL-31W-L


Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных TRA034ICL-MP.

Focus

Металлический корпус. Оттенки – белый, черный. Эстетичный вид благодаря отсутствию стопорного кольца. Внутренняя часть конструкции и окантовка лампы скрыты от наблюдателя. Сменный источник света с цоколем GU10 (лампа в комплект не входит).

Подробнее
на сайте




ЛАМПА GU10	КОЛ-ВО ЛАМП	ЦВЕТ	Артикул	MAX W ЛАМПЫ	IP
	1 X GU10	■ ЧЕРНЫЙ	TR028-3-GU10-B	10 W	IP 20
	1 X GU10	□ БЕЛЫЙ	TR028-3-GU10-W	10 W	IP 20

Basis



Линейный поворотный светильник для общего освещения. Корпус из алюминия в чёрном или белом цвете — универсален для любого интерьера. Белый матовый рассеиватель обеспечивает мягкий и равномерный свет по всей длине. Два варианта мощности: 10W и 20W, температура: 2700K и 4000K. CRI>90 — точная цветопередача.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR196-3-10W4K-B	10 W	770 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR196-3-10W4K-W	10 W	730 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR196-3-10W2.7K-B	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR196-3-10W2.7K-W	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR196-3-20W4K-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR196-3-20W4K-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR196-3-20W2.7K-B	20 W	1415 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR196-3-20W2.7K-W	20 W	1440 LM	НЕТ	IP 20

Points

Подробнее на сайте





Линейный поворотный светильник. Корпус из металла в чёрном или белом цвете. Утопленный LED-источник комфортен для зрения и снижает уровень слепящего света. Два варианта цветовой температуры: 2700К и 4000К. Мощность – 10W или 20W. CRI>90 – обеспечивает точную и естественную цветопередачу.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR195-3-10W4K-M-B	10 W	1360 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR195-3-10W4K-M-W	10 W	810 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR195-3-10W2.7K-M-B	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR195-3-10W2.7K-M-W	10 W	680 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR195-3-20W4K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR195-3-20W4K-M-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR195-3-20W2.7K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR195-3-20W2.7K-M-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20

Gala

Светильник с чёрным металлическим корпусом. LED-источник, температура 3000К, 4000К. Световое пятно регулируется по форме и размеру. Угол проекции — от 20° до 35°. Поворот по горизонтали — 355°, по вертикали — 90°. CRI 95+. Дополнительная опция индивидуального фильтра с логотипом или фирменным дизайном.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ LUMINUS




АКСЕССУАР

Артикул

Фильтр


TRAF108.2

 SPOT/ MEDIUM	ССТ	Цвет	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-3-10W3K-B	10 W	310 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-3-10W4K-B	10 W	340 LM	НЕТ	IP 20


Focus LED

Базовый светильник с чёрным или белым металлическим корпусом. Три варианта мощности. Вращение: 355° по горизонтали и 90° по вертикали. Цветовая температура 2700К, 4000К или 5000К регулируется с помощью встроенного переключателя. Сменные линзы и фильтры позволяют задать угол от 15° до 60°.

Подробнее на сайте

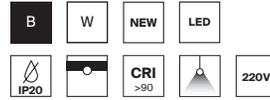



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

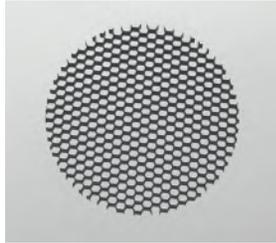

АКСЕССУАР	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D47

АКСЕССУАР	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LENSD49-15
	24°	LENSD49-24
	60°	LENSD49-60


 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
   РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR197-3-12WCCT-M-B	12 W	800 / 900 / 944 LM	НЕТ	IP 20
   РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR197-3-12WCCT-M-W	12 W	800 / 900 / 944 LM	НЕТ	IP 20

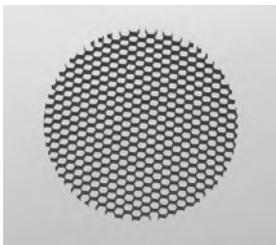


АКСЕССУАР	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D52

АКСЕССУАР	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LENSD60-15
	24°	LENSD60-24
	50°	LENSD60-50


   РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR197-3-20WCCT-M-B	20 W	1420 / 1450 / 1600 LM	НЕТ	IP 20
   РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR197-3-20WCCT-M-W	20 W	1420 / 1450 / 1600 LM	НЕТ	IP 20



Focus LED



Подробнее на сайте

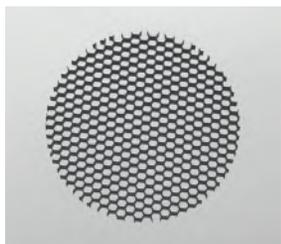

АКСЕССУАР	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D64

АКСЕССУАР	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LENSD69-15
	24°	LENSD69-24
	60°	LENSD69-60



MEDIUM

CCT

ЦВЕТ


АТИКУЛ

МОЩНОСТЬ


СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP




2.7K	4K	5K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR197-3-30WCCT-M-B	30 W	2200 / 2239 / 2250 LM	НЕТ	IP 20
2.7K	4K	5K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR197-3-30WCCT-M-W	30 W	2200 / 2239 / 2250 LM	НЕТ	IP 20

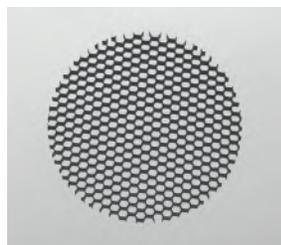

АКСЕССУАР	АТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D75

АКСЕССУАР	ГРАДУС	АТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LENSD75-15
	24°	LENSD75-24
	50°	LENSD75-60




2.7K	4K	5K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR197-3-40WCCT-M-B	40 W	2600 / 3420 / 3450 LM	НЕТ	IP 20
2.7K	4K	5K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR197-3-40WCCT-M-W	40 W	2600 / 3420 / 3450 LM	НЕТ	IP 20


Focus Zoom


Светильник с регулируемым углом рассеивания от 15° до 60°. Корпус из металла – чёрный или белый. Поворотный механизм обеспечивает вращение на 355° по горизонтали и 90° по вертикали. Оснащён встроенным LED-источником. Цветовая температура – 2700K или 4000K. CRI>90 – высокая точность цветопередачи.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

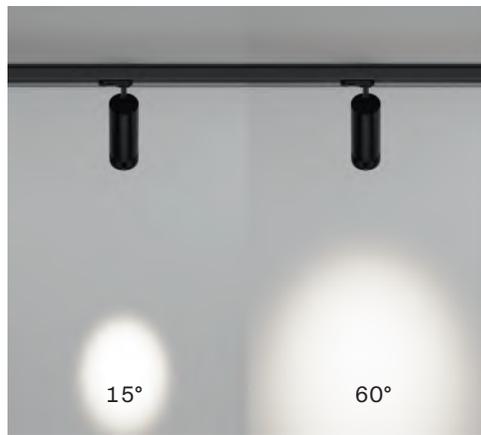


 SPOT/WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR198-3-20W4K-Z-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR198-3-20W4K-Z-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR198-3-20W2.7K-Z-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR198-3-20W2.7K-Z-W	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20

Vuoro

Корпус из металла в белом и черном цвете. Поворотный механизм для регулировки направления светового потока. Средний угол рассеивания света 36°. LED-источник света. Цветовая температура на выбор 3000K или 4000K. Три размера - три варианта мощности. Высокий индекс цветопередачи. Низкий уровень слепимости.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-10W3K-M-B	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-10W3K-M-W	10 W	824 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-10W4K-M-B	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-10W4K-M-W	10 W	882 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-20W3K-M-B	20 W	1480 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-20W3K-M-W	20 W	1480 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-20W4K-M-B	20 W	1510 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-20W4K-M-W	20 W	1510 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-26W3K-M-B	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-26W3K-M-W	26 W	2690 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR029-3-26W4K-M-B	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR029-3-26W4K-M-W	26 W	2790 LM	НЕТ	IP 20

Alfa

Подробнее
на сайте




Трековый светильник с поворотным механизмом для регулировки светового потока в двух плоскостях. Металлический корпус — чёрный или белый. Утопленный LED-источник обеспечивает низкий уровень слепимости. Цветовая температура — 2700K или 4000K. CRI>90 — реалистичная цветопередача.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR199-3-15W4К-M-B	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR199-3-15W4К-M-W	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR199-3-15W2.7К-M-B	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR199-3-15W2.7К-M-W	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20



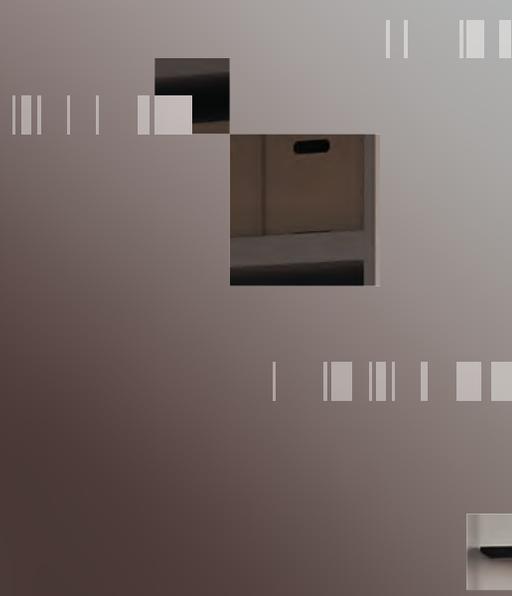

axity⁰³

НАСТЕННО- ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ПОТОЛОК И СТЕНЫ В КАЧЕСТВЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОСНОВНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ.

ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИМЕЮТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 360°.

98 FOCUS LED
100 BASIS
102 POINTS
104 EYE



Axity

Монтаж накладной/ подвесной



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------


СОЕДИНИТЕЛЬ
ДЛЯ ШТАНГОВОЙ
СИСТЕМЫ

	CA001-L500-B	L500
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------

	CA001-L500-BS	L500
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	------

	CA001-L1000-B	L1000
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

	CA001-L1000-BS	L1000
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР		CA004RC-B
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	CA004RC-BS
-------------------------------------------------------------------------------------	------------



Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР		CA007TC-B
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	CA007TC-BS
-------------------------------------------------------------------------------------	------------



ЗАГЛУШКА С ВВОДОМ ПИТАНИЯ		CA003EC-B
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	CA003EC-BS
-------------------------------------------------------------------------------------	------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ		CA006EC-B
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	CA006EC-BS
---------------------------------------------------------------------------------------	------------



КОННЕКТОР X-ОБРАЗНЫЙ		CA008TX-B
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	CA008TX-BS
---------------------------------------------------------------------------------------	------------



ФИКСАТОР ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА		CA010SM-B
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	CA010SM-BS
---------------------------------------------------------------------------------------	------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ВВОД ПИТАНИЯ

■ CA002PI-B

■ CA002PI-BS



ГИБКИЙ КОННЕКТОР



■ CA005FC-B



ОСНОВАНИЕ
И ТРОСОВЫЙ
ПОДВЕС

■ CA009PM-B

■ CA009PM-BS

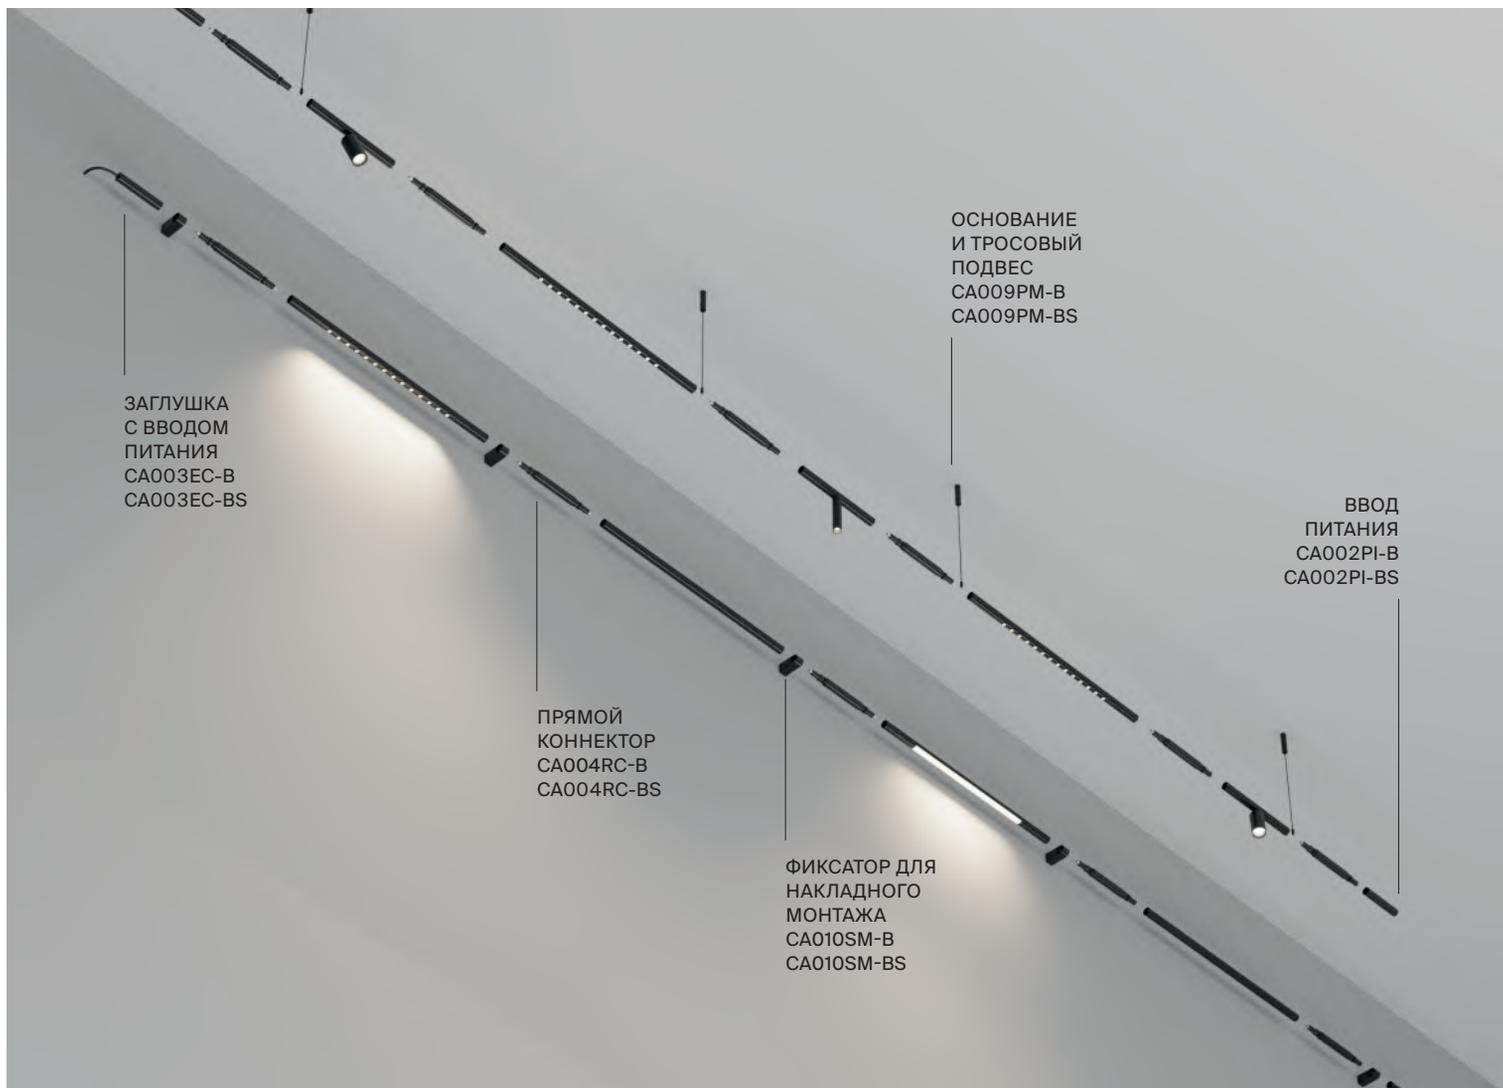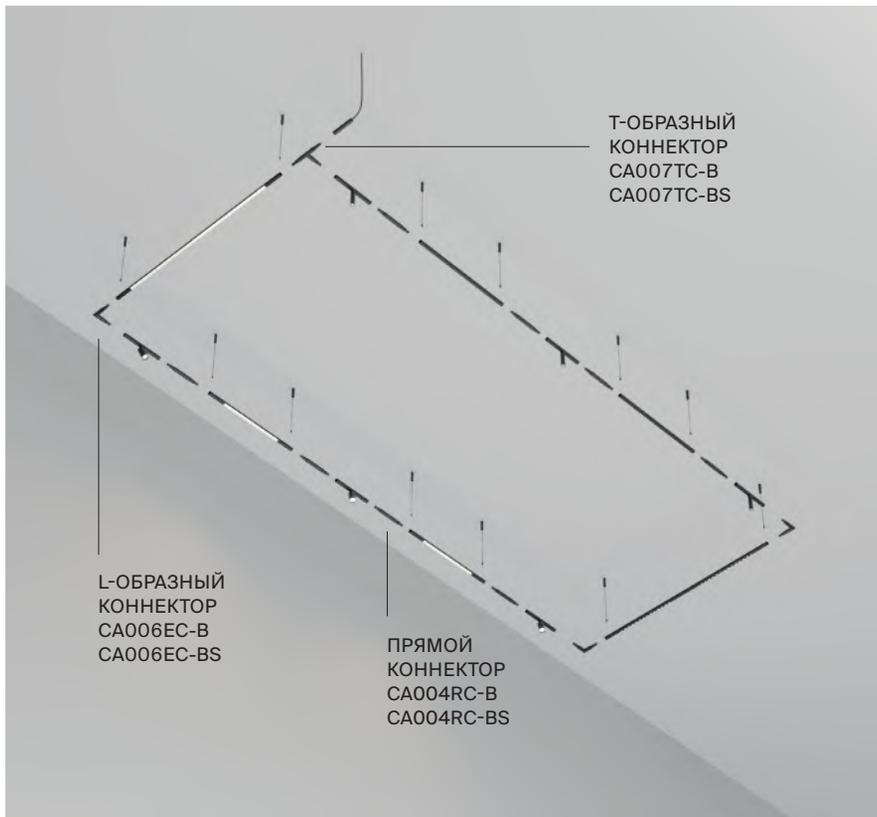

Блоки питания и управление



Блоки питания

Низковольтная система 48В Axity для своей работы требует подключения блоков питания 48В. Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на стр. 364.

При подключении системы Axity к сети, есть возможность выбора цветовой температуры 3000К или 6000К. Смена цветовой температуры возможна изменением полярности на блоке питания. Изменение цветовой температуры от 3000К до 6000К и диммирование светильников в группе - возможно с использованием дополнительных управляющих устройств.

Подробную информацию о работе протоколов и дополнительных управляющих устройств смотрите в разделе Умный Дом на стр. 590.



710102



710101



780101

ТИП ТОВАРА	Артикул	Напряжение, В	Выходной сигнал	Количество зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Пульт Union	710102	DC 1.5 В	2.4 G	4	MIX	L142 X W42 X H13,5

Тип товара	Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Ток, А	Тип управления	Размеры, мм
Контроллер Union	710101	DC 48 В	DC 48 В	200 Вт		MIX	L131 X W30 X H20
Контроллер Bluetooth	780101	DC 48 В	DC 48 В	150 Вт	3.2 А	MIX	L131 X W30 X H20

Галерея готовых решений

Модульная настенно-потолочная система Axity – универсальное решение для акцентной, основной и декоративной подсветки. Благодаря накладному и подвесному способу установки на потолок и стены, она адаптируется к архитектуре любого пространства.

Все элементы системы, включая светильники, обладают вертикальной поворотной функцией, а отдельные модели – ещё и горизонтальным вращением на 355°. Возможность формировать сложные световые конструкции делает Axity идеальной для жилых и коммерческих проектов.




П-образная




П-образная с двойным переходом с потолка на стену



L-образная настенная, переход со стены на стену

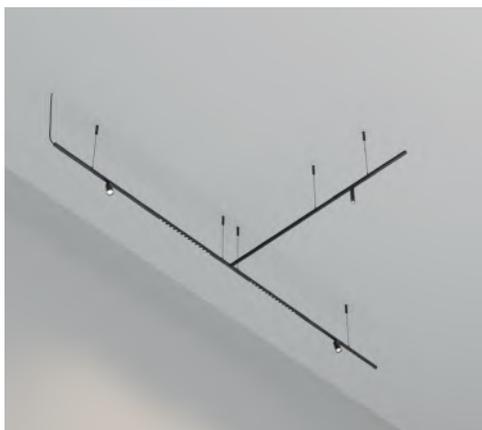

Т-образная

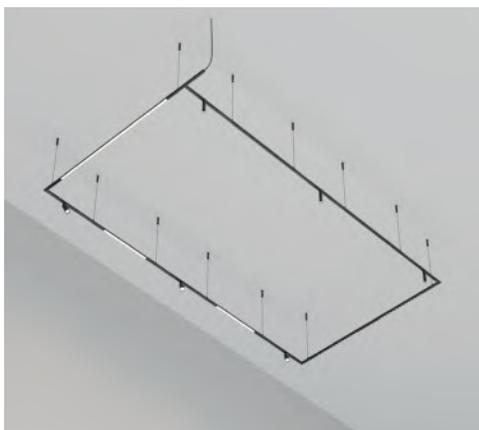

Прямоугольник




Змейка

Focus LED


Акцентные светильники в трёх модификациях: стационарный с поворотом по вертикали, поворотный в двух осях и подвесной. Корпус — чёрный (порошковая окраска) или латунный (гальваническое покрытие). LED-источник с температурой 3000 и 6000К. Высокий коэффициент цветопередачи.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C102CL-3W3K-6K-B	3 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	6К	ХОЛОДНЫЙ			240 LM			
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C102CL-3W3K-6K-BS	3 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	6К	ХОЛОДНЫЙ			240 LM			

Focus LED


Акцентные светильники в трёх модификациях: стационарный с поворотом по вертикали, поворотный в двух осях и подвесной. Корпус — чёрный (порошковая окраска) или латунный (гальваническое покрытие). LED-источник с температурой 3000 и 6000K. Высокий коэффициент цветопередачи.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C103CL-5W3K-6K-B	5 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				400 LM		
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C103CL-5W3K-6K-BS	5 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				400 LM		




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C105PL-3W3K-6KB	3 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				400 LM		
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C105PL-3W3K-6K-BS	3 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				400 LM		

Basis


Корпус в двух размерах – 500 и 1000 мм, чёрного или латунного цвета. Гальваническое или порошковое покрытие защищает от коррозии и износа. Тёплая цветовая температура 3000 и 6000К, качественные светодиоды, высокий коэффициент цветопередачи. Все светильники можно поворачивать по вертикальной оси.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C100CL-L500-12W3К-6К-B	12 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				755 LM		
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C100CL-L500-12W3К-6К-BS	12 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				755 LM		



	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C100CL-L1000-24W3К-6К-B	24 W	1340 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				1420 LM		
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C100CL-L1000-24W3К-6К-BS	24 W	1340 LM	НЕТ	IP 20
	6К ХОЛОДНЫЙ				1420 LM		



Points


Корпус в двух размерах – 500 и 1000 мм, чёрного или латунного цвета. Покрытие устойчиво к износу и коррозии. Угол освещения 35° подходит для основного и дополнительного света. Светодиоды с температурой 3000 и 6000K и высоким индексом цветопередачи. Все модели можно поворачивать по вертикали.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ SANAN



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C101CL-L500-12W3K-6K-B	12 W	740 LM	НЕТ	IP 20
		ХОЛОДНЫЙ				780 LM		
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C101CL-L500-12W3K-6K-BS	12 W	740 LM	НЕТ	IP 20
		ХОЛОДНЫЙ				780 LM		




		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C101CL-L1000-24W3K-6K-B	24 W	1370 LM	НЕТ	IP 20
		ХОЛОДНЫЙ				1510 LM		
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		C101CL-L1000-24W3K-6K-BS	24 W	1370 LM	НЕТ	IP 20
		ХОЛОДНЫЙ				1510 LM		




Eye


Металлический корпус – чёрный или латунный, с износостойким покрытием. Светодиоды с температурой 3000 и 6000K и высоким коэффициентом цветопередачи. Акцентный угол рассеивания подходит для подсветки стен и предметов. Возможна комбинация с линейными светильниками при настенном монтаже.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN

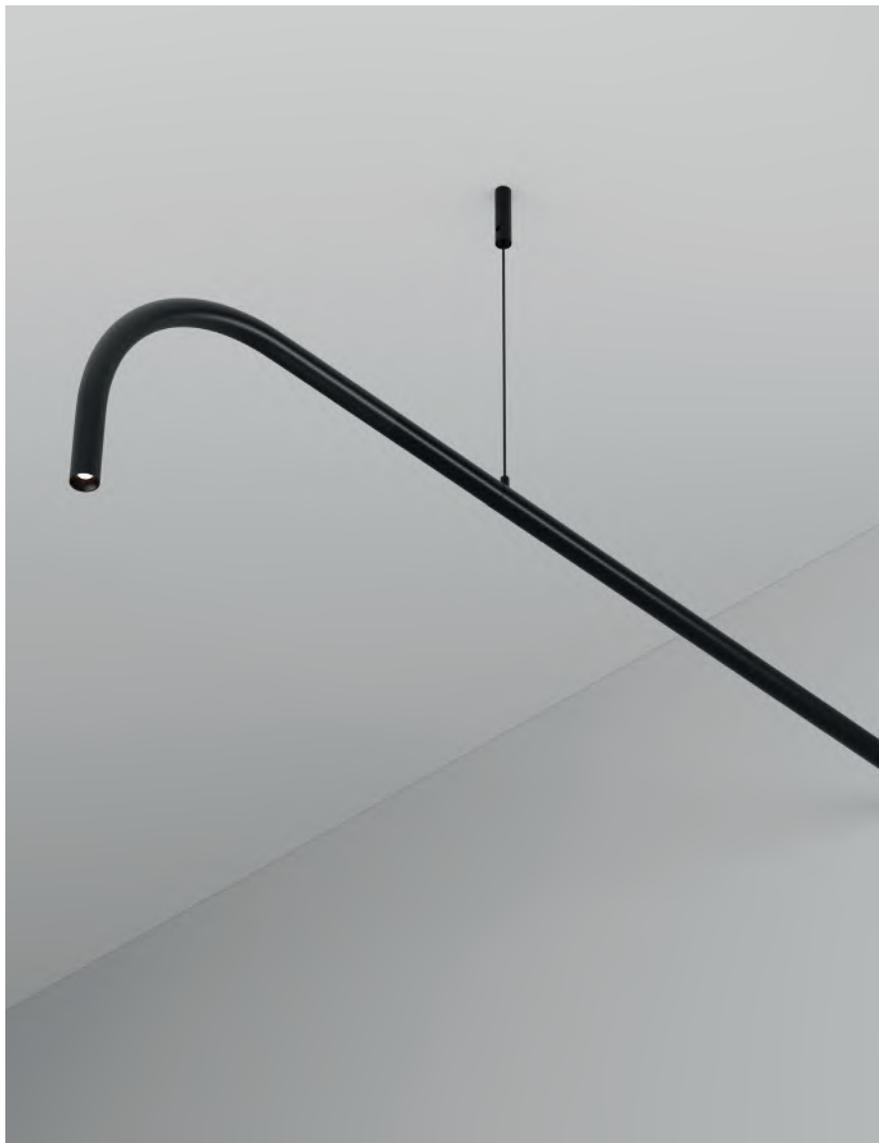

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ЗК ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C104WL-3W3K-6K-B	3 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	БК ХОЛОДНЫЙ				220 LM		
	ЗК ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C104WL-3W3K-6K-BS	3 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	БК ХОЛОДНЫЙ				220 LM		



flarity⁰⁴

МАГНИТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


ДИЗАЙНЕРСКАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С БЕЗОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24В И РАЗНООБРАЗНЫМ НАБОРОМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕТОДИЗАЙНОВ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ УСТАНОВКИ НА ПОТОЛОК И СТЕНЫ.

122 ZERO
124 FOCUS LED
129 SKIM
130 BASIS

131 POINTS
132 LUNA
134 BUBBLE
135 BIANCA

136 KEILA
137 PLATO
140 TAU

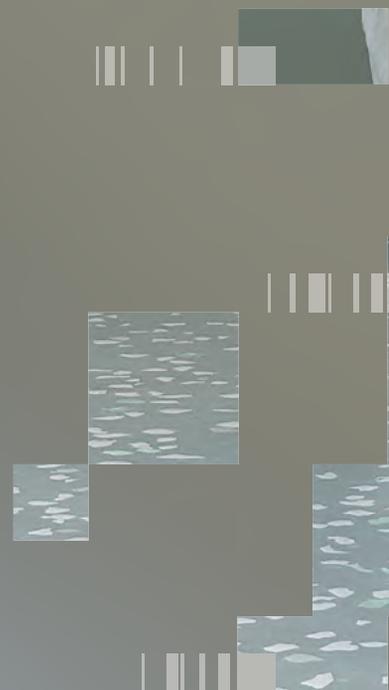




Flarity

Шинопровода




Шинопровод


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ	TRX154-111B	L1000
	TRX154-111BS	L1000
	TRX154-111PT	L1000
	TRX154-112B	L2000
	TRX154-112BS	L2000
	TRX154-112PT	L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Диаметр
ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ	TRX154-R-D650-B	D650
	TRX154-R-D650-BS	D650
	TRX154-R-D650-PT	D650
	TRX154-R-D800-B	D800
	TRX154-R-D800-BS	D800
	TRX154-R-D800-PT	D800



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Диаметр	Артикул	Диаметр
ШИНОПРОВОД РАДИУСНЫЙ	TRX154-SR-D650-B	D650	TRX154-SR-D1500-B	D1500
	TRX154-SR-D650-BS	D650	TRX154-SR-D1500-BS	D1500
	TRX154-SR-D650-PT	D650	TRX154-SR-D1500-PT	D1500
	TRX154-SR-D800-B	D800	TRX154-SR-D1800-B	D1800
	TRX154-SR-D800-BS	D800	TRX154-SR-D1800-BS	D1800
	TRX154-SR-D800-PT	D800	TRX154-SR-D1800-PT	D1800
	TRX154-SR-D1200-B	D1200		
	TRX154-SR-D1200-BS	D1200		
	TRX154-SR-D1200-PT	D1200		



Комплектующие



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

РАДИУСНЫЙ
КОННЕКТОР
ДЛЯ ШИНОПРОВОДА

■ TRX154-RC80-B

■ TRA154C-SB1-BS

■ TRA154C-SB1-PT



ВВОД ПИТАНИЯ
БОКОВОЙ*

■ TRA154C-SB1-B

■ TRA154C-SB1-BS

■ TRA154C-SB1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПОДВЕСНОЙ НАБОР
С ОСНОВАНИЕМ ПОД
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ
КРУГЛОГО
ШИНОПРОВОДА

■ TRA154SW-BB-R-B

■ TRA154SW-BB-R-BS

■ TRA154SW-BB-R-PT



*Длина провода регулируется от 200 до 1200 мм.



Модификации комплектующих

Модификации системы Flarity — это наборы аксессуаров для настенного, накладного и подвесного монтажа. Они позволяют точно адаптировать систему к архитектуре пространства — от компактных жилых интерьеров до сложных общественных зон. Гибкая конфигурация высоты и типа установки расширяет функциональные возможности системы и делает её универсальным инструментом для интеллектуального светодизайна.



тип
WALL

артикул
TRA155

↕ min 89
max 149

Набор аксессуаров для настенных светильников




тип
SHORT

артикул
TRA156

↕ min 124
max 184

Набор аксессуаров для накладного монтажа с короткими креплениями к потолку

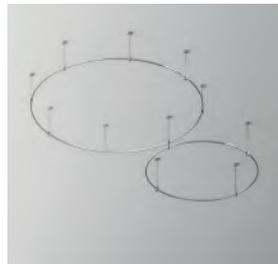

тип
MEDIUM

артикул
TRA158

↕ min 346
max 406

Набор аксессуаров для подвесного монтажа с помощью жестких креплений средней высоты




тип
LONG

артикул
TRA159

↕ min 745
max 804

Набор аксессуаров для подвесного монтажа с помощью удлиненных жестких креплений

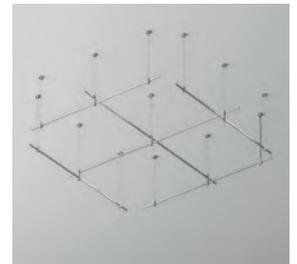

тип
HANG

артикул
TRA157

↕ max 3000

Набор аксессуаров для подвесного монтажа на тросовых подвесах

Модификация Wall



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

*ОСНОВАНИЕ И
АСТЕННОЕ WALL ДЛЯ
БЛОКА ПИТАНИЯ
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ TRA155CW-BB-B

■ TRA155CW-BB-BS



■ TRA155CW-BB-PT



*Для данного основания подходят блоки TRA154DR 30 и 60вт.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ
НАСТЕННОЕ WALL
ОДИНАРНОЕ

■ TRA155CW-S1-B

■ TRA155CW-S1-BS

■ TRA155CW-S1-PT



КРЕПЛЕНИЕ
НАСТЕННОЕ WALL
ДВОЙНОЕ

■ TRA155CW-D1-B

■ TRA155CW-D1-BS



■ TRA155CW-D1-PT



КРЕПЛЕНИЕ
НАСТЕННОЕ WALL
ОДИНАРНОЕ
УДЛИНЕННОЕ

■ TRA155CW-SL1-B

■ TRA155CW-SL1-BS

■ TRA155CW-SL1-PT



ОСНОВАНИЕ НАСТЕННОЕ
WALL ДЛЯ
БЛОКА ПИТАНИЯ
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ
TRA155CW-BB-B
TRA155CW-BB-BS
TRA155CW-BB-PT

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ
WALL ОДИНАРНОЕ
TRA155CW-S1-B
TRA155CW-S1-BS
TRA155CW-S1-PT

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ
WALL ДВОЙНОЕ
TRA155CW-D1-B
TRA155CW-D1-BS
TRA155CW-D1-PT

КРЕПЛЕНИЕ
НАСТЕННОЕ WALL
ОДИНАРНОЕ
УДЛИНЕННОЕ
TRA155CW-SL1-B
TRA155CW-SL1-BS
TRA155CW-SL1-PT

Рекомендованное количество креплений – не менее трех на 2 метра. Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод – 5кг, на двухметровый шинопровод – 8кг.



Модификация Short



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

- TRA156C-BB1-B
- TRA156C-BB1-BS
- TRA156C-BB1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT 78MM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

- TRA156C-B1-B
- TRA156C-B1-BS
- TRA156C-B1-PT



К КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ОДИНАРНОЕ 78MM

- TRA156C-S1-B
- TRA156C-S1-BS
- TRA156C-S1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ОДИНАРНОЕ 138MM

- TRA156C-SL1-B
- TRA156C-SL1-BS
- TRA156C-SL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT 78MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

- TRA156C-IPC1-B
- TRA156C-IPC1-BS
- TRA156C-IPC1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT ДВОЙНОЕ 78MM

- TRA156C-D1-B
- TRA156C-D1-BS
- TRA156C-D1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ SHORT 138MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

- TRA156C-IPCL1-B
- TRA156C-IPCL1-BS
- TRA156C-IPCL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
SHORT ОДИНАРНОЕ
TRA156C-SL1-B
TRA156C-SL1-BS
TRA156C-SL1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
SHORT 78 ММ С ПРЯМЫМ
КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ
TRA156C-IPC1-B
TRA156C-IPC1-BS
TRA156C-IPC1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ
TRA156C-B1-B
TRA156C-B1-BS
TRA156C-B1-PT

Рекомендованное количество креплений — не менее трех на 2 метра. Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг, на двухметровый шинопровод — 8кг.

Модификация Medium



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM 300MM
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ TRA158C-B1-B

■ TRA158C-B1-BS

■ TRA158C-B1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM 360MM
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ TRA158C-BL1-B

■ TRA158C-BL1-BS

■ TRA158C-BL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM ОДИНАРНОЕ
300MM

■ TRA158C-S1-B

■ TRA158C-S1-BS

■ TRA158C-S1-PT



КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM ДВОЙНОЕ
300MM

■ TRA158C-D1-B

■ TRA158C-D1-BS

■ TRA158C-D1-PT



КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM
ОДИНАРНОЕ 360MM

■ TRA158C-SL1-B

■ TRA158C-SL1-BS

■ TRA158C-SL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM 300MM
С ПРЯМЫМ
КОННЕКТОРОМ
ПИТАНИЯ

■ TRA158C-IPC1-B

■ TRA158C-IPC1-BS

■ TRA158C-IPC1-PT




КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM 360MM
С ПРЯМЫМ
КОННЕКТОРОМ
ПИТАНИЯ

■ TRA158C-IPCL1-B

■ TRA158C-IPCL1-BS

■ TRA158C-IPCL1-PT



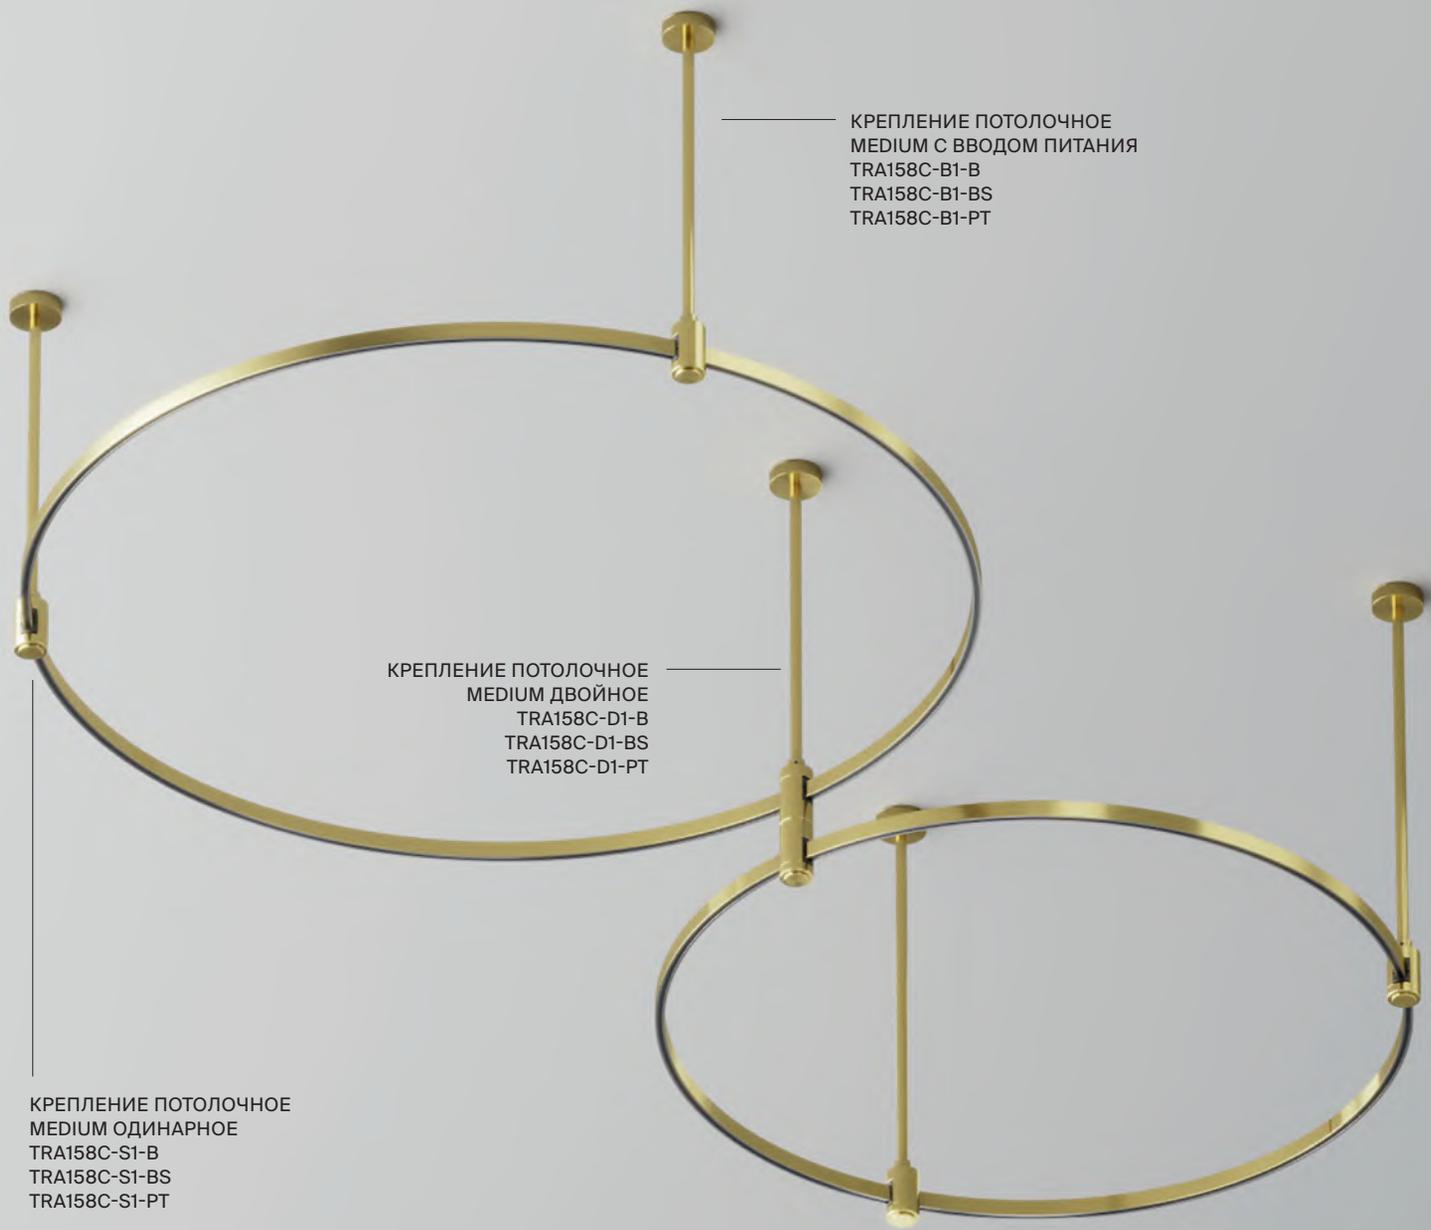

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ
TRA158C-B1-B
TRA158C-B1-BS
TRA158C-B1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM ДВОЙНОЕ
TRA158C-D1-B
TRA158C-D1-BS
TRA158C-D1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM ОДИНАРНОЕ
TRA158C-S1-B
TRA158C-S1-BS
TRA158C-S1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
MEDIUM ОДИНАРНОЕ
TRA158C-SL1-B
TRA158C-SL1-BS
TRA158C-SL1-PT

Рекомендованное количество креплений – не менее трех на 2 метра. Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод – 5кг, на двухметровый шинопровод – 8кг.

Модификация Long



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 385MM ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ TRA159C-BB1-B

■ TRA159C-BB1-BS

■ TRA159C-BB1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 700MM С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ TRA159C-B1-B

■ TRA159C-B1-BS

■ TRA159C-B1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG ОДИНАРНОЕ 700MM

■ TRA159C-S1-B

■ TRA159C-S1-BS

■ TRA159C-S1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG ДВОЙНОЕ 700MM

■ TRA159C-D1-B

■ TRA159C-D1-BS

■ TRA159C-D1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG ОДИНАРНОЕ 760MM

■ TRA159C-SL1-B

■ TRA159C-SL1-BS

■ TRA159C-SL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 700MM С ПРЯМЫМ ОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

■ TRA159C-IPC1-B

■ TRA158C-IPC1-BS

■ TRA158C-IPC1-PT




КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ LONG 760MM С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

■ TRA159C-IPCL1-B

■ TRA159C-IPCL1-BS

■ TRA159C-IPCL1-PT



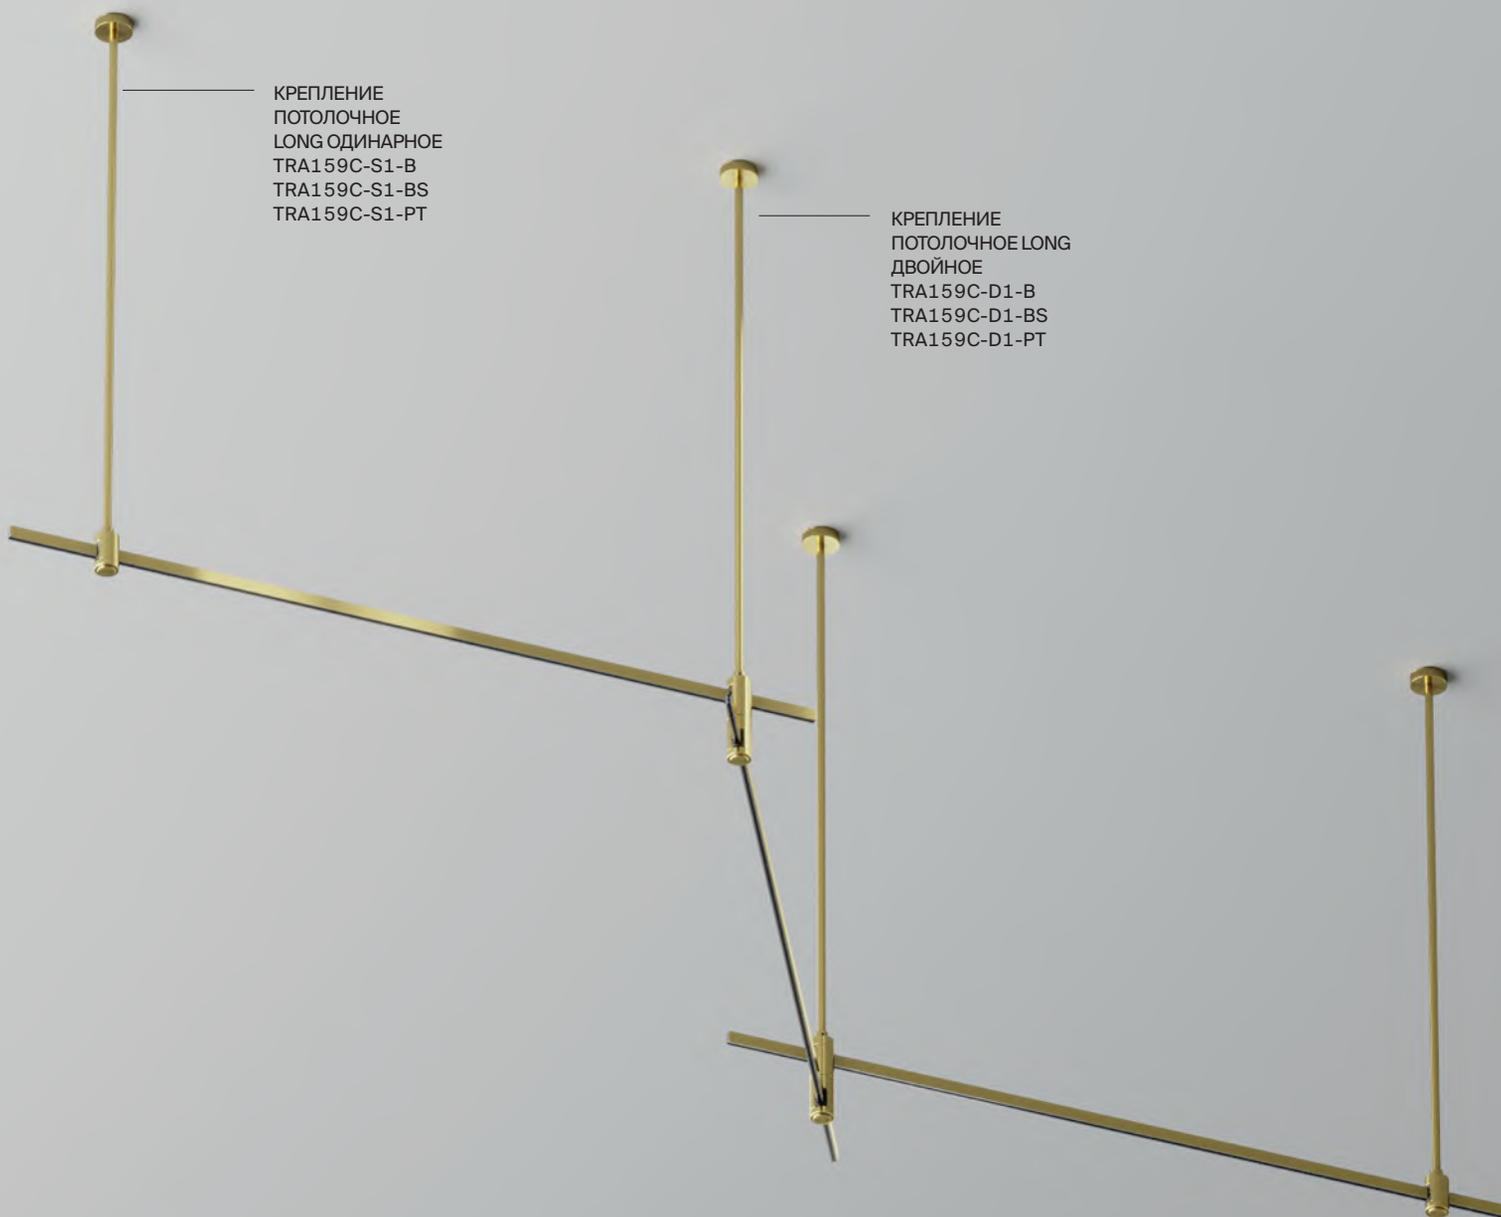

КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
LONG ОДИНАРНОЕ
TRA159C-S1-B
TRA159C-S1-BS
TRA159C-S1-PT

КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ LONG
ДВОЙНОЕ
TRA159C-D1-B
TRA159C-D1-BS
TRA159C-D1-PT

Рекомендованное количество креплений — не менее трех на 2 метра. Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг, на двухметровый шинопровод — 8кг.

Модификация Hang



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ

■ TRA157SW-B1-B

■ TRA157SW-B1-BS

■ TRA157SW-B1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG ОДИНАРНЫЙ

■ TRA157SW-S1-B

■ TRA157SW-S1-BS

■ TRA157SW-S1-PT



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG ДВОЙНОЙ

■ TRA156C-D1-B

■ TRA156C-D1-BS

■ TRA156C-D1-PT



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG С ПРЯМЫМ
КОННЕКТОРОМ
ПИТАНИЯ

■ TRA157SW-IPC1-B

■ TRA157SW-IPC1-BS


■ TRA157SW-IPC1-PT



Блоки питания и управления

Низковольтная система 24В Flarity для своей работы требует подключения блоков питания 24В, перечень выносных блоков питания указан на странице 364.

Светильники системы Flarity поддерживают функцию группового диммирования (DALI / 0-10V Triac). Подробную информацию о работе протоколов и дополнительных управляющих устройств смотрите в разделе Умный Дом на странице 590.

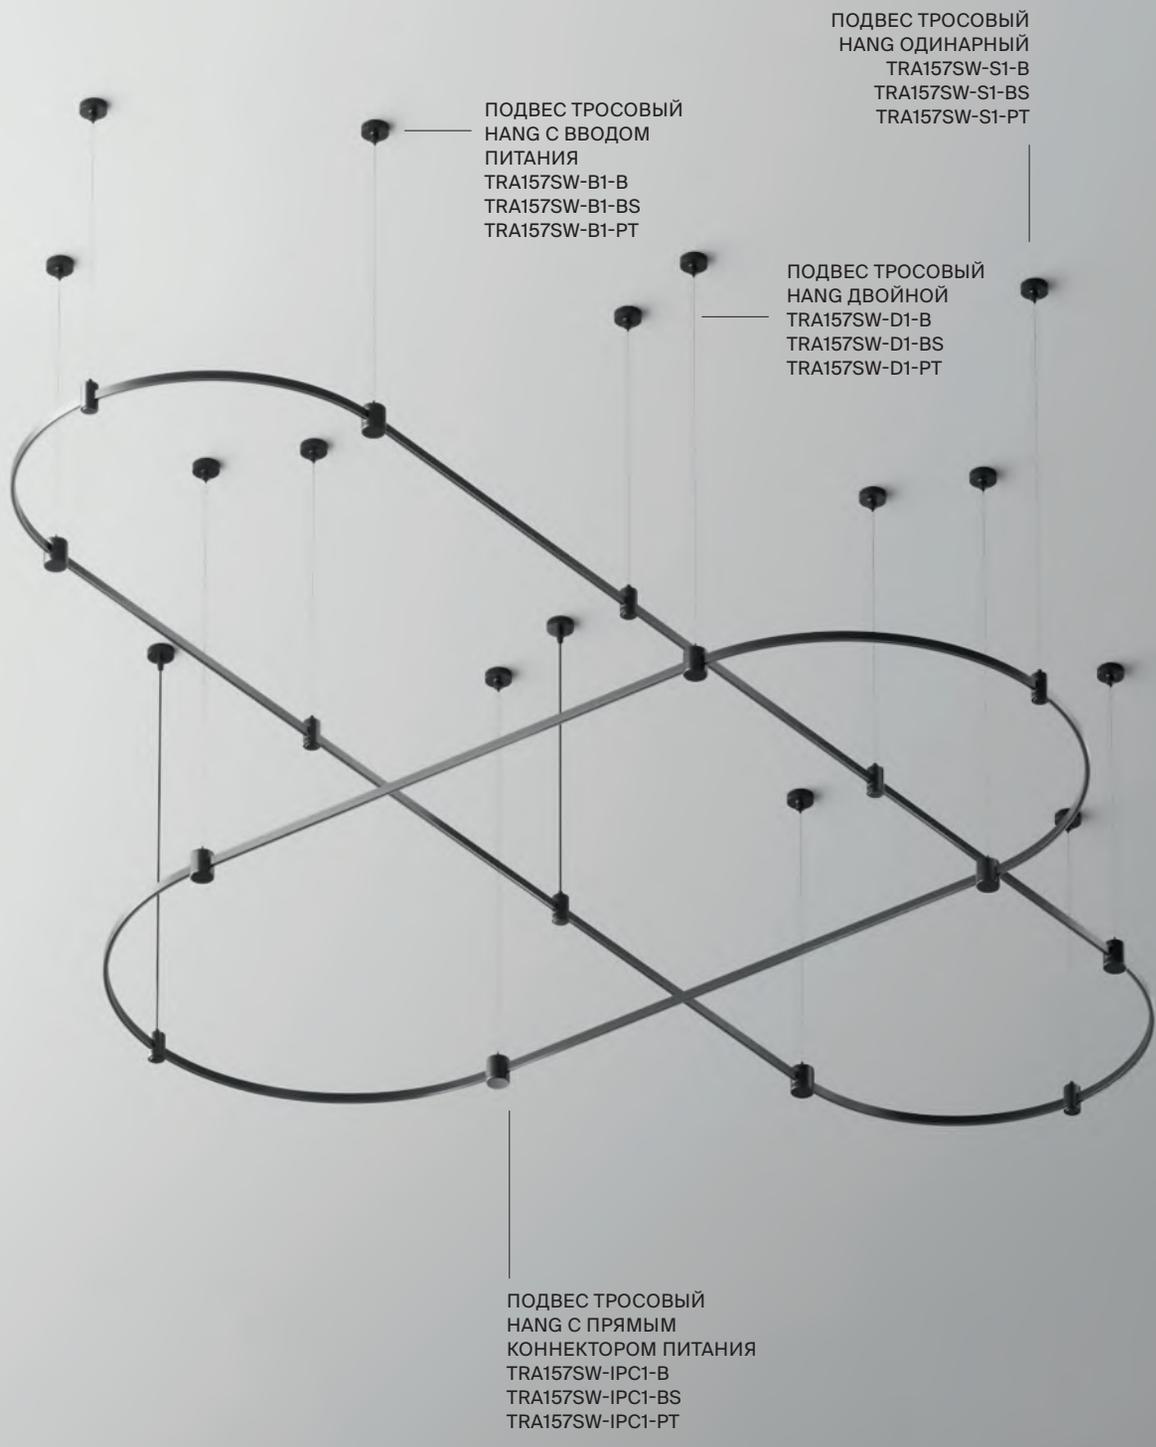

ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ
TRA157SW-B1-B
TRA157SW-B1-BS
TRA157SW-B1-PT

ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG ОДИНАРНЫЙ
TRA157SW-S1-B
TRA157SW-S1-BS
TRA157SW-S1-PT

ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG ДВОЙНОЙ
TRA157SW-D1-B
TRA157SW-D1-BS
TRA157SW-D1-PT

ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ
HANG С ПРЯМЫМ
КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ
TRA157SW-IPC1-B
TRA157SW-IPC1-BS
TRA157SW-IPC1-PT

Рекомендованное количество креплений – не менее трех на 2 метра. Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод – 5кг, на двухметровый шинопровод – 8кг.

Галерея готовых решений



Подробнее на сайте


Готовые решения Flarity – это уже созданные, продуманные конструкции с наглядными визуализациями, инструкциями и перечнем комплектующих. Выберите форму, цвет и способ монтажа – подвесной, накладной или настенный.



Готовая конструкция круглая D800мм с основанием под блок питания без светильников и блока питания




Готовая конструкция круглая двухуровневая D800мм + D650мм на жестких подвесах Medium без без светильников и блока питания

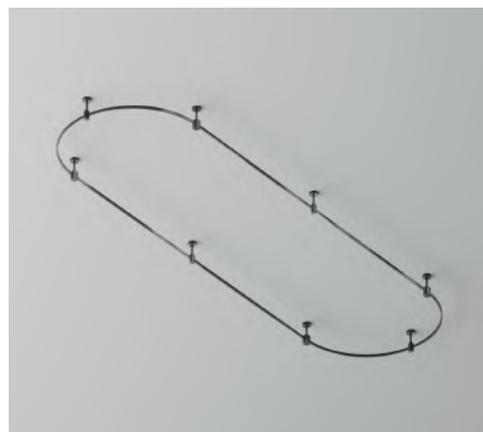


Готовая конструкция овальная 4,5 м на жестких подвесах Short H124мм без светильников и блока питания



Готовая конструкция настенная прямая 1м x 1м x 1м со светильниками Plato 3 шт. и блоком питания

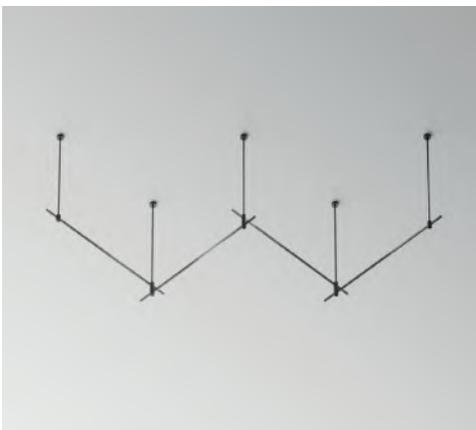

Готовая конструкция прямая 4м двухуровневая на жестких подвесах Long H804 мм без светильников и блока питания

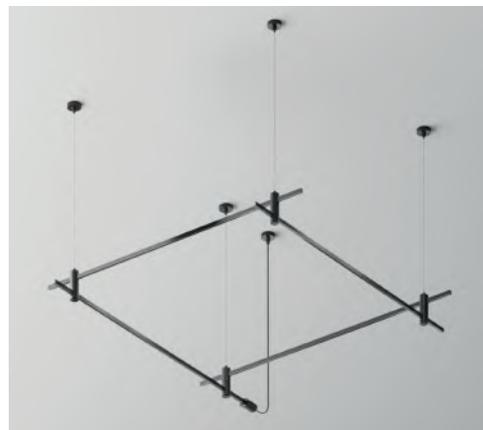

Готовая конструкция квадратная двухуровневая на тросовых подвесах Hang без светильников и блока питания

Галерея готовых решений



Подробнее на сайте


Решения упрощают проектирование и ускоряют реализацию, позволяя сосредоточиться на дизайне. Полный перечень готовых решений представлен на сайте.




Готовая конструкция прямая на жестких подвесах Long H745мм без светильников и без блока питания




Готовая конструкция прямая на тросовых подвесах Hang без светильников и блока питания

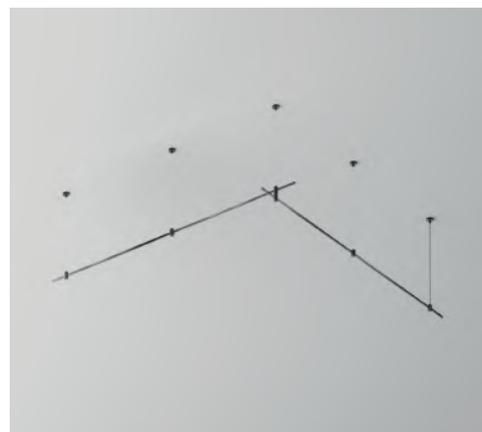

Готовая конструкция прямая двухуровневая на тросовых подвесах Hang без светильников и блока питания

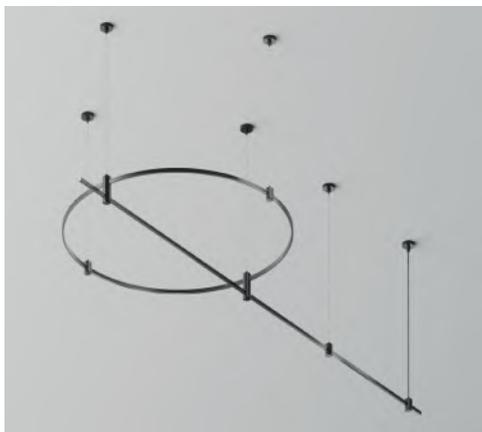

Готовая конструкция круглая + прямая двухуровневая на тросовых подвесах Hang без светильников и блока питания

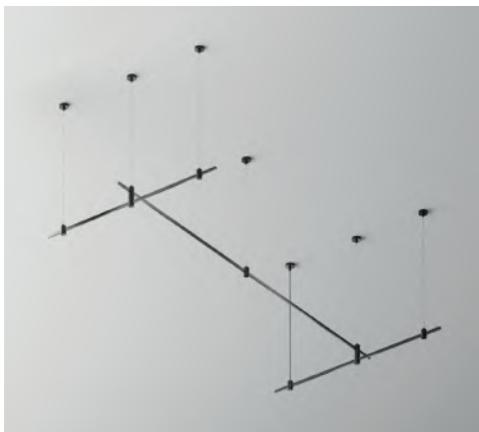

Готовая конструкция прямая 2м x 1м двухуровневая на тросовых подвесах Hang без светильников и блока питания



Готовая конструкция квадратная двухуровневая на тросовых подвесах Hang без светильников и блока питания

Zero

Подробнее на сайте




Светильник из алюминия – в цветах чёрный и латунный. Мощность 10 Вт, цветовая температура 3000К, угол 120°, CRI 90. Возможность вращения светильников вокруг своей оси более чем на 100 градусов. Поддерживается групповое диммирование (DALI / 0-10V).



СВЕТОДИОДЫ LUMILEDS



 WASH WIDE 180°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR230-1-10W3K-B	10 W	550 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR230-1-10W3K-BS	10 W	550 LM	НЕТ	IP 20






Focus LED


Светильник из алюминия – в цветах чёрный, латунный и платиновый. Мощность 5 или 12 Вт, цветовая температура 3000К или 4000К, угол 60°, CRI 90. Два корпуса: с поворотным механизмом для настройки направления света и фиксированный – для акцентов. Поддерживается групповое диммирование (DALI / 0-10V).


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR144-1-5W3K-W-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR144-1-5W3K-W-BS	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR144-1-5W3K-W-PT	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR144-1-5W4K-W-B	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR144-1-5W4K-W-BS	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR144-1-5W4K-W-PT	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR144-1-12W3K-W-B	12 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR144-1-12W3K-W-BS	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR144-1-12W3K-W-PT	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR144-1-12W4K-W-B	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR144-1-12W4K-W-BS	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR144-1-12W4K-W-PT	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20



Focus LED

Подробнее на сайте



Светильник из алюминия – черный, латунный и платиновый. Мощность 5 и 12 Вт, цветовая температура 3000К и 4000К, высокий CRI 90. Два варианта корпуса: с поворотным механизмом для изменения направления света и фиксированный – для акцентного освещения. Поддерживается групповое диммирование (DALI / 0-10V).



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



MEDIUM

ССТ

ЦВЕТ


Артикул

Мощность

Световой поток

Диммируемый

IP



3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR143-1-5W3K-W-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR143-1-5W3K-W-BS	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR143-1-5W3K-W-PT	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR143-1-5W4K-W-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR143-1-5W4K-W-BS	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20
4K	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR143-1-5W4K-W-PT	5 W	210 LM	НЕТ	IP 20

Focus LED

Подвесные светильники высотой 300 и 600 мм из алюминия в чёрном, латунном и платиновом цветах. Мощность 5 Вт, цветовая температура 3000К и 4000К. Утопленный источник света обеспечивает зрительный комфорт. Поддержка диммирования DALI / 0-10V. Высота подвеса регулируется.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ CREE




	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR155-1-5W3К-B	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR155-1-5W3К-BS	5 W	195 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR155-1-5W3К-PT	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR155-1-5W4К-B	5 W	205 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR155-1-5W4К-BS	5 W	215 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR155-1-5W4К-PT	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR156-1-5W3К-B	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR156-1-5W3К-BS	5 W	170 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR156-1-5W3К-PT	5 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR156-1-5W4К-B	5 W	185 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR156-1-5W4К-BS	5 W	195 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR156-1-5W4К-PT	5 W	180 LM	НЕТ	IP 20

Focus LED

Подробнее
на сайте




Светильник из алюминия – чёрный, латунный или платиновый. Цилиндрическая форма на двух подвесах. Мощность 5 Вт, цветовая температура 3000К и 4000К, угол 60°, CRI 90. Утопленный источник исключает слепящий эффект. Для акцентного освещения. Поддержка диммирования DALI / 0-10V.

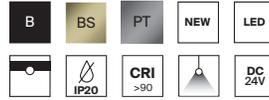

СВЕТОДИОДЫ CREE



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR157-1-12W3K-B	12 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR157-1-12W3K-BS	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ПЛАТИНА	TR157-1-12W3K-PT	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR157-1-12W4K-B	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR157-1-12W4K-BS	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ПЛАТИНА	TR157-1-12W4K-PT	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20



Skim

Подробнее на сайте




Алюминиевый корпус. Черный, латунный и платиновый оттенки. Акриловый рассеиватель. LED-лампа Osram 3W, 3000 и 4000K, угол 60°, CRI>90. В трековых светильниках Skim (система Flarity) доступно групповое диммирование (DALI / 0~10V). Конструкция обеспечивает фиксацию и лёгкое перемещение по шинопроводу.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR145-1-3W3К-W-B	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR145-1-3W3К-W-BS	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR145-1-3W3К-W-PT	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR145-1-3W4К-W-B	3 W	115 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR145-1-3W4К-W-BS	3 W	115 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR145-1-3W4К-W-PT	3 W	110 LM	НЕТ	IP 20

Basis



Светильник с корпусом из экструдированного алюминия – черный, латунный или платиновый. Матовый рассеиватель, светодиоды Osram с температурой 3000 и 4000К, углом 120° и CRI>90. Поддерживает групповое диммирование (DALI / 0-10V). Удлиненный корпус 232 мм делает модель подходящей для общего освещения.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR151-1-12W3К-B	12 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR151-1-12W3К-BS	12 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR151-1-12W3К-PT	12 W	490 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR151-1-12W4К-B	12 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR151-1-12W4К-BS	12 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR151-1-12W4К-PT	12 W	560 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR151-1-18W3К-B	18 W	810 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR151-1-18W3К-BS	18 W	960 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR151-1-18W3К-PT	18 W	870 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR151-1-18W4К-B	18 W	890 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR151-1-18W4К-BS	18 W	1070 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR151-1-18W4К-PT	18 W	710 LM	НЕТ	IP 20

Points

Подробнее на сайте




Корпус из алюминия – черный, латунный и платиновый оттенки. Светодиоды Osram, мощность 12 Вт, угол рассеивания 40°, температура 3000 и 4000К, CRI>90. Линзованная оптика формирует сфокусированный луч для создания яркого акцента. Поддерживается диммирование при использовании соответствующих блоков питания.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR150-1-12W3K-M-B	12 W	580 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR150-1-12W3K-M-BS	12 W	550 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ПЛАТИНА	TR150-1-12W3K-M-PT	12 W	560 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR150-1-12W4K-M-B	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR150-1-12W4K-M-BS	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ПЛАТИНА	TR150-1-12W4K-M-PT	12 W	580 LM	НЕТ	IP 20



Luna


Арматура из алюминия – чёрная, латунная или платина. Матовый шарообразный плафон, светодиоды Osram с температурой 3000 и 4000К, углом 120° и CRI 90. Крепление с помощью магнитов обеспечивает лёгкое перемещение вдоль шины. Поддерживается групповое диммирование при использовании блоков питания DALI / 0-10V.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR149-1-5W3K-B	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR149-1-5W3K-BS	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR149-1-5W3K-PT	5 W	310 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR149-1-5W4K-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR149-1-5W4K-BS	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR149-1-5W4K-PT	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20




Bubble


Подробнее на сайте



Арматура из алюминия – черная, латунная или платина. Стеклообразный плафон: темный для черной арматуры, прозрачный для латунной. Светодиоды Osram, 3000 и 4000K, угол 120°, CRI>90. Крепление на магниты позволяет свободно перемещать светильник вдоль шины. Возможность диммирования при использовании блоков DALI / 0-10V.

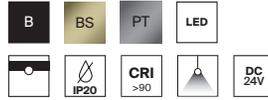

СВЕТОДИОДЫ OSRAM




ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR148-1-3W3K-B	3 W	40 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR148-1-3W3K-BS	3 W	80 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR150-1-12W3K-M-PT	3 W	40 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR150-1-12W4K-M-B	3 W	50 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR150-1-12W4K-M-BS	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR150-1-12W4K-M-PT	3 W	50 LM	НЕТ	IP 20

Bianca

Арматура из алюминия – чёрная, латунная или платина. Плафоны из литого стекла: прозрачные или тёмные. Светодиоды Osram, температура 3000 и 4000К, угол 120°, CRI>90. Крепление на магнитах обеспечивает надёжную фиксацию и свободное перемещение по шине. Поддерживается диммирование с блоками DALI / 0-10V.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR147-1-3W3К-B	3 W	50 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR147-1-3W3К-BS	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR147-1-3W3К-PT	3 W	50 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR147-1-3W4К-B	3 W	70 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR147-1-3W4К-BS	3 W	90 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR147-1-3W4К-PT	3 W	70 LM	НЕТ	IP 20

Keila

Подробнее на сайте




Арматура и плафон конической формы из алюминия – чёрный, латунный или платиновый цвет. Опаловый рассеиватель. Светодиоды Osram, 3000 и 4000 К, угол 120°, CRI>90. Магнитное крепление на шинопровод позволяет легко перемещать светильник вдоль шины. Поддерживается групповое диммирование с блоками DALI / 0-10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR146-1-5W3К-B	5 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR146-1-5W3К-BS	5 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR146-1-5W3К-PT	5 W	250 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ ДЫМЧАТЫЙ	TR146-1-5W4К-B	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ ПРОЗРАЧНЫЙ	TR146-1-5W4К-BS	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR146-1-5W4К-PT	5 W	260 LM	НЕТ	IP 20

Plato

Подробнее на сайте




Корпус из алюминия – чёрный, латунный или платина. Светильник с плоской конструкцией в двух версиях: с прямым световым потоком и с подсветкой. Светодиоды Osram, 3000 и 4000К, угол 120°, CRI>90. Крепление на магнитах позволяет свободно перемещать светильник по шине. Поддерживается диммирование с блоками DALI / 0-10V.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR153-1-10W3K-B	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR153-1-10W3K-BS	10 W	410 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ПЛАТИНА	TR153-1-10W3K-PT	10 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR153-1-10W4K-B	10 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	 ЛАТУНЬ	TR153-1-10W4K-BS	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	 ПЛАТИНА	TR153-1-10W4K-PT	10 W	670 LM	НЕТ	IP 20

Plato


Подробнее
на сайте




Корпус из алюминия – чёрный, латунный или платина. Светильник с плоской конструкцией в двух версиях: с прямым световым потоком и с подсветкой. Светодиоды Osram, 3000 и 4000K, угол 120°, CRI>90. Крепление на магнитах позволяет свободно перемещать светильник по шине. Поддерживается диммирование с блоками DALI / 0-10V.

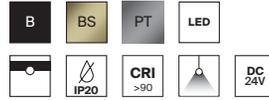

СВЕТОДИОДЫ OSRAM

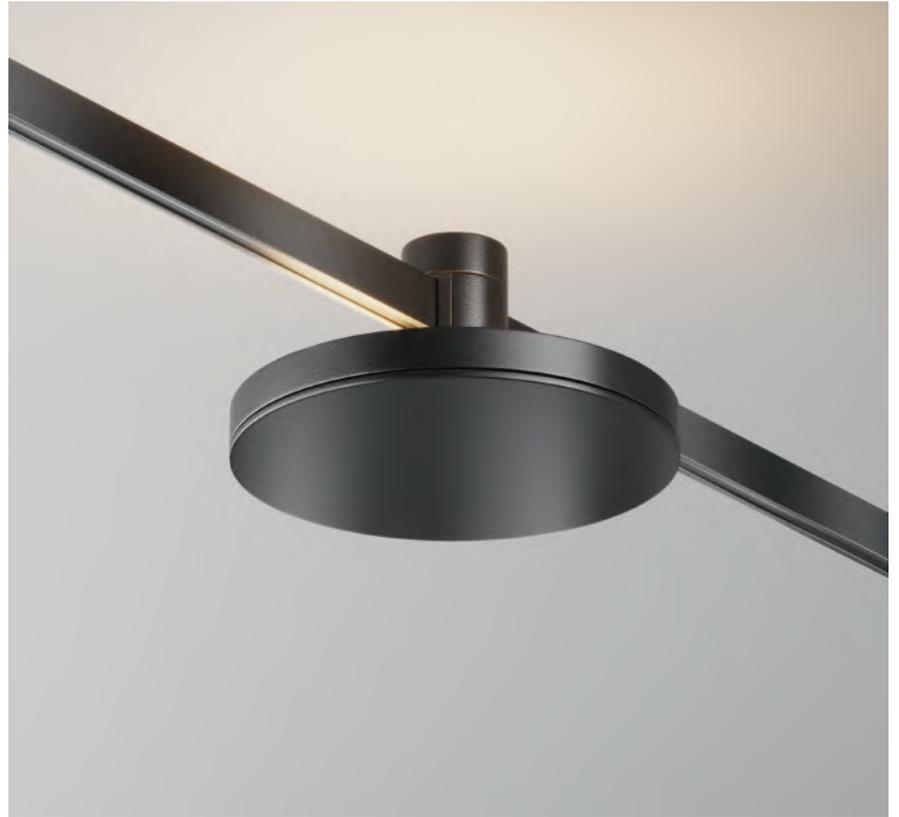

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR152-1-7W3K-B	7 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR152-1-7W3K-BS	7 W	230 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR152-1-7W3K-PT	7 W	170 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR152-1-7W4K-B	7 W	150 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR152-1-7W4K-BS	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR152-1-7W4K-PT	7 W	160 LM	НЕТ	IP 20

TR153-1-10W3K-B


TR152-1-7W3K-B




Tau

Гибкий неоновый светильник Tau позволяет создавать плавные изгибы и выразительные световые формы. Универсальная длина 2 м, цветовая температура 3000К и 4000К. Матовый корпус с бархатистой поверхностью. Цвета: чёрный, латунный, платиновый.

Подробнее на сайте

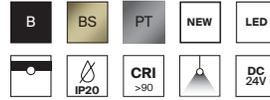

СВЕТОДИОДЫ OSRAM



АКСЕССУАР

Артикул

ПОТОЛОЧНЫЙ
КОННЕКТОР
С ТРОСОВЫМ
ПОДВЕСОМ ДЛЯ
СВЕТИЛЬНИКА TAU

■ TRA154CSW-1B

■ TRA154CSW-1BS

■ TRA154CSW-1PT



АКСЕССУАР


Артикул

КОННЕКТОР
С ТРОСОВЫМ
ПОДВЕСОМ ДЛЯ
СВЕТИЛЬНИКА TAU

■ TRA154SW-1B

■ TRA154SW-1BS

■ TRA154SW-1PT

 FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR154-1-27W3K-B	27 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR154-1-27W3K-BS	27 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR154-1-27W3K-PT	27 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR154-1-27W4K-B	27 W	1330 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR154-1-27W4K-BS	27 W	1380 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ПЛАТИНА	TR154-1-27W4K-PT	27 W	1380 LM	НЕТ	IP 20



arity⁰⁵

ДЕКОРАТИВНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ,
С БЕЗОПАСНЫМ НАПЯЖЕНИЕМ 24В.

ВИЗУАЛЬНАЯ ЛЁГКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА МЕЖДУ ЛИНЕЙНЫМ И КРУГЛЫМ ШИНОПРОВОДОМ
ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИЗАЙНА.

КАЖДЫЙ СВЕТИЛЬНИК В СИСТЕМЕ МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ
ПРЯМО НА ШИНОПРОВОДЕ, МГНОВЕННО МЕНЯЯ СВЕТОВОЙ
СЦЕНАРИЙ.

- 146 BASIS
- 147 FOCUS
- 148 POINTS
- 150 LUNA



Arity

Шинопровода




Шинопровод

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------


ШИНОПРОВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

■ TRX233-HL-1B L1000

■ TRX233-HL-2B L2000




В комплекте:
 – подвод питания 3м
 – тросовые подвесы 3м 2шт

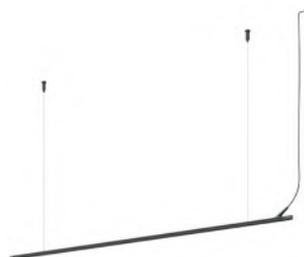

ШИНОПРОВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

■ TRX234-V-1.5B L1500

■ TRX234-V-1B L1000




В комплекте:
 – подвод питания



ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

■ TRX233-VL-1B L1030

В комплекте:
 – подвод питания 3м
 – тросовый подвес 3м 1шт




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Диаметр
-----------------	---------	---------

ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ КРУГЛЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

■ TRX233-RV-D800-B D800



В комплекте:
 – подвод питания 3м
 – тросовые подвесы 3м 2шт



ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ КРУГЛЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

■ TRX233-RH-D800-B D800

В комплекте:
 – подвод питания 3м
 – тросовые подвесы 3м 2шт



Комплектующие



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ ■ TRA233-BB-B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА СЕРИИ TRX233 ■ TRA234RCB-B



ВСТРАИВАЕМАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ШИНОПРОВОДОВ СЕРИИ TRX233 ■ TRA233RCB-B



НАКЛАДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА СЕРИИ TRX234 ■ TRA234SCB-B




НАКЛАДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ШИНОПРОВОДОВ СЕРИИ TRX233 ■ TRA233SCB-B



Basis

Трековый светильник создающий мягкое освещение. Корпус: алюминий. Матовый рассеиватель. LED, 12W, 3000K, CRI>90. Угол рассеивания 120°. Равномерное освещение без мерцания. Возможность диммирования по протоколам DALI/0-10V в группе.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR238-1-12W3K-B	12 W	430 LM	НЕТ	IP 20	



Focus


Трековый светильник для точного выделения деталей. Корпус: алюминий. LED, 5W, 3000K, CRI>90. Угол рассеивания 30°. Поворотный механизм на треке. Возможность диммирования по протоколам DALI/0-10V в группе.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR235-1-5W3K-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20


Points

Трековый светильник с эффектом света «из ниоткуда». Корпус: алюминий, черный. LED, 12W, 3000K, CRI 90. Узкий угол рассеивания 24°. Утопленный источник света. Поворотный механизм на треке. Возможность диммирования по протоколам DALI/0-10V в группе.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

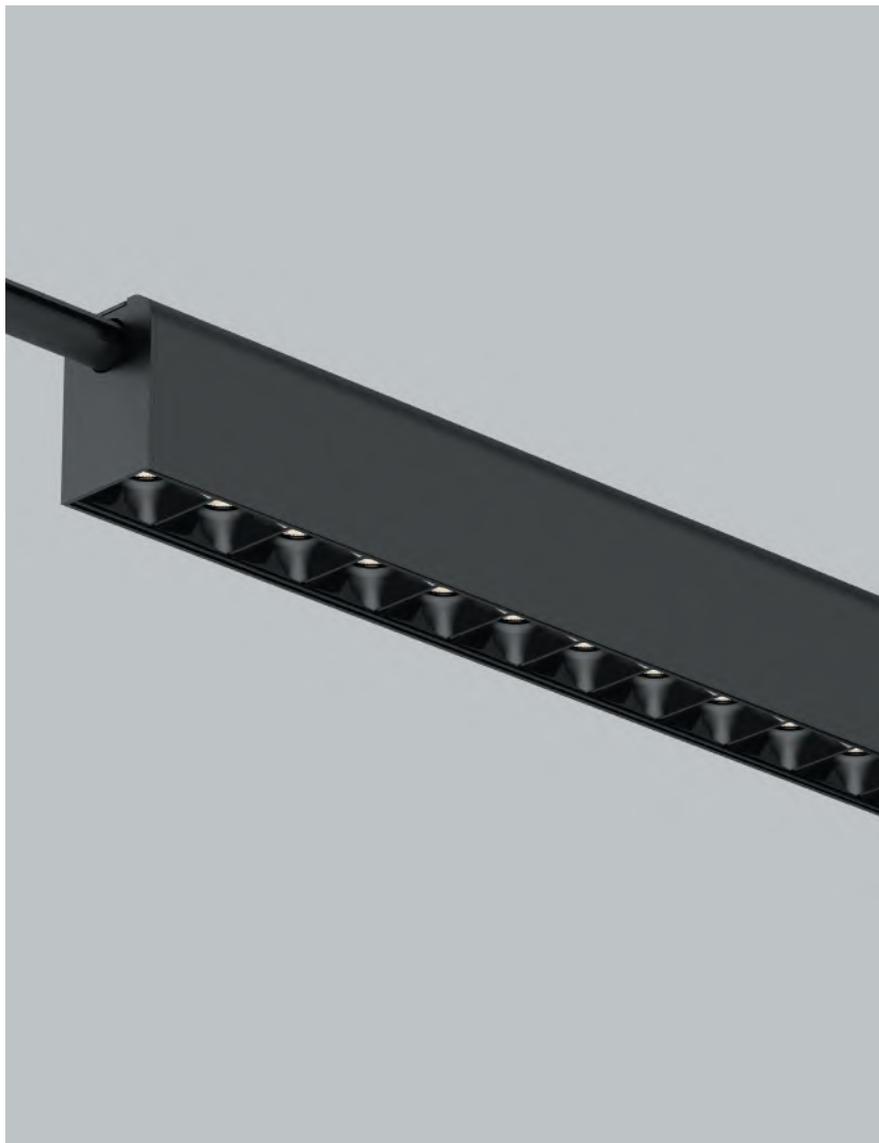

 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR237-1-12W3K-B	12 W	660 LM	НЕТ	IP 20






Luna

Трековый светильник с лаконичным сферическим дизайном. Корпус: алюминий, цвет черный. Плафон: пластик. LED, 5W, 3000K, CRI>90. Угол рассеивания 120°. Поворотный механизм на треке. Возможность диммирования по протоколам DALI/0-10V в группе.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ LUMILEDS



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR236-1-5W3K-B	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20	





parity⁰⁶

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СВЕТОВАЯ СИСТЕМА С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ 48В И РАЗНООБРАЗНЫМ НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ И СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДВЕСНЫХ И НАТЯЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ.

158 BASIS
159 POINTS
160 CUP

162 BOWL
163 CAMPANA
164 LUNA





Parity

Элементы световой текстильной системы



Лента

Токопроводящая текстильная лента

- В комплекте:
 — ножницы
 — 2 стика
 — 2 отвертки



R КРАСНЫЙ

Артикул	Размер
TRX130-1.3R	L3000 X W28
TRX130-1.5R	L5000 X W28
TRX130-1.10R	L10000 X W28
TRX130-1.20R	L20000 X W28



B ТЕМНО-ГОЛУБОЙ

Артикул	Размер
TRX130-1.3DB	L3000 X W28
TRX130-1.5DB	L5000 X W28
TRX130-1.10DB	L10000 X W28
TRX130-1.20DB	L20000 X W28



LG СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Артикул	Размер
TRX130-1.3LG	L3000 X W28
TRX130-1.5LG	L5000 X W28
TRX130-1.10LG	L10000 X W28
TRX130-1.20LG	L20000 X W28



GF ГРАФИТ

Артикул	Размер
TRX130-1.3GR	L3000 X W28
TRX130-1.5GR	L5000 X W28
TRX130-1.10GR	L10000 X W28
TRX130-1.20GR	L20000 X W28

Компоненты текстильной системы освещения токопроводящие



Аксессуары

Низковольтная система 48В Parity для своей работы требует подключения блоков питания 48В, перечень выносных блоков питания указан на странице 364.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПОТОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ ЧАША ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ*

■ TRA130SC-1B



*В потолочную чашу встраиваются блоки питания TRA130DR.

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГИБКИЙ, БОКОВОЙ

■ TRA130RWC-2B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ


ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША НАКЛАДНАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

■ TRA130RSC-1B



ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ВСТРАИВАЕМАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ

■ TRA130RSC-2B

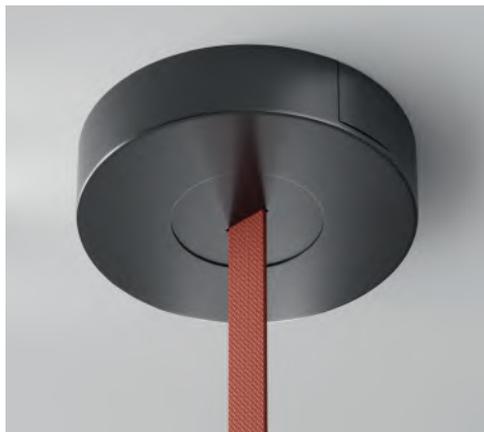

Компоненты текстильной системы освещения не токопроводящие



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПОТОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ ЧАША ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ* ■ TRA130SC-1B



*В потолочную чашу встраиваются блоки питания TRA130DR.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЕЖ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ УСИЛЕННЫЙ, 1 ШТ. ■ TRA130BS-B-1



ЧАША НАКЛАДНАЯ ДЛЯ ДВОЙНОГО ВЫВОДА ЛЕНТЫ ■ TRA130CRDUO-B



КРЕПЕЖ РЕМНЯ, 10ШТ ■ TRA130BS-B



ПРОТИВОВЕС НАПОЛЬНЫЙ ■ TRA130CNW-B



ПОДВЕС ДЛЯ РЕМНЯ ■ TRA130SW-B



ЗАГЛУШКА, 2ШТ ■ TRA130BEC-B



ЗАГЛУШКА ДВОЙНАЯ, 2ШТ ■ TRA130BECDUO-B



Компоненты подвесной системы с применением опорного стержня




Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

■ TRA130SR-1B	L1000
■ TRA130SR-2B	L2000
■ TRA130SR-3B	L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ПОДВЕС ДЛЯ ОПОРНОГО СТЕРЖНЯ

■ TRA130SWK-B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ФИКСАТОР РЕМНЯ В ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, 10ШТ


■ TRA130BF-B



Basis



Линейный подвесной светильник для общего освещения длиной 323 или 642 мм. Корпус из экструдированного алюминия обеспечивает необходимый теплоотвод. Встроены энергоэффективные светодиоды OSRAM. Рассеиватель из матового поликарбоната даёт мягкий и равномерный свет по всей длине.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W3K-B	12 W	615 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR129B-12W3K-W	12 W	625 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W4K-B	12 W	645 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR129B-12W4K-W	12 W	655 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W3K-B	24 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR129B-24W3K-W	24 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W4K-B	24 W	1250 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR129B-24W4K-W	24 W	1350 LM	НЕТ	IP 20


Points



Подвесной линейный светильник длиной 323 и 642 мм в чёрном и белом цветах
 Уникальная оптическая система светильника создаёт удивительный эффект «свет из ниоткуда» и незаметен даже когда включён, подсвечивая только необходимый объект. Важная особенность серии - низкий коэффициент слепимости.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

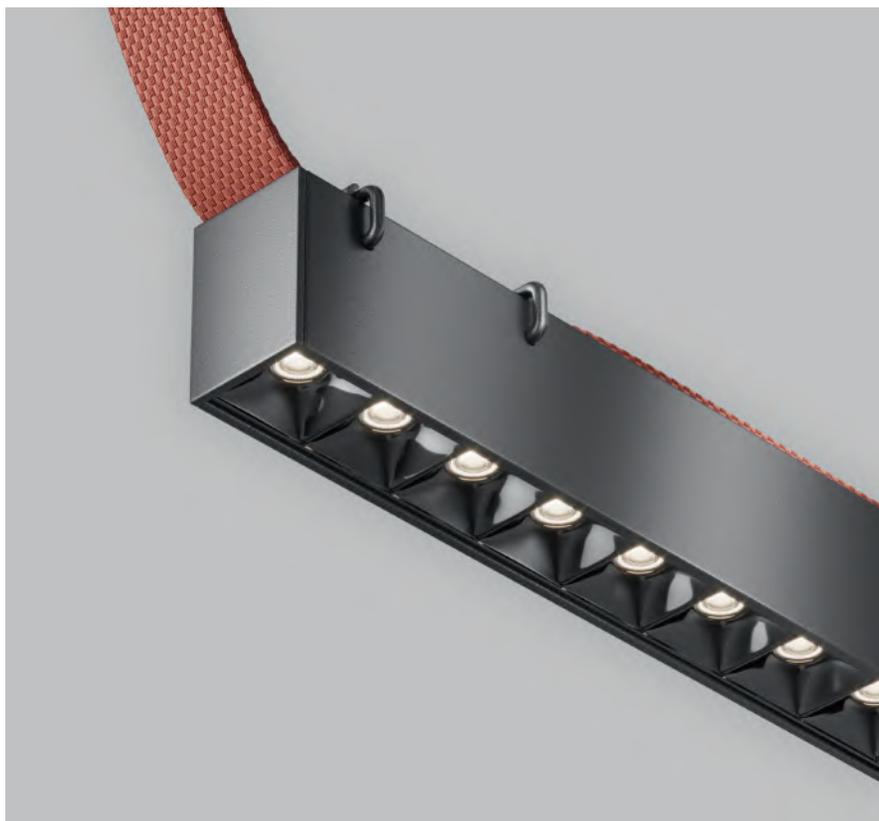


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR128B-12W3K-M-B	12 W	955 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR128B-12W3K-M-W	12 W	1055 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR128B-12W4K-M-B	12 W	1015 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR128B-12W4K-M-W	12 W	1115 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR128B-24W3K-M-B	24 W	1780 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR128B-24W3K-M-W	24 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR128B-24W4K-M-B	24 W	1945 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR128B-24W4K-M-W	24 W	2045 LM	НЕТ	IP 20

Cup


Подробнее на сайте



Светильник для подвесной системы с алюминиевым корпусом – белый или чёрный. Два типа: с рассеивателем и светодиодами Osram для мягкого света, или с линзой и светодиодами Cree для акцентного. Легко поворачивается и перемещается по ремню, позволяя настроить нужный сценарий освещения.




СВЕТОДИОДЫ OSRAM

 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-B	12 W	770 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-W	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-B	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-W	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20



СВЕТОДИОДЫ CREE


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-M-B	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-M-W	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-M-B	12 W	1020 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-M-W	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 20



Bowl


Светильник для подвесной системы общего освещения. Корпус из алюминия, чёрный или белый, с порошковой покраской. Светодиоды Osram обеспечивают качественное освещение. Матовый рассеиватель даёт мягкий равномерный свет. Светильник легко устанавливается и перемещается по ремню.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR126B-20W3K-B	20 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR126B-20W3K-W	20 W	1450 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR126B-20W4K-B	20 W	1550 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR126B-20W4K-W	20 W	1580 LM	НЕТ	IP 20

Campana

Подробнее на сайте



Светильник для общего освещения. Корпус из алюминия с порошковой покраской (чёрный или белый) обеспечивает надёжный теплоотвод. Светодиоды Osram дают качественный свет. Рассеиватель из матового поликарбоната обеспечивает мягкое и равномерное освещение.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W3K-B	12 W	650 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W3K-W	12 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR127B-12W4K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR127B-12W4K-W	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20

Luna


Элегантный светильник в форме шара выполнен из PMMA с эффектом «Soft-touch». Матовый рассеиватель полностью исключает слепящий эффект и обеспечивает широкий угол освещения, гарантируя мягкое распределение света

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 WASH WIDE 170°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR125B-10W3K-B	10 W	860 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR125B-10W4K-B	10 W	920 LM	НЕТ	IP 20



elасыty⁰⁷

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ, НАКЛАДНЫЕ И НАСТЕННЫЕ КОНТУРЫ.

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МОНТАЖА И ПОДВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ ELASITY В СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 48 В.

172 BASIS
174 POINTS
176 FLEX
178 FOCUS LED

179 LUNA
180 SFERA
181 WAIST
182 CONO



Elasty

Монтаж накладной




Шинопровод




Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
ШИНОПРОВОД	TRX160-115B	L5000




ШИНОПРОВОД	TRX160-1110B	L10000
------------	--------------	--------



*Допустимо отрезать сегменты в любом месте шинопровода.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	TRA160MP-1B	L1000
------------------------------------------------	-------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	TRA160TCC-S
----------------------	-------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА	TRA160EC-1B
----------	-------------



*Вспомогательный элемент для четкой разметки жил шинопровода TRX160 Elasity.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ

■ TRA160CL-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ


КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Т-ОБРАЗНЫЙ

■ TRA160CT-11B



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Х-ОБРАЗНЫЙ

■ TRA160CX-11B




ФИКСАТОР
ШИНОПРОВОДА

■ TRA160H-B



Основное назначение - механическая фиксация шинпровода для создания волны.

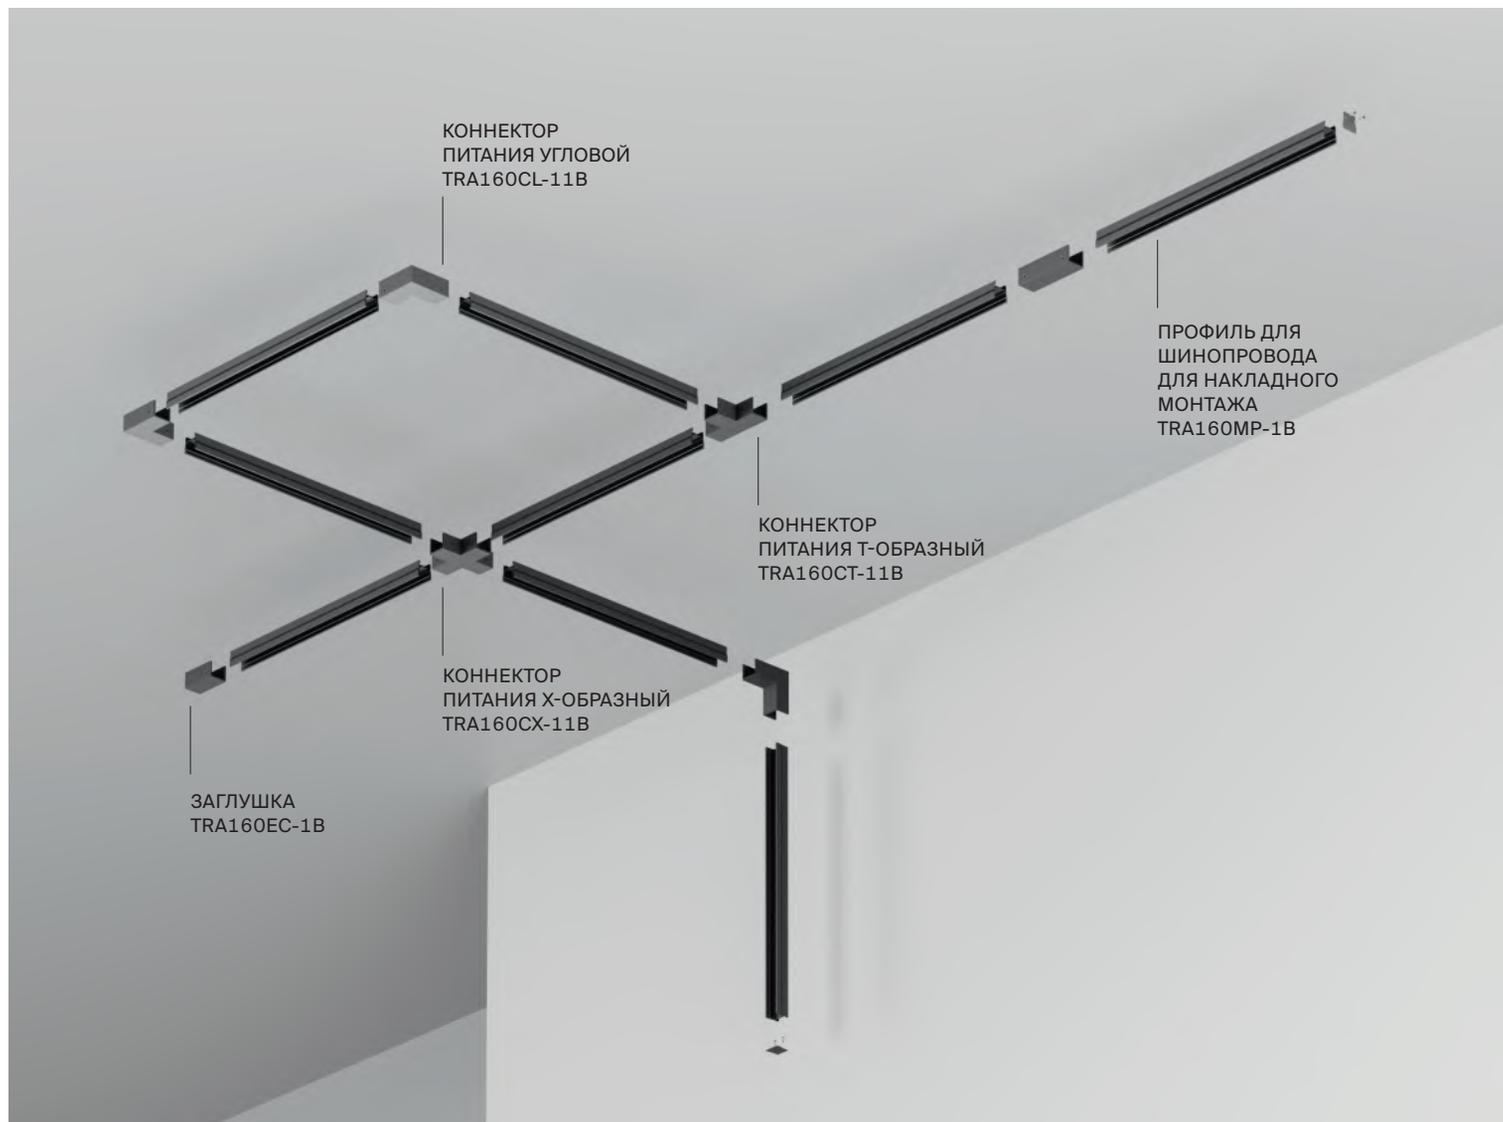

Монтаж подвесной



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС ■ TRA160SW-2B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

НАСТЕННЫЙ
ФИКСАТОР ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
МОНТАЖА
ШИНОПРОВОДА ■ TRA160BC-B



*Тросовые подвесы требуются при длине трека более 10 метров с нагрузкой светильников на треке более 10 кг.



Блоки питания




Блоки питания

Низковольтная система 48В Elasity для своей работы требует подключения блоков питания 48В, Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на страницу 364.


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Мощность
-----------------	---------	----------

БЛОК ПИТАНИЯ 48В, 150ВТ	□ TRA160DR-150W-S	150 W
----------------------------	-------------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Мощность
-----------------	---------	----------

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ TRA160BDR-B	60 W
----------------------------------------------------	---------------	------



TRA160DR-150W-S

TRA160BDR-B

Basis


Корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы. Матовый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет по всей длине. Цветопередача CRI >90 сохраняет естественные оттенки освещаемого пространства.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR161-1-16W3K-B	16 W	640 LM	НЕТ	IP 20

	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR161-1-25W3K-B	25 W	990 LM	НЕТ	IP 20
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------	--------	-----	-------

Basis



Корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный теплоотвод и длительный срок службы. Матовый рассеиватель даёт мягкий и равномерный свет по всей длине. Цветопередача CRI >90 сохраняет естественные оттенки освещаемого пространства.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR170-1-26W3K-B	26 W	750 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR170-1-52W3K-B	52 W	1500 LM	НЕТ	IP 20


Points


Металлический корпус. Актуальное решение для акцентной подсветки с эффектом невидимого света. Монтаж без дополнительных креплений упрощает установку и экономит время. Подходит для общего освещения в гостиных, офисах и коммерческих зонах. CRI >90 – точная цветопередача.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

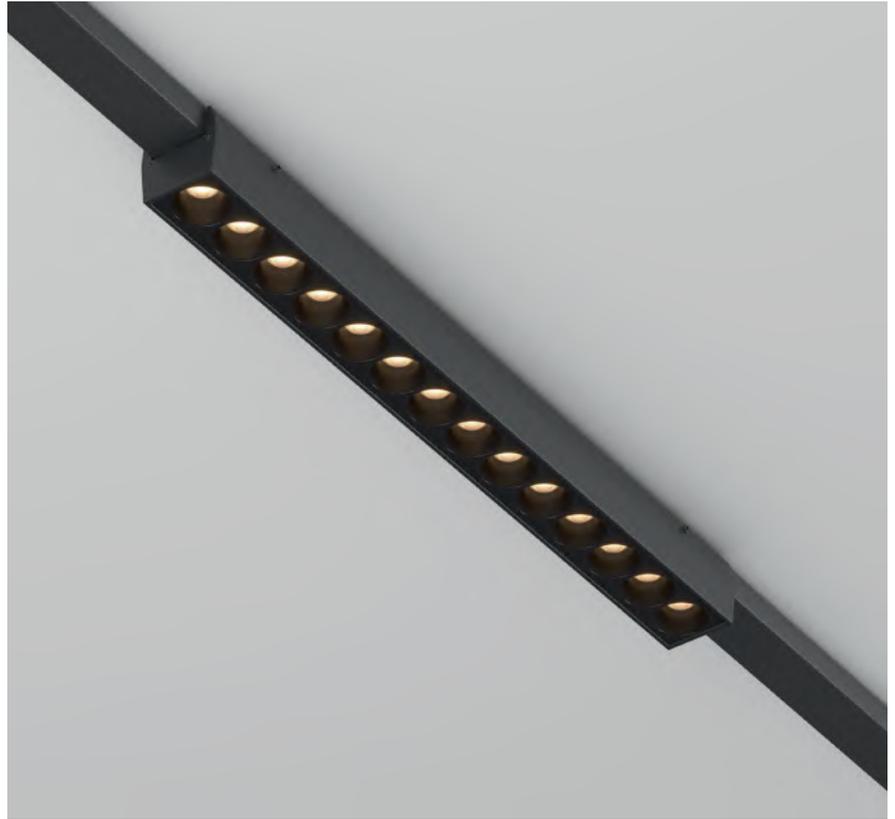

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR162-1-12W3K-M-B	12 W	590 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR162-1-18W3K-M-B	18 W	890 LM	НЕТ	IP 20

Points



Металлический корпус. Актуальное решение для акцентной подсветки с эффектом невидимого света. Монтаж без дополнительных креплений упрощает установку и экономит время. Подходит для общего освещения в гостиных, офисах и коммерческих зонах. CRI >90 – точная цветопередача.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR169-1-26W3K-M-B	26 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR169-1-52W3K-M-B	52 W	1870 LM	НЕТ	IP 20

Flex

Гибкий трековый светильник Flex. Доступны два размера: 5 и 10 м. Достаточная мощность позволяет использовать ленту как для основного освещения, так и для подсветки. Уникальная особенность – возможность регулировки длины ленты с помощью TRA160C-B.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



*При подвесном способе монтажа сверху в пазы трека устанавливается гибкий силиконовый светильник со светодиодной лентой, которая светит вверх и отражается от потолка. На выбор предлагается два размера: 5 и 10 метров.

*Отрез допускается на специальных участках ленты, где имеется маркировочная полоса. Кратность реза – 5 см. Для подключения отрезанной части ленты к шинному проводу необходимо использовать коннектор питания TRA160C-B.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА FLEX TRA160C-B

 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ЗК ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR160-1-100W3K-10B	100 W	10800 LM	НЕТ	IP 20
	ЗК ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR160-1-50W3K-5B	50 W	5400 LM	НЕТ	IP 20



Focus LED




LED-светильник спотового типа для акцентного освещения. Угол поворота 355° позволяет точно настраивать направление света. Модель в чёрном цвете. Утопленная линза снижает яркость в поле зрения и обеспечивает зрительный комфорт. CRI>90, 3000K.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR163-1-5W3К-М-В	5 W	320 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR163-1-10W3К-М-В	10 W	630 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR163-1-15W3К-М-В	15 W	1230 LM	НЕТ	IP 20

Luna

Компактный LED-светильник с белым матовым стеклянным плафоном создаёт мягкий, уютный свет с углом рассеивания 360°. Материал устойчив к выцветанию. Благодаря эстетике и функциональности модель подходит для разных интерьеров. CRI>90 передаёт естественные оттенки.


Подробнее
на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	---------	----------	----------------	-------------	----




 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR171-1-5W3K-WB	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----	--------	-----	-------

Sfera


Декоративный LED-светильник с алюминиевым корпусом в чёрном цвете и шарообразным плафоном создаёт мягкий световой акцент с углом рассеивания 36°. Подходит для эффектной подсветки в интерьере. CRI>90 обеспечивает реалистичную цветопередачу.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR164-1-8W3К-М-В	8 W	390 LM	НЕТ	IP 20




	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ ■ ЧЕРНЫЙ	TR165-1-8W3К-М-В	8 W	390 LM	НЕТ	IP 20
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----	--------	-----	-------

Waist


Металлический корпус в двух цветах - черный и латунь. LED-источник света с теплой цветовой температурой 3000К. Высокий коэффициент цветопередачи (более 90) обеспечивает максимально реалистичную передачу естественных цветов интерьера.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR167-1-7W3K-M-B	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR167-1-7W3K-M-BS	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR168-1-7W3K-M-B	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR168-1-7W3K-M-BS	7 W	220 LM	НЕТ	IP 20

Cono

Подвесной LED-светильник с коническим плафоном и декоративной вставкой в медном оттенке. Узкий угол рассеивания 38° и мягкий тёплый свет (3000K) формируют выразительный акцент. CRI>90 обеспечивает реалистичную цветопередачу в интерьере.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	------	---------	----------	----------------	-------------	----



	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		ЧЕРНЫЙ	TR166-1-7W3K-M-B	7 W	310 LM	НЕТ	IP 20
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------	-----	--------	-----	-------




elastity ip⁰⁸

ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА
С ВЫСОКОЙ
ВЛАГОЗАЩИТОЙ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
С ЭФФЕКТАМИ АКЦЕНТНОГО СВЕТА.

СОСТОИТ ИЗ ПРОФИЛЯ, СИЛИКОНОВОЙ ЛИНИИ
С ТОКОВЕДУЩИМИ ЖИЛАМИ, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ОСНОВНЫМ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ПИТАЕТ
СВЕТИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

188 FOCUS
190 LUNA
191 CAMPANA
192 ALFA
193 POINTS





Elasty IP

Элементы уличной трековой системы Elasity IP



Профиль



Силиконовая линия



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ ДЛИНА

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-P-B2M	L2025
	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-P-B3M	L3025
	<input type="checkbox"/> O-TR001-P-W2M	L2025
	<input type="checkbox"/> O-TR001-P-W3M	L3025



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-SC180
	<input type="checkbox"/> O-TR001-SC180-W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-OC
	<input type="checkbox"/> O-TR001-OC-W



ЗАГЛУШКА К НАКЛАДНОМУ ПРОФИЛЮ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-EC
	<input type="checkbox"/> O-TR001-EC-W



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-TC
	<input type="checkbox"/> O-TR001-TC-W



КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-CC
	<input type="checkbox"/> O-TR001-CC-W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-AC90
	<input type="checkbox"/> O-TR001-AC90-W



УЛИЧНАЯ ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА ELASITY IP	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-PL-L2
	<input checked="" type="checkbox"/> O-TR001-PL-L3



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
ТОКОВЕДУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP	<input type="checkbox"/> O-TR001-LL-L20W3K	>90 RA	3000 K	1200 ЛМ/М	IP 65
	<input type="checkbox"/> O-TR001-LL-L30W3K	>90 RA	3000 K	1800 ЛМ/М	IP 65



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

- ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС
- O-TR001-PB-H2M
 - O-TR001-PW-H2M



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

- ЖЕСТКИЙ ПОДВЕС
ДЛЯ УЛИЧНОЙ
ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ
ELASITY IP
- O-TR001-HL-B300
 - O-TR001-HL-W300




ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
КОННЕКТОРЫ
ELASITY IP, 10 ШТ.

O-TR001-HSC



ЗАГЛУШКИ ДЛЯ
ТОКОВЕДУЩЕГО
СВЕТИЛЬНИКА
ELASITY IP 2 ШТ.


O-TR001-SEC

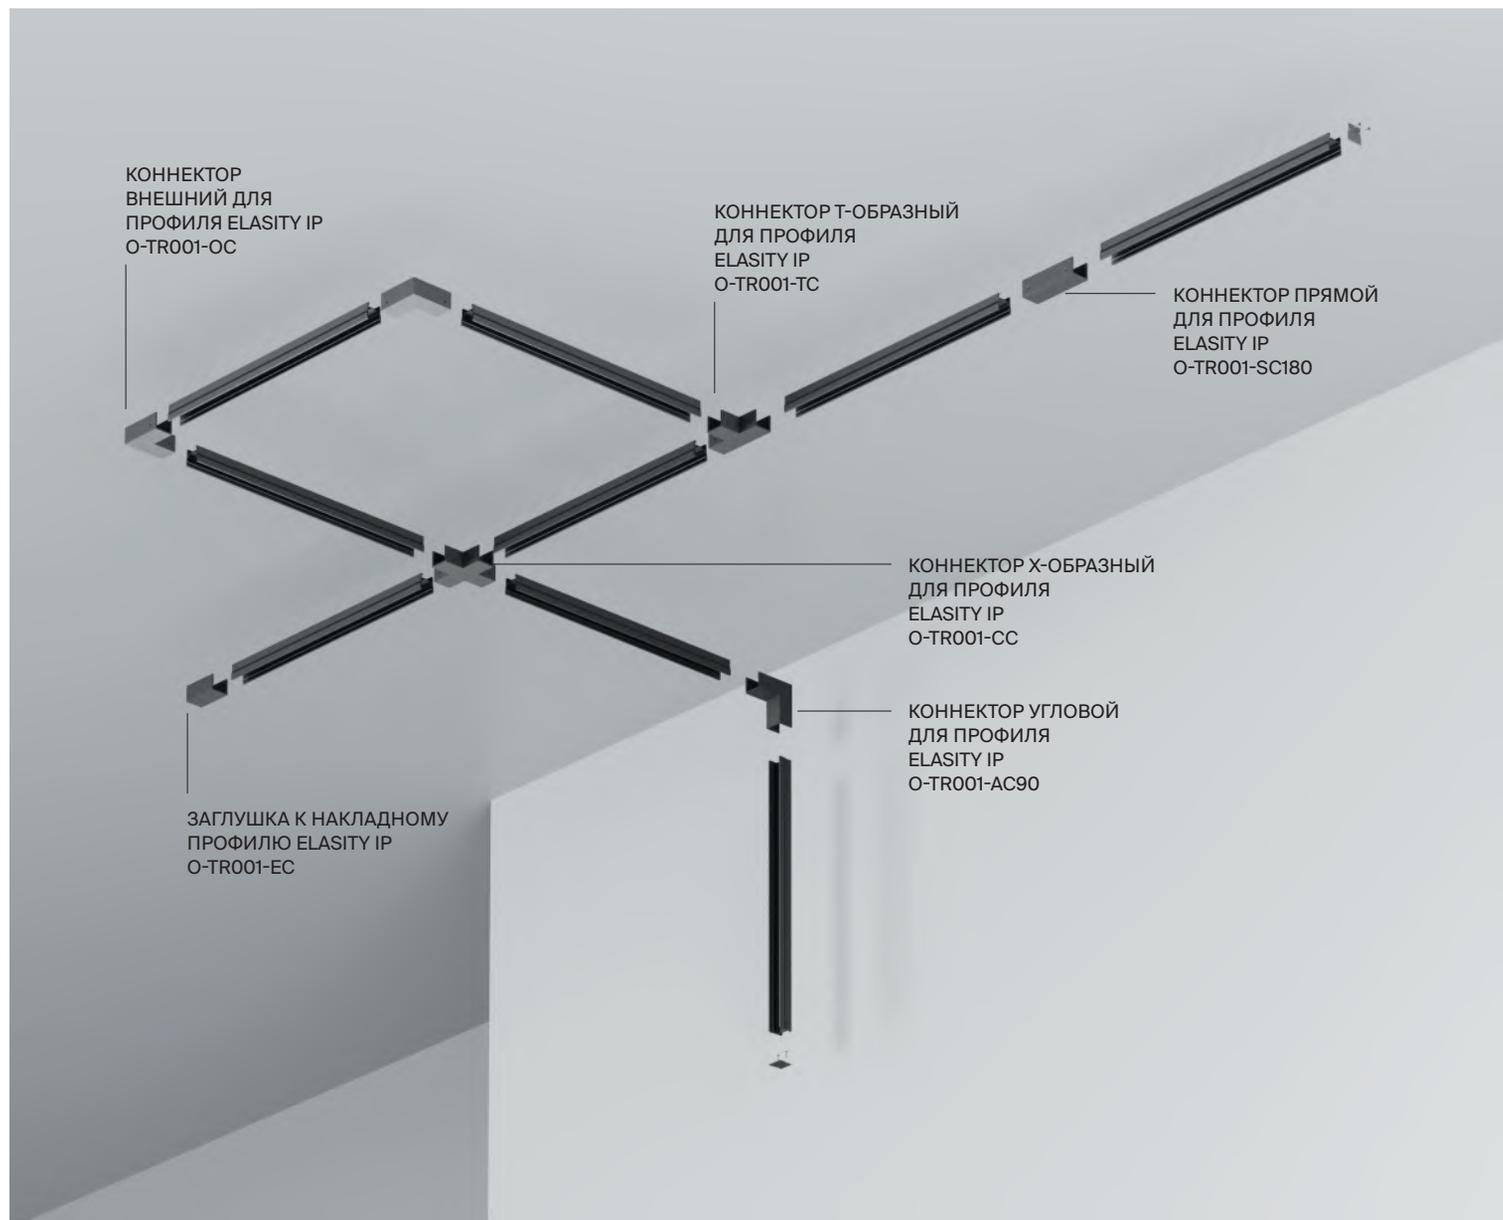


Focus


Металлический корпус, цвет – черный. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Утопленный источник света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP 65 позволяет использовать во влажных зонах.

Подробнее на сайте



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-S-16WB3K	16 W	950 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-1-S-16WW3K	16 W	950 LM	НЕТ	IP 65




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-S-8WB3K	8 W	550 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-1-S-8WW3K	8 W	550 LM	НЕТ	IP 65

Focus


Металлический корпус, цвет – черный. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Утопленный источник света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс цветопередачи >90Ra. Высокая степень защиты IP 65 позволяет использовать во влажных зонах.

Подробнее на сайте



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-P-8WB3K	8 W	500 LM	НЕТ	IP 65
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	O-TR01-1-P-8WW3K	8 W	500 LM	НЕТ	IP 65




 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-S-8WB3K	8 W	450 LM	НЕТ	IP 65
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	O-TR01-2-P-8WW3K	8 W	450 LM	НЕТ	IP 65

Luna


Материал арматуры – алюминий, цвет – черный. Белый матовый стеклянный плафон. LED-источник света, цветовая температура–3000К. Мощность 9Вт, широкий угол рассеивания, высокий индекс цветопередачи>90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP 65.

Подробнее на сайте



 360° FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-S-9WB3K	9 W	700 LM	НЕТ	IP 65
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-2-S-9WW3K	9 W	700 LM	НЕТ	IP 65




	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-S-9WB3K	9 W	650 LM	НЕТ	IP 65
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-1-S-9WW3K	9 W	650 LM	НЕТ	IP 65

Campana

Материал арматуры – алюминий, цвет – черный и белый LED-источник света 3000К. Мощность 12Вт, высокий индекс цветопередачи >90, широкий угол рассеивания 120°, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65. Стильный дизайн и яркое свечение.

Подробнее на сайте





 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	 ЗК	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-P-12WB3K	12 W	700 LM	НЕТ	IP 65
	 ЗК	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-1-P-12WW3K	12 W	700 LM	НЕТ	IP 65


Alfa


Материал арматуры—алюминий, цвет—черный и белый LED-истониксвета 3000К. Мощность 12Вт, высокий индекс цветопередачи >90, ши-рокий угол рассеивания 120°, высокая степень защиты от пыли и влагиIP65. Стильный дизайн и яркое свечение.

Подробнее на сайте



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-S-16WB3K	16 W	1000 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-2-S-16WW3K	16 W	1000 LM	НЕТ	IP 65


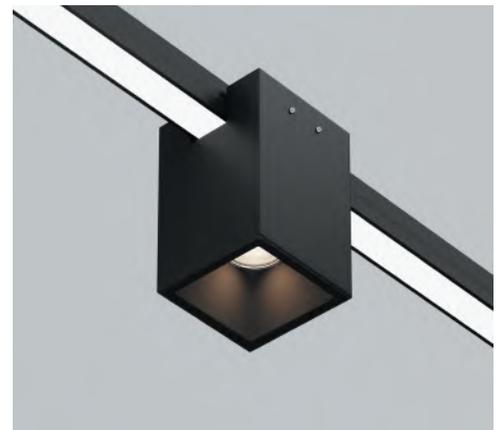




	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-3-S-16WB3K	16 W	1000 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-3-S-16WW3K	16 W	1000 LM	НЕТ	IP 65

Points

Базовый линейный LED-светильник с утопленными линзами, исключающими слепящий эффект. Чёрный металлический корпус, тёплый свет 3000К. Средний угол луча подходит для общего или акцентного освещения. Класс защиты IP65 позволяет использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Подробнее на сайте

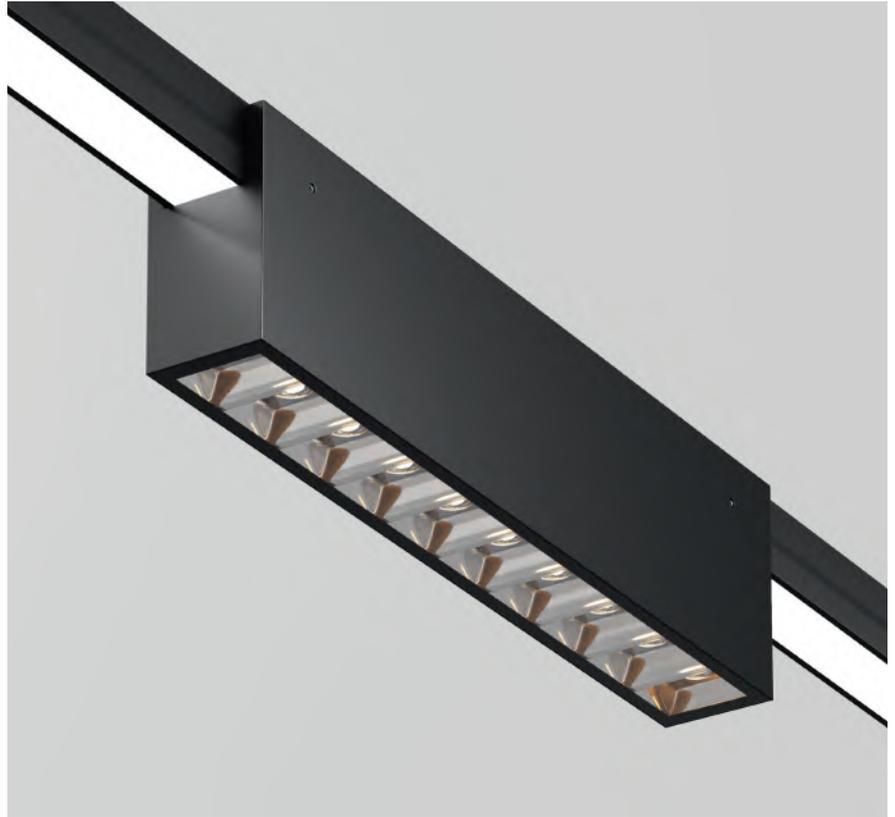

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-S-10WB3K	10 W	650 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-2-S-10WW3K	10 W	650 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR01-3-S-20WB3K	20 W	1050 LM	НЕТ	IP 65
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	O-TR01-3-S-20WW3K	20 W	1050 LM	НЕТ	IP 65

flexity⁰⁹

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
БЕЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В ИНТЕРЬЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СОЗДАЮТ БЕЗГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ СВЕТОДИЗАЙНА.

198	BASIS ROT	203	MAGNUM
199	POINTS ROT	204	BUBBLE
200	FOCUS LED	205	BIANCA
201	ZON	206	LUNA
202	SKIM	207	TAU



Flexity

Монтаж накладной/ подвесной



Шинопровод



Аксессуары




Блоки питания

Низковольтная система 48В Flexity для своей работы требует подключения блоков питания 48В, Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на страницу 364.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД ГИБКИЙ	■ TRX200-115B	L5000
-------------------	---------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГИБКОГО ШИНОПРОВОДА, 2ШТ	■ TRA200EC-11B
---------------------------------------	----------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ*	■ TRA200C-B-11B
----------------------------------------	-----------------



* Используется в сочетании с механическими креплениями TRA200C-11B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ВВОД ПИТАНИЯ	■ TRA200B-11B-100
--------------	-------------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ	■ TRA200C-11B
----------------------	---------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ TRA200B-11B-100
--------------------------	-------------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ГИБКИЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ TRA200CPC-11B-10
--------------------------	--------------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
340 ММ

■ TRA200C-L350-11B





КРЕПЛЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
740 ММ

■ TRA200C-L740-11B



ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ БЛОКА
ПИТАНИЯ
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

■ TRA200BB-11B

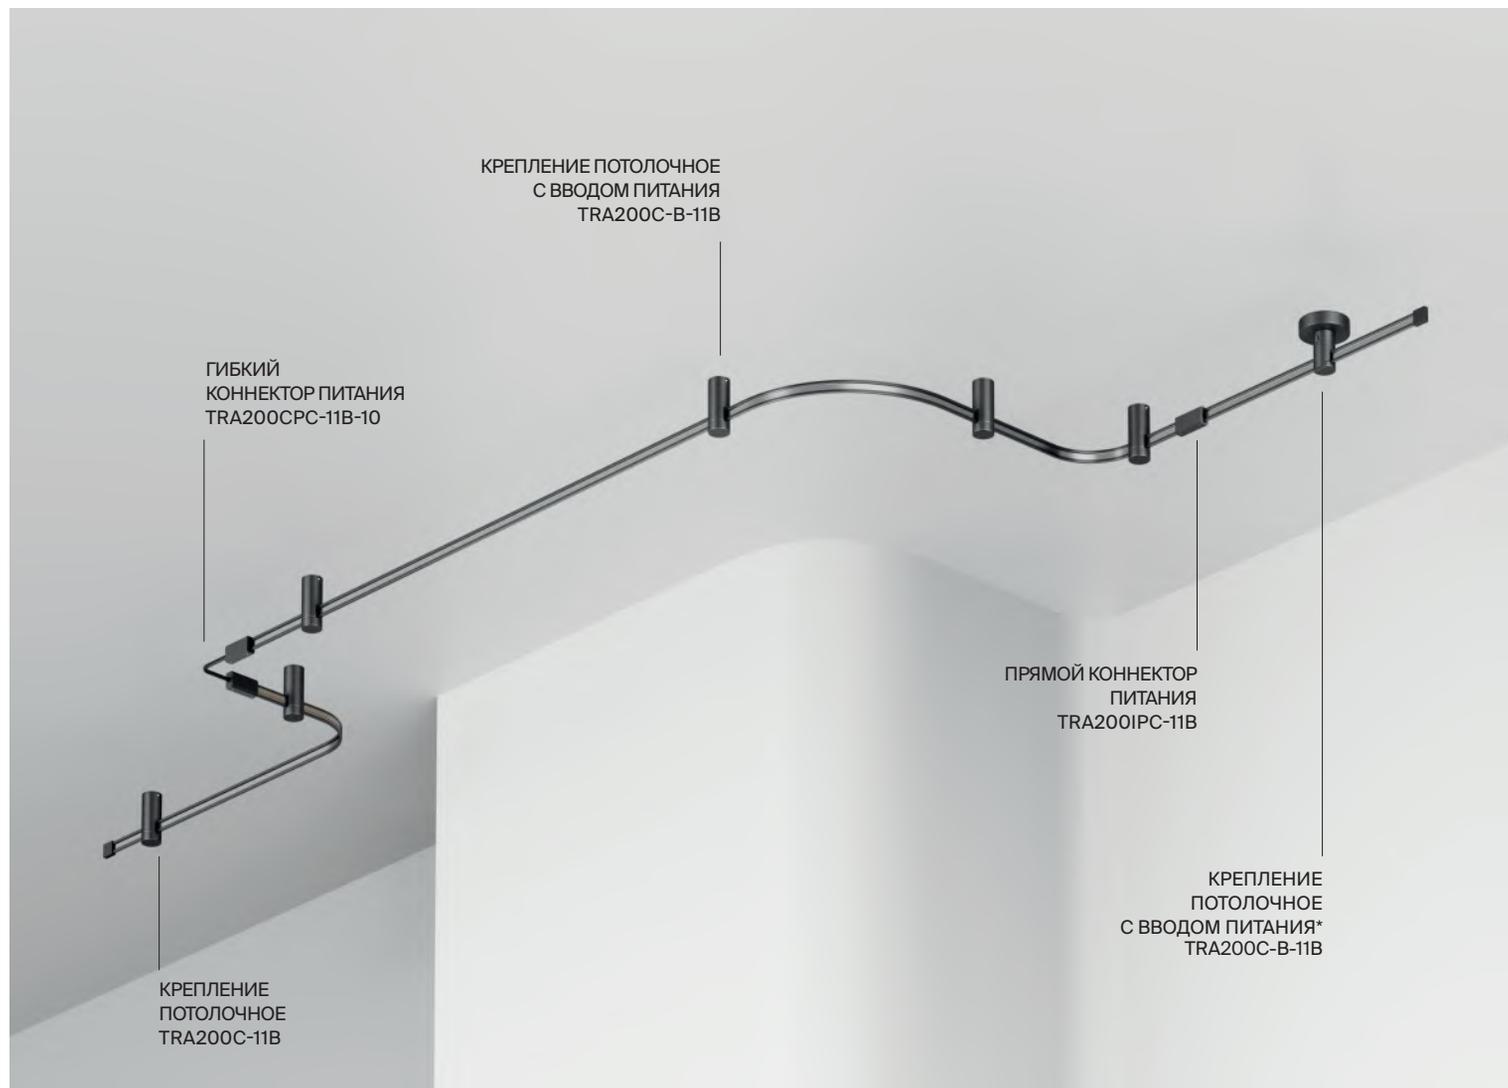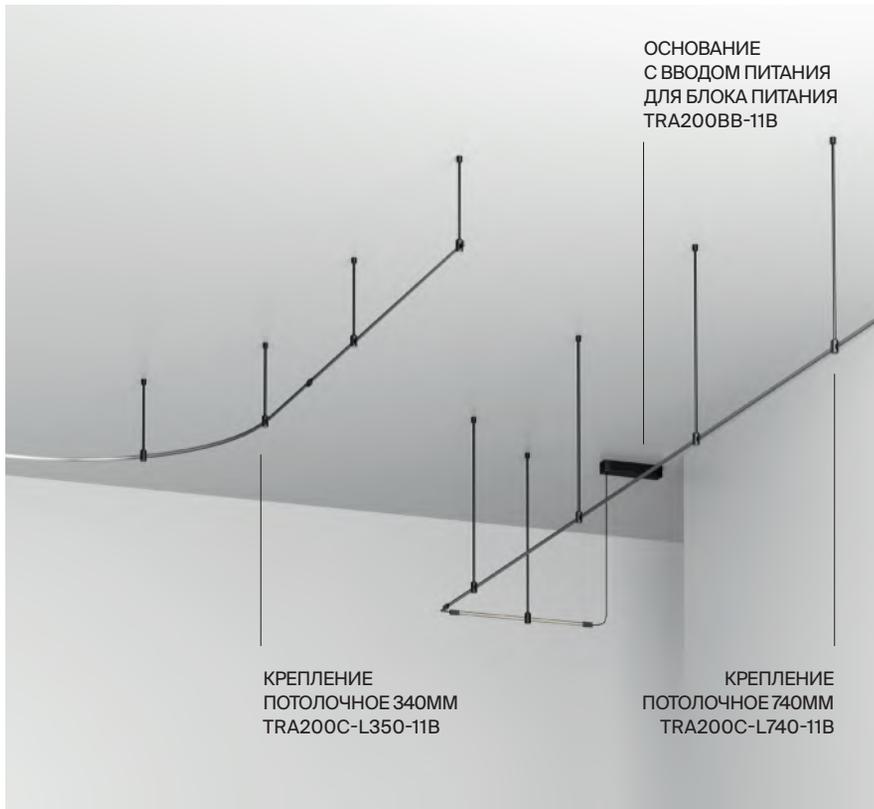

Basis Rot

Трековый LED-светильник с корпусом из чёрного экструдированного алюминия. Матовый рассеиватель создаёт широкий световой угол. Подвижная ножка позволяет настраивать направление света. Светодиоды Sanan (3000K) и лаконичный дизайн делают модель универсальной для любого интерьера.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR202-1-10W3K-B	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20	



Points Rot

Светильник с корпусом из алюминия и LED-источником Bridgelux. Линзованная оптика формирует направленный свет (24°) с антиослепляющим эффектом и создаёт эффект невидимого света – подсвечивается только объект. Подвижная ножка и удобное крепление. CRI>90, 3000K.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR203-1-20W3K-S-B	20 W	800 LM	НЕТ	IP 20	



Focus LED




Серия стильных трековых светильников для акцентного освещения. Два трендовых оттенка корпуса: чёрный и латунный с черным основанием. Наличие поворотного механизма, необходимого для организации полноценного акцентного освещения. В качестве источника цвета – светодиоды Osram, имеющие цветовую температуру – 3000K.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR201-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR201-1-5W3K-M-BBS	5 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR201-1-10W3K-M-B	10 W	600 LM	НЕТ	IP20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR201-1-10W3K-M-BBS	10 W	600 LM	НЕТ	IP20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR201-1-15W3K-M-B	15 W	1100 LM	НЕТ	IP20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR201-1-15W3K-M-BBS	15 W	1100 LM	НЕТ	IP20

Zon

Подробнее на сайте




Плоский металлический корпус из алюминия. Белый матовый рассеиватель из акрила. Два цвета корпуса: чёрный и латунный с черным основанием. Широкий угол рассеивания обеспечивает яркое и мощное освещение, а LED-источник света с классической цветовой температурой 3000K создаёт визуальный комфорт.



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	ЗК	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR204-1-12W3K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	ЗК	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR204-1-12W3K-BBS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20

Skim

Подвесные LED-светильники в чёрном и латунном цвете. Узкий угол и акриловый рассеиватель позволяют формировать выразительное акцентное освещение и визуально выстраивать световую структуру интерьера. Цветовая температура – 3000K. CRI>90.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR210-1-5W3K-M-B	5 W	370 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR210-1-5W3K-M-BBS	5 W	370 LM	НЕТ	IP 20



Magnum

Светильник в чёрном цвете подходит для создания мягкой световой структуры в интерьере. Акриловый рассеиватель и широкий угол 90° обеспечивают комфортное равномерное освещение. LED-источник с тёплой температурой 3000K, CRI>90.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		 ЧЕРНЫЙ	TR207-1-3W3K-B	3 W	150 LM	НЕТ	IP 20



Bubble

Необычный дизайнерский светильник со стеклянным плафоном, внутри которого «спрятан» матовый рассеиватель с LED-источником. Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное распределение света во все стороны.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR205-1-3W3K-B	3 W	233 LM	НЕТ	IP 20



Bianca

Светильник в форме бокала из прозрачного литого стекла. Широкий угол рассеивания и утопленный LED-источник устраняют слепящий эффект. Тёплая цветовая температура 3000К. Подходит для акцентного и мягкого основного освещения в интерьере.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR206-1-3W3K-B	3 W	233 LM	НЕТ	IP 20	



Luna


Декоративный светильник в форме шара с корпусом из прочного чёрного алюминия. Матовый плафон с покрытием Soft-touch приятен на ошупь. Широкий угол рассеивания обеспечивает мягкое и комфортное освещение. LED-источник с тёплой температурой 3000К.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 3К	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ	TR208-1-5W3K-B	5 W	200 LM	НЕТ	IP 20

Tau

Стильный светильник в виде гибкого неона из прочного пластика, устойчивого к перепадам температур. Цвет арматуры — черный. Для серии характерна высокая плотность размещения светодиодов. Высокая мощность 48 Вт позволяет использовать светильник в качестве основного освещения.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR209-1-48W3K-B	48 W	2400 LM	НЕТ	IP 20	



shelf¹⁰

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ СВЕТИЛЬНИКОВ, СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ШИНОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ. СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ СОДАВАТЬ ЛИНЕЙНЫЕ 2D ФОРМЫ И ОБЪЁМНЫЕ 3D ФИГУРЫ.

В ШИНОПРОВОДА СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРУЮТСЯ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ СИСТЕМЫ LEVITY НА СТРАНИЦЕ 220, ЧТО РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТОДИЗАЙНА.



Shelf



Levity

Монтаж накладной/ подвесной



Модуль-соединитель




Аксессуары

Низковольтная система 24В Shelf для своей работы требует подключения блоков питания 24В. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 24В перейдите на страницу 364.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА	МОЩНОСТЬ
-----------------	---------	-------	----------


МОДУЛЬ-СОЕДИНИТЕЛЬ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ	■ CA011-L300-100W-B	L276	100W
-------------------------------------	---------------------	------	------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
-----------------	---------	-------

МОДУЛЬ-СОЕДИНИТЕЛЬ	■ CA012-TRX-500-B	L492
	■ CA012-TRX-900-B	L924

МОДУЛЬ-ШИНОПРОВОД	■ CA012-TRX-300-B	L276
	■ CA012-TRX-500-B	L492
	■ CA012-TRX-900-B	L924



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
-----------------	---------	-------

СОЕДИНИТЕЛИ	■ CA011-L300-B	L300
	■ CA011-L500-B	L500
	■ CA011-L900-B	L900



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	■ CA022BO-B
----------------------------------------------------------------------	-------------



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ CA022BO-P-B
---------------------------------------------------------------------	---------------



ШАРНИРНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	■ C027CS-B
--------------------------------------------------------------	------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

ШАРНИРНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ C027CS-P-B
-------------------------------------------------------------	--------------



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	■ CA023BI-B
-------------------------------------------------------------------------	-------------



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ CA023BI-P-B
------------------------------------------------------------------------	---------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР
БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA013IC-B



УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA014CL-B



Х-ОБРАЗНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОННЕКТОР БЕЗ
ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA017TX-B



Т-ОБРАЗНЫЙ ПЛО-
СКИЙ КОННЕКТОР
БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA015TC-B



Т-ОБРАЗНЫЙ
КОННЕКТОР БЕЗ
ВВОДА ПИТАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ■ CA016TC-B



Х-ОБРАЗНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОННЕКТОР БЕЗ
ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA019L4C-B



ПЯТИКОНЕЧНЫЙ
КОННЕКТОР БЕЗ
ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA020L5C-B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ CA013IC-P-B



УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ CA014LC-P-B



Х-ОБРАЗНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОННЕКТОР
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ CA017TX-P-B



Т-ОБРАЗНЫЙ ПЛО-
СКИЙ КОННЕКТОР
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ CA015TC-P-B



Т-ОБРАЗНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОННЕКТОР
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ CA016TC-P-B



Х-ОБРАЗНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОННЕКТОР
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ ■ CA019L4C-P-B



ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВВОДА ПИТАНИЯ ■ CA032B-B



Монтаж накладной/ подвесной



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
120° БЕЗ ВВОДА
ПИТАНИЯ

■ CA018LWC-B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
120° С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ

■ CA018LWC-P-B



КОНЕЧНАЯ
ЗАГЛУШКА

■ CA021EC-B



ФИКСАТОР ДЛЯ
НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА

■ CA026BS-B



ЗАГЛУШКА ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
МОНТАЖА БЕЗ ВВОДА
ПИТАНИЯ С ТРОСОМ

■ CA024PL-B



ЗАГЛУШКА ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
МОНТАЖА С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ

■ CA024PL-P-B



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС
1000 ММ

■ CA028SW-L1000-B



ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВВОДА ПИТАНИЯ
С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

■ CA031B-B




ПОДВЕС НА
ЖЁСТКОМ
ОСНОВАНИИ
С ПОТОЛОЧНОЙ
ЧАШЕЙ

■ CA030C-SL-L500-B



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС
1000 ММ С ПОТОЛОЧ-
НОЙ ЧАШЕЙ

■ CA029SW-L1000-B



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
НАКЛАДНОГО МОНТА-
ЖА С РЕГУЛИРОВКОЙ
ПО ВЫСОТЕ

■ CA025BA-B



Галерея готовых решений

Модульная система Shelf состоит из готовых световых модулей и широкого набора комплектующих. Поддерживает как линейные, так и объёмные 3D-конструкции. Идеальна для жилых и коммерческих пространств. Совместима с трековыми светильниками Levity, обеспечивает акцентное и общее освещение, а также используется для зонирования пространств.



Напольно-потолочный монтаж (зонирование пространства)



Накладной монтаж (стена/потолок) организация функциональных зон хранения



Накладной монтаж (потолок)



Накладной монтаж (стена-потолок)



Подвесной монтаж




Накладной монтаж (стена)

Basis

Подробнее на сайте






Создан для системы Shelf. Обеспечивает мягкий, рассеянный свет. Поворотный механизм на 360° по вертикали для точного направления света. Высокий коэффициент цветопередачи обеспечивает точную передачу оттенков. Антибликовый матовый диффузор устраняет слепящий эффект.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



	WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C147CL-L300-6W3K-B	6 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C147CL-L600-12W3K-B	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C147CL-L1000-24W3K-B	24 W	1000 LM	НЕТ	IP 20



Points




Создан для системы Shelf. Направленный LED-источник создаёт чёткие акценты. Поворотный механизм на 360° обеспечивает точное позиционирование света. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) гарантирует точную и естественную передачу оттенков.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 24°	SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C149CL-L300-6W3K-B	6 W	500 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C149CL-L500-12W3K-B	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C149CL-L900-24W3K-B	24 W	1900 LM	НЕТ	IP 20



Larc



Светильник для системы Shelf. Обеспечивает мягкий рассеянный свет с круговым рассеиванием 360°. Плавные линии и футуристичный дизайн подходят для современных интерьеров.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



	FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C148CL-L300-7W3K-B	7 W	300 LM	НЕТ	IP 20
		 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	C148CL-L750-13W3K-B	13 W	750 LM	НЕТ	IP 20





levity¹¹

УЗКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

УЛЬТРАЗКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ШИРИНОЙ
ВИДИМОЙ ЧАСТИ ШИНОПРОВОДА ВСЕГО 5 ММ И МОЩНЫМИ
СВЕТИЛЬНИКАМИ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ
И ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ.



232 FOCUS LED
234 ALFA S
235 ZON
236 POINTS
238 POINTS ROT

239 FLEX
240 BASIS
242 LUNA
244 SKIM

COFFEE	2.5
ESPRESSO	2.5
MACCHIATO	3
CAPPUCCINO	3.5
LATTE	4
MOCHA	5
HAND-POURED COFFEE	5
TEA	3.5



Levity

Монтаж накладной/ подвесной



Шинопровод




Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.
Шинопровод для накладного монтажа применяется для создания световых композиций системы Levity в черном цвете. На выбор два размера 1 и 2м.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД	■ TRX184-111B	L1000
ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ TRX184-112B	L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA184EC-1B
---------------	---------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ TRA184C-11S
------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ TRA184CL-11B
-------------------	----------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ TRA184C-12S
-----------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ TRA184ICL-11B
------------------------------	-----------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D600


■ TRA184-R600-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D900

■ TRA184-R900-11B

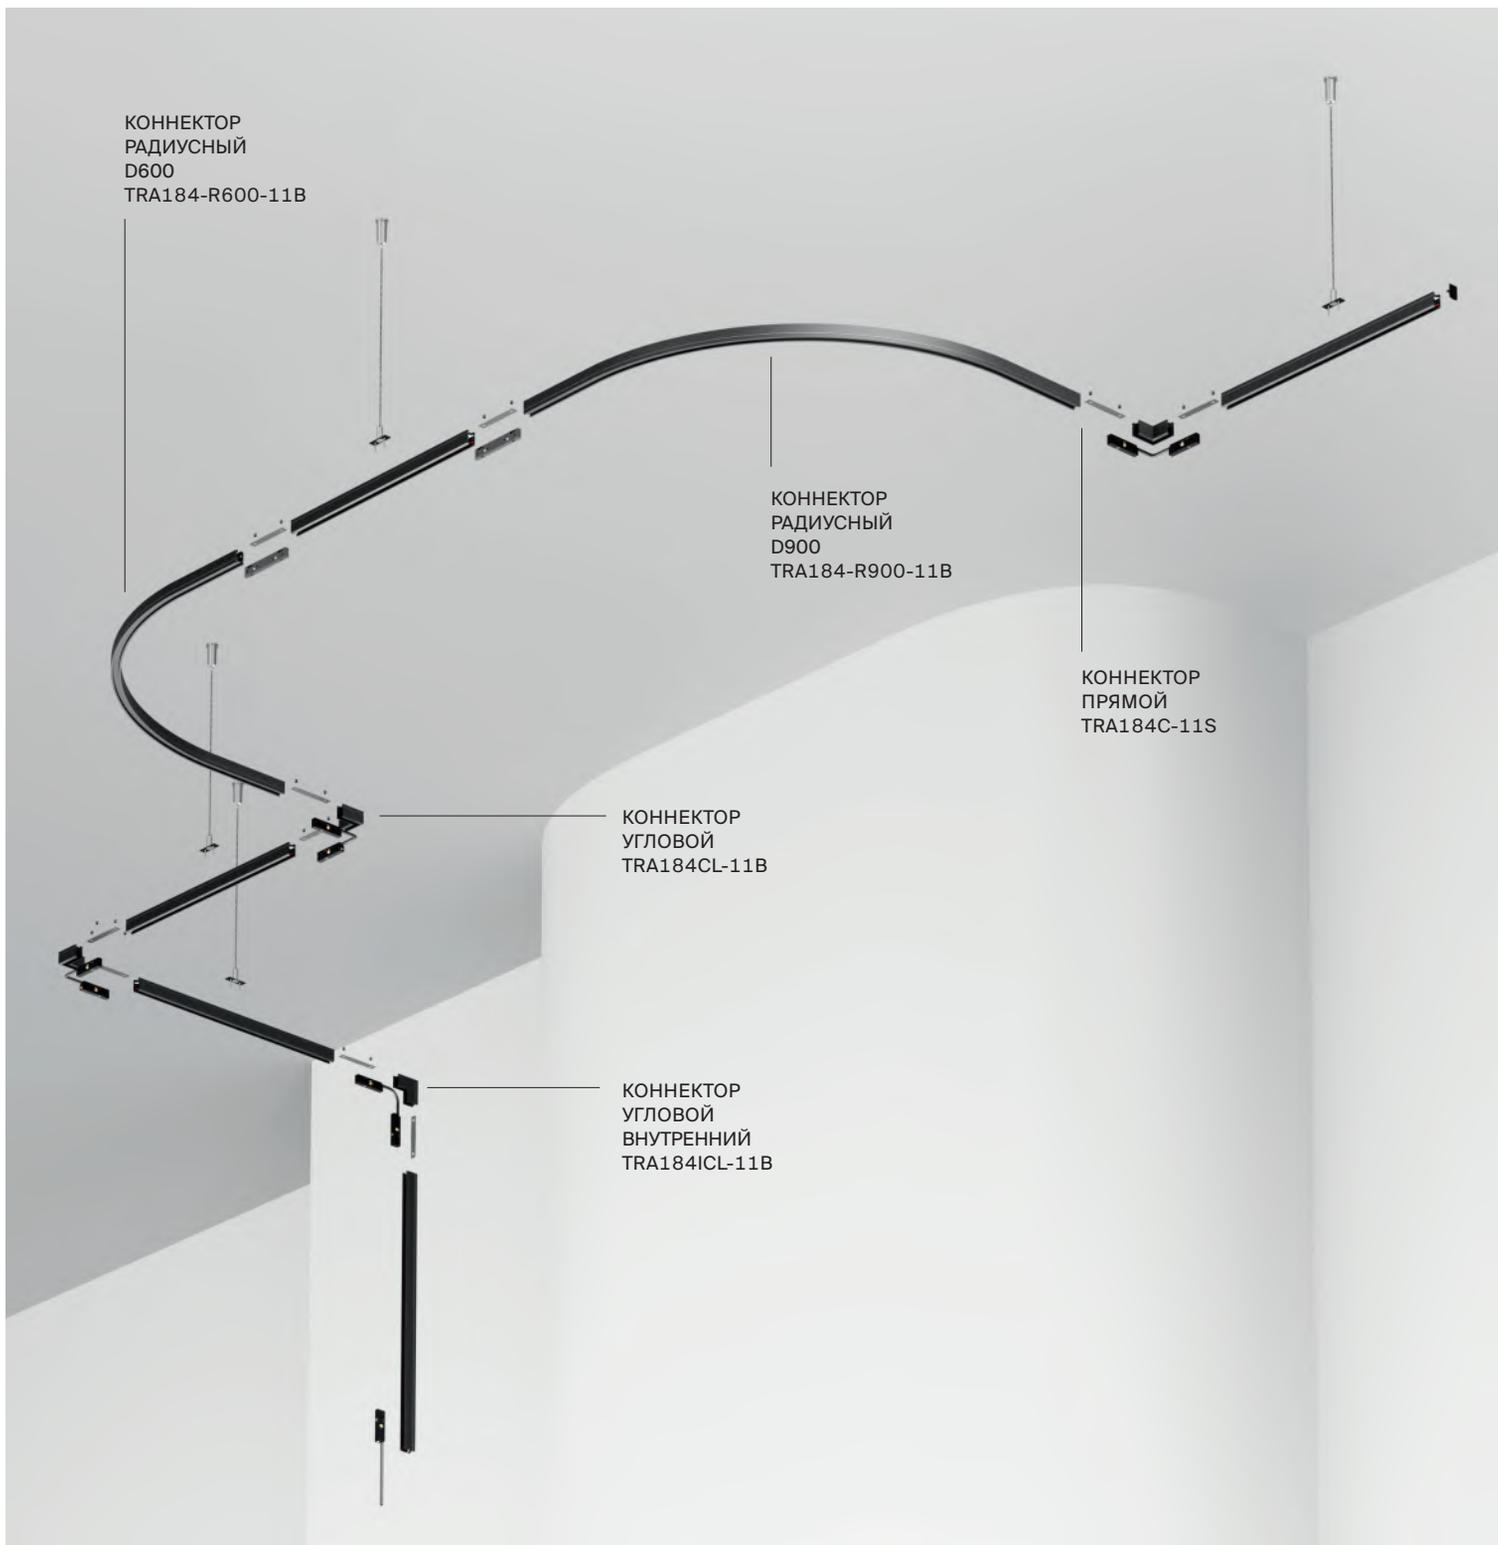

Монтаж накладной/ подвесной



Шинопровод




Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для накладного и подвесного монтажа. Шинопровод круглый для подвесного монтажа на тросовых подвесах или на жестких основаниях для стены или потолка.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ TRX184-R-112B	L2000
---------------------------------------------------	-----------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA184EC-R-11B
---------------	------------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ TRA184C-11S
---------------------	---------------



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2ШТ	■ TRA184SW-1B
-------------------------	---------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ TRA184C-12S
--------------------------	---------------




ОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНОЕ	■ TRA184BC-R-11B
------------------------	------------------



КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ	■ TRA184CW-R-11B
------------------------	------------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

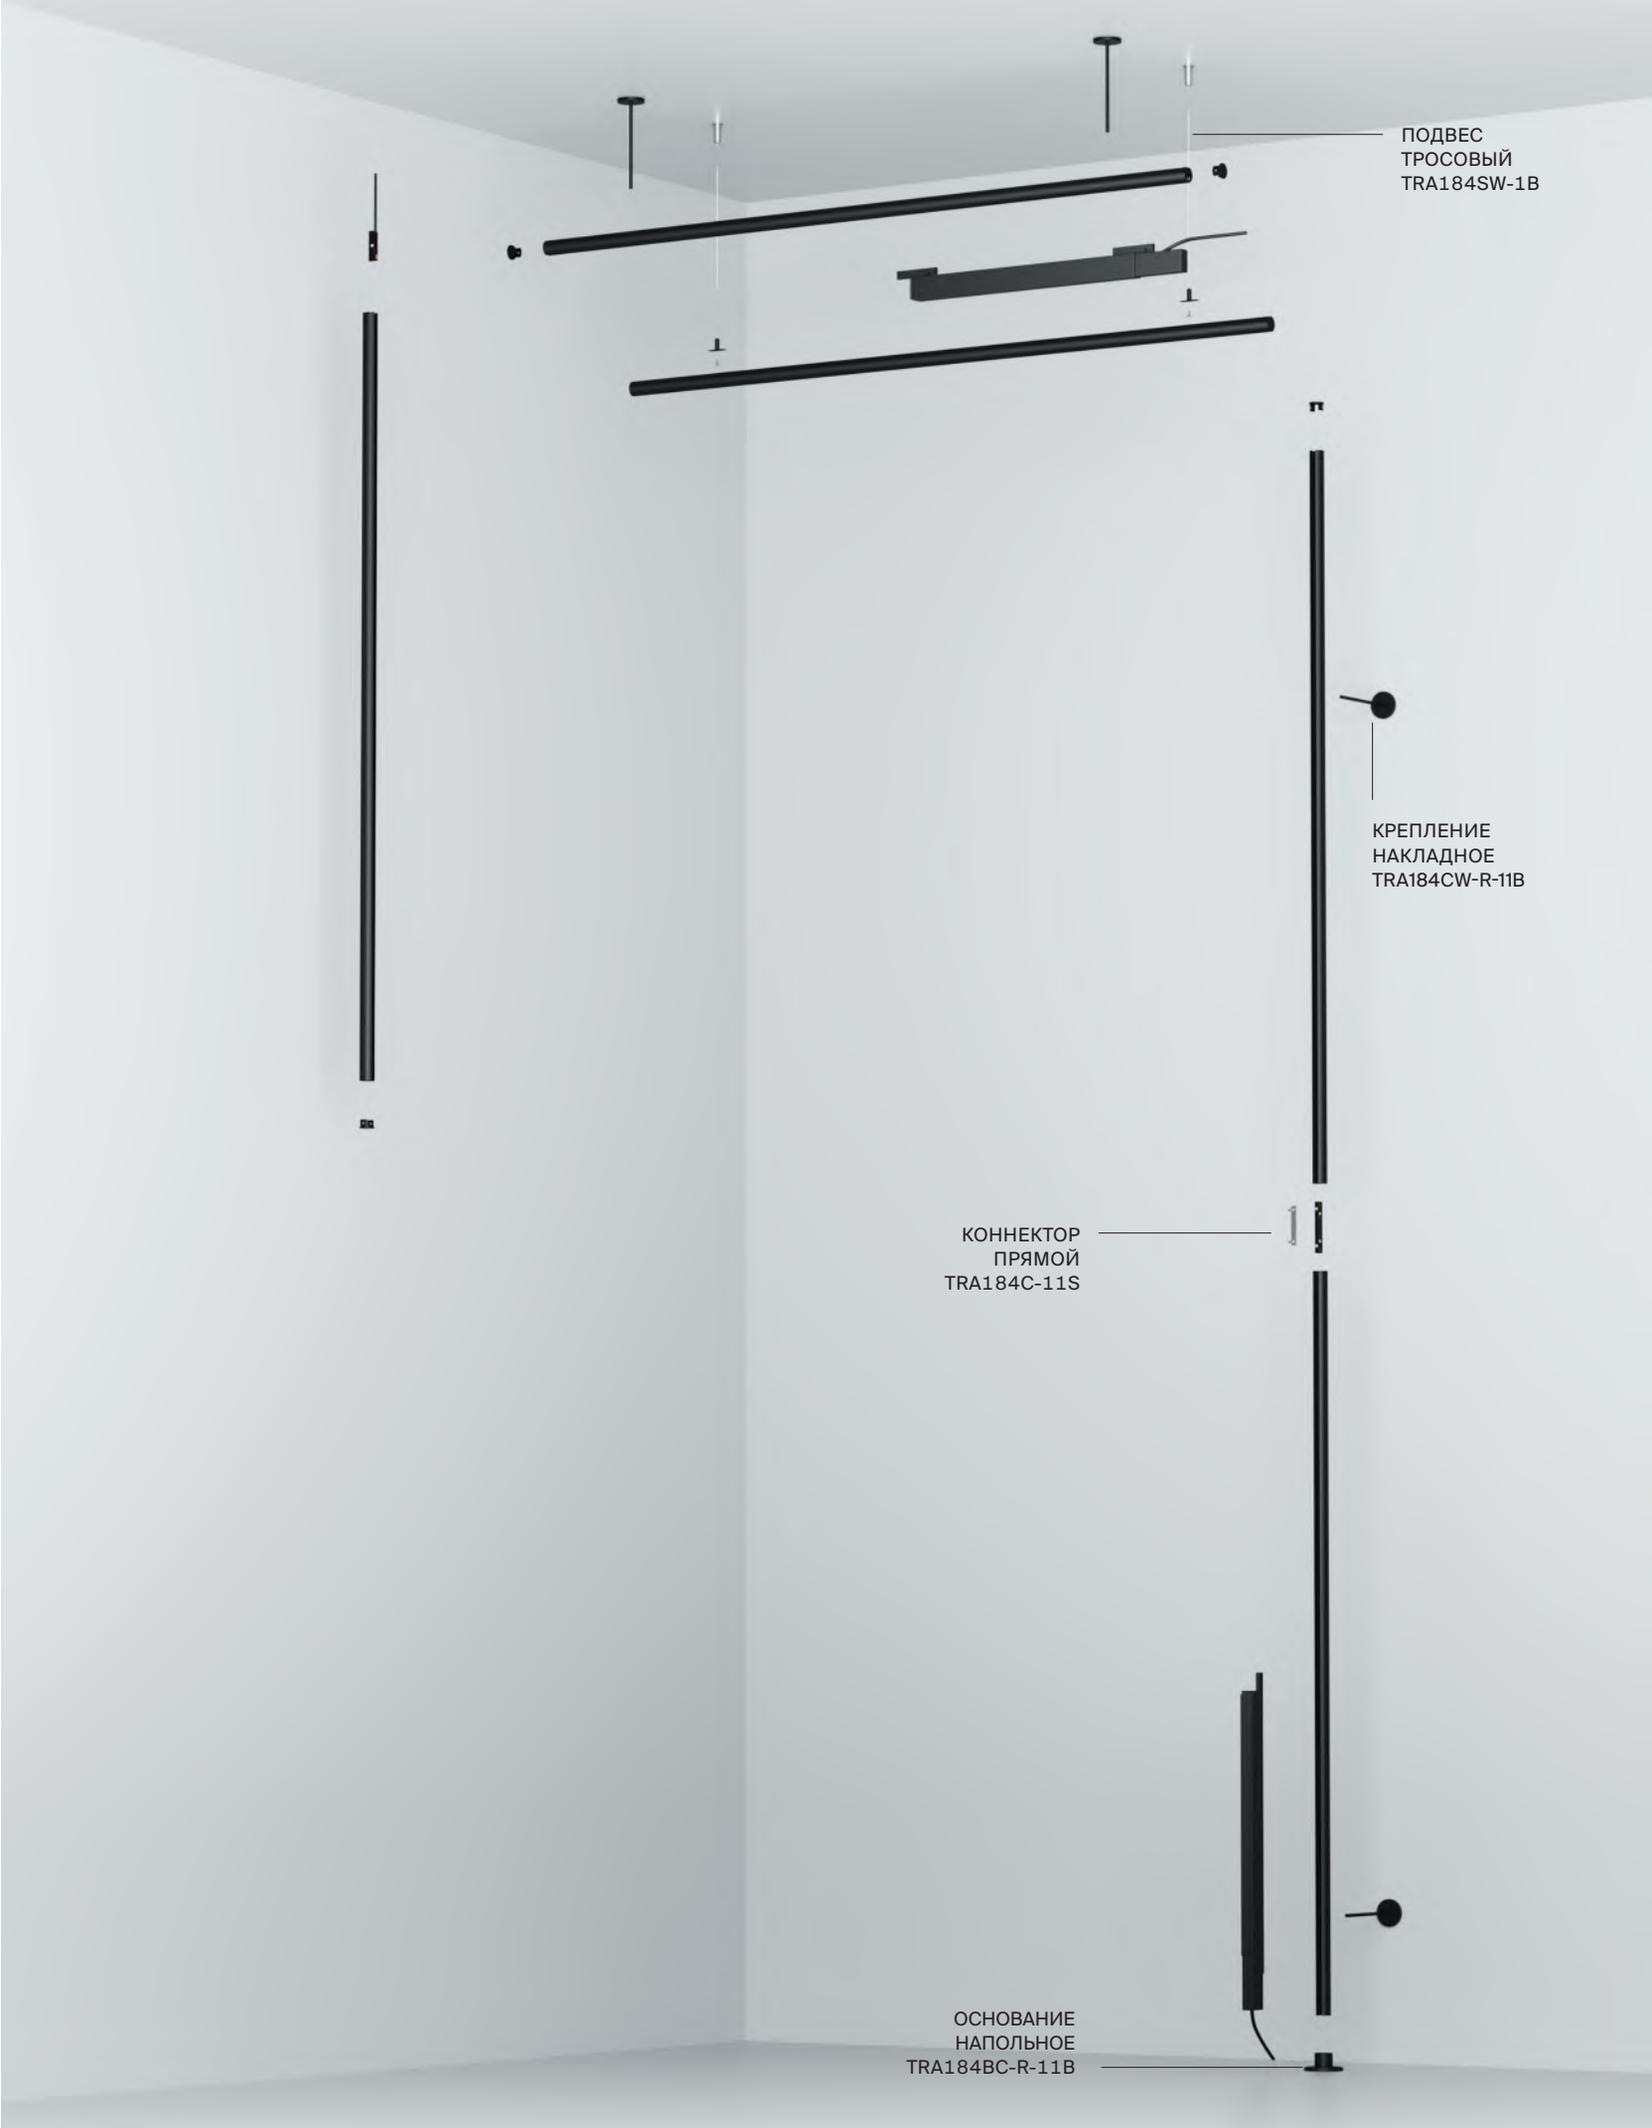

ПОДВЕС
ТРОСОВЫЙ
TRA184SW-1B

КРЕПЛЕНИЕ
НАКЛАДНОЕ
TRA184CW-R-11B

КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA184C-11S

ОСНОВАНИЕ
НАПОЛЬНОЕ
TRA184BC-R-11B

Монтаж под ГКЛ

DC
24V

B



Шинопровод




Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм. Шинопровод встраиваемый для монтажа под ГКЛ 9,5 и 12,5 мм. Применяется для создания световых композиций системы Levity. На выбор два метража - 1 и 2м.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД	■ TRX184-121B	L1000
ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ TRX184-122B	L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA184EC-1B
---------------	---------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ TRA184C-11S
---------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ TRA184CL-12B
-------------------	----------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ TRA184C-12S
--------------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ TRA184ICL-12B
---------------------------------	-----------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D600


■ TRA184-R600-12B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D900

■ TRA184-R900-12B

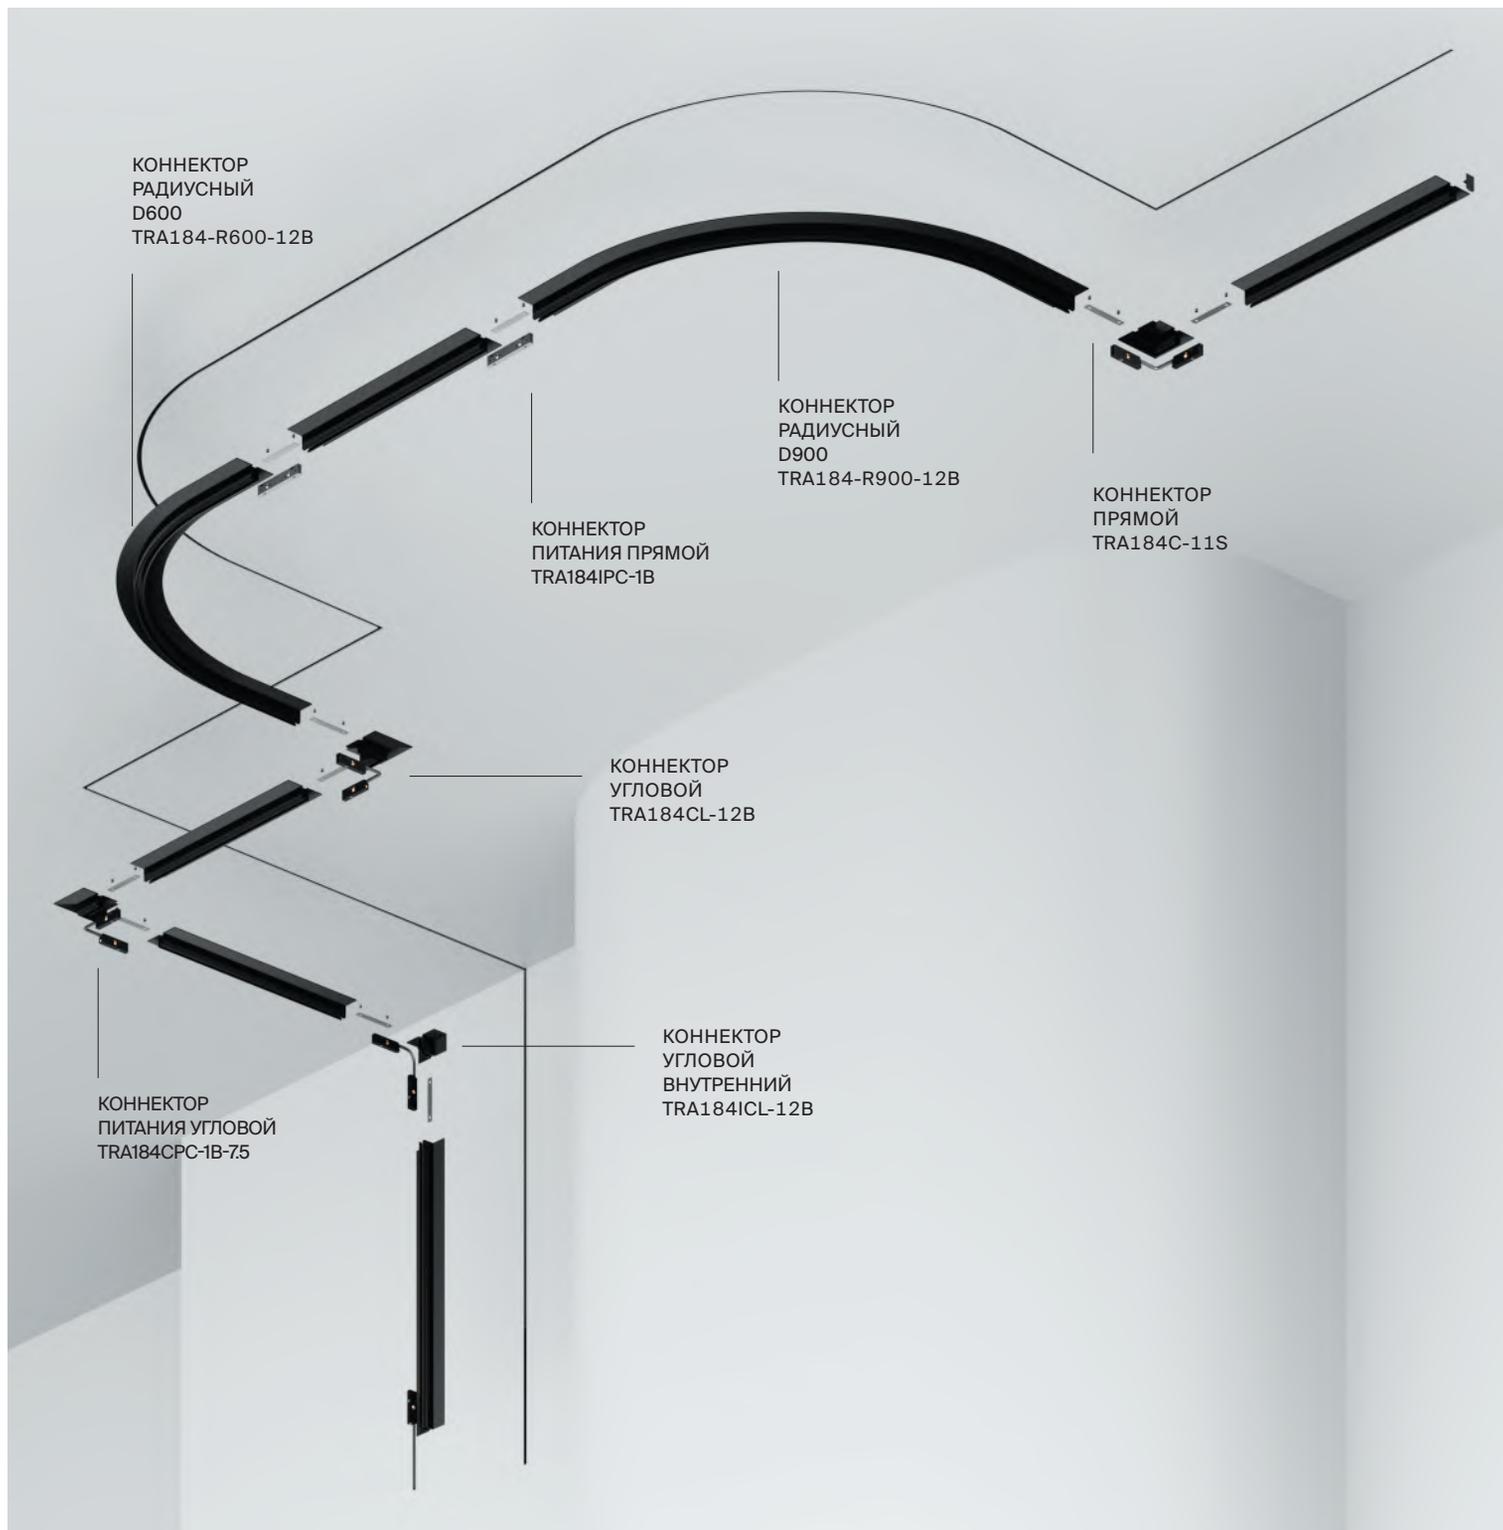

Монтаж под шпаклевку



Шинопровод





Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под шпаклевку. Шинопровод встраиваемый под шпаклевку применяется для создания световых композиций системы Levery. На выбор два метража - 1 и 2 м.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД	■ TRX184-131B	L1000
ЗАГЛУШКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ	■ TRX184-132B	L2000

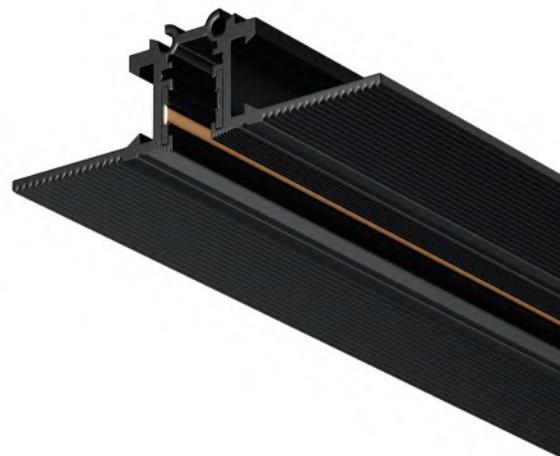

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA184EC-1B
---------------	---------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ TRA184C-11S
------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ TRA187CL-13B
-------------------	----------------



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ TRA184C-12S
-----------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ TRA184ICL-13B
------------------------------	-----------------



*Для всех угловых коннекторов для соединения с шиной применяются TRA184C-11S или TRA184C-12S, которые приобретаются отдельно



КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA184C-11S

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA187CL-13B

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA184ICL-13B

Коннекторы и источники питания



Блоки питания

Низковольтная система 24В Levity для своей работы требует подключения блоков питания 24В. Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 24В перейдите на страницу 364.

Некоторые светильники системы Levity поддерживают функцию группового диммирования (Triac / 0~10V). Подробную информацию о работе протоколов и дополнительных управляющих устройств смотрите в разделе Умный Дом на странице 590.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ВВОД ПИТАНИЯ ■ TRA184B-1B-100



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ■ TRA184IPC-1B



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ* ■ TRA184CPC-1B-3





КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ ■ TRA184CPC-1B-7.5



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ

БЛОК ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ ■ TRA184DR-100B 100 W

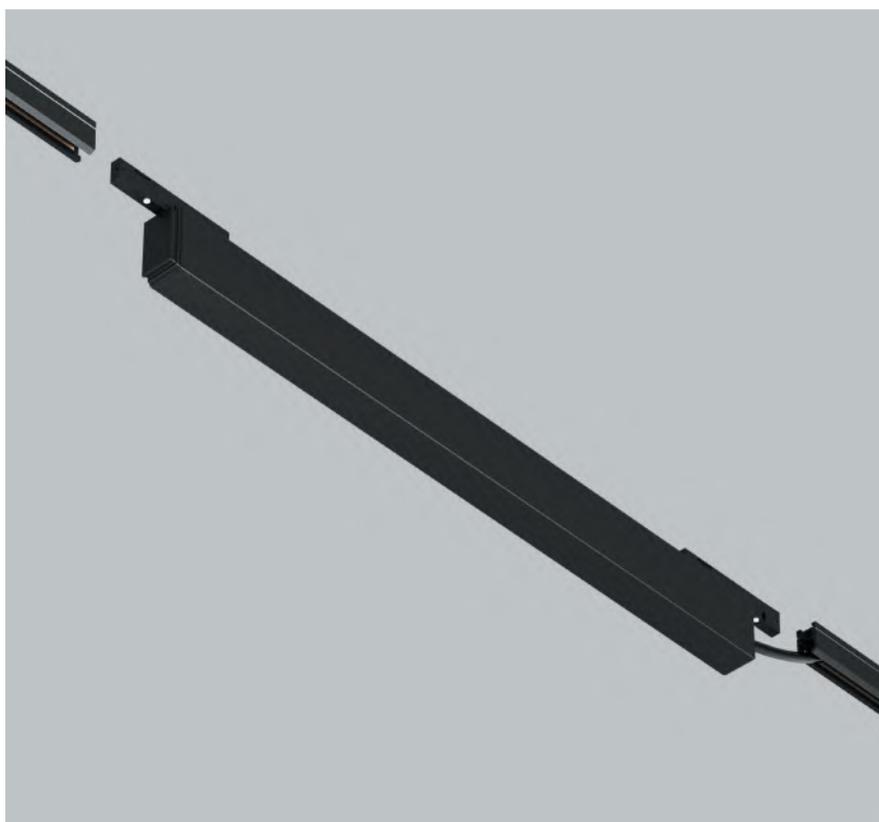




Focus LED

Базовый светильник из алюминия доступен в чёрном, белом и латунном цвете. Цветовая температура – 2700К, 3000К или 4000К. LED-источник. Вращается по вертикали - 90° и горизонтали - 355°. Лаконичный стиль гармонично вписывается в любые интерьеры.

Подробнее на сайте

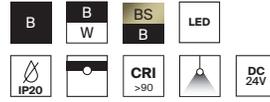

СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W2.7K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / □ БЕЛЫЙ	TR187-1-5W2.7K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ■ ЛАТУНЬ	TR187-1-5W2.7K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W3K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / □ БЕЛЫЙ	TR187-1-5W3K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ■ ЛАТУНЬ	TR187-1-5W3K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-5W4K-M-B	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / □ БЕЛЫЙ	TR187-1-5W4K-M-BW	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ■ ЛАТУНЬ	TR187-1-5W4K-M-BBS	5 W	375 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W2.7K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / □ БЕЛЫЙ	TR187-1-9W2.7K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ■ ЛАТУНЬ	TR187-1-9W2.7K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W3K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / □ БЕЛЫЙ	TR187-1-9W3K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ■ ЛАТУНЬ	TR187-1-9W3K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR187-1-9W4K-M-B	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / □ БЕЛЫЙ	TR187-1-9W4K-M-BW	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ■ ЛАТУНЬ	TR187-1-9W4K-M-BBS	9 W	500 LM	НЕТ	IP 20



Alfa S


Трековый светильник из алюминия в трех доступных цветах – черном, белом или латунном. LED-источник, исключая слепящий эффект. Выбор из трех цветовых температур – 2700К, 3000К или 4000К. Базовый универсальный дизайн с цилиндрическим плафоном и утопленным источником света.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR188-1-5W2.7К-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR188-1-5W2.7К-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR188-1-5W2.7К-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR188-1-5W3К-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR188-1-5W3К-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR188-1-5W3К-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR188-1-5W4К-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR188-1-5W4К-M-BW	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR188-1-5W4К-M-BBS	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20

Zon

Подробнее на сайте




Компактный светильник с корпусом в чёрном, белом или латунном цвете. Миниатюрный плафон Ø113 мм снижает визуальный шум и легко вписывается в интерьер. Широкий угол рассеивания и светодиоды Sanan обеспечивают яркое, мощное освещение. Диммирование в группе Triac/0-10V при использовании соответствующих блоков питания.

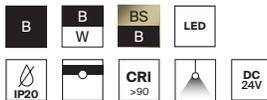

СВЕТОДИОДЫ SANAN



	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый*	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR189-1-12W2.7K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR189-1-12W2.7K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR189-1-12W2.7K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR189-1-12W3K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR189-1-12W3K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR189-1-12W3K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR189-1-12W4K-B	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR189-1-12W4K-BW	12 W	630 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR189-1-12W4K-BBS	12 W	630 LM	ДА	IP 20

Points





Подробнее
на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

Металлический корпус фиксируется на треке с ультратонким коннектором. Линзованная оптика с углом 30° даёт акцентный свет. Источник утоплен, что создаёт эффект невидимого света. Диммирование в группе Triac/0-10V при использовании соответствующих блоков питания.



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W2.7K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W3K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-5W4K-M-B	5 W	220 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W2.7K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W3K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-10W4K-M-B	10 W	430 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W2.7K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W3K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-15W4K-M-B	15 W	650 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W2.7K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W3K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR193-1-20W4K-M-B	20 W	1060 LM	ДА	IP 20

TR189-1-12W3K-B

TR193-1-20W3K-M-B



Points Rot

Металлический корпус фиксируется на треке с ультратонким коннектором. Механизм «книжка» позволяет поворачивать корпус на 90°. Линзованная оптика с углом 30° даёт акцентный свет. Источник утоплен, что создаёт эффект невидимого света. Диммирование в группе Triac/0-10V при использовании соответствующих блоков питания.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый*	IP
 2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR194-1-12W2.7K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20
 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR194-1-12W3K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20
 4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR194-1-12W4K-M-B	12 W	430 LM	ДА	IP 20



Flex



Светильник из гибкого силикона повторяет изгиб трека, формируя тонкие и почти невидимые световые линии. Длина – 1 или 2 м. Светодиоды SANAN, варианты цветовой температуры: 2700 и 4000К. Диммирование в группе Triac/0–10V при использовании соответствующих блоков питания.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR186-1-8W3K-B	8 W	180 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR186-1-8W4K-B	8 W	180 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W2.7K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W3K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR186-1-16W4K-B	16 W	350 LM	ДА	IP 20

Basis




Линейный светильник для основного освещения. Корпус из алюминия и матовый рассеиватель обеспечивают ровный свет. Светодиоды Sanan, цветовая температура – 2700К, 3000К или 4000К. Диммирование в группе Triac/0-10V при использовании соответствующих блоков питания.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый*	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W2.7K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W3K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-5W4K-B	5 W	370 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W2.7K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W3K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-10W4K-B	10 W	720 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W2.7K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W3K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR190-1-15W4K-B	15 W	1050 LM	ДА	IP 20

Basis





Линейный светильник для основного освещения. Корпус из алюминия и матовый рассеиватель обеспечивают ровный свет. Светодиоды Sanan, цветовая температура – 2700К, 3000К или 4000К. Диммирование в группе Triac/0-10V при использовании соответствующих блоков питания.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE 100°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-8W2.7К-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-8W3К-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-8W4К-B	8 W	250 LM	ДА	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-12W2.7К-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-12W3К-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-12W4К-B	12 W	330 LM	ДА	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-16W2.7К-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-16W3К-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-16W4К-B	16 W	720 LM	ДА	IP 20
	2.7К ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-21W2.7К-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-21W3К-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR192-1-21W4К-B	21 W	800 LM	ДА	IP 20

Luna

Подробнее
на сайте




Элегантная серия декоративных светильников в форме шара. Матовый плафон с покрытием Soft-touch даёт приятные тактильные ощущения и устойчив к выцветанию. Широкий угол рассеивания создаёт мягкий свет. Три цветовые температуры: 2700K, 3000K, 4000K. Диммирование в группе Triac/0-10V при использовании соответствующих блоков питания.



СВЕТОДИОДЫ SANAN



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ*	IP	
	 2.7K	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W2.7K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20
	 3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W3K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20
	 4K	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR185-1-3W4K-B	3 W	100 LM	ДА	IP 20




Skim


Подробнее
на сайте




Серия акцентных светильников Skim визуально преобразует пространство, не перегружая его. Акриловый рассеиватель мягко расставляет акценты и подчёркивает архитектуру света. LED лампа обеспечивает высокую светоотдачу и качественное освещение.

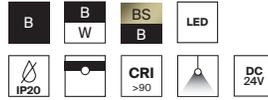

СВЕТОДИОДЫ LUMINUS

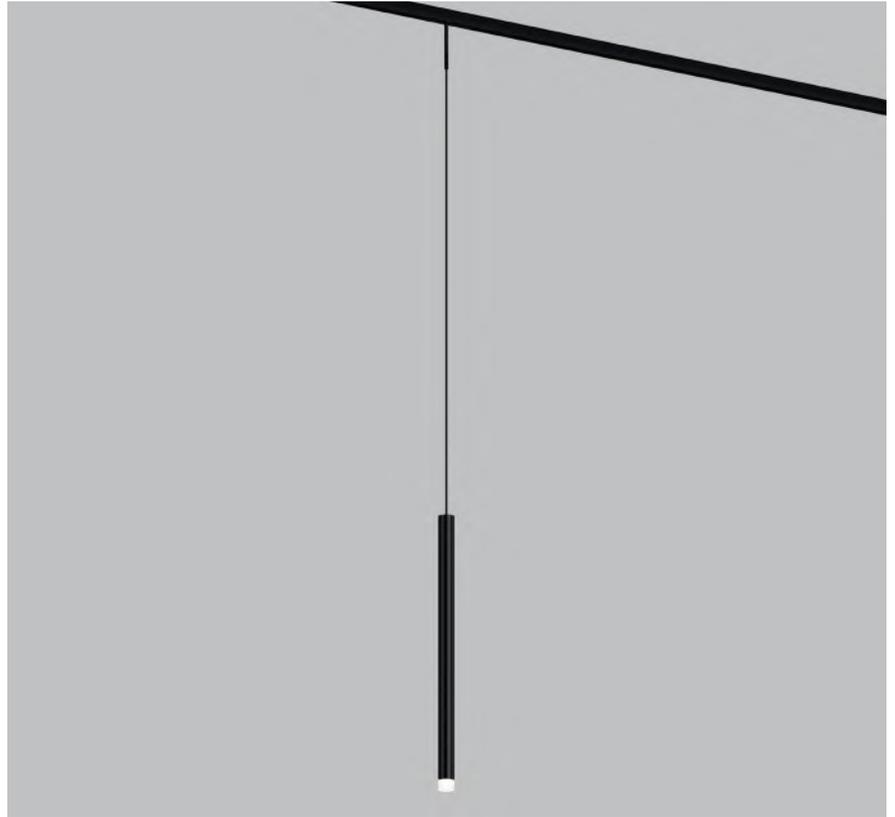

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W2.7K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W2.7K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W2.7K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W3K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W3K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W3K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR191-1-3W4K-M-B	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR191-1-3W4K-M-BW	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR191-1-3W4K-M-BBS	3 W	100 LM	НЕТ	IP 20



basity¹²

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

НИЗКОВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА С ТРЕКОМ ВЫСОТОЙ 12 ММ
И ШИРИНОЙ ВИДИМОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕГО 15 ММ.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 48В ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

256 BASIS ROT
258 BASIS
259 FLEX
260 POINTS
262 SPIKY

263 FOCUS LED
265 FOCUS DUO
266 LUNA
267 BUBBLE
268 CONO





Basity


Монтаж накладной



Шинопровод Аксессуары

Компоненты низковольтной трековой системы для накладного монтажа.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ TRX172-111B	L1000
	■ TRX172-112B	L2000
	■ TRX172-113B	L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA172EC-12B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ TRA172CT-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ TRA172CL-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D300	■ TRA172CL-R300-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ TRA184BC-R-11B



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ ВНУТРЕННИЙ D300	■ TRA172ICL-R300-11B



ВВОД ПИТАНИЯ
TRA172B-1B

КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA172CT-11B

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA172TPC-1B

КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
ВНУТРЕННИЙ R300
TRA172ICL-R300-11B

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA172CL-11B

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
TRA172CPC-1B

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
ПРЯМОЙ
TRA172IPC-1B

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA172ICL-11B

КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ R300
TRA172CL-R300-11B

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA172ICPC-1B

Монтаж накладной/ подвесной



Шинопровод




Аксессуары

Компоненты низковольтной трековой системы для накладного/подвесного монтажа.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ С КАНАЛОМ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКО- РАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ TRX172-R-111B	L1000
	■ TRX172-R-112B	L2000
	■ TRX172-R-113B	L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA172EC-R-11B
---------------	------------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ TRA172CL-R-11B
-------------------	------------------




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ TRA172C-R-11B
------------------	-----------------



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2ШТ	■ TRA172SW-R-1B
----------------------	-----------------



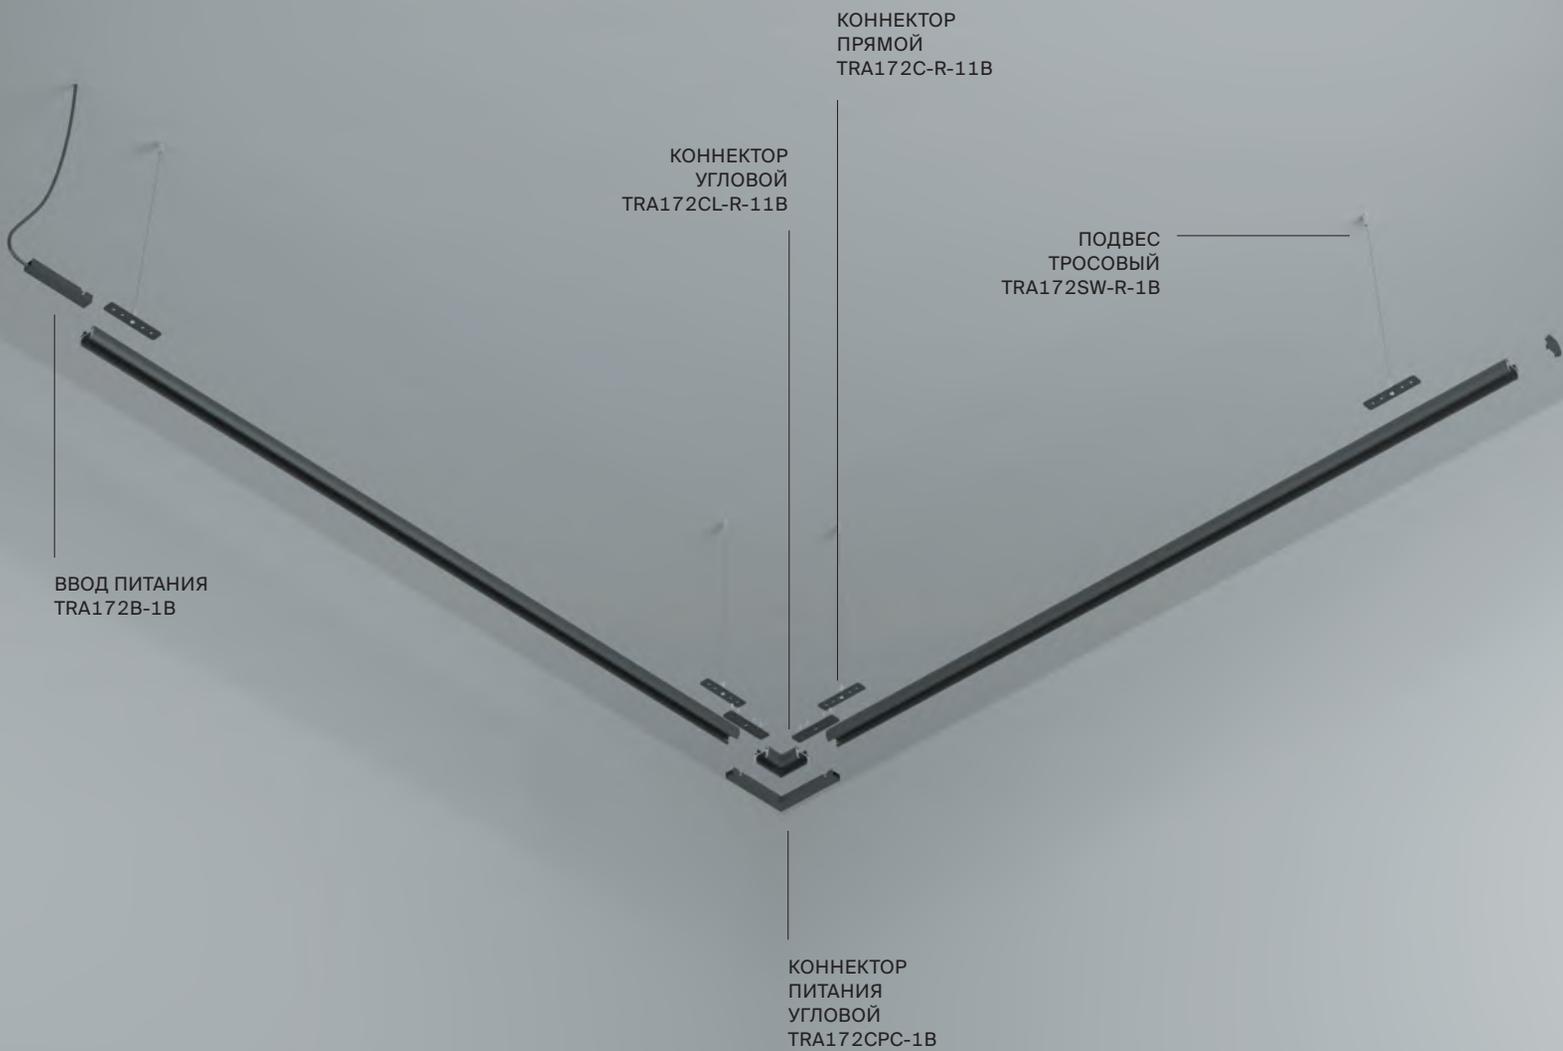

Монтаж под ГКЛ



Шинопровод




Аксессуары

Компоненты низковольтной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 12,5мм.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12.5 ММ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НА ТРЕК	■ TRX172-121B	L1000
	■ TRX172-122B	L2000
	■ TRX172-123B	L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA172EC-12B
---------------	----------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ TRA172C-12B
---------------------	---------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ TRA172CL-12B
----------------------	----------------



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ TRA172CT-12B
-------------------------	----------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ TRA172ICL-12B
---------------------------------	-----------------



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA172CL-12B

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA184ICL-11B

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
TRA172CPC-1B

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ
TRA172ICPC-1B

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA172B-1B

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA172TPC-1B

КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA172C-12B

ЗАГЛУШКА
TRA172EC-12B

КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA172CT-12B



Коннекторы и источники питания



Блоки питания

Низковольтная система 48В Bacity для своей работы требует подключения блоков питания 48В. Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на страницу 364.

Подробную информацию о работе протоколов и дополнительных управляющих устройств смотрите в разделе Умный Дом на странице 590.


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	
ВВОД ПИТАНИЯ	■ TRA172B-1B	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ TRA172IPC-1B	
Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ TRA172TPC-1B	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ TRA172CPC-1B	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ TRA172ICPC-1B	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	МОЩНОСТЬ
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ	■ TRA172DR-100W-B	100 W
	■ TRA172DR-200W-B	200 W
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ SMART	■ TRA172DR-100W-DS-B	100 W
	■ TRA172DR-200W-DS-B	200 W
*БЛОКИ ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ DALI	■ TRA172DR-100W-DD-B	100 W
	■ TRA172DR-200W-DD-B	200 W

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.

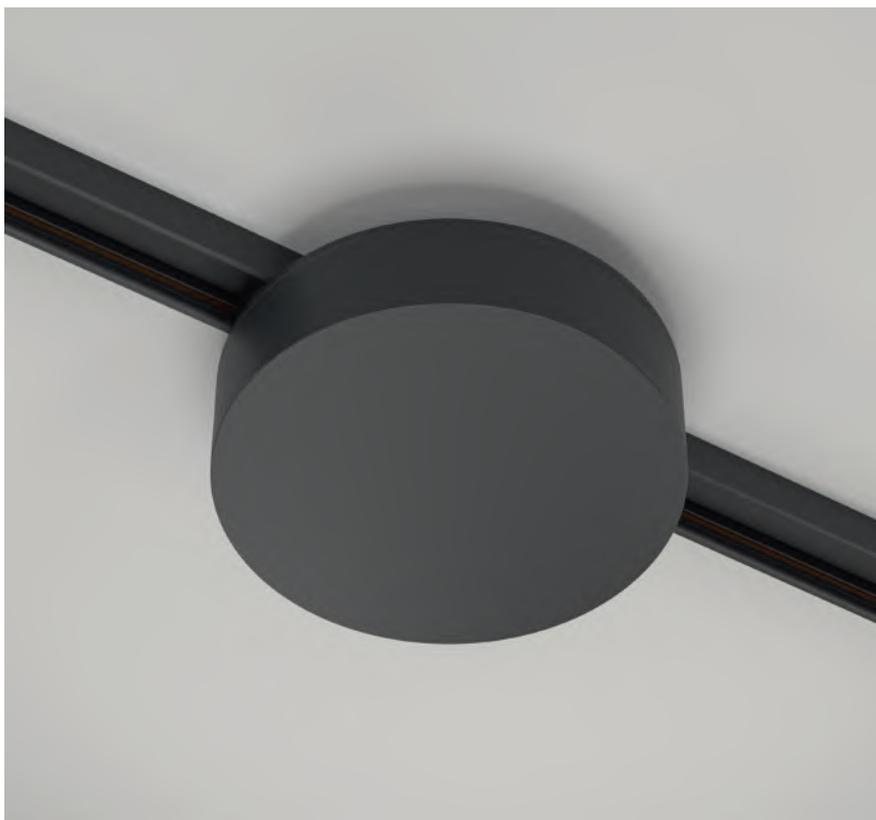



Basis Rot

Линейный трековый светильник с корпусом из экструдированного алюминия в стильном чёрном цвете. Рассеиватель из матового поликарбоната обеспечивает равномерный свет и визуальный комфорт. Достаточная мощность светильника позволяет использовать модель в качестве основного освещения.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR183-1-12WTW-B	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20	





Basis

Базовый трековый светильник для основного освещения рабочего места или жилых помещений. Минималистичный дизайн, черная алюминиевая арматура и поликарбонатный рассеиватель. LED-источник света. Три варианта мощности и размера.

Подробнее на сайте






СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR173-1-8WTW-B	8 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR173-1-16WTW-B	16 W	990 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR173-1-24WTW-B	24 W	1890 LM	НЕТ	IP 20

Flex

Светильник с корпусом из силикона повторяет изгиб трека и передаёт питание между участками. Гибкая конструкция и LED-источник обеспечивают адаптивность и функциональность. В серию входят модели длиной 1 и 2 метра.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR


*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 WASH WIDE 90°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR180-1-12WTW-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20	
 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR180-1-24WTW-B	24 W	1330 LM	НЕТ	IP 20	





Points

Серия линейных трековых светильников для создания архитектуры освещения в офисных и жилых интерьерах. Оптическая система формирует эффект «света из ниоткуда». Корпус выполнен из прочного алюминия, окрашенного в чёрный цвет.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR174-1-12WTW-M-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR174-1-24WTW-M-B	24 W	1920 LM	НЕТ	IP 20



Spiky

Черный алюминиевый светильник серии Spiky в двух вариациях мощности на выбор — на 12 и 24 Вт. Строгий геометрический дизайн для основного освещения. Ключевая особенность — наличие острых углублений для LED-источников света, обеспечивающих ненавязчивый акцентный световой поток.

Подробнее на сайте





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR175-1-12WTW-M-B	12 W	630 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR175-1-24WTW-M-B	24 W	1190 LM	НЕТ	IP 20

Focus Led

Серия базовых акцентных светильников для визуальной модификации интерьера. Минимализм в сочетании с современными технологиями — отличительная особенность серии Focus LED.

Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 MEDIUM	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR179-1-5WTW-M-B	5 W	360 LM	НЕТ	IP 20



Focus Led

Подробнее на сайте



Серия базовых акцентных светильников для визуальной модификации интерьера. Минимализм в сочетании с современными технологиями — отличительная особенность серии Focus LED. Наличие поворотного механизма в двух плоскостях: по вертикали — 90°, по горизонтали — 355°.





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной — 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*		 ЧЕРНЫЙ	TR176-1-3WTW-M-B	3 W	200 LM	НЕТ	IP 20
							
  РЕГУЛИРУЕМЫЙ*		 ЧЕРНЫЙ	TR176-1-5WTW-M-B	5 W	450 LM	НЕТ	IP 20
							

Focus Duo

Идейное продолжение серии Focus Led с двойным плафоном, совместимое с трековой системой Basity. Черная арматура с глянцевой поверхностью выполнена из алюминия. Плафоны могут вращаться независимо друг от друга, обеспечивая точечное освещение зон. Две модели – в спотовом или подвесном исполнении.

Подробнее на сайте





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000К, При установке другой стороной – 6000К.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



	MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR176-1-2X3WTW-M-B	6 W	310 LM	НЕТ	IP 20
		РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR176-1-2X5WTW-M-B	10 W	950 LM	НЕТ	IP 20

Luna

Подробнее на сайте



Элегантные светильники в форме идеального шара для основного освещения жилых помещений. Плафон выполнен из матового стекла с эффектом soft-touch, который исключает слепящий эффект. Два варианта конструктива на выбор: встраиваемый в трек или подвесной для высоких потолков.




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.


*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



360° FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
------------	-----	------	--------	----------	----------------	-------------	----



3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR177-1-5WTW-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
---------------------	----------	----------------	-----	--------	-----	-------



3K/6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	■ ЧЕРНЫЙ	TR178-1-5WTW-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
---------------------	----------	----------------	-----	--------	-----	-------

Bubble

Необычный дизайнерский светильник со стеклянным плафоном, внутри которого «спрятан» шарообразный матовый рассеиватель с LED-источником. Широкий угол рассеивания обеспечивает равномерное распределение света во все стороны. Доступны два исполнения – встраиваемая конструкция или с подвесным механизмом.

Подробнее на сайте





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 360° FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR181-1-4WTW-B	4 W	410 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR181PL-1-4WTW-B	4 W	410 LM	НЕТ	IP 20

Cono

Корпус трекового светильника выполнен из алюминия черного цвета. Средний угол рассеивания помогает акцентировать внимание на отдельных интерьерных зонах. Конический дизайн плафона для мягкого рассеяного света.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

*При использовании стандартных блоков питания без функции управления, светильники при установке в трек одной стороной имеют цветовую температуру 3000K, При установке другой стороной – 6000K.

*Поддерживают функцию группового диммирования и регулировки цветовой температуры при использовании блоков питания по протоколам Bluetooth Mesh или Dali.



 MEDIUM	CCT	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	---------	----------	----------------	-------------	----

 MEDIUM	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ*	 ЧЕРНЫЙ	TR182-1-5WTW-M-B	5 W	420 LM	НЕТ	IP 20
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----	--------	-----	-------



Min. 1161 / Max. 1210



exility¹³

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ В ОДИН КЛИК.

УЗКАЯ ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ 23 ММ, СВОБОДНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТРЕКУ И СОВМЕСТИМОСТЬ
С ПРОТОКОЛАМИ УМНОГО ДОМА.

288 BASIS	309 ELTI	323 RELAX
290 BASIS ANGLE	310 FOCUS T	324 TAU
292 PARETE	311 GALA	325 LENS
293 BASIS ROT	312 RIM	
294 POINTS S	314 ALFA S	
295 POINTS ROT	315 RADO	
296 POINTS	316 LARC	
298 FOCUS LED	318 LUNA	
307 FOCUS ZOOM	320 OUTLINE	
308 ARTISAN	322 PLATO	



Exility

Монтаж накладной




Шинопровод



Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-411B	L1000
	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-412B	L2000
В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-413B	L3000
	<input type="checkbox"/> TRX034-411W	L1000
	<input type="checkbox"/> TRX034-412W	L2000
	<input type="checkbox"/> TRX034-413W	L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
ЗАГЛУШКА, 2ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034EC-41B
	<input type="checkbox"/> TRA034EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034HCL-41B
	<input type="checkbox"/> TRA034HCL-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034C-21B
	<input type="checkbox"/> TRA034C-21W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CT-41B
	<input type="checkbox"/> TRA034CT-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034ICL-41B
	<input type="checkbox"/> TRA034ICL-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС,
2 ШТ

■ TRA034SW-2B

□ TRA034SW-2W



ФИКСАТОР
ДЛЯ МОНТАЖА, 2 ШТ

■ TRA034HS-21B

□ TRA034HS-21W




УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
90 ГРАДУСОВ

■ TRA034CL-21

ДЛЯ НАКЛАДНОГО
ШИНОПРОВОДА*



*Позволяет соединить два шинопровода методом запила без готового углового коннектора. Для этого необходимо произвести запил шинопроводов под углом 45° и закрепить угловым соединителем.

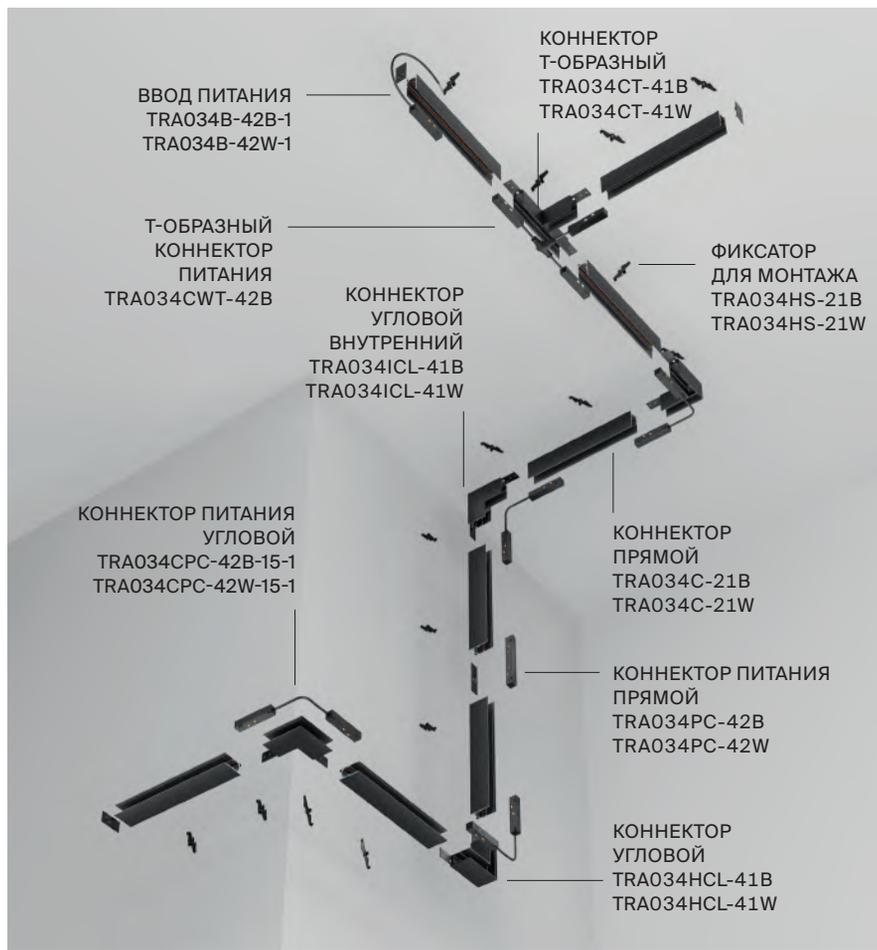

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ


■ TRA034CT-41B

□ TRA034CT-41W



КРЕПЕЖ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
НАКЛАДНОГО
ШИНОПРОВОДА
В ДЕРЕВЯННЫЕ
ПОТОЛКИ*

■ TRA034HCB

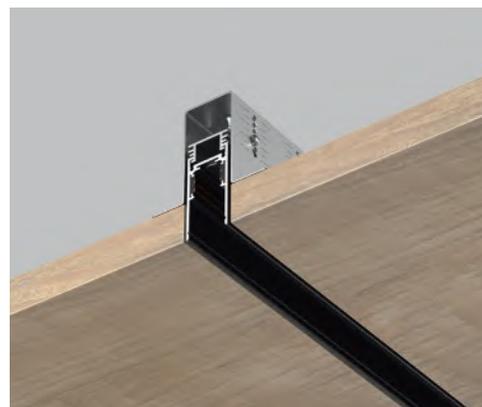

*Максимальная толщина деревянного потолка 31,5 мм.

Монтаж под ГКЛ



Шинопровод



Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под ГКЛ 9,5мм и 12,5мм.



ГКЛ 9.5 MM

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034EC-42B
	<input type="checkbox"/> TRA034EC-42W



ГКЛ 9.5 MM

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRACL034-42B-R
	<input type="checkbox"/> TRACL034-42W-R



ГКЛ 12.5 MM
<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CL-42.12B
<input type="checkbox"/> TRA034CL-42.12W

ГКЛ 9.5 MM

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034C-42S
-----------------------	-------------------------------------------------



ГКЛ 12.5 MM
<input checked="" type="checkbox"/> TRA034C-42S

ГКЛ 9.5 MM

КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CT-42B
	<input type="checkbox"/> TRA034CT-42W




ГКЛ 12.5 MM
<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CT-42.12B
<input type="checkbox"/> TRA034CT-42.12W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-421B	L1000
	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-422B	L2000

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-423B	L3000
	<input type="checkbox"/> TRX034-421W	L1000
	<input type="checkbox"/> TRX034-422W	L2000

<input type="checkbox"/> TRX034-423W	L3000
--------------------------------------	-------




ГКЛ 12.5 MM

ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-421.12B	L1000
	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-422.12B	L2000

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034-423.12B	L3000
	<input type="checkbox"/> TRX034-421.12W	L1000
	<input type="checkbox"/> TRX034-422.12W	L2000

<input type="checkbox"/> TRX034-423.12W	L3000
-----------------------------------------	-------



ГКЛ 9.5 MM

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 45° TRA034CLS-42B

TRA034CLS-42W

ГКЛ 12.5 MM

TRA034CLS-42B

TRA034CLS-42W



ГКЛ 9.5 MM

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ TRA034CL-42B

TRA034CL-42W

ГКЛ 12.5 MM

TRA034ICL-42.12B

TRA034ICL-42.12W



ГКЛ 9.5 MM

УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 135° TRA034CLO-42B

TRA034CLO-42W

ГКЛ 12.5 MM

TRA034CLO-42.12B

TRA034CLO-42.12W



ГКЛ 9.5 MM


КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ TRA044-ANGLE

TRA044-ANGLE-W

ГКЛ 12.5 MM

TRA044-ANGLE.12B

TRA044-ANGLE.12W

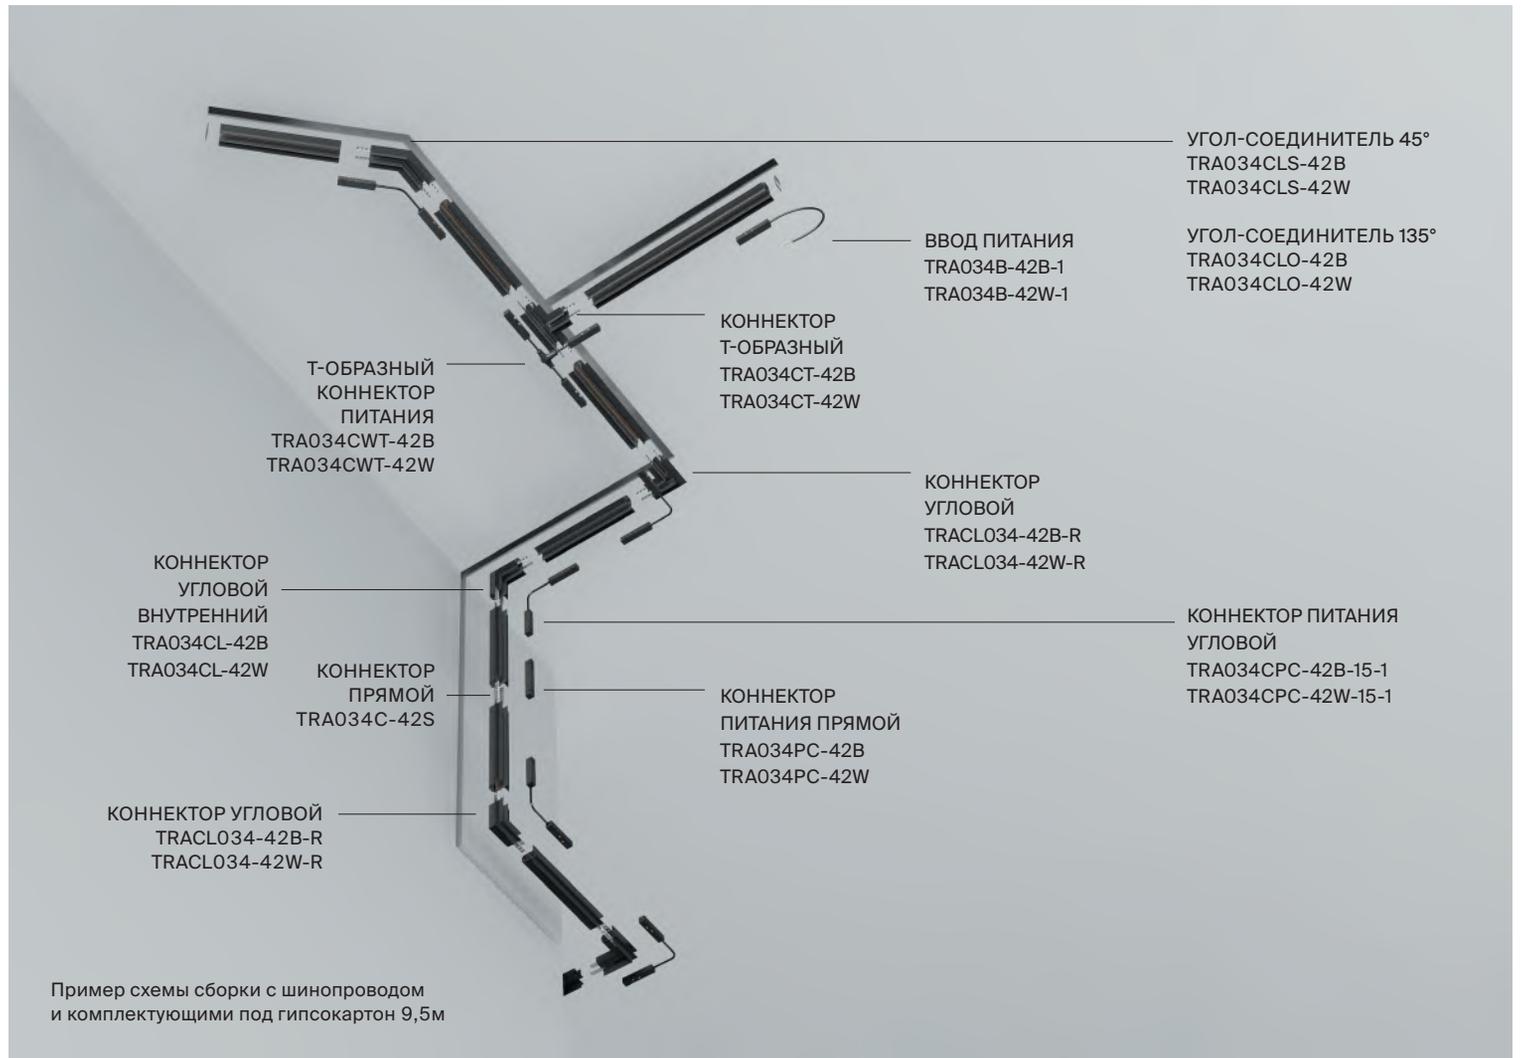

Монтаж под ГКЛ




Шинопровод Аксессуары

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5мм. Трек с каналом под светодиодную ленту.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5ММ С КАНА- ЛОМ ПОД СВЕТОДИ- ОДНУЮ ЛЕНТУ*	■ TRX034LS-222B	L2000
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	■ TRA034EC-42B
---------------	----------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2ШТ	■ TRA034C-42S
--------------------------	---------------




ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	Артикул
-----------------------	---------

■ TRA034DO-1B

□ TRA034DO-1W



*Совместимость со светодиодной лентой с шириной не более 8мм, толщиной не более 2мм.

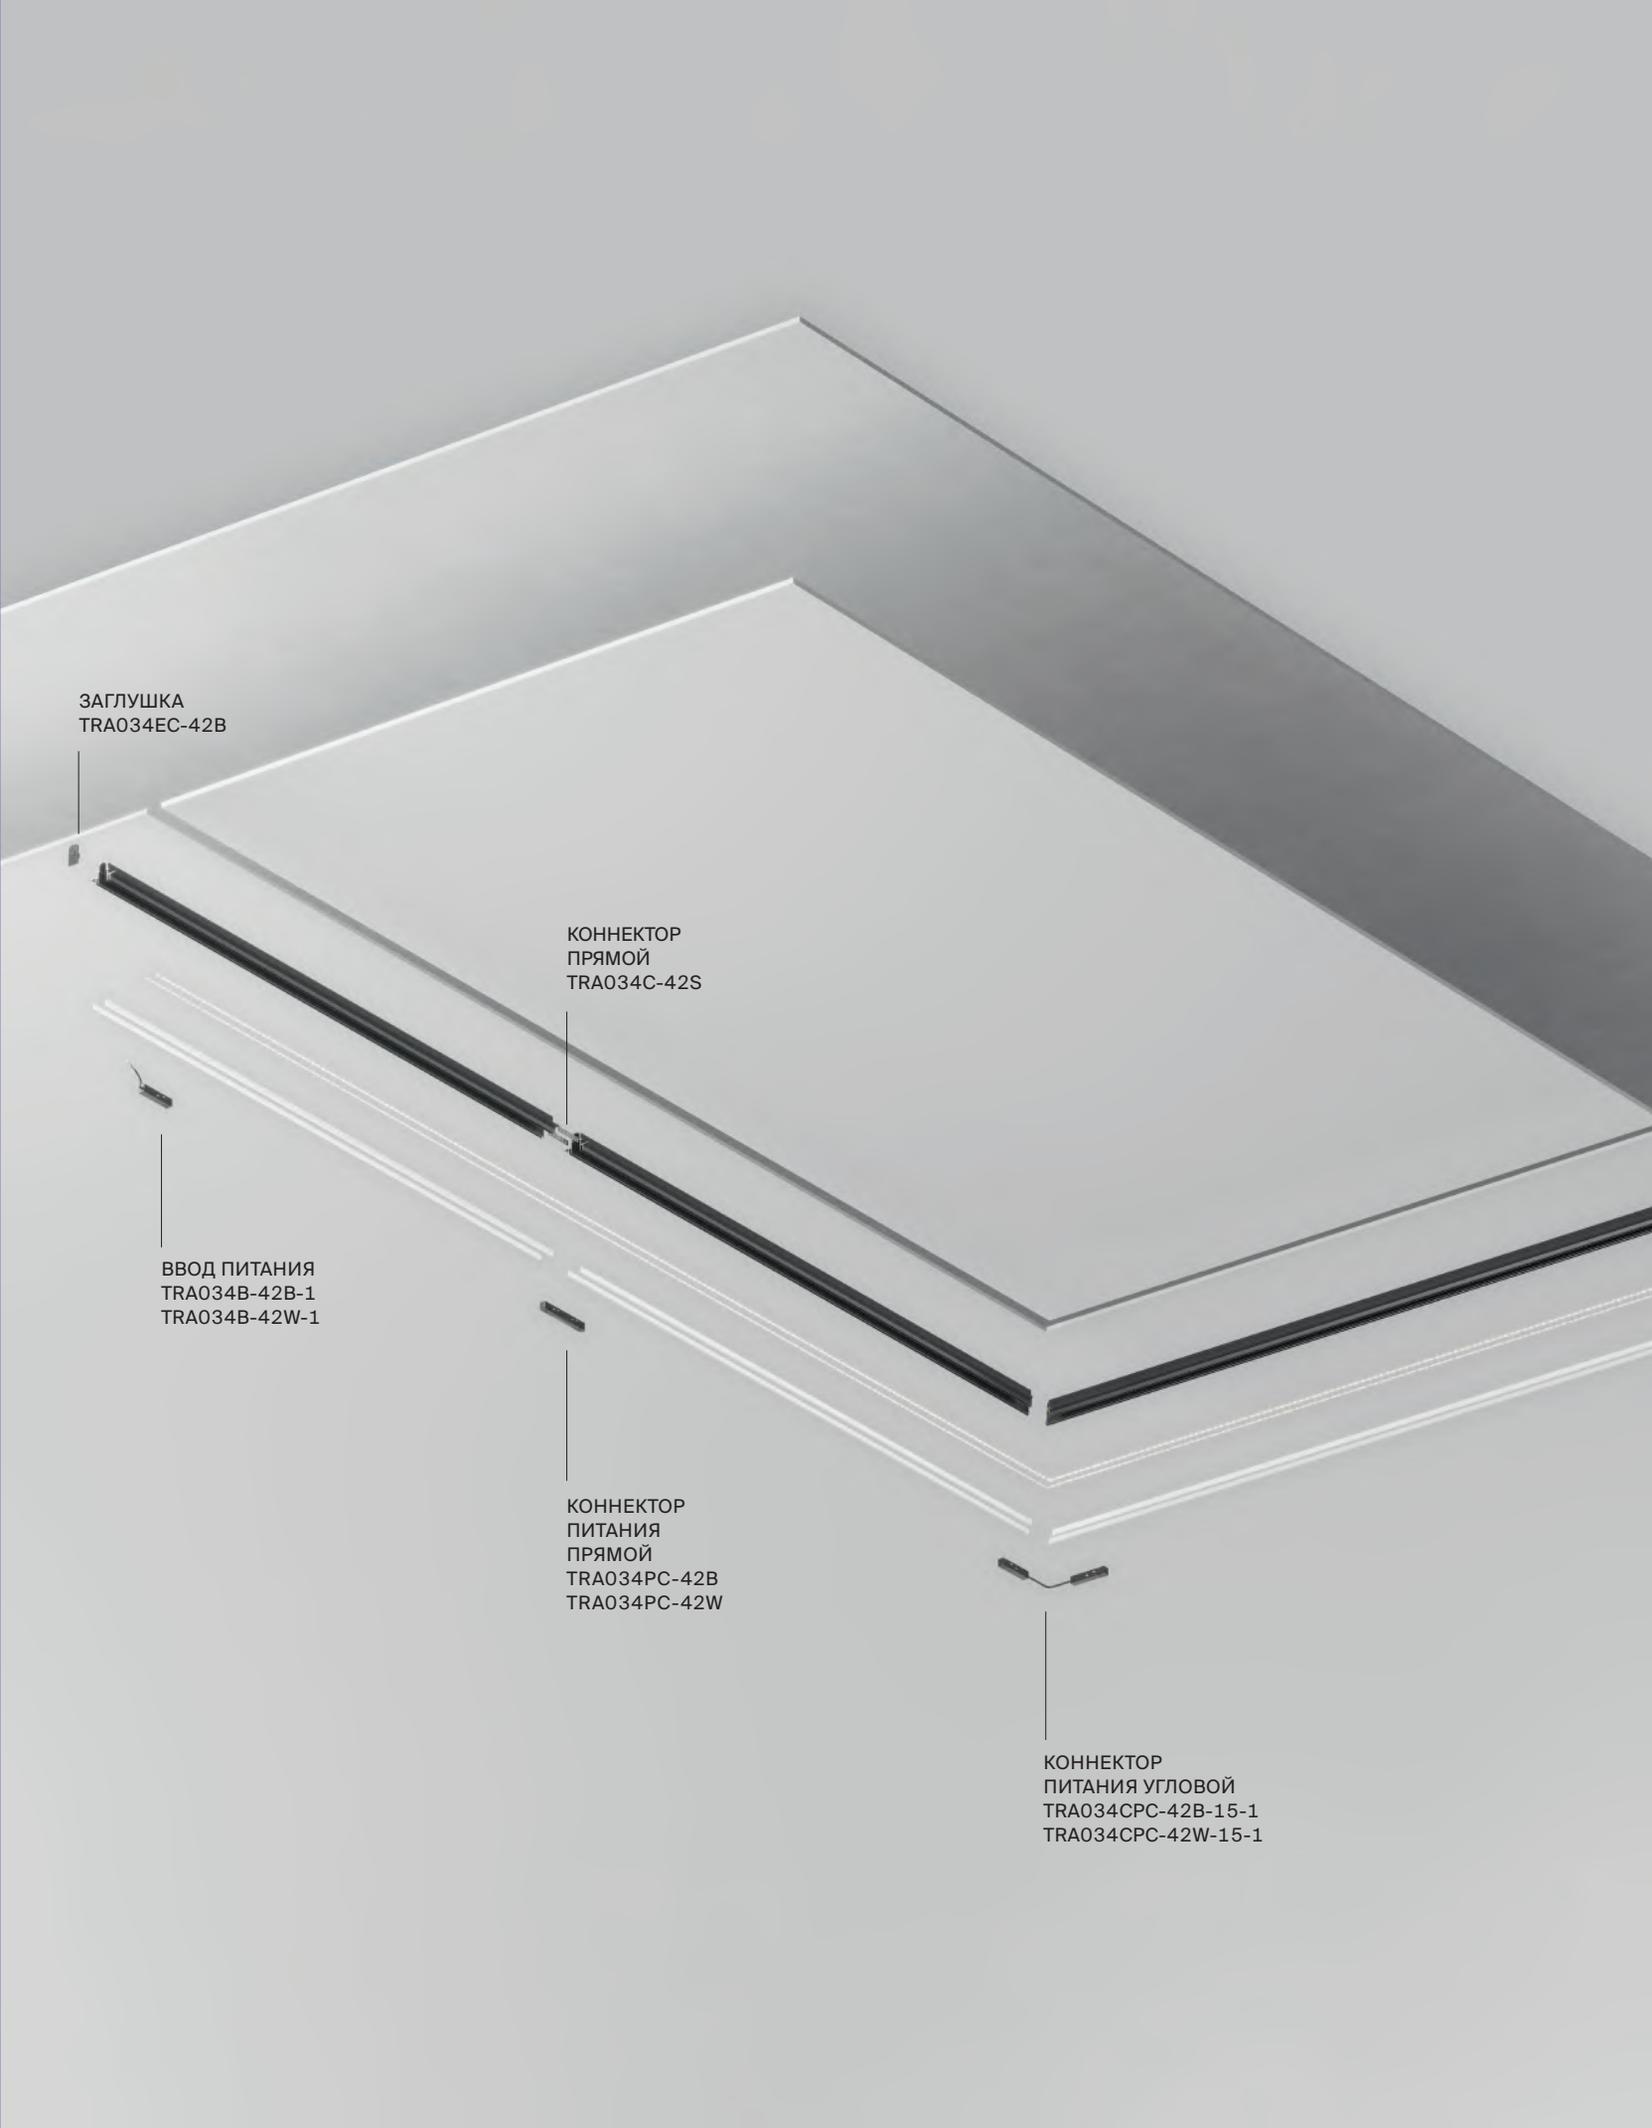

ЗАГЛУШКА
TRA034EC-42B

КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA034C-42S

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA034B-42B-1
TRA034B-42W-1

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
ПРЯМОЙ
TRA034PC-42B
TRA034PC-42W

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ
TRA034CPC-42B-15-1
TRA034CPC-42W-15-1

Монтаж в натяжной потолок



Профиль




Аксессуары

Алюминиевый профиль для установки накладного шинпровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна – гарпунная. Совместимый тип полотна – ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА EXILITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	TRA034MP-212S	L2000
----------------------------------------------------	---------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2ШТ	TRA034CL-SC-42S
--------------------------	-----------------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2ШТ	TRA034C-SC-42S
-----------------------------------	----------------



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ	TRA034ICL-SC-42S
------------------------------------	------------------

Предназначены для крепления профиля к потолку. Рекомендуемое количество: три комплекта на два метра.



ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.	TRA034MPEC-21S
--------------------------	----------------

Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2ШТ	TRA034ICL-MP
---------------------------------------	--------------



Для одного углового соединения на плоскости требуется 1 комплект горизонтальных уголков, а также 1 комплект вертикальных TRA034ICL-MP.

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ
TRA034MPEC-21S

КОМПЛЕКТ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
ПРЯМЫХ
TRA034C-SC-42S

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
TRA034ICL-SC-42S


СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
TRA034CL-SC-42S

СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
TRA034ICL-MP

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA034B-42B-1
TRA034B-42W-1

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA034PC-42B
TRA034PC-42W

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ
TRA034CPC-42B-15-1
TRA034CPC-42W-15-1

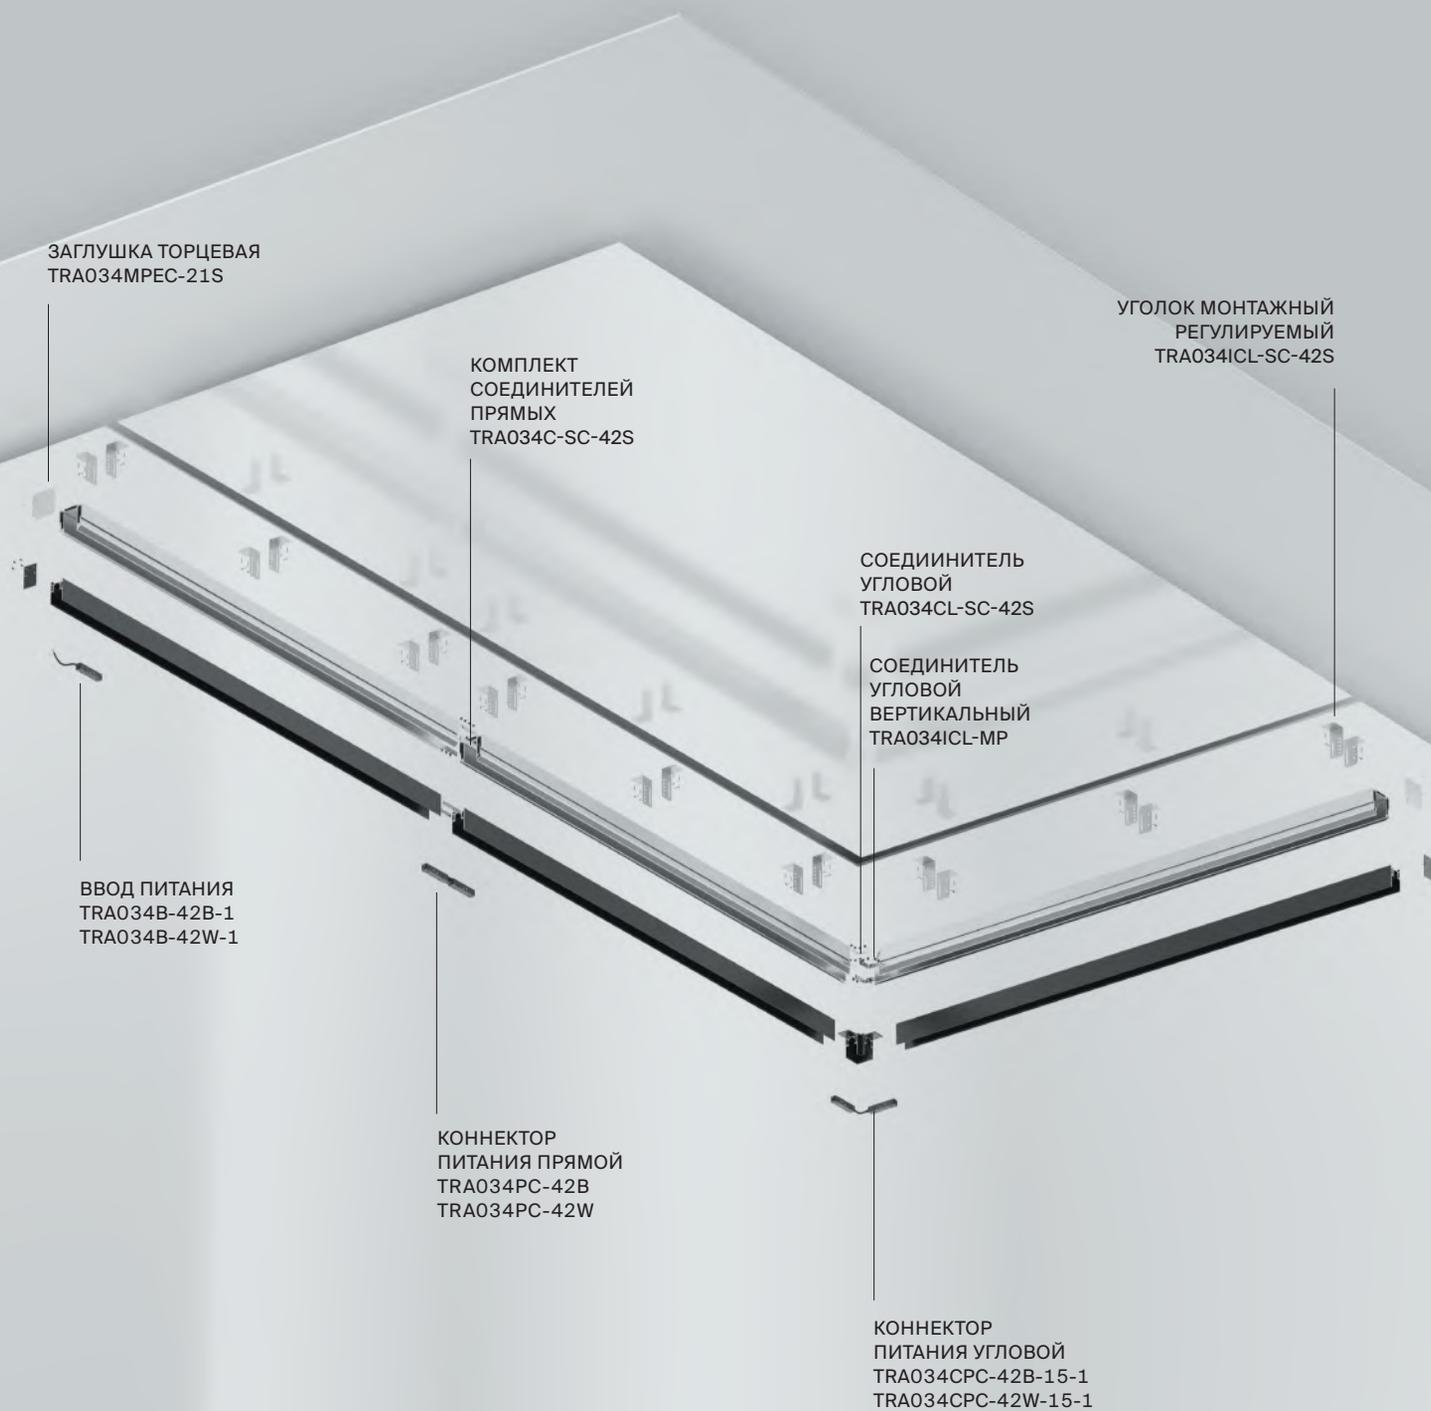

Монтаж в натяжной потолок



Шинопровод




Аксессуары

Алюминиевый профиль совмещенный с треком встраиваемый в натяжной потолок. Система фиксации полотна – гарпунная. Совместимый тип полотна – ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА EXILITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	TRX034-SCH-422B	L2000
----------------------------------------------------	-----------------	-------

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ, 2ШТ, ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ, 2ШТ



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2ШТ	TRA034C-MP-1
-----------------------------------	--------------



ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.	TRA034EC-SCH-42B
--------------------------	------------------



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ	TRA034ICL-SC-42S
------------------------------------	------------------




КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ, 2ШТ	TRA034ICL-MP-1
-----------------------	----------------



КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ 90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, 2ШТ	TRA034CL-MP-1
------------------------------------------	---------------



Монтаж в натяжной ПОТОЛОК



Шинопровод




Аксессуары

Шинопровод для натяжного потолка. Демпферная система. Slott for Maytoni.
Коллаборация с Kraab System.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ ДЛИНА

ШИНОПРОВОД ДЕМПФЕРНЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034D-422B	L2000
	<input type="checkbox"/> TRX034D-422W	L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ


ККОМПЛЕКТ УГЛО- ВЫХ ПЛОСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 2 ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CL-SC-42S
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

ЗАГЛУШКА	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034D-EC-422B
	<input type="checkbox"/> TRA034D-EC-422W

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034ICL-SC-42S
---------------------------------------	------------------------------------------------------

КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034D-C-42S
---------------------------------------	---------------------------------------------------

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034DO-1B
	<input type="checkbox"/> TRA034DO-1W

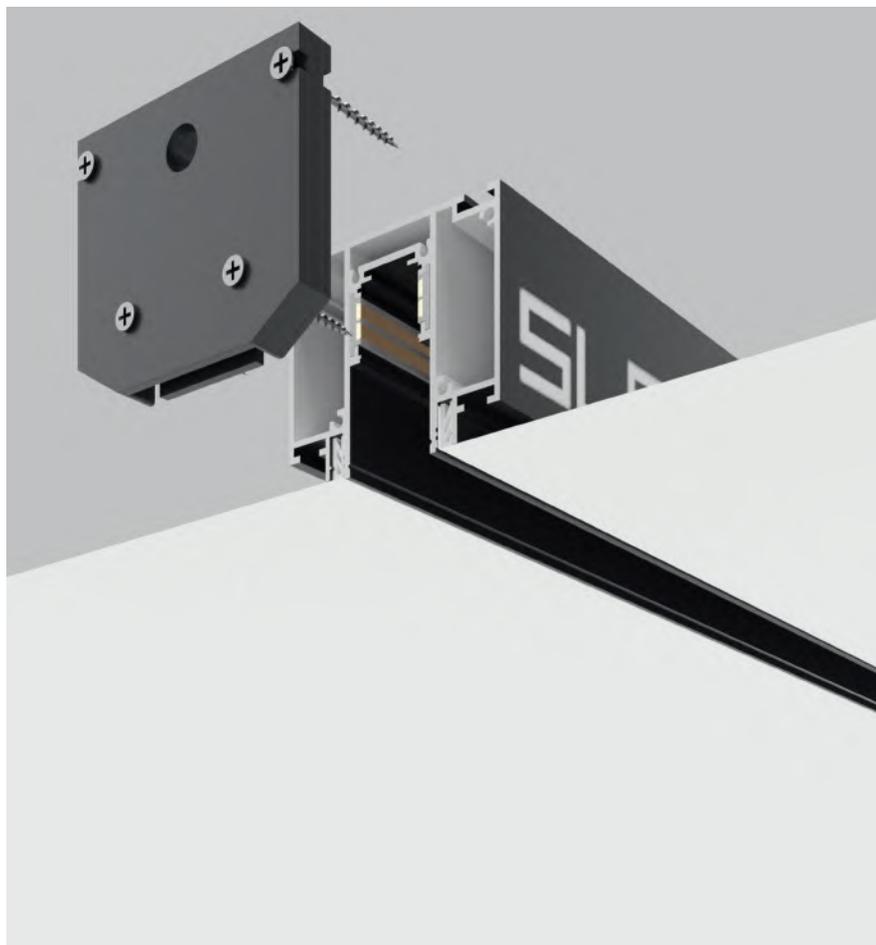

Монтаж накладной



Шинопровод




Аксессуары

Накладной низкопрофильный трек. Компоненты системы.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ НАКЛАДНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRXM034-412B	L2000
	<input type="checkbox"/> TRXM034-412W	L2000

В КОМПЛЕКТЕ
ЗАГЛУШКИ, 2 ШТ
И ДЕКОРАТИВНАЯ
ЗАЩИТНАЯ
НАКЛАДКА



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ЗАГЛУШКА, 2 ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034EC-41B
	<input type="checkbox"/> TRAM034EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034DO-1B
	<input type="checkbox"/> TRA034DO-1W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034CL-41B
	<input type="checkbox"/> TRAM034CL-41W



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034CI-R-41B
	<input type="checkbox"/> TRAM034CI-R-41W



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ НАКЛАДНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034C-21B
	<input type="checkbox"/> TRA034C-21BW



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС, 2 ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034SW-2B
	<input type="checkbox"/> TRA034SW-2BW



ЗАГЛУШКА
TRAM034EC-41B
TRAM034EC-41W

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA034B-42B-1
TRA034B-42W-1

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
TRA034CPC-42B-15-1
TRA034CPC-42W-15-1


КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
TRAM034CI-R-41B
TRAM034CI-R-41W

ПРЯМОЙ КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
TRA034PC-42B
TRA034PC-42W

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRAM034CL-41B
TRAM034CL-41W



Монтаж накладной/подвесной



Шинопровод



Аксессуары

Накладной/подвесной низкопрофильный круглый трек и компоненты системы.


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRXM034-R-412B	L2000
------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------

	<input type="checkbox"/> TRXM034-R-412W	L2000
--	-----------------------------------------	-------

	<input type="checkbox"/> TRXM034-R-412W	L2000
--	-----------------------------------------	-------

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ
ТОРЦЕВЫЕ, 2 ШТ,
ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ,
2 ШТ



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034CI-R-41B
------------------	-----------------------------------------------------

	<input type="checkbox"/> TRAM034CI-R-41W
--	------------------------------------------



ЗАГЛУШКА, 2 ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034EC-R-41B
----------------	-----------------------------------------------------

	<input type="checkbox"/> TRAM034EC-R-41W
--	------------------------------------------



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034CL-R-41B
----------------------	-----------------------------------------------------

	<input type="checkbox"/> TRAM034CL-R-41W
--	------------------------------------------




ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034DO-1B
-----------------------	-------------------------------------------------


	<input type="checkbox"/> TRA034DO-1W
--	--------------------------------------



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС, 2 ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034SW-2S
--------------------------	--------------------------------------------------

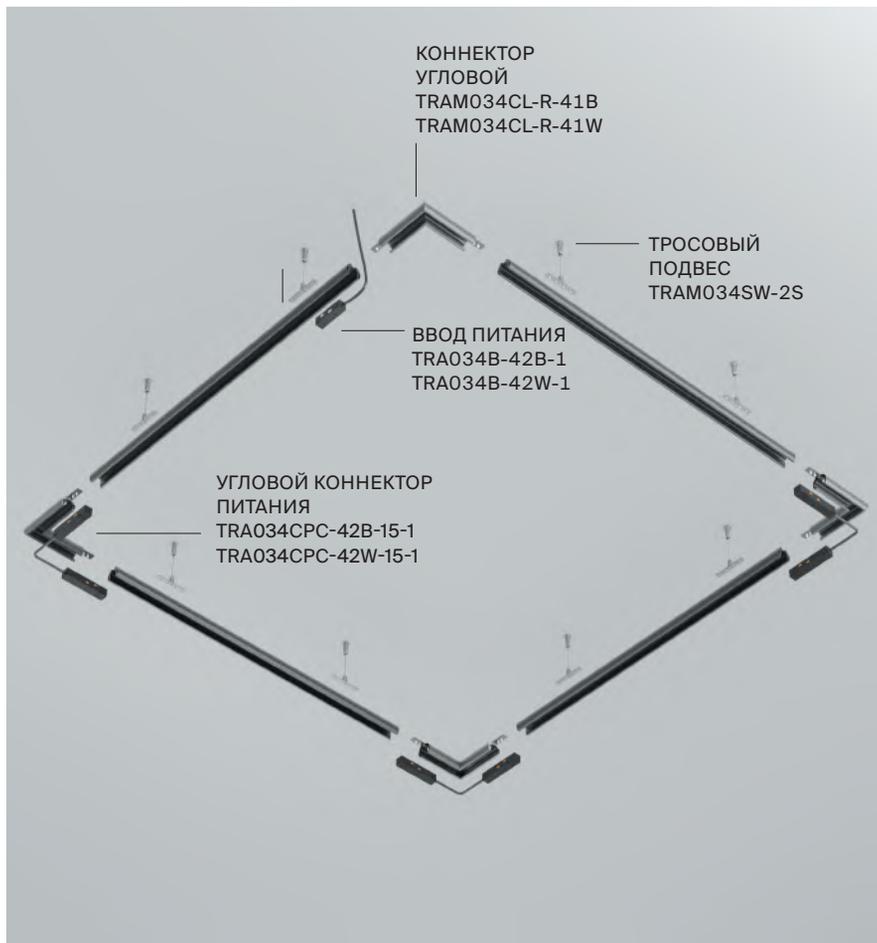

Монтаж под ГКЛ



Шинопровод



Аксессуары


Встраиваемый низкопрофильный трек под ГКЛ 12,5мм. Компоненты системы.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5ММ	<input checked="" type="checkbox"/> TRXM034-422B	L2000
	<input type="checkbox"/> TRXM034-422W	L2000

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА

L = 2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034CI-R-41B
	<input type="checkbox"/> TRAM034CI-R-41W

ЗАГЛУШКА, 2ШТ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034EC-42B
	<input type="checkbox"/> TRAM034EC-42W

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034CL-42B
	<input type="checkbox"/> TRAM034CL-42BW

КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRAM034ICL-42B
	<input type="checkbox"/> TRAM034ICL-42W

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034DO-1B
	<input type="checkbox"/> TRA034DO-1W



ЗАГЛУШКА
TRAM034EC-42B
TRAM034EC-42W


КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ
TRAM034ICL-42B
TRAM034ICL-42W

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
TRAM034CI-R-41B
TRAM034CI-R-41W

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
TRAM034CL-42B
TRAM034CL-42W



Коннекторы и блоки питания



Блоки питания

Низковольтная система 48В Exilixity для своей работы требует подключения блоков питания 48В, Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на страницу 364.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034DR4-100B	100W
	<input type="checkbox"/> TRX034DR4-100W	100W
	<input checked="" type="checkbox"/> TRX034DR4-200B	200W
	<input type="checkbox"/> TRX034DR4-200W	200W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ DALI	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034DR-100W-DD-B	100W
	<input type="checkbox"/> TRA034DR-100W-DD-W	100W
	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034DR-200W-DD-B	200W
	<input type="checkbox"/> TRA034DR-200W-DD-W	200W

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034B-42B-1
	<input type="checkbox"/> TRA034B-42W-1



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ШАРНИРНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CS-B
	<input type="checkbox"/> TRA034CS-W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034PC-42B
	<input type="checkbox"/> TRA034PC-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CWT-42B
	<input type="checkbox"/> TRA034CWT-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ 5CM	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CPC-42B-5-1
	<input type="checkbox"/> TRA034CPC-42W-5-1



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ 15CM	<input checked="" type="checkbox"/> TRA034CPC-42B-15-1
	<input type="checkbox"/> TRA034CPC-42W-15-1



*У блоков питания есть дополнительные выходы для питания шинпровода DALI.

Управление Smart



Smart home

Умные светильники системы Exility поддерживают работу с протоколами Bluetooth, Zigbee, DALI и имеют возможность регулировки CCT и диммирования. Подробную информацию о работе протоколов и дополнительных управляющих устройств смотрите в разделе Умный Дом на странице 590.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
BLUETOOTH MESH DRC034-B




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
УМНЫМ ДОМОМ
MAYTONI SMART HUB
WI-FI, BLUETOOTH,
ZIGBEE MD-TRA034-W



БЕСПРОВОДНАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ
BLUETOOTH MESH DRC034-8-B
 DRC034-8-W

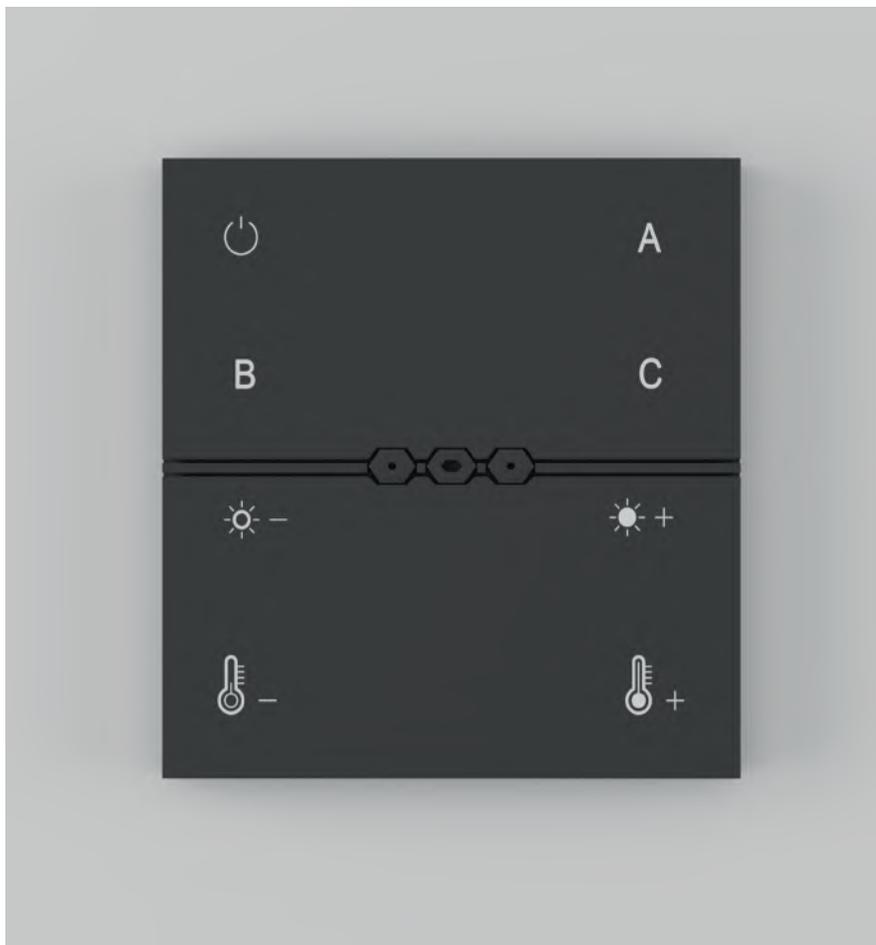

Basis


Алюминиевый корпус в чёрном и белом цветах. Угол рассеивания 120°. Три фиксированные температуры: 2700К, 3000К и 4000К, а также модели с регулировкой от 2700К до 6000К. Управление по Bluetooth, DALi и Zigbee со смартфона, пульта или голосом: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.


Подробнее на сайте




СВЕТОДИОДЫ OSRAM



	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W2.7K-B	12 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W3K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-2-12W3K-W	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-2-12W4K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-2-12W4K-W	12 W	640 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-4-12WTW-DSZ-B	12 W	800 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-4-12WTW-DSZ-W	12 W	980 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR030-4-12WTW-DD2-B	12 W	800 LM	DALI2	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR030-4-12WTW-DD2-W	12 W	980 LM	DALI2	IP 20



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ		TR030-2-30W2.7K-B	30 W	2020 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR030-2-30W3K-B	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR030-2-30W3K-W	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR030-2-30W4K-B	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR030-2-30W4K-W	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-30WTW-DSZ-B	30 W	1970 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-30WTW-DSZ-W	30 W	2280 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-30WTW-DD2-B	30 W	1970 LM	DALI2	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-30WTW-DD2-W	30 W	2280 LM	DALI2	IP 20



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ		TR030-2-24W2.7K-B	24 W	1630 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR030-2-24W3K-B	24 W	1440 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR030-2-24W3K-W	24 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR030-2-24W4K-B	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR030-2-24W4K-W	24 W	1340 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-24WTW-DSZ-B	24 W	1570 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-24WTW-DSZ-W	24 W	1880 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-24WTW-DD2-B	24 W	1570 LM	DALI2	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR030-4-24WTW-DD2-W	24 W	1880 LM	DALI2	IP 20


Basis Angle


Корпус в чёрном и белом цветах. Угол 120°. Температуры: 3000К, 4000К и модели с регулировкой от 2700К до 6000К. Управление по Bluetooth: вкл/выкл, диммирование, смена температуры. Возможен контроль со смартфона, пульта или голосом.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPSTAR


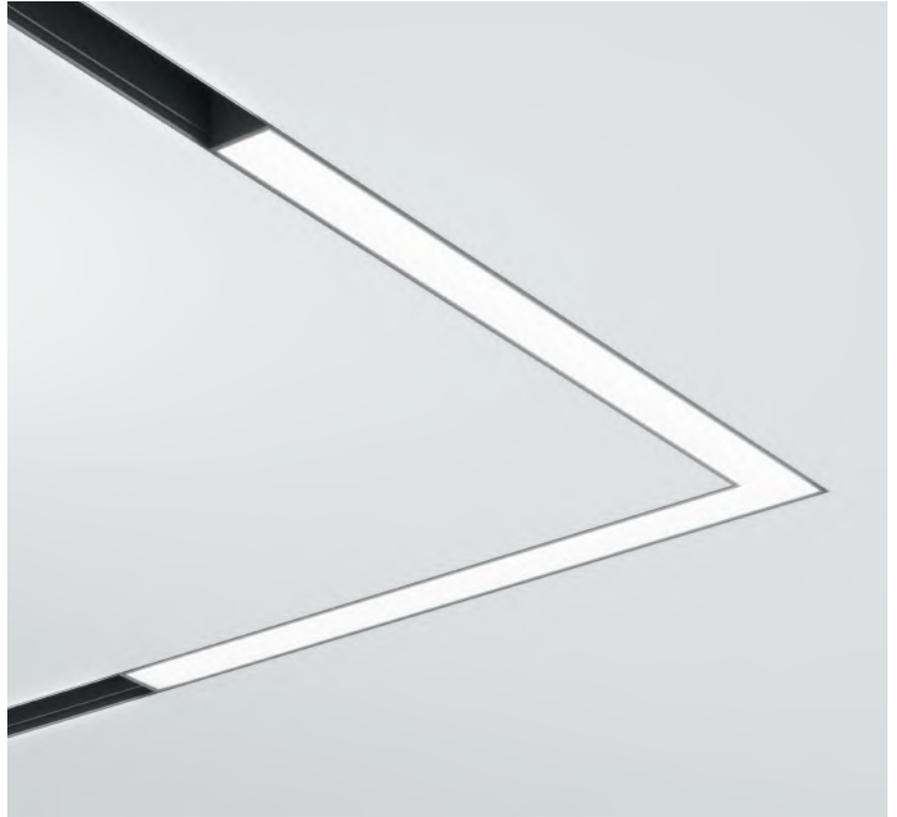


	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-2-24W3К	24 W	1440 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-2-24W3К-W	24 W	1310 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR042-2-24W4К	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR042-2-24W4К-W	24 W	1400 LM	НЕТ	IP 20

Basis Angle



Подробнее на сайте

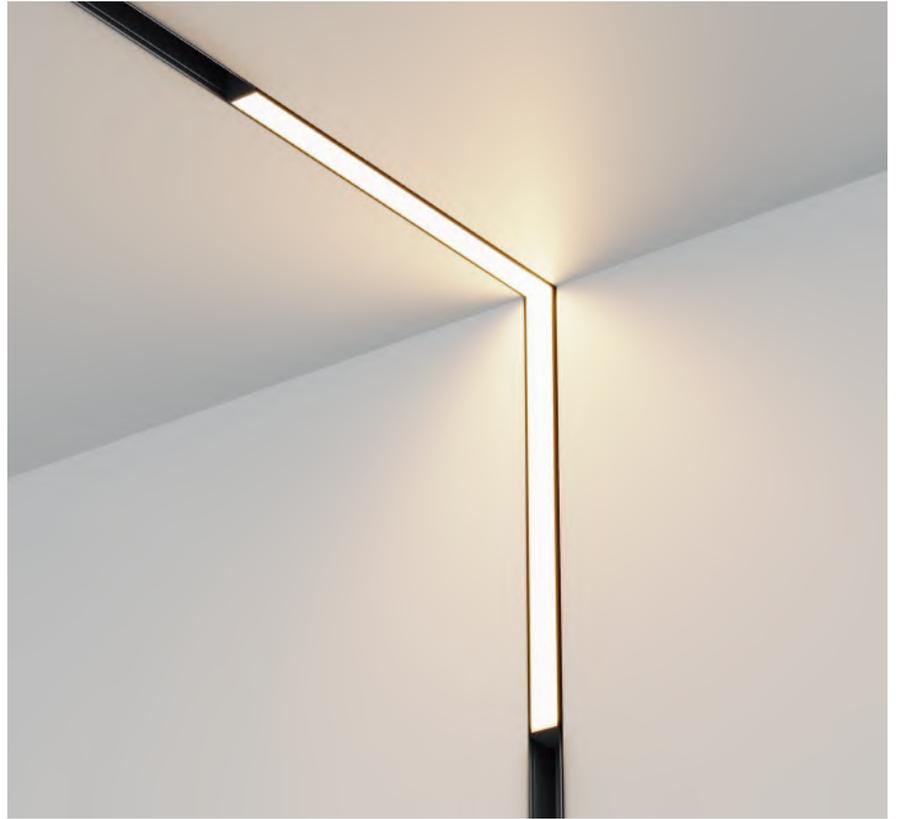

ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR102-24W3K-B	24 W	1680 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR102-24W3K-W	24 W	1680 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR102-24W4K-B	24 W	1770 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR102-24W4K-W	24 W	1770 LM	НЕТ	IP 20
2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR102-24W-DS-B	24 W	1100 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR102-24W-DS-W	24 W	1680 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Parete

Светильник в алюминиевом корпусе в чёрном и белом цвете. Оптика Wall Washer равномерно заливает стены светом. Цветовая температура – 3000K, 4000K или с регулировкой от 2700K до 6000K. Поддерживается диммирование и управление по Bluetooth Mesh.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-12W3K-B	12 W	474 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-12W3K-W	12 W	552 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-12W4K-B	12 W	496 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-12W4K-W	12 W	595 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-4-12W-DS-B	12 W	218 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-4-12W-DS-W	12 W	309 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-18W3K-B	18 W	719 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-18W3K-W	18 W	879 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-2-18W4K-B	18 W	730 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-2-18W4K-W	18 W	911 LM	НЕТ	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR106-4-18W-DS-B	18 W	374 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR106-4-18W-DS-W	18 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Basis Rot


Корпус в белом и чёрном цвете. Три длины и мощности. Температуры: 2700К, 3000К, 4000К и регулировка 2700–6000К. Источник скрыт под рассеивателем. Управление по Bluetooth, Dali и Zigbee: вкл/выкл, диммирование, смена температуры. Есть управление с пульта, смартфона, голосом.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM





 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W2.7K-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W3K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-2-12W3K-W	12 W	560 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-2-12W4K-B	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-2-12W4K-W	12 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-4-12WTW-DSZ-B	12 W	810 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-4-12WTW-DSZ-W	12 W	910 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR036-4-12WTW-DD2-B	12 W	810 LM	DALI2	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR036-4-12WTW-DD2-W	12 W	910 LM	DALI2	IP 20

Points S

Корпус в чёрном и белом цвете. Светильник с температурой 3000К или 4000К, совместим с радиусными коннекторами. Оптика создаёт эффект «света из ниоткуда», подсвечивая только нужный объект. Антибликовый фильтр HoneyComb снижает слепимость.

Подробнее на сайте





 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR100-2-2W3K-S-B	2 W	81 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR100-2-2W3K-S-W	2 W	79 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR100-2-2W4K-S-B	2 W	82 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR100-2-2W4K-S-W	2 W	95 LM	НЕТ	IP 20

Points Rot

Металлический корпус в чёрном и белом цвете. Концентрирующая оптика, поворотный механизм, скрытый LED. Температуры: 2700К, 3000К, 4000К и умные модели с диапазоном 2700–6000К. Поддержка DALI и Bluetooth для диммирования и управления с пульта, смартфона или голосом.

Подробнее на сайте




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-6W3K-B	6 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-6W3K-W	6 W	460 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-6W4K-B	6 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-6W4K-W	6 W	520 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7К	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W2.7K-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-12W3K-W	12 W	890 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-2-12W4K-W	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-4-12WTW-M-DSZ-B	12 W	950 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-4-12WTW-M-DSZ-W	12 W	970 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR033-4-12WTW-DD2-B	12 W	950 LM	DALI2	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR033-4-12WTW-DD2-W	12 W	970 LM	DALI2	IP 20

Points

Подробнее на сайте



Алюминиевый корпус в чёрном и белом цветах. Угол рассеивания 36°. Цветовая температура: 2700К, 3000К, 4000К и диапазон 2700–6000К. Поддержка DALI, Bluetooth и ZigBee: включение, диммирование, смена температуры. Управление со смартфона, пульта, голосом.

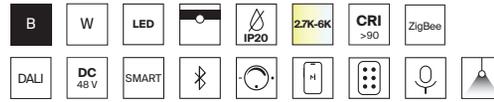


СВЕТОДИОДЫ SANAN




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ		TR031-2-12W2.7K-B	12 W	760 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR031-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR031-2-12W3K-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR031-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR031-2-12W4K-W	12 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-12WTW-M-DSZ-B	12 W	940 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-12WTW-M-DSZ-W	12 W	950 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-12WTW-DD2-B	12 W	940 LM	DALI2	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-12WTW-DD2-W	12 W	950 LM	DALI2	IP 20





 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ		TR031-2-18W2.7K-B	18 W	1110 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR031-2-18W3K-B	18 W	1260 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR031-2-18W3K-W	18 W	1210 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR031-2-18W4K-B	18 W	1350 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR031-2-18W4K-W	18 W	1320 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-18WTW-M-DSZ-B	18 W	1400 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-18WTW-M-DSZ-W	18 W	1330 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-18WTW-DD2-B	18 W	1400 LM	DALI2	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-18WTW-DD2-W	18 W	1330 LM	DALI2	IP 20

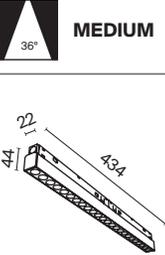


 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ		TR031-2-24W2.7K-B	24 W	1560 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR031-2-24W3K-B	24 W	1416 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR031-2-24W3K-W	24 W	1662 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR031-2-24W4K-B	24 W	1642 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR031-2-24W4K-W	24 W	1886 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-24WTW-M-DSZ-B	24 W	1650 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-24WTW-M-DSZ-W	24 W	1920 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-24WTW-DD2-B	24 W	1650 LM	DALI2	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR031-4-24WTW-DD2-W	24 W	1920 LM	DALI2	IP 20

Focus LED


Металлический корпус в белом, чёрном и латунном цветах. Температура 2700К, 3000К, 4000К, и с регулировкой от 2700К до 6000К. Утопленный источник света обеспечивает комфорт. Поддержка DALI, Bluetooth и Zigbee: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.


Подробнее на сайте

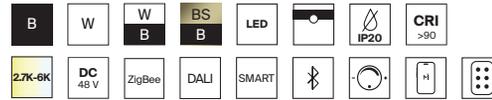

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-5W2.7K-M-B	5 W	440 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-5W3K-S-W	5 W	420 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-5W4K-S-W	5 W	470 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-5W3K-S-DS-W	5 W	420 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-5W3K-M-B	5 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-5W3K-M-BW	5 W	390 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-5W3K-M-BBS	5 W	377 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-5W4K-M-B	5 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-5W4K-M-BW	5 W	449 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-5W4K-M-BBS	5 W	438 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-4-5WTW-M-DSZ-B	5 W	430 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-4-5WTW-M-DD2-B	5 W	430 LM	DALI2	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-5WTW-M-DSZ-W	5 W	470 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-5WTW-M-DD2-W	5 W	470 LM	DALI2	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

Подробнее на сайте




АКСЕССУАР	Артикул
-----------	---------

ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	<input type="checkbox"/> RINGM-5-W
	<input checked="" type="checkbox"/> RINGM-5-BS

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D31
---------------------	---------------

АКСЕССУАР	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LENSD31-15
	24°	LENSD31-24
	36°	LENSD31-50




АКСЕССУАР

Артикул

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGSACR-6-W



АКСЕССУАР

Артикул


МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGMACR-6-W

Focus LED


Металлический корпус в белом, чёрном и латунном цветах. Температура 2700К, 3000К, 4000К, и с регулировкой от 2700К до 6000К. Утопленный источник света обеспечивает комфорт. Поддержка DALI, Bluetooth и Zigbee: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	 2.7К	ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-12W2.7K-M-B	12 W	720 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-S-W	12 W	970 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-S-W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-12W3K-S-DS-W	12 W	1080 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-12W3K-M-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-12W3K-M-BW	12 W	854 LM	НЕТ	IP 20
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-12W3K-M-BBS	12 W	904 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-12W4K-M-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ	TR032-2-12W4K-M-BW	12 W	1001 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR032-2-12W4K-M-BBS	12 W	1028 LM	НЕТ	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-12WTW-M-DSZ-W	12 W	1080 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-4-12WTW-M-DD2-B	12 W	950 LM	DALI2	IP 20
	 2.7К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-12WTW-M-DD2-W	12 W	1080 LM	DALI2	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

Подробнее на сайте



АКСЕССУАР АРТИКУЛ

ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО

RINGM-12-W

RINGM-12-BS

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР

HONEYCOMB-D38

АКСЕССУАР ГРАДУС АРТИКУЛ

ЛИНЗА

15°

LENSD38-15

24°




LENSD38-24

36°

LENSD38-36

50°

LENSD38-50



АКСЕССУАР АРТИКУЛ

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGSACR-12-W

АКСЕССУАР АРТИКУЛ

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGSACR-12-W

АКСЕССУАР АРТИКУЛ


МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

RINGMACR-12-W

Focus LED


Металлический корпус в белом, чёрном и латунном цветах. Температура 2700К, 3000К, 4000К, и с регулировкой от 2700К до 6000К. Утопленный источник света обеспечивает комфорт. Поддержка DALI, Bluetooth и Zigbee: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 SPOT	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W2.7K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-20W3K-S-W	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-2-20W4K-S-W	20 W	1910 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-20W3K-S-DS-W	20 W	1630 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W3K-M-B	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-2-20W4K-M-B	20 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-20WTW-M-DSZ-W	20 W	1630 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR032-4-20WTW-M-DD2-B	20 W	1580 LM	DALI2	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR032-4-20WTW-M-DD2-W	20 W	1630 LM	DALI2	IP 20

Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.

Подробнее на сайте



АКСЕССУАР	ГРАДУС	АРТИКУЛ
ЛИНЗА	15°	LENSD50-15
	24°	LENSD50-24
	36°	LENSD50-36
	50°	LENSD50-50


АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D50

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	<input type="checkbox"/> RINGS-20-W
	<input checked="" type="checkbox"/> RINGS-20-BS

Focus LED

Металлический корпус в белом, чёрном и латунном цветах. Температура 2700К, 3000К, 4000К, и с регулировкой от 2700К до 6000К. Утопленный источник света обеспечивает комфорт. Поддержка Bluetooth: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.


Подробнее на сайте

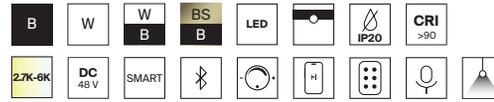

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR041-2-12W3K-B	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR041-2-12W3K-W	12 W	1040 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-2-12W3K-BBS	12 W	883 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR041-2-12W4K-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR041-2-12W4K-W	12 W	1090 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-2-12W4K-BBS	12 W	1025 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR041-4-12W3K-M-DS-B	12 W	900 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR041-4-12W3K-M-DS-W	12 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR041-4-12W3K-M-DS-BBS	12 W	1014 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Аксессуары и оптика

Антибликовый фильтр HoneyComb-D38 обеспечивает низкий коэффициент слепимости. Светильники совместимы с дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): сменные линзы с углом рассеивания 15, 24, 36, 50 градусов; декоративные кольца в двух цветах; матовые рассеиватели.


Подробнее на сайте




АКСЕССУАР	Артикул
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО	<input type="checkbox"/> RINGM-12-W
	<input checked="" type="checkbox"/> RINGM-12-BS

АКСЕССУАР	Артикул
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	HONEYCOMB-D38


АКСЕССУАР	ГРАДУС	Артикул
ЛИНЗА	15°	LENSD38-15
	24°	LENSD38-24
	36°	LENSD38-36
	50°	LENSD38-50



АКСЕССУАР	Артикул
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ	RINGSACR-12-W



АКСЕССУАР	Артикул
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ	RINGSACR-12-W




АКСЕССУАР	Артикул
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ	RINGMACR-12-W


Focus LED

Металлический корпус в белом, чёрном и латунном цветах. Температура 2700K, 3000K, 4000K, и с регулировкой от 2700K до 6000K. Утопленный источник света обеспечивает комфорт. Поддержка DALI и Zigbee: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.

Подробнее на сайте

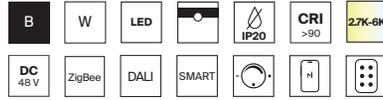

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR

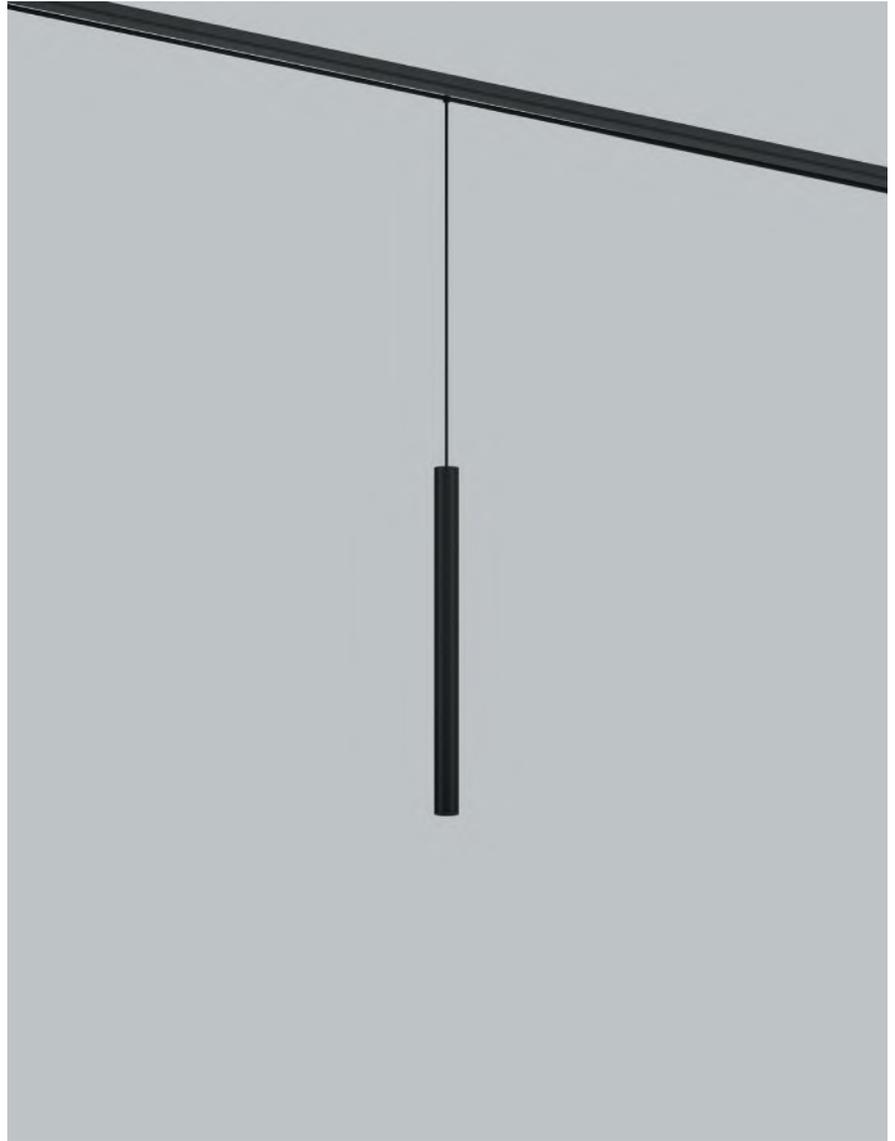

MEDIUM

ССТ

ЦВЕТ


Артикул

Мощность

Световой Поток

Диммируемый

IP




	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		ЧЕРНЫЙ	TR226-4-5WTW-M-DSZ-B	5 W	390 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		ЧЕРНЫЙ	TR226-4-5WTW-M-DSZ-W	5 W	400 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		БЕЛЫЙ	TR226-4-5WTW-M-DD2-B	5 W	390 LM	DALI2	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		БЕЛЫЙ	TR226-4-5WTW-M-DD2-W	5 W	400 LM	DALI2	IP 20

Focus Zoom


Металлический корпус в белом, чёрном и латунном цветах. Температура 2700К, 3000К, 4000К, и с регулировкой от 2700К до 6000К. Утопленный источник света обеспечивает комфорт. Поддержка DALI и Zigbee: вкл/выкл, диммирование, смена температуры.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




 SPOT/WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W2.7K-Z-B	12 W	580 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W3K-Z-B	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR211-1-12W3K-Z-W	12 W	670 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR211-1-12W4K-Z-B	12 W	820 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR211-1-12W4K-Z-W	12 W	780 LM	НЕТ	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR212-4-12WTW-Z-DSZ-B	12 W	900 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR212-4-12WTW-Z-DSZ-W	12 W	1000 LM	ZIGBEE 3.0	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR212-4-12WTW-DD2-Z-B	12 W	900 LM	DALI2	IP 20
	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR212-4-12WTW-DD2-Z-W	12 W	1000 LM	DALI2	IP 20

Artisan

Подробнее
на сайте




Алюминиевый корпус в чёрном, белом и матовом золоте с чёрным основанием. Утопленный источник света с углом 36° и цветовой температурой 2700К и 4000К. Двойной поворотный механизм: 355° по оси и наклон на 90°. Рельефный рисунок на плафонах в виде ромбов. Подходят аксессуары со стр. 305.

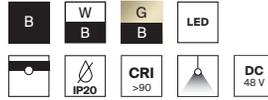

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ		TR097-2-12W2.7K-M-BB	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR097-2-12W3K-M-BB	12 W	870 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR097-2-12W3K-M-BW	12 W	930 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR097-2-12W3K-M-BMG	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR097-2-12W4K-M-BB	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR097-2-12W4K-M-BW	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR097-2-12W4K-M-BMG	12 W	1050 LM	НЕТ	IP 20




Elti

Подробнее на сайте




Металлическая арматура и плафоны в чёрном, белом и латунном цветах. Светильники с LED-источником доступны с температурой 3000К, 4000К и регулируемой от 2700К до 6000К. Утопленный источник света снижает слепящий эффект и повышает визуальный комфорт.

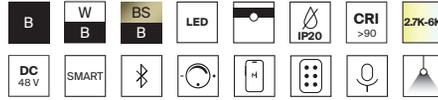

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR005-2-12W3K-B	12 W	844 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR005-2-12W3K-BW	12 W	862 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ		TR005-2-12W3K-BBS	12 W	844 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR005-2-12W4K-B	12 W	1009 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR005-2-12W4K-BW	12 W	1007 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ		TR005-2-12W4K-BBS	12 W	1006 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR005-4-12W-DS-B	12 W	947 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR005-4-12W-DS-BW	12 W	987 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ		TR005-4-12W-DS-BBS	12 W	953 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20




Focus T

Корпус из алюминия в чёрном, белом и латунном цвете. Угол 36° - для акцентной подсветки. Цветовая температура: 3000К и 4000К. Поворотный механизм 355° по оси и наклон на 90°. Совместим с фильтром HoneyComb-D24 (приобретается отдельно), снижающим слепимость.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




АКСЕССУАР

Артикул

АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР

HONEYCOMB-D24



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR141-2-6W3К-M-B	6 W	270 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR141-2-6W3К-M-W	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR141-2-6W3К-M-BS	6 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR141-2-6W4К-M-B	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR141-2-6W4К-M-W	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	TR141-2-6W4К-M-BS	6 W	290 LM	НЕТ	IP 20

Gala

Чёрный металлический корпус. Светильник с телескопическим объективом: настройка формы и размера пятна, угол проекции 20–35°. Цветовая температура 3000K и 4000K. Поворот на 355° по горизонтали и 90° по вертикали. CRI 95+.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ LUMINUS




АКСЕССУАР

Артикул

Фильтр

TRAF108.2

 SPOT/ MEDIUM	ССТ	Цвет	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-2-10W3K-B	10 W	360 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR108-2-10W4K-B	10 W	420 LM	НЕТ	IP 20

Rim

Алюминиевый корпус в чёрном цвете. Угол рассеивания 120°. Цветовая температура: 3000К и 4000К. Поворачивающиеся на 350° коннекторы питания.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 WASH WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	 3К	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR227-2-24W3К-B	24 W	947 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR227-2-24W4К-B	24 W	1029 LM	НЕТ	IP 20






Alfa S

Корпус из алюминия: белый, чёрный, латунь. Цветовая температура 3000К / 4000К, либо регулируемая 2700–6000К с диммированием по Bluetooth Mesh. Источник света утоплен вглубь плафона для комфорта зрения. Форма – вытянутый куб или цилиндр.


Подробнее на сайте

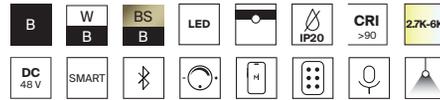

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR132-2-7W3K-B	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR132-2-7W3K-W	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-2-7W3K-BS	7 W	380 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR132-2-7W4K-B	7 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR132-2-7W4K-W	7 W	330 LM	НЕТ	IP 20
	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-2-7W4K-BS	7 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR132-4-7W-DS-B	7 W	360 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR132-4-7W-DS-W	7 W	350 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR132-4-7W-DS-BS	7 W	390 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20



Rado


Металлический корпус. Цвета – чёрный, белый, латунь. Цветовая температура – 3000К, 4000К, а также регулируемая от 2700К до 6000К в умных моделях. Матовый рассеиватель. Поддержка Bluetooth Mesh: диммирование, смена температуры, управление со смартфона, пульта, голосом.

Подробнее на сайте

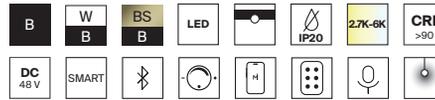

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W3K	18 W	1080 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-2-18W3K-W	18 W	1120 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR040-2-18W3K-BBS	18 W	1205 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K	18 W	1170 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-2-18W4K-W	18 W	1260 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K-BBS	18 W	1206 LM	НЕТ	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18W3K-DS	18 W	1170 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-4-18W3K-DS-W	18 W	890 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	2.7K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR040-4-18W3K-DS-BBS	18 W	994 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Larc


Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную подсветку. Вращение корпуса на 360°. Цветовая температура: 3000К, 4000К.

Подробнее на сайте

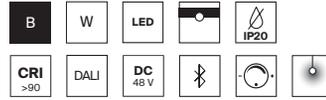

СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 FLOOD	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR086-2-25W3К-B	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR086-2-25W3К-W	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR086-2-25W4К-B	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR086-2-25W4К-W	25 W	1880 LM	НЕТ	IP 20



Luna


Матовый рассеиватель PMMA даёт мягкий свет и антислепающий эффект. Цветовая температура: 3000К, 4000К.

Подробнее на сайте

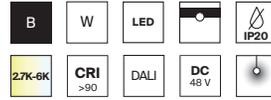

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




 FLOOD	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR039-2-5W3K	5 W	280 LM	НЕТ	IP 20
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR039-2-5W4K	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR039-4-5WTW-DD-B	5 W	300 LM	DALI	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR039-4-5WTW-DD-W	5 W	300 LM	DALI	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR039-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20

Luna


Матовый рассеиватель PMMA даёт мягкий свет и антислепающий эффект. Цветовая температура: 3000К, 4000К.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




 FLOOD	CCT	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W4K	5 W	300 LM	НЕТ	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS-W	5 W	300 LM	BLUETOOTH MESH	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-B	5 W	300 LM	DALI	IP 20
	 27К-6К	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-W	5 W	300 LM	DALI	IP 20


Outline

Чёрный алюминиевый корпус. Цветовая температура 3000К, 4000К. Эффект «светового коридора», круговое периферическое свечение благодаря специальной линзе. Вращение по оси. Рекомендованная высота установки – 2,2-2,5 м.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM

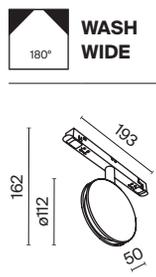


 WASH WIDE 180°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR090-2-6W3K-B	6 W	28 LM	НЕТ	IP 20
 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR090-2-6W4K-B	6 W	30 LM	НЕТ	IP 20




Plato

Чёрный алюминиевый корпус. Форма в виде диска и матовый опаловый рассеиватель дают равномерное освещение без бликов. Поворот на 355° и наклон на 180°. Цветовая температура 3000К, 4000К.

Подробнее на сайте



 WASH WIDE 180°	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR131-2-15W3K-B	15 W	712 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR131-2-15W4K-B	15 W	765 LM	НЕТ	IP 20





	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR123-2-15W3K-B	15 W	708 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR123-2-15W4K-B	15 W	757 LM	НЕТ	IP 20

Relax

Корпус в трёх цветах: чёрный, белый, латунь с чёрным основанием. LED-источник света. Дискосый плафон с отражённым светом даёт мягкую подсветку. Цветовая температура 3000К, 4000К.

Подробнее на сайте



	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR107-2-5W3K-B	5 W	164 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR107-2-5W3K-W	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-2-5W3K-BS	5 W	139 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR107-2-5W4K-B	5 W	177 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR107-2-5W4K-W	5 W	184 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ / ЛАТУНЬ	TR107-2-5W4K-BS	5 W	160 LM	НЕТ	IP 20

Tau

Уникальное 3D-свечение 360 градусов излучает световой поток всей поверхностью, благодаря высокой плотности светодиодов. Диаметр трубки 30 мм с белоснежной поверхностью и эффектным матовым покрытием. Представлен в трёх размерах: 1, 2,5 и 5 метров. Цветовая температура – 3000К, 4000К.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN



ПРОЗРАЧНЫЙ

TRA101SWT-2B






СЕРЕБРО

TRA101SW-2B



Помимо магнитного крепления светильники снабжены специальным механическим фиксатором, что обеспечивает еще более надежное крепление в шинном проводе. Представлены в трех размерах 1, 2.5 и 5 метров.

Дополнительное потолочное подвесное или трековое крепление в виде троса длиной 1.5м с прозрачной монтажной клипсой. Не входит в комплект поставки к светильникам. Приобретается отдельно.

	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR101-2-20W3K-B	20 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR101-2-20W4K-B	20 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR101-2-50W3K-B	50 W	2800 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR101-2-50W4K-B	50 W	2900 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR101-2-100W3K-B	100 W	5700 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR101-2-100W4K-B	100 W	5800 LM	НЕТ	IP 20

Lens

Металлический корпус: белый или чёрный. Температура – 3000К, 4000К. В комплекте – прозрачная линза с мягким студийным эффектом. Доступны дополнительные линзы, создающие голографическое свечение.


Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR217-2-15W3К-В	15 W	768 LM	НЕТ	IP 20
 4К	БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR217-2-15W4К-В	15 W	869 LM	НЕТ	IP 20



exility x¹⁴

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА, С ВИДИМОЙ СВЕТОЙ ЛИНИЕЙ 10ММ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 48В ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННЫЕ СЦЕНАРИИ ОСВЕЩЕНИЯ, А СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОТОКЛАМИ УМНОГО ДОМА – НАСТРОИТЬ АВТОМАТИЗАЦИЮ.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТРЕК EXILITY X ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАКТНОСТЬ В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА, БЕЗ УЩЕРБА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ. ОСНАЩЕННЫЙ ЧЕТЫРЬМЯ МЕДНЫМИ КОНТАКТАМИ, ОН ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ ГРУППАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ С ОДНОГО ВВОДА ПИТАНИЯ И СОЗДАВАТЬ СВЕТОВЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ SMART-МОДЕЛЕЙ.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ: МАГАЗИНОВ, ГАЛЕРЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ И СОВРЕМЕННЫХ КВАРТИР.

BASIS
POINTS

FOCUS LED
FOCUS ZOOM



Exility X

exility ip¹⁵

УЛИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ СОЧЕТАЕТ УТОНЧЕННОСТЬ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ С ВЫНОСЛИВОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И DALI-УПРАВЛЕНИЕ.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP ГАРАНТИРУЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

332 FOCUS LED
333 BASIS
334 POINTS





Exility IP

Элементы уличной трековой системы Exility IP



Профиль



Аксессуары

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
-----------------	---------	-------

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP

■ O-TR002BF-P-B2M	L2000
-------------------	-------


■ O-TR002BF-P-B3M	L3000
-------------------	-------



ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP

■ O-TR002OH-P-B2M	L2000
-------------------	-------


■ O-TR002OH-P-B3M	L3000
-------------------	-------



ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ELASITY IP

■ O-TR002ED-P-B2M	L2000
-------------------	-------

■ O-TR002ED-P-B3M	L3000
-------------------	-------



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

ПРОВОД ПИТАНИЯ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ EXILITY IP

■ O-TR002-HSP



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
-----------------	---------

КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ EXILITY IP

■ O-TR002-EC



ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА EXILITY IP

■ O-TR002-PW-5M	L5000
-----------------	-------

■ O-TR002-PW-10M	L10000
------------------	--------



ГИБКИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ EXILITY IP

■ O-TR002-SC



КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
EXILITY IP
O-TR002-EC

ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА
EXILITY IP
O-TR002-PW-5M
O-TR002-PW-10M

ГИБКИЙ КОННЕКТОР
ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ
ЛЕНТЫ EXILITY IP
O-TR002-SC




ПРОВОД ПИТАНИЯ
ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ
EXILITY IP
O-TR002-HSP

Focus LED

Материал арматуры—алюминий, цвет—черный. LED-источник света, цветовая температура 3000К и 4000К. Три размера и три мощности—8,15 и 20Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP64.

Подробнее на сайте






 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-8WB3K	8 W	600 LM	НЕТ	IP 64
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-8WB4K	8 W	600 LM	НЕТ	IP 64
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-15WB3K	15 W	1200 LM	НЕТ	IP 64
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-15WB4K	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 64
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-20WB3K	20 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-20WB4K	20 W	1550 LM	НЕТ	IP 20

Basis

Материал арматуры—алюминий, цвет—черный. LED-источник света, 3000K и 4000K. Три размера и три мощности—12, 24 и 30Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты IP64. Широкий угол рассеивания. Матовый рассеиватель—комфортное свечение.

Подробнее на сайте







 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-12WB3K	12 W	800 LM	НЕТ	IP 64
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-12WB4K	12 W	800 LM	НЕТ	IP 64
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-24WB3K	24 W	1650 LM	НЕТ	IP 64
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-24WB4K	24 W	1600 LM	НЕТ	IP 64
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-30WB3K	30 W	1750 LM	НЕТ	IP 64
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR02-1-S-30WB4K	30 W	1850 LM	НЕТ	IP 64

Points

Материал арматуры—алюминий, цвет—черный. LED-источник света, 3000К и 4000К. Три размера и три мощности—12, 24 и 30Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты IP64. Широкий угол рассеивания. Матовый рассеиватель—комфортное свечение.

Подробнее на сайте

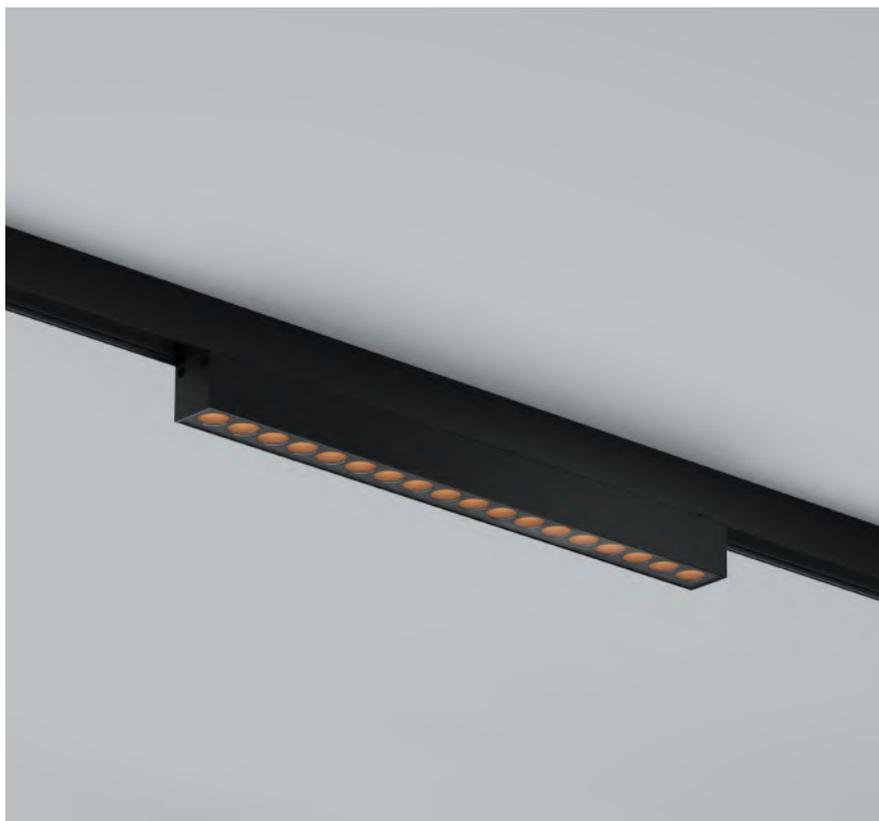

 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR02-2-S-12WB3K	12 W	800 LM	НЕТ	IP 64
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR02-2-S-12WB4K	12 W	800 LM	НЕТ	IP 64
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR02-2-S-18WB3K	18 W	1100 LM	НЕТ	IP 64
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR02-2-S-18WB4K	18 W	1050 LM	НЕТ	IP 64
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR02-2-S-24WB3K	24 W	1550 LM	НЕТ	IP 64
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	O-TR02-2-S-24WB4K	24 W	1350 LM	НЕТ	IP 64



radity¹⁶

ТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

УЛЬТРАТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ СВЕТОДИЗАЙНА.


КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА –
25 ММ С ВЫСОТОЙ ВСЕГО 5,5 ММ, СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ОБЗОРА
ТОЛЬКО ЧЕТКУЮ ТОНКУЮ ЛИНИЮ И БЕЗУПРЕЧНУЮ ГРАФИКУ
ПРОСТРАНСТВА.

- 344 BASIS
- 345 POINTS
- 346 BASIS GRID
- 347 FOCUS LED



Radity


Монтаж накладной



Шинопровод Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRX084EC-111B	L1000
	<input type="checkbox"/> TRX084EC-111W	L1000
В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ	<input checked="" type="checkbox"/> TRX084EC-112B	L2000
	<input type="checkbox"/> TRX084EC-112W	L2000




ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
ЗАГЛУШКИ, 2ШТ.	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084EC-112B
	<input type="checkbox"/> TRA084EC-112W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084C-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084C-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
ВВОД ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084B-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084B-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ВНУТРЕННИЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084CI-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084CI-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084CL-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084CL-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ Т-ОБРАЗНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084CT-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084CT-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084CR-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084CT-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ Х-ОБРАЗНЫЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA084CX-11B
	<input type="checkbox"/> TRA084CX-11W



КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA084CT-11B
TRA084CT-11W

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
X-ОБРАЗНЫЙ
TRA084CX-11B
TRA084CX-11W


КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ВНУТРЕННИЙ
TRA084CI-11B
TRA084CI-11W

БЛОК ПИТАНИЯ
TRA084DR-100B
TRA084DR-100W
TRA084DR-200B
TRA084DR-200W


КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ПОЛУКРУГЛЫЙ
TRA084CR-11B
TRA084CR-11W

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
TRA084CL-11B
TRA084CL-11W

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ПРЯМОЙ
TRA084C-11B
TRA084C-11W

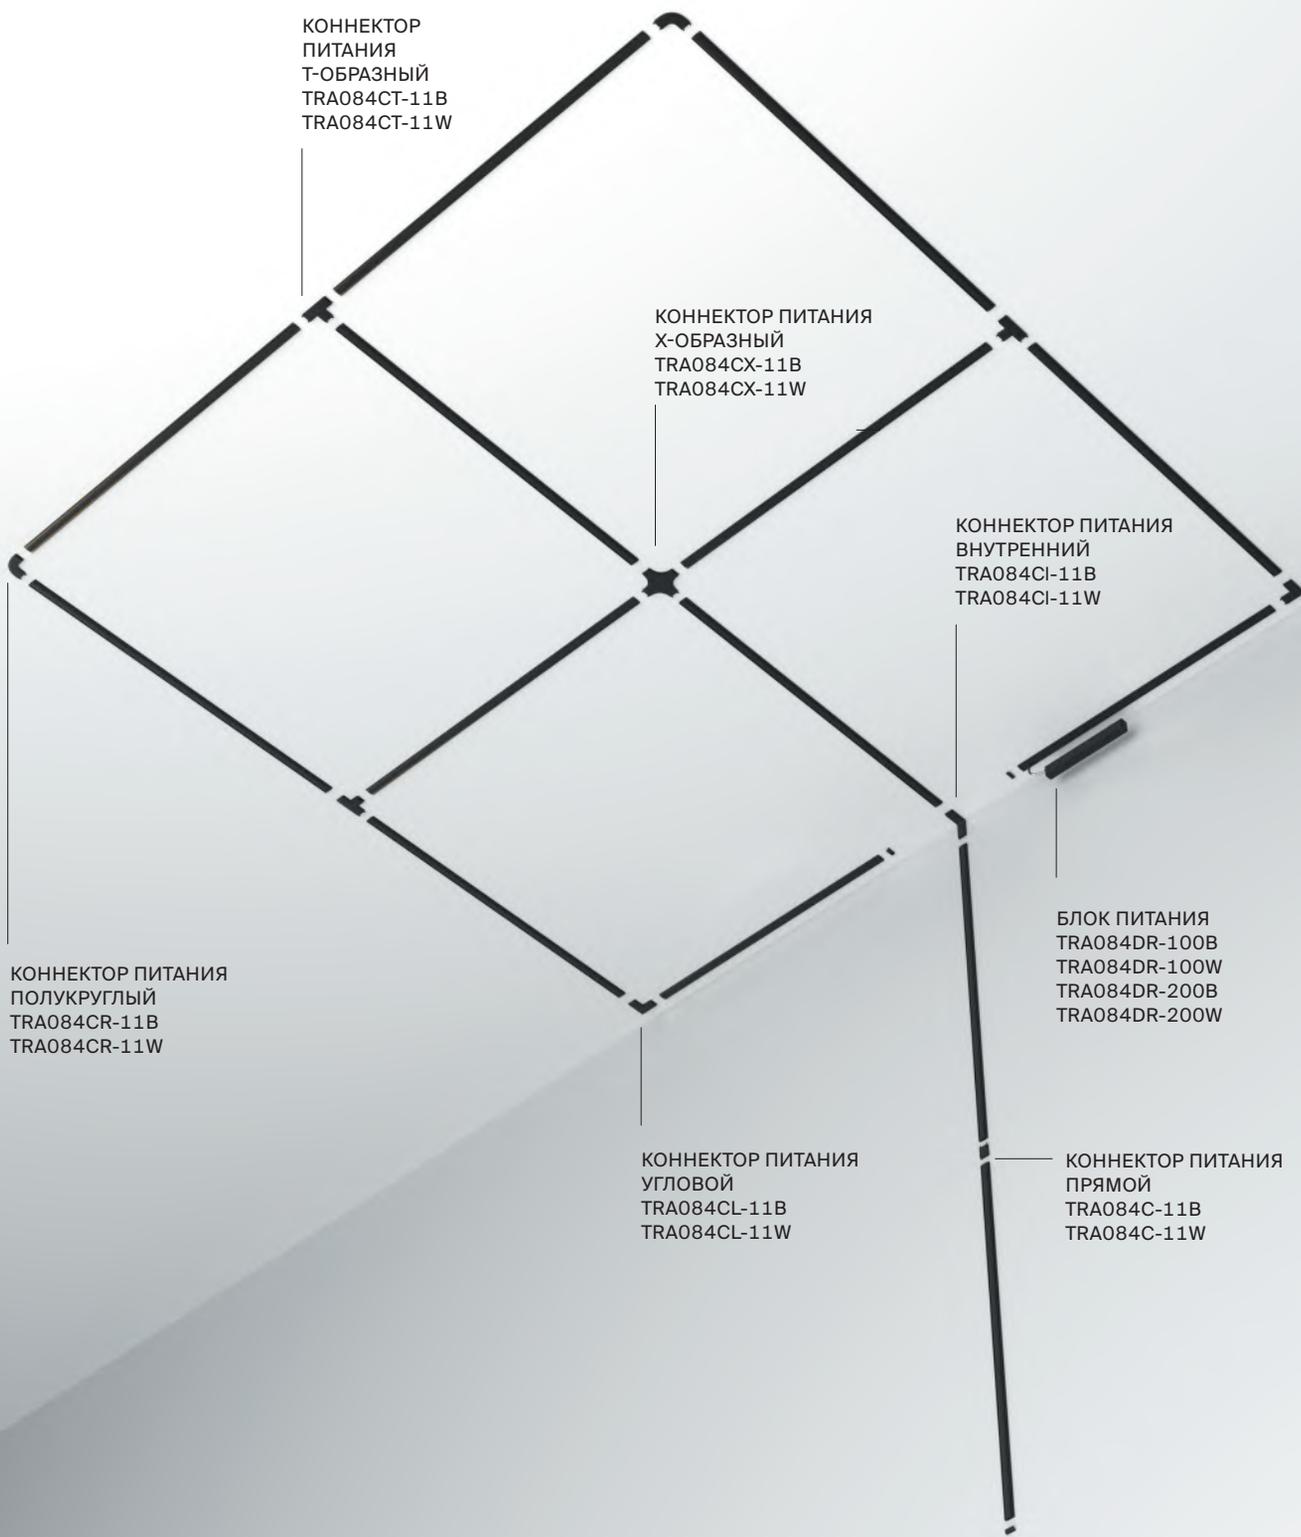

Монтаж встраиваемый



Шинопровод



Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для встраиваемого монтажа под лист гипсокартона 12,5мм.


ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Длина
-----------------	---------	-------

ШИНОПРОВОД
ВСТРАИВАЕМЫЙ

TRA084MP-12B L2000

В КОМПЛЕКТЕ
2 ЗАГЛУШКИ

TRA084MP-12W L2000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

ВВОД ПИТАНИЯ 0.5М

TRA084B-12B-50

TRA084B-12W-50



ВВОД ПИТАНИЯ 2М

TRA084B-12B-200

TRA084B-12W-200

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

TRAM034CL-41B

TRAM034CL-41W



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ,
2ШТ ВСТРАИВАЕМЫЙ

TRA034C-42S



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

TRA084CL-12B

TRA084CL-12W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
-----------------	---------

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ

TRA084C-B-12

TRA084C-W-12



ЗАГЛУШКИ, 2ШТ

TRA084C-11B

TRA084C-11W




КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ

TRA084CT-12B

TRA084CT-12W



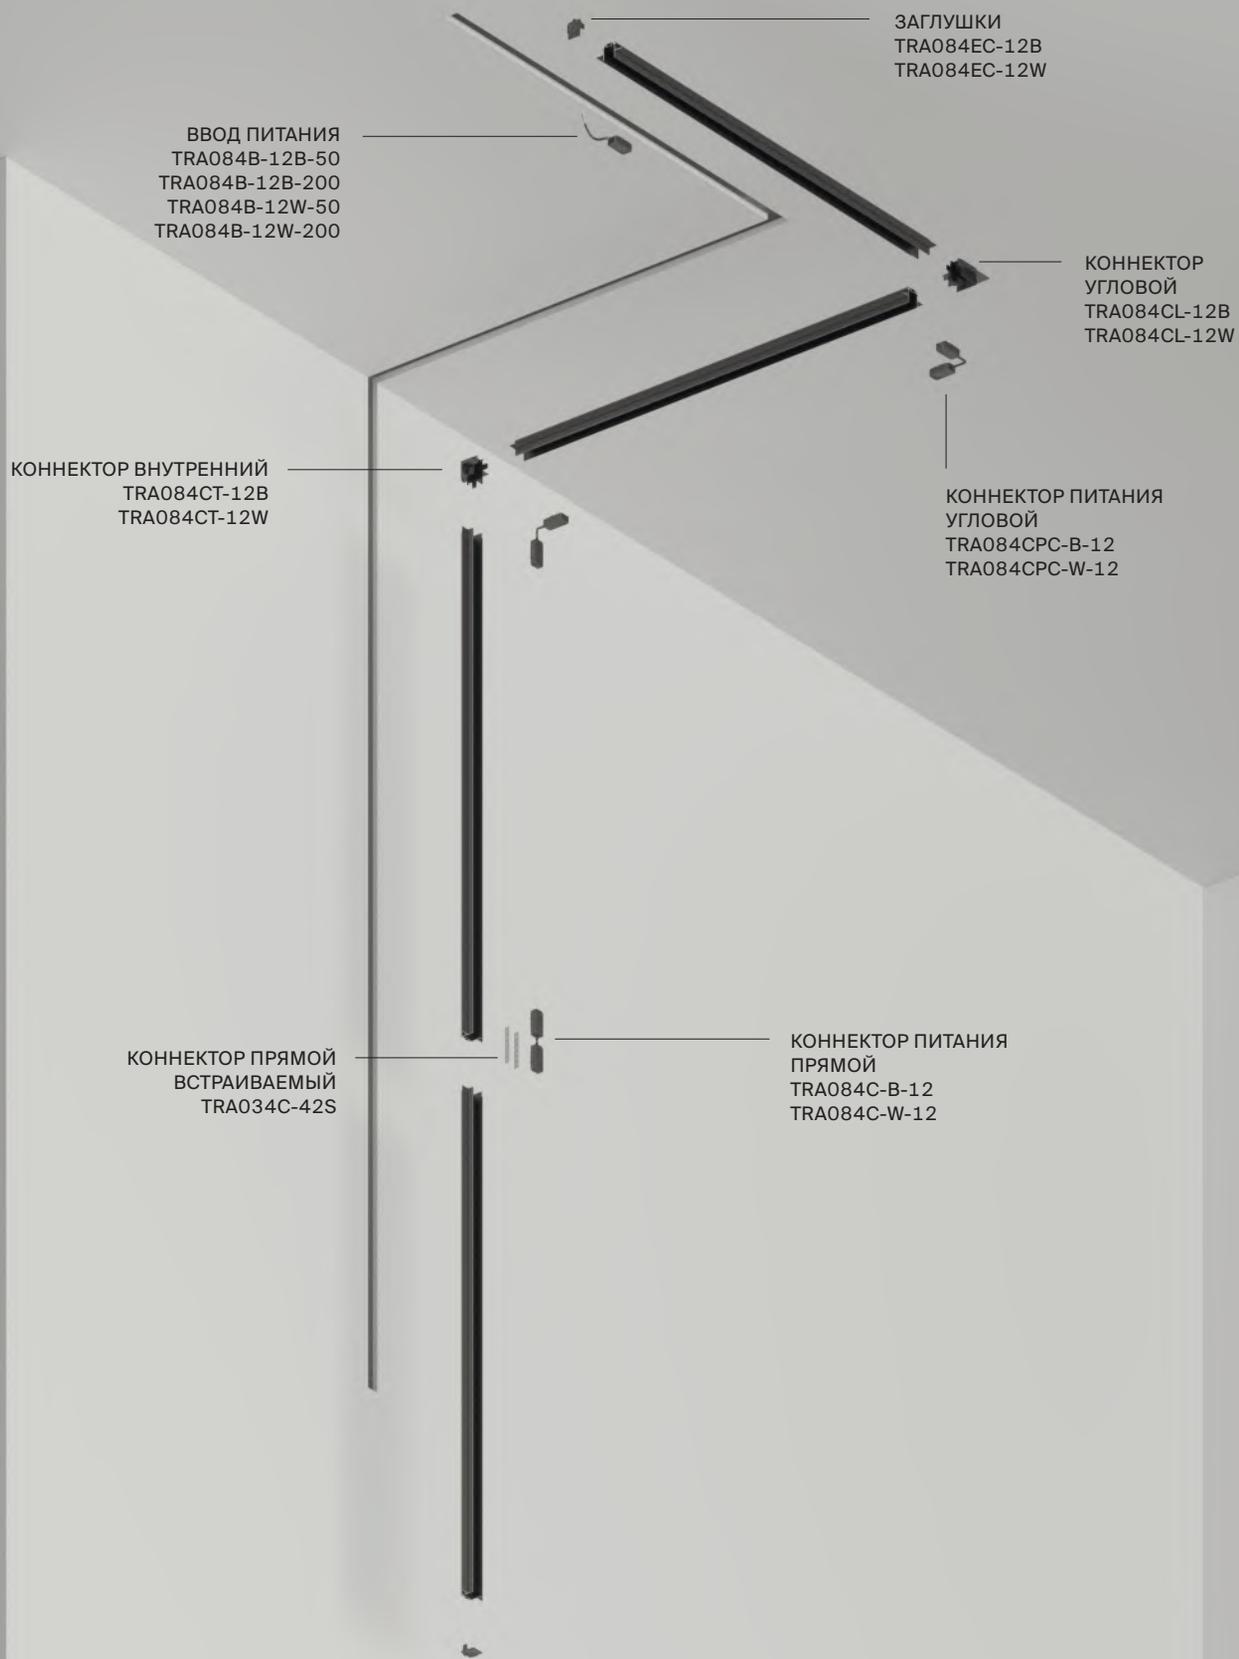

ЗАГЛУШКИ
TRA084EC-12B
TRA084EC-12W

ВВОД ПИТАНИЯ
TRA084B-12B-50
TRA084B-12B-200
TRA084B-12W-50
TRA084B-12W-200

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA084CL-12B
TRA084CL-12W

КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ
TRA084CT-12B
TRA084CT-12W

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
TRA084CPC-B-12
TRA084CPC-W-12

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ
TRA034C-42S

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ПРЯМОЙ
TRA084C-B-12
TRA084C-W-12

Блоки питания и аксессуары



Подробнее на сайте



Подробнее на сайте


Низковольтная система 48В Radity для своей работы требует подключения блоков питания 48В. Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на страницу 364.



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Мощность
-----------------	---------	----------

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ


- TRA086DR-100B 100W
- TRA086DR-100W 100W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Мощность
-----------------	---------	----------

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

- TRA086DR-200B 200W
- TRA086DR-200W 200W



АДАПТЕР К ТРЕКОВОМУ СВЕТИЛЬНИКУ RADITY, 222MM

- TRA084FC-11LB
- TRA084FC-11LW




Адаптер для линейных трековых светильников Radity серий Basis и Points. Позволяет реализовать вертикальную поворотную функцию для направленного света.



Basis




Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источник света. Мягкая дисперсия.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR080-1-6W3K-B	6 W	350 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR080-1-6W3K-W	6 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR080-1-6W4K-W	6 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR080-1-12W3K-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR080-1-12W3K-W	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR080-1-12W4K-B	12 W	850 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR080-1-12W4K-W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR080-1-18W3K-B	16 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR080-1-18W3K-W	16 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR080-1-18W4K-B	16 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR080-1-18W4K-W	16 W	1200 LM	НЕТ	IP 20

Points




Металлический корпус. Скрытый светодиодный источник света. Фокусирующая оптика для ключевого света.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-6W3К-M-B	6 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-6W3К-M-W	6 W	600 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-6W4К-M-B	6 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-6W4К-M-W	6 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-12W3К-M-B	12 W	1200 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-12W3К-M-W	12 W	1300 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-18W3К-M-B	16 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-18W3К-M-W	16 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR082-1-18W4К-M-B	16 W	1850 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR082-1-18W4К-M-W	16 W	1850 LM	НЕТ	IP 20

Basis Grid



Металлический корпус. Широкий угол рассеивания. Светодиодный источник света. Мягкая дисперсия.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ SANAN




 WIDE	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-6W3К-B	6 W	90 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-6W4К-B	6 W	90 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-12W3К-B	12 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-12W3К-W	12 W	190 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-12W4К-B	12 W	190 LM	НЕТ	IP 20

Focus LED



Металлический корпус с поворотным механизмом. Светодиодный источник света 36° для идеального акцентного освещения.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR103-1-5W3K-M-B	5 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR103-1-5W3K-M-W	5 W	400 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR103-1-5W4K-M-B	5 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR103-1-5W4K-M-W	5 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR103-1-12W3K-M-B	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	 ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR103-1-12W3K-M-W	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR103-1-12W4K-M-B	12 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	 БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR103-1-12W4K-M-W	12 W	1100 LM	НЕТ	IP 20

gravity¹⁷

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАСТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА. АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОВОДОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЗАЩЁЛОК. ШИРОКАЯ ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ 35 ММ.


- 356 BASIS
- 357 BASIS ANGLE
- 358 BASIS ROT
- 359 POINTS ROT
- 360 POINTS





Gravity

Монтаж накладной



Шинопровод



Аксессуары

Компоненты магнитной трековой системы для накладного монтажа.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ ДЛИНА

ШИНОПРОВОД
МАГНИТНЫЙ
НАКЛАДНОЙ/
ПОДВЕСНОЙ

■ TRX010-411B L1000

■ TRX010-412B L2000


В КОМПЛЕКТЕ
2 ЗАГЛУШКИ

■ TRX010-413B L3000

□ TRX010-411W L1000

□ TRX010-412W L2000

□ TRX010-413W L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ФИКСАТОР
ДЛЯ НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА

■ TRA004HS-21S



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ■ TRA004C-21S

□ TRA004C-21W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

■ TRX010CL-21B

□ TRX010CL-21W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ

■ TRX010ICL-21B

□ TRX010ICL-21W



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС,
2ШТ

■ TRA004SW-21S



КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ

■ TRA010CT-41B

□ TRA010CT-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
90 ГРАДУСОВ

TRA010CL-21



ДЛЯ НАКЛАДНОГО
ШИНОПРОВОДА*

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ


КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ТРОСА, 1 ШТ

TRA004HP-21B

TRA004HP-21W



*Позволяет соединить два шинпровода методом запила без готового углового коннектора. Для этого необходимо произвести запил шинпроводов под углом 45° и закрепить угловым соединителем.

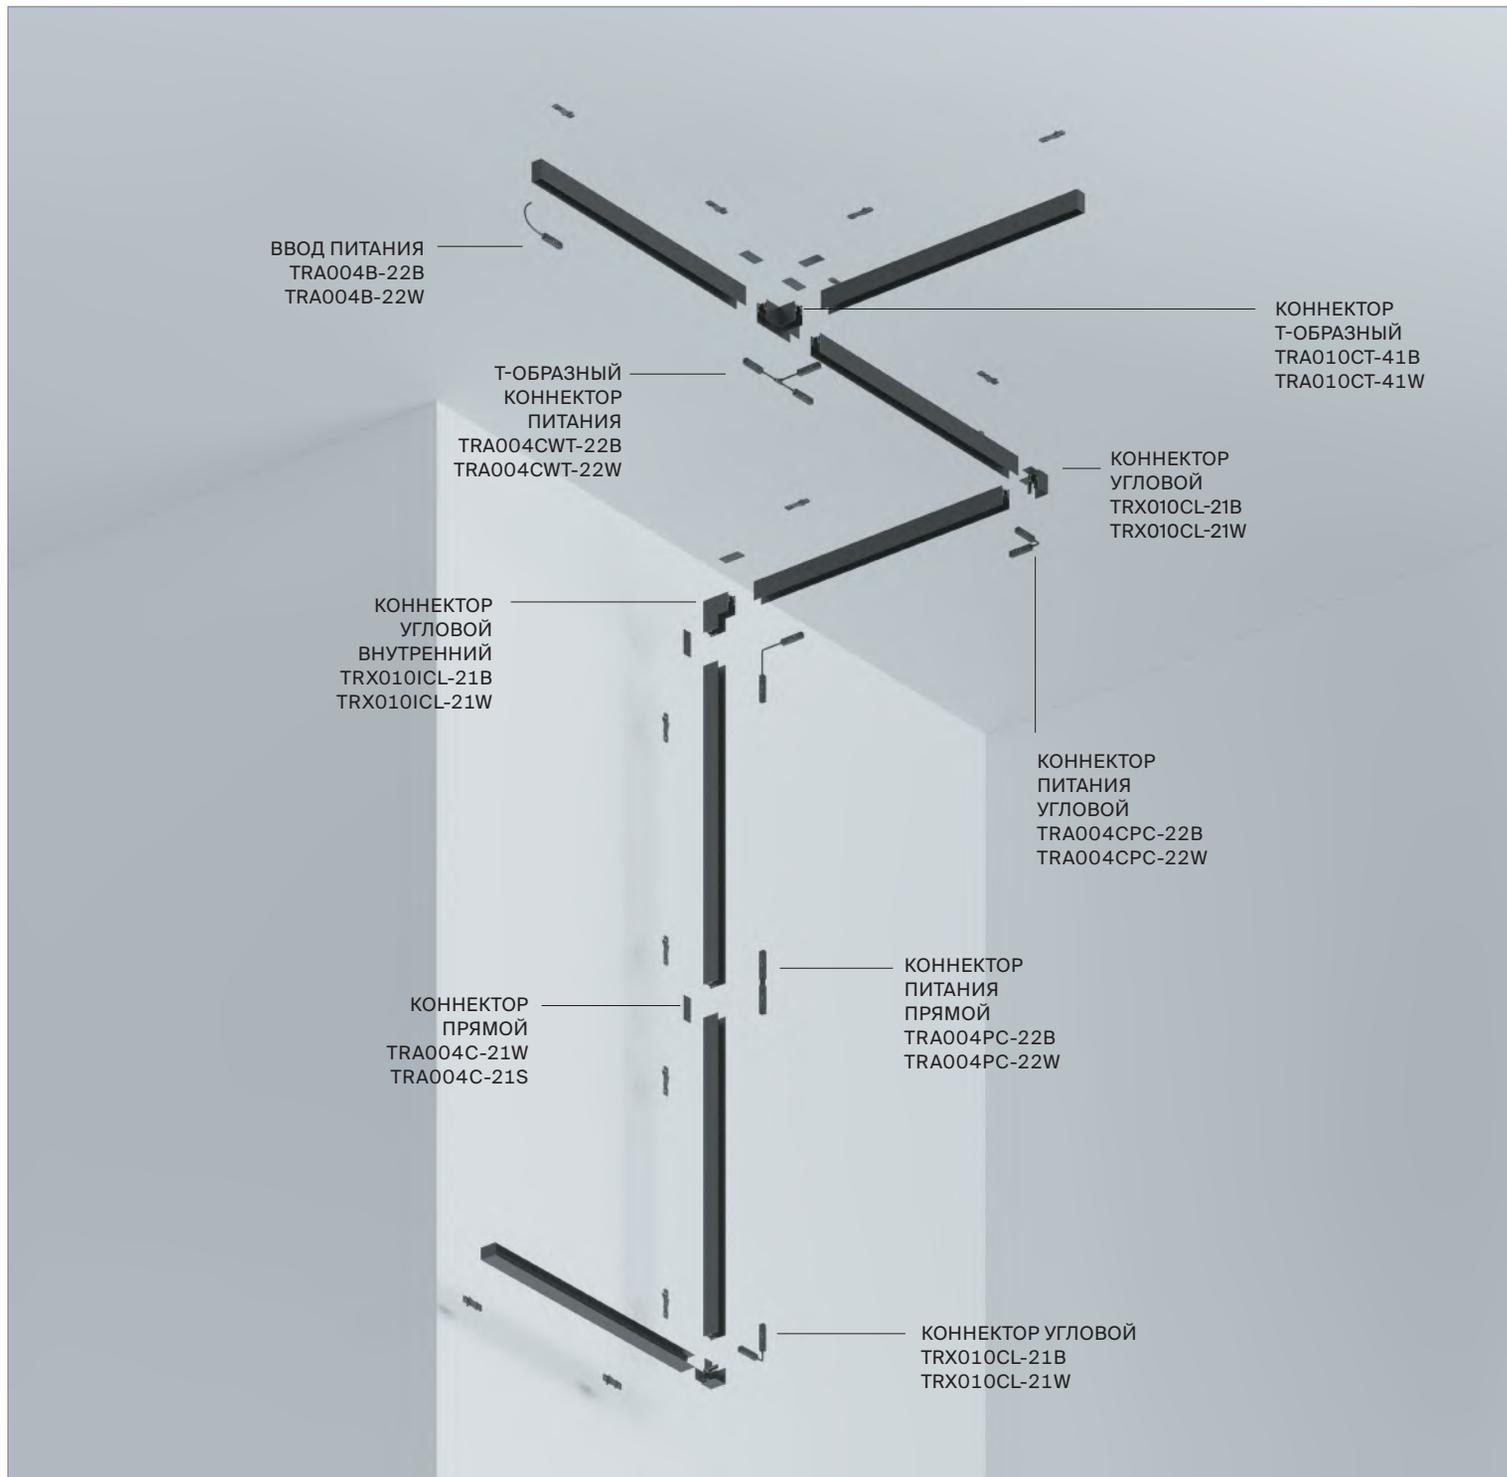

Монтаж под ГКЛ



Шинопровод



Аксессуары

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5мм. Компоненты системы.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ ДЛИНА

ШИНОПРОВОД
ВСТРАИВАЕМЫЙ
ПОД ГКЛ 12,5ММ

TRX010-421B L1000

TRX010-422B L2000


В КОМПЛЕКТЕ
2 ЗАГЛУШКИ

TRX010-423B L3000

TRX010-421W L1000

TRX010-422W L2000

TRX010-423W L3000



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

ЗАГЛУШКА, 2ШТ

TRA010EC-42B

TRA010EC-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ,
2ШТ

TRA034C-42S



УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
ВНЕШНИЙ

TRX010OCL-22B

TRX010OCL-22W



КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ

TRX010CL-22B

TRX010CL-22W



ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭКРАН

TRA004-21B

TRA004-21W



КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ

TRA010CT-42B

TRA010CT-42W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ

■ TRX010ICL-22B

□ TRX010ICL-22W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ АРТИКУЛ

УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ
135°

■ TRA010CLO-42B

□ TRA010CLO-42W



УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ
45°

■ TRA010CLS-42B

□ TRA010CLS-42W



ВВОД ПИТАНИЯ
TRA004B-22B
TRA004B-22W

Т-ОБРАЗНЫЙ
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
TRA004CWT-22B
TRA004CWT-22W

УГЛОВОЙ КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ
TRX010ICL-22B
TRA010ICL-22W

КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA004PC-22B
TRA004PC-22W

УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ
TRX010OCL-22B
TRX010OCL-22W

КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA010CT-42B
TRA010CT-42W


КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
TRA004CPC-22B
TRA004CPC-22W

ПРЯМОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
TRA004C-222S

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
TRX010CL-22B
TRX010CL-22W



Коннекторы и блоки питания



Блоки питания

Низковольтная система 48В Gravity для своей работы требует подключения блоков питания 48В, Ассортимент встраиваемых блоков питания представлен на данной странице. Для подробного изучения ассортимента выносных блоков питания 48В перейдите на страницу 364.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул	Мощность
БЛОК ПИТАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ В ТРЕК	<input checked="" type="checkbox"/> TRX010DR2-100B	100W
	<input type="checkbox"/> TRX010DR2-100W	100W
	<input checked="" type="checkbox"/> TRX010DR2-200B	200W
	<input type="checkbox"/> TRX010DR2-200W	200W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
ВВОД ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA004B-22B
	<input type="checkbox"/> TRA004B-22W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA004CWT-22B
	<input type="checkbox"/> TRA004CWT-22W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA004PC-22B
	<input type="checkbox"/> TRA004PC-22W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	<input checked="" type="checkbox"/> TRA004CPC-22B
	<input type="checkbox"/> TRA004CPC-22W






Basis



Металлический корпус в черном и белом цвете. Широкий угол рассеивания для общего света. Три варианта длины и мощности. Два варианта цветовой температуры: 3000K, 4000K. LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. Низкий коэффициент слепимости.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR074-2-12W3K-B	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR074-2-12W3K-W	12 W	700 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR074-2-12W4K-B	12 W	877 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR074-2-12W4K-W	12 W	877 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR074-2-20W3K-B	20 W	1433 LM	НЕТ	IP 20
	3К ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR074-2-20W3K-W	20 W	1446 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	 ЧЕРНЫЙ	TR074-2-20W4K-B	20 W	1446 LM	НЕТ	IP 20
	4К БЕЛЫЙ	 БЕЛЫЙ	TR074-2-20W4K-W	20 W	1433 LM	НЕТ	IP 20


Basis Angle

Металлический корпус. Оттенки – белый, черный. Широкий угол рассеивания. Цветовая температура 3000K или 4000K. LED-источник света закрыт опаловым рассеивателем.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR078-2-24W3К-B	30 W	2100 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR078-2-24W3К-W	30 W	2250 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR078-2-24W4К-B	30 W	2100 LM	НЕТ	IP 20
4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR078-2-24W4К-W	30 W	2250 LM	НЕТ	IP 20


Basis Rot



Металлический корпус. Оттенки – белый, черный. Широкий угол рассеивания. Антислепящий эффект. Два варианта длины и мощности. Цветовая температура 3000K или 4000K. Поворотный механизм для регулировки светового потока. LED-источник закрыт матовым рассеивателем. Низкий коэффициент слепимости.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX

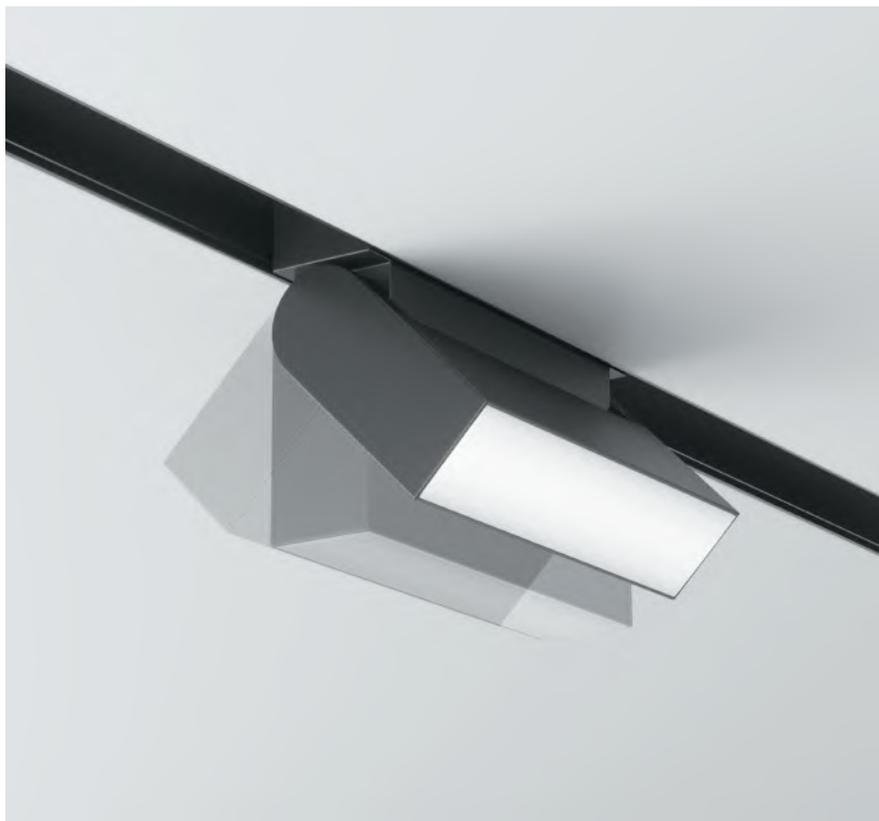


 WASH WIDE 120°	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR075-2-10W3К-В	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR075-2-10W3К-W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR075-2-10W4К-В	10 W	837 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR075-2-10W4К-W	10 W	837 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR075-2-20W3К-В	20 W	1471 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR075-2-20W3К-W	20 W	1471 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR075-2-20W4К-В	20 W	1539 LM	НЕТ	IP 20
	4к	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR075-2-20W4К-W	20 W	1539 LM	НЕТ	IP 20

Points Rot


Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Два варианта длины, мощности и цветовой температуры. Скрытый LED-источник света – высокий уровень визуального комфорта.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM




 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR077-2-20W3К-В	20 W	1018 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR077-2-20W3К-W	20 W	1018 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR077-2-20W4К-В	20 W	1070 LM	НЕТ	IP 20
	4К	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR077-2-20W4К-W	20 W	1070 LM	НЕТ	IP 20

Points


Металлический корпус в белом и черном цвете. Концентрирующая оптика для направленной подсветки. Два варианта длины, мощности и цветовой температуры (3000K, 4000K). Скрытый LED-источник света комфортен для зрения. Низкий коэффициент слепимости.

Подробнее на сайте



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



 MEDIUM	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR076-2-20W3K-B	20 W	1025 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR076-2-20W4K-B	20 W	1140 LM	НЕТ	IP 20
	4K	БЕЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR076-2-20W4K-W	20 W	1140 LM	НЕТ	IP 20

smart home²⁴

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА ПОЗВОЛЯЮТ ВЫСТРАИВАТЬ АДАПТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ СЦЕНАРИИ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ.

594 DALI
602 ZIGBEE
606 WI-FI

610 BLUETOOTH
612 TRIAC
616 UNION





Smart Home

Умный дом – это просто



Подробнее на сайте

МАYTONI SMART. ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ – В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

- Управляйте светом из любой точки мира
- Объединяйте все устройства в одном интерфейсе
- Создавайте сценарии освещения, включая таймеры и автоматизацию
- Делитесь доступом с членами семьи
- Используйте голосовые помощники для полного удобства

Сегодня системы управления освещением становятся интуитивно понятными, гибкими в настройке и легко масштабируемыми – как для частных интерьеров, так и для профессиональных объектов.

Современное освещение – это не просто включить или выключить свет. Это возможность:

- регулировать яркость и цветовую температуру;
- создавать сценарии для разных зон и задач;
- управлять освещением с телефона, панели или голосом;
- настраивать автоматические сценарии по времени, движению или уровню освещённости.

Комфорт достигается за счёт тонкой настройки под ритм жизни пользователя. Утром – мягкий рассеянный свет. Днём – яркое рабочее освещение. Вечером – тёплая и расслабляющая атмосфера. Всё это реализуется без лишних усилий – с помощью надёжных систем управления.

В этом каталоге представлены наши решения для автоматизации освещения: от профессиональных систем с поддержкой протокола DALI до простых и универсальных устройств для бытового применения.

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА МАУТОНИ SMART

	DALI	ZigBee	Wi-Fi	Bluetooth	TRIAC	UNION
Управление голосом	•	•	•	•	•	•
Управление со смартфона	•	•	•	•	•	•
Диммирование DIM	•	•	•	•	•	•
Регулировка цветовой температуры MIX-CCT	•	•	•	•		•
Управление цветом RGBW, RGB-MIX	•	•	•			•
Простое включение/выключение RELAY	•		•		•	
Адресное управление	•			•		
Беспроводные устройства	•			•	•	•



ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНД ПО ДВУХПРОВОДНОЙ DALI-ШИНЕ

УПРАВЛЕНИЕ: ЧЕРЕЗ МАСТЕР-КОНТРОЛЛЕР И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ (BMS)

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ДО 64 УСТРОЙСТВ НА ОДНУ ЛИНИЮ, РАСШИРЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ: ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТЫ С BMS

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ КАЖДОГО СВЕТИЛЬНИКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА СЛОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ И ГРУПП

dali²⁵

ЦИФРОВОЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ТОЧНОГО И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ➔

- 01 ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ **DALI** И **DALI-2**
- 02 УДОБНАЯ НАСТРОЙКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- 03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ЧЕРЕЗ ПО
- 04 ОТЧЕТЫ ОБ ОШИБКАХ И ДИАГНОСТИКЕ
- 05 ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ
- 06 ЛОКАЛЬНЫЙ И АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
- 07 ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ
- 08 КОНТРОЛЬ МАСШТАБА ЭТАЖЕЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

- 01 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ, ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И RGB
- 02 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ, АДРЕСАМИ И СЦЕНАМИ
- 03 АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ И СВЕТА
- 04 КОМПЕНСАЦИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
- 05 НАСТРОЙКА БИОРИТМОВ (HUMAN CENTRIC LIGHTING)
- 06 СОЗДАНИЕ ЦИКЛОВ И РАСПИСАНИЙ
- 07 ЛОГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И АССОЦИАЦИИ УСТРОЙСТВ

Схема компонентов протокола


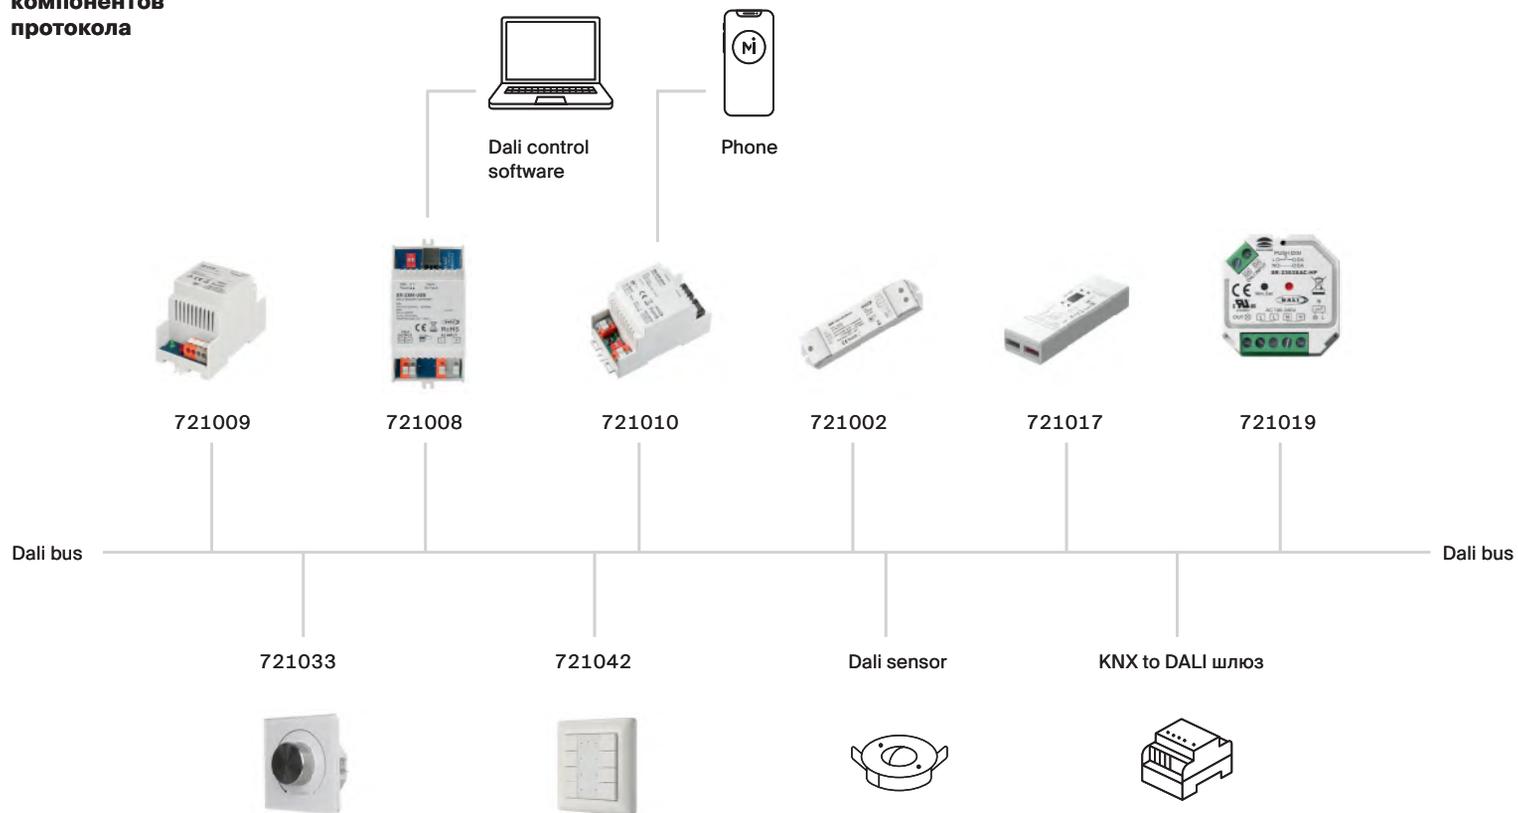


Схема масштабирования DALI



Мастер-контроллер DALI

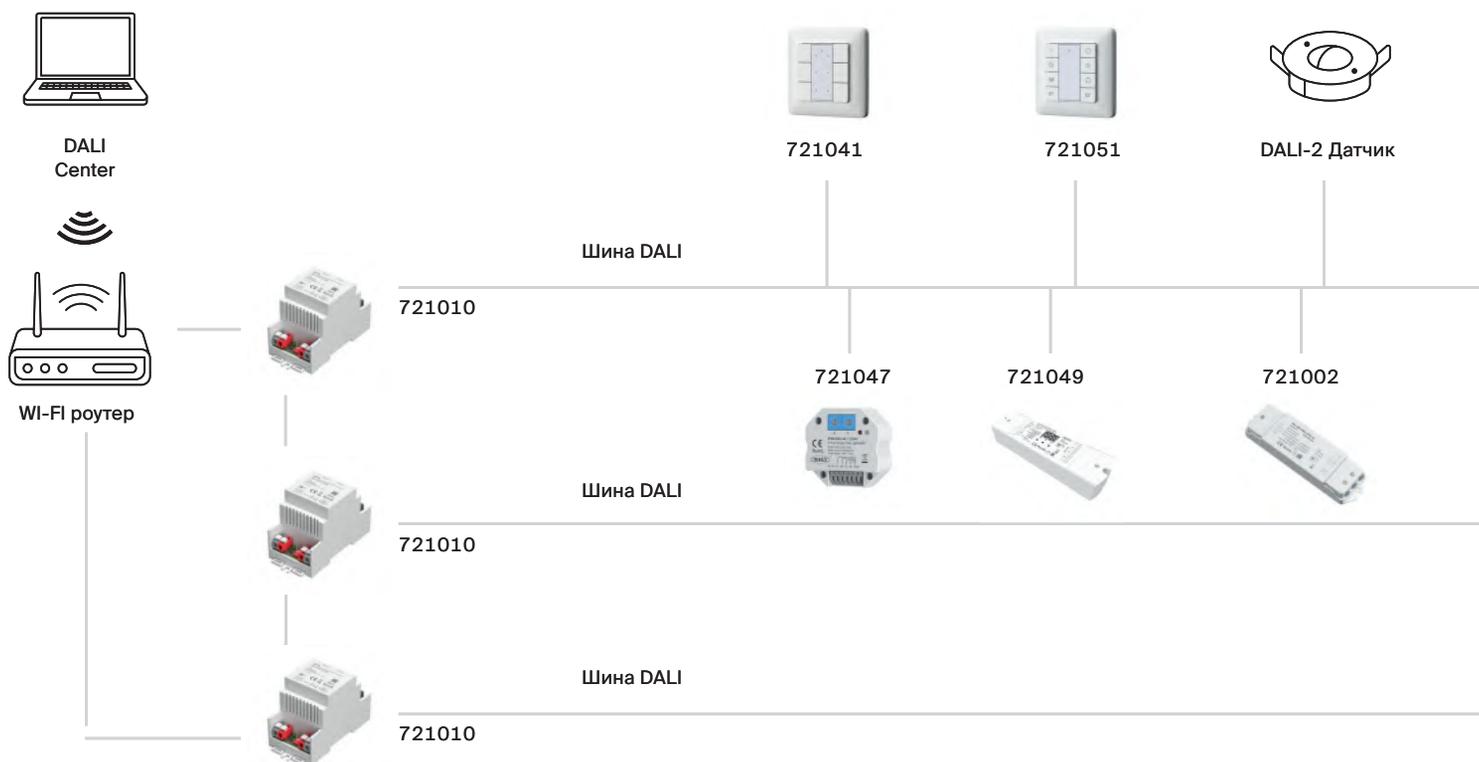

Подробнее на сайте

Центральное устройство управления в системе освещения. Обеспечивают адресное и групповое управление светильниками, поддержку сценариев, настройку яркости, цветовой температуры, биоритмов и настройку цвета свечения для RGB лент.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР	721008	AC 100-240В	DC 16В	230МА	DT6, DT7, DT8	L110 X W53 X H65
	721010	DC 24В	DC 12-22.5В	250МА	DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8, RGBWA	L110 X W53 X H65

DALI-контроллеры



Подробнее на сайте

Контроллеры поддерживают протокол DT8 и предназначены для управления цветом и цветовой температурой в системах DALI.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	721049	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60Вт/12В 4X120Вт/24В 4X108Вт/36В 4X144Вт/48В	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	L170 X W50 X H23
	721016	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180Вт	4X5А	1	L170 X W53,4 X H28
	721017	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180Вт	4X5А	1	L170 X W53,4 X H28

Источники питания DALI



Подробнее на сайте

Обязательные элементы любой системы на базе протокола DALI. Они обеспечивают стабильное и надёжное питание шины, к которой подключаются контроллеры, диммеры, датчики и другие устройства.



721009

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ	721009	AC 100-240В	DC 16В	250МА	L110 X W53 X H65
	721012	AC 100-240В	DC 16В	230МА	L170 X W58 X H28.5

Источники тока DALI



Подробнее на сайте

Устройства для питания DALI-шины, обеспечивающие стабильную работу системы освещения и поддержку NFC для быстрой настройки параметров.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК ТОКА	721022	AC 220-240В	DC 6-54В	25Вт	250-700МА	L120 X W41 X H28
	721023	AC 220-240В	DC 6-54В	45Вт	500-1400МА	L145 X W45 X H28
	721024	AC 220-240В	DC 6-54В	65Вт	500-1500МА	L123 X W78,8 X H30
	721025	AC 220-240В	DC 10-42В	10Вт	100-500МА	D57 X H24
	721026	AC 220-240В	DC 10-42В	15Вт	200-700МА	D57 X H24
	721027	AC 220-240В	DC 10-42В	25Вт	300-850МА	D65 X H30
	721028	AC 220-240В	DC 10-42В	36Вт	600-1200МА	D65 X H30
	721029	AC 220-240В	DC 10-42В	10Вт	100-500МА	D57 X H24
	721030	AC 220-240В	DC 10-42В	15Вт	200-700МА	D57 X H24
	721031	AC 220-240В	DC 10-42В	25Вт	300-850МА	D65 X H30
	721032	AC 220-240В	DC 10-42В	36Вт	600-1200МА	D72 X H30
	PSL-DL40-3CCT-150-300МА	AC 100-240В	DC 23-40В	12Вт	150-300МА	L130 X W30 X H20
	PSL-DL40-3CCT-350-500МА	AC 100-240В	DC 23-40В	20Вт	350-500МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-3CCT-550-700МА	AC 100-240В	DC 23-40В	28Вт	550-700МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-150-300МА	AC 100-240В	DC 23-40В	12Вт	150-300МА	L130 X W30 X H20
	PSL-DL40-S-300МА	AC 100-240В	DC 23-40В	12Вт	300МА	D45 X H25
	PSL-DL40-S-350-500МА	AC 100-240В	DC 23-40В	20Вт	350-500МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-550-700МА	AC 100-240В	DC 23-40В	28Вт	550-700МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-750-900МА	AC 100-240В	DC 23-40В	36Вт	750-900МА	L187 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-950-1200МА	AC 100-240В	DC 23-40В	48Вт	950-1200МА	L187 X W40 X H30

Усилители и ретрансляторы сигнала DALI



Подробнее на сайте

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ DALI-СИСТЕМ

Ретранслятор DALI

Позволяет расширять DALI-сеть, получая команды от основного шлейфа и передавая их на подчинённые устройства через выход DALI OUT.

Усилитель сигнала DALI

Служит для увеличения длины DALI-линии и стабильности сигнала:



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА	721013	AC 100-240В	DC 16В	150МА	1	L170 X W59 X H29
	721014	AC 100-240В	DC 16В	150МА	-	L170 X W59 X H29

DALI-диммеры



Подробнее на сайте

Диммеры с поддержкой протокола DT6, используются для управления яркостью светильников в DALI-системах.



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	721015	DC 12-48В	DC 12-48В	1X(96-288)Вт/12-36В 1X192Вт/48В	1X8А/12-36В 1X4А/48В	1	L95 X W37 X H20
	721047	DC 16В			4МА	4	L52 X W52 X H27
	721001	DC 12-48В	DC 12-48В	180/ 360/ 480	15А/12-24В 10А/36-48В	1	L175 X W45 X H27
	721002	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60Вт/12В 4X120Вт/24В 4X108Вт/36В 4X144Вт/48В	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	L175 X W45 X H27
	721003	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60Вт/12В 4X120Вт/24В 4X108Вт/36В 4X144Вт/48В"	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	L175 X W45 X H27

DALI-диммеры переменного тока (AC)



Подробнее на сайте

Устройства для регулировки яркости при работе с переменным напряжением 100-240 В.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	721018	AC 100-240В	AC 100-240В	400Вт	0.1-1.8А	1	L90 X W66 X H18
	721019	AC 100-240В	AC 100-240В	400Вт	1.8А	1	L45,5 X W45 X H20,3
	721020	AC 100-240В	AC 4X100-240В	4X400Вт/230В 4X200Вт/110В	4X1.8А	4	L145 X W90 X H66,5

Релейные модули DALI



Подробнее на сайте

Позволяют управлять нагрузками, не имеющими DALI-входа, через DALI-систему.



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МОДУЛЬ	721048	DC 24В			15МА/16В 2МА/24В		L52 X W52 X H27
	721021	AC 100-240В	AC 100-240В		4X12А	4	L110 X W65 X H53

Панели управления DALI



Подробнее
на сайте

Интерфейсные устройства для ручного управления освещением в системе DALI.



ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ



РОТОРНАЯ
ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	<input type="checkbox"/> 721050	DC 16В	4А	1	4	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input type="checkbox"/> 721051	DC 16В	4А	1	1	2	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input type="checkbox"/> 721052	DC 16В	4А	1	1	4	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input type="checkbox"/> 721039	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input type="checkbox"/> 721040	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input type="checkbox"/> 721041	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input type="checkbox"/> 721042	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input checked="" type="checkbox"/> 721043	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input checked="" type="checkbox"/> 721044	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input checked="" type="checkbox"/> 721045	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	<input checked="" type="checkbox"/> 721046	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ВЫХОДНОЙ ТОК МА	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	<input type="checkbox"/> 721033	АС 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	L80 X W80 X H53
	<input checked="" type="checkbox"/> 721034	АС 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	L80 X W80 X H53
	<input type="checkbox"/> 721035	АС 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	L80 X W80 X H53
	<input checked="" type="checkbox"/> 721036	АС 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	L80 X W80 X H53
	<input type="checkbox"/> 721037	АС 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	L80 X W80 X H53
	<input checked="" type="checkbox"/> 721038	АС 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	L80 X W80 X H53

ПРИНЦИП РАБОТЫ

РАБОТА ПО MESH-СЕТИ
(САМОФОРМИРУЮЩАЯСЯ СЕТЬ УСТРОЙСТВ)

УПРАВЛЕНИЕ

ЧЕРЕЗ ХАБ И МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

zigbee²⁶

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ
ДЛЯ ГИБКОГО
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

**МАСШТАБИРУЕ-
МОСТЬ**

ДО 65 000 УСТРОЙСТВ
В ОДНОЙ MESH-СЕТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

УМНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, ШОУРУМЫ,
АПАРТАМЕНТЫ, НЕБОЛЬШИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ


ПРЕИМУЩЕСТВА

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ С ГОЛОСОВЫМИ
АССИСТЕНТАМИ И УМНЫМ ДОМОМ

ТЕХНОЛОГИЯ NFC ДЛЯ ТОЧНОЙ
НАСТРОЙКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Схема
компонентов
протокола

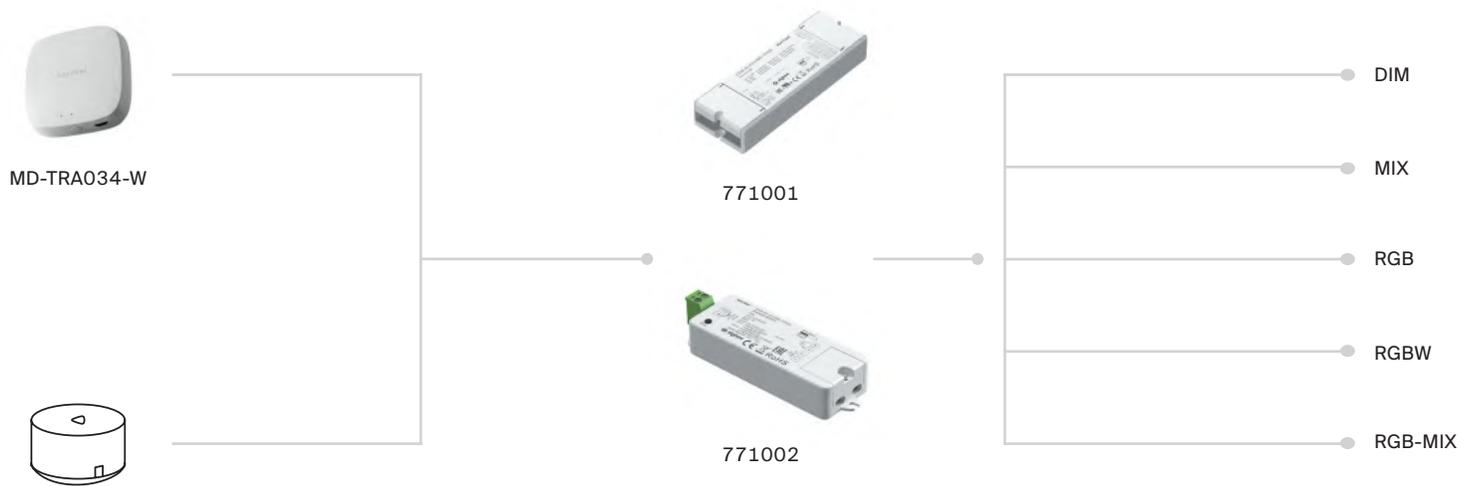

Контроллеры Zigbee




Подробнее на сайте

Устройства для управления освещением в беспроводных сетях Zigbee.

- Включение/выключение, диммирование
- Совместимость с Maytoni Smart Hub
- Поддержка самоформирующихся сетей без координатора
- IP20, компактный форм-фактор



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕР	771001	DC 12-48В	DC 12-48В	МАКС. 96Вт/к@12В МАКС. 192Вт/к@24В МАКС. 216Вт/к@36В МАКС. 192Вт/к@48В	МАКС. 8А/к@12В/24В МАКС. 6А/к@36В МАКС. 4А/к@48В	5	DIM / MIX / RGBW / RGB MIX



Диммеры Zigbee




Подробнее на сайте

Настенные модули для управления яркостью освещения по Zigbee-протоколу.

- Выходная мощность до 288 Вт
- Надёжный пластиковый корпус
- Работа в системе Maytoni Smart и с Zigbee-устройствами других производителей



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ДИММЕР	771002	DC 12-48В	DC 12-48В	96-288Вт/12-36В ; 192Вт/48В	8А/12-36В ; 4А/48В	1	DIM



Источники тока Zigbee




Подробнее
на сайте

LED-драйверы с беспроводным управлением по протоколу Zigbee.


- Диапазона тока до 1500 мА
- Управление яркостью и стабильное питание светильников
- Поддержка управления из единой Zigbee-сети




ТИП ТОВАРА	Артикул	ПРОТОКОЛ ДИМ-МИРОВАНИЯ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИК ТОКА	771003	ZIGBEE	220-240В AC	3-42В DC, МАКС. 50В	10Вт	100-500МА	DIM



ИСТОЧНИК ТОКА	771004	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	25Вт	250-700МА	DIM
---------------	--------	--------	-------------	---------------------	------	-----------	-----



ИСТОЧНИК ТОКА	771005	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	65Вт	500-1500МА	DIM
---------------	--------	--------	-------------	---------------------	------	------------	-----



ПРИНЦИП РАБОТЫ

УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НАПРЯМУЮ К ДОМАШНЕЙ WI-FI-СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ

(БЕЗ ХАБА) НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ОГРАНИЧЕННАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕТИ И МАРШРУТИЗАТОРА

wi-fi²⁷

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
ПРОТОКОЛ С ПРЯМЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


ПРИМЕНЕНИЕ

КВАРТИРЫ, НЕБОЛЬШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТНЫЕ ДОМА

ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБЕН ДЛЯ УДАЛЁННОГО КОНТРОЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ В БЫТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Схема
компонентов
протокола

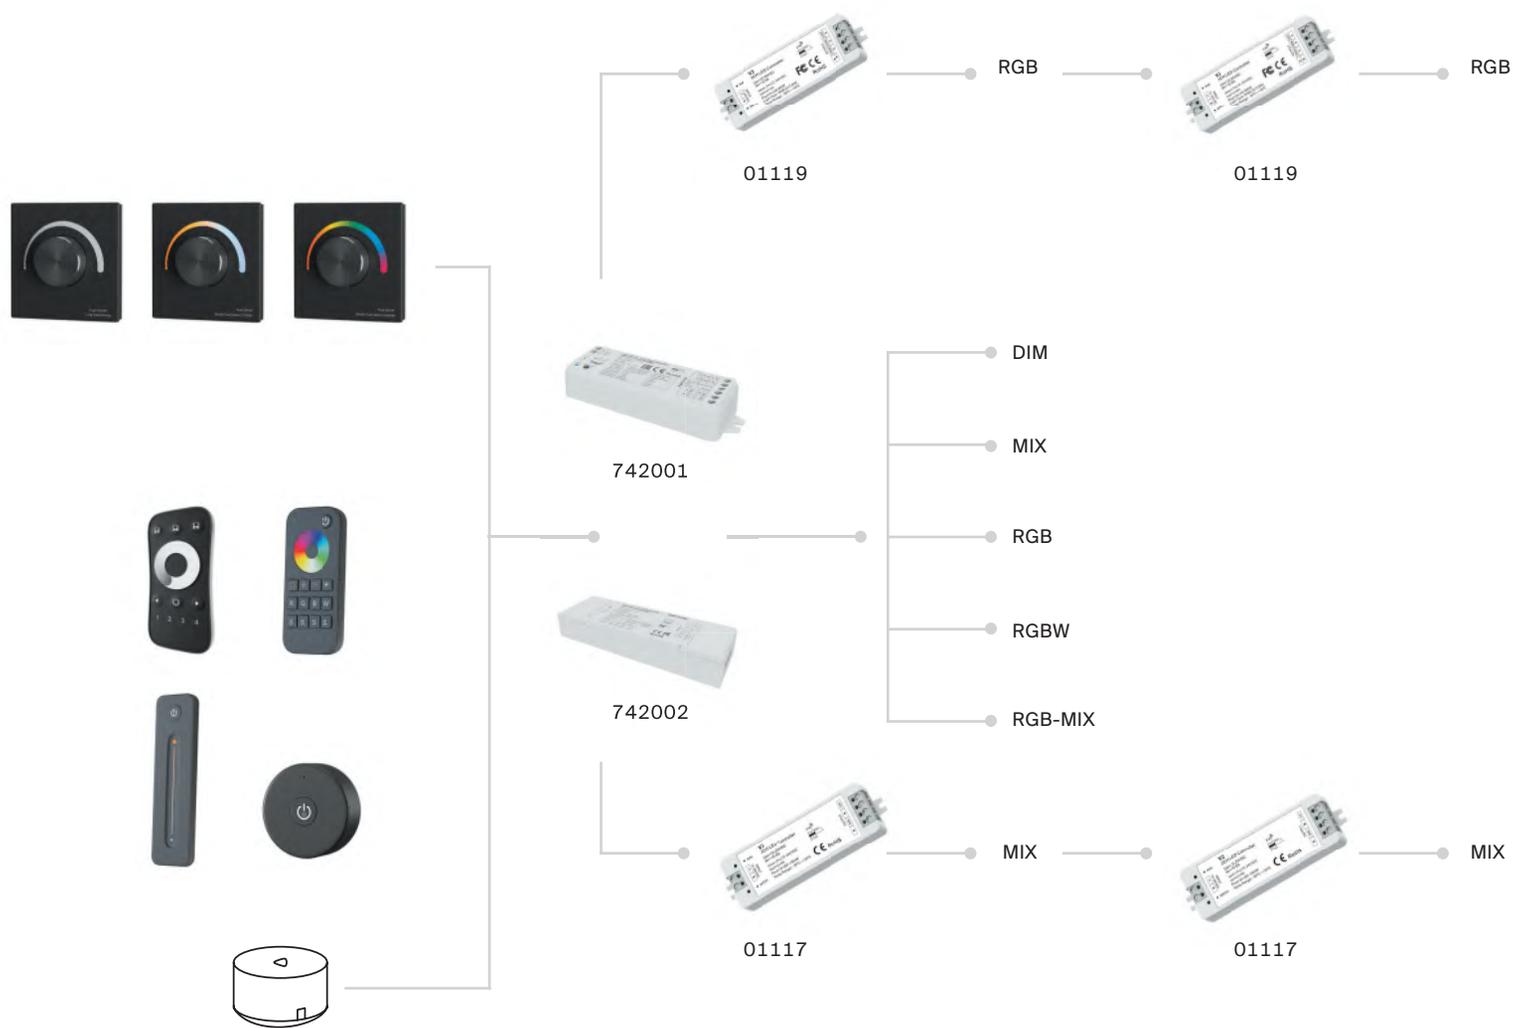

Конвертеры Wi-Fi



Подробнее на сайте

Устройства для интеграции систем освещения в Wi-Fi-сеть.

- Передача сигналов управления с Wi-Fi или RF на протоколы DALI, ZigBee, BLE Mesh
- Компактный формат, IP20
- Позволяют объединять системы в единую экосистему Maytoni Smart



MD-TRA034-W



721005

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЙ СИГНАЛ	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	MD-TRA034-W	DC 5В	WIFI	ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH	L65 X W65 X H15
	721005	DC 24В	WIFI + RF2.4G	DALI	L52 X W52 X H27

Диммеры Wi-Fi



Подробнее на сайте

Модули для регулировки яркости освещения через Wi-Fi.

- Работа с обычными светильниками без необходимости прокладки новой проводки
- Управление из приложения, сценарии, расписания
- Поддержка мощности до 200 Вт



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	MD005	AC 100-240В	150ВТ	L39,2 X W39,2 X H18
	MD006	AC 100-240В	2X100ВТ	L39,2 X W39,2 X H18

Выключатели Wi-Fi



Подробнее
на сайте

Модули для включения и выключения освещения через Wi-Fi.

- Одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные версии
- Протоколы Wi-Fi
- Управление светом вручную или из мобильного приложения



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	MD003	AC 100-240В	150	3	L39 X W19 X H40
	MD004	AC 100-240В	150	4	L39 X W19 X H40
	MSN001	AC 200-240В	100	1	L40 X W18 X H40
	MSN002	AC 200-240В	200	2	L40 X W18 X H40

Контроллеры Wi-Fi (5 в 1)



Подробнее
на сайте

Многофункциональные контроллеры для LED-лент.

- Поддержка диммирования, смены цвета (RGB/RGBW/CT), группового и сценевого управления
- Интеграция с Maytoni Smart, голосовыми ассистентами (Amazon, Google, Яндекс и др.)
- Дополнительные функции: музыкальные режимы, таймеры, плавные переходы
- Количество каналов управления каналами – 5
- Тип управления – RGB MIX



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	742001	DC 12-24В	DC 12-24В	360ВТ/12В ; 720ВТ/24В	5А/К@12-24В	L114 X W38 X H20
	742002	DC 12-48В	DC 12-48В	360ВТ/12В ; 720ВТ/24В	6А/К@12-24В 4А/К@36-48В	L179 X W56 X H30

ПРИНЦИП РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАПРЯМУЮ СО СМАРТФОНА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – БЕЗ ХАБА, ИНТЕРНЕТА И СТОРОННИХ СЕТЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПО BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЮ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ОГРАНИЧЕННАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ ИЛИ ЗОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

bluetooth

28

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ БЕЗ
ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ

ПРИМЕНЕНИЕ

НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВАННЫЕ КОМНАТЫ, КУХНИ, ЛОКАЛЬНЫЕ ЗОНЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОЧЕНЬ ПРОСТ
В НАСТРОЙКЕ

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Пульты Bluetooth



Подробнее
на сайте

Компактный беспроводной пульт для управления освещением.

- Простое включение/выключение и регулировка яркости
- Работает по протоколу Bluetooth Mesh
- Питание от батарейки (DC 3В)



ТИП ТОВАРА	Артикул	Напряжение, В	Количество зон управления	Размеры, мм
Пульт	 DRC034-B	DC 3В	4	L150 X W37 X H15

Панели управления Bluetooth



Подробнее
на сайте

Настенные панели для локального управления светом.

- Протокол Bluetooth Mesh (SIG), беспроводная установка
- Белый и чёрный цвет корпуса
- Управление яркостью и сценариями без прокладки кабелей



ТИП ТОВАРА	Артикул	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Количество зон управления	Тип управления	Размеры, мм
Панель управления	 DRC034-B	DC 3В	DC 3В	3	DIM	L91 X W86 X H15
	 DRC034-W	DC 3В	DC 3В	3	DIM	L91 X W86 X H15

ПРИНЦИП РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПУТЁМ ОТСЕКАНИЯ ЧАСТИ ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

УПРАВЛЕНИЕ

НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ИЛИ ПОВОРОТНЫЕ ДИММЕРЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ: КАЖДАЯ ТОЧКА УПРАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

triac²⁹

АНАЛОГОВЫЙ ПРОВОДНОЙ
ПРОТОКОЛ ДИММИРОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ФАЗОВОЕ
ОТСЕЧЕНИЕ (LEADING EDGE)

ПРИМЕНЕНИЕ

КВАРТИРЫ, ЧАСТНЫЕ ДОМА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТАЯ И ДЕШЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

СОВМЕСТИМ С ОБЫЧНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ДИММЕРАМИ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЗАМЕНЫ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВОДКИ

Контроллеры TRIAC



Подробнее
на сайте

Устройства для диммирования светильников и драйверов с фазовым управлением (leading/trailing edge).

- 1 канал, до 15 А
- Поддержка Push-выключателя
- Защита от перегрузки и перегрева
- Плавное ШИМ-диммирование без вспышек
- Тип управления – DIM



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731001	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/80ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/540ВТ ; 48/720ВТ	15А	L175 X W45 X H27

Панели управления TRIAC



Подробнее
на сайте

Настенные панели с поворотным управлением яркостью.

- 256 уровней диммирования
- Работа с передним/задним фронтом
- Совместимость с RF-пультами 2.4 ГГц
- Возможность установки таймера включения/выключения
- Тип управления – DIM
- Количество каналов управления – 1



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	 731003	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	L86 X W86 X H48
	 731004	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	L86 X W86 X H48
	 731005	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	L86 X W86 X H48

Источники тока TRIAC



Подробнее на сайте

Драйверы с TRIAC-диммированием для питания светодиодных светильников.

- Совместимы с диммерами передней/задней кромки
- Надёжная работа в сети 100–240 В
- Модельный ряд с разными токами и мощностями
- Протокол диммирования – TRIAC



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, мм	IP
ИСТОЧНИК ТОКА	PSL-TR40-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	12Вт	300МА	D45 X H25	IP54
	PSL-TR40-150-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	5-12Вт	150-300МА	L130 X W30 X H20	IP20
	PSL-TR40-350-500MA	AC 180-240В	DC 23-40В	15-20Вт	350-500МА	L152 X W40 X H30	IP20
	PSL-TR40-550-700MA	AC 180-240В	DC 23-40В	22-28Вт	550-700МА	L152 X W40 X H30	IP20
	PSL-TR40-750-900MA	AC 180-240В	DC 23-40В	30-40Вт	750-900МА	L187 X W40 X H30	IP20
	PSL-TR40-950-1200MA	AC 180-240В	DC 23-40В	38-50Вт	950-1200МА	L187 X W40 X H30	IP20



RF 2.4 ГГц (НЕ ТРЕБУЕТ WI-FI,
ZIGBEE, DALI И ДРУГИХ СЕТЕВЫХ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ)

ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
ОТ ПУЛЬТОВ И СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ
К КОНТРОЛЛЕРАМ ПО РАДИОКАНАЛУ

ПУЛЬТЫ ДУ И НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ,
КОНТРОЛЛЕРЫ И ДИММЕРЫ

ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СХЕМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОВОДКИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ WI-FI КОНТРОЛЛЕРОВ И ГОЛОСОВО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

union⁰⁸

ЛОКАЛЬНАЯ
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ГОСТИНИЦЫ, ШОУРУМЫ,
КАФЕ, ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ БЕЗ ДОСТУПА
К ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОТОКОЛАМ


ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 УПРАВЛЕНИЕ: **DIM / MIX / RGB**
- 02 ПИТАНИЕ: **DC 12-48 В**
- 03 **256 УРОВНЕЙ** ДИММИРОВАНИЯ БЕЗ МЕРЦАНИЯ
- 04 ЧАСТОТА ШИМ: **2 ИЛИ 8 КГц**
- 05 СОВМЕСТИМЫ С МНОГОЗОННЫМИ ПУЛЬТАМИ
- 06 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ И КЗ

Схема
ретрансляция
сигнала



Пульты UNION



Подробнее на сайте



01109



01112



711034



711038



711036



711037



01110



01124



711031



01111




711033



711032

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПУЛЬТ	711036	DC 3В	2.4 G	1	DIM	D47 X H17
	711037	DC 3В	2.4 G	1	DIM	D43 X H17
	711038	DC 3В	2.4 G	1	DIM	D43 X H17
	711034	DC 3В	2.4 G	4	DIM	L107 X W58,5 X H9
	01109	DC 3В	2.4 G	1	DIM	L122 X W53 X H17,5
	01112	DC 3В	2.4 G	1	DIM	L139 X W36 X H11
	711031	DC 3В	2.4 G	4	MIX	L107 X W58,5 X H9
	01110	DC 3В	2.4 G	1	MIX	L122 X W53 X H17,5
	01124	DC 3В	2.4 G	1	MIX	L139 X W36 X H11
	711032	DC 3В	2.4 G	4	RGB / MIX	L107 X W58,5 X H9
	711033	DC 3В	2.4 G	4	RGB / RGBW	L107 X W58,5 X H9
	01111	DC 3В	2.4 G	1	RGB / RGBW	L122 X W53 X H17,5

Панели управления UNION



Подробнее
на сайте



711025



711026



711027



711028



711023



711024



711012

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, Вт	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, мм
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	<input type="checkbox"/> 711023	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	DIM	L86 X W86 X H48
	<input checked="" type="checkbox"/> 711024	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	DIM	L86 X W86 X H48
	<input type="checkbox"/> 711025	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480Вт	MIX	L86 X W86 X H48
	<input checked="" type="checkbox"/> 711026	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480Вт	MIX	L86 X W86 X H48
	<input type="checkbox"/> 711027	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	RGB	L86 X W86 X H48
	<input checked="" type="checkbox"/> 711028	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576Вт	RGB	L86 X W86 X H48
	<input type="checkbox"/> 711012	DC 3В	2.4 G	-	DIM	L86 X W86 X H23

Диммеры



Подробнее на сайте



01113



01114



01115

ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	01113	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	L64 X W23,5 X H8,5
	01114	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/96ВТ ; 24В/192ВТ	L97 X W33 X H18
	01115	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ	L175 X W45 X H27

Контроллеры



Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	731013	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/360ВТ ; 48/480ВТ	1	DIM	L175 X W45 X H27
	01116	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	2	MIX	L64 X W23,5 X H8,5
	01117	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/120ВТ ; 24В/240ВТ	2	MIX	L97 X W33 X H18
	01118	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192ВТ ; 24В/384ВТ	2	MIX	L175 X W45 X H27
	01125	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	3	RGB	L64 X W23,5 X H8,5
	01119	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/144ВТ ; 24В/288ВТ	3	RGB	L97 X W33 X H18
	01120	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/216ВТ ; 24В/432ВТ	3	RGB	L175 X W45 X H27
	01121	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/72ВТ ; 24В/144ВТ	4	RGBW	L64 X W23,5 X H8,5
	01122	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192ВТ ; 24В/384ВТ	4	RGBW	L114 X W38 X H20
	01123	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ	5	RGB / MIX	L114 X W38 X H20

**КРЕАТИВНЫЙ
ДИРЕКТОР**

НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВА

**АРТ-ДИРЕКТОР
ВЕРСТАЛЬЩИК
ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙНЕР**

КРИСТИНА БУШЕВА
АНАСТАСИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА
АНАСТАСИЯ УДОДОВА

3D ДИЗАЙНЕРЫ

СТАНИСЛАВА НУШТАЕВА
ВЛАДЛЕНА СТАРЧАУС

ПРОДЮСЕРЫ

ВАЛЕНТИНА ГОЛЕНКОВСКАЯ
ВЛАДА ИЛЬИНА

MOMENTS OF MOTION⁰¹

2026 ARCHITECTURAL
GUIDE

**БРЕНД
МЕНЕДЖЕР**

АННА МИЛОВАНОВА
ИЛЬЯ ВОЛОСНИКОВ

**ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР**

АННА ШАНИНА

**ВЕДУЩИЙ
ПРЕДМЕТНЫЙ
ДИЗАЙНЕР**

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛИН

**ПРОДАКТ
МЕНЕДЖЕРЫ**

НАТАЛЬЯ СЕЛЯКОВА
КРИСТИНА КАЗЕЕВА
ДАНИИЛ ЕГОРЕНКОВ
ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ
РУСЛАН ИЛЬИН
ЕЛИЗАВЕТА ГАНЕВА
АРИНА МАМЧИЦ
ЯРОСЛАВ ЛАВРЕНЦОВ
НИКИТА ЛЕБЕДЕВ
ЭЛИЗА АБДИБАЛИЕВА
КСЕНИЯ ИВАНИЩЕВА

TECHNICAL
↳ **ARCHITECTURAL**

MAYTONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ ARCHITECTURAL –
СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННОЙ
ЭСТЕТИКИ.



MAYTONI
ARCHITECTURAL
LIGHTING GUIDE
2026

