

ST LUCE
умные световые решения

2024

Интерьерная система

BAND

BAND

Это не просто система освещения, но и дизайнерский функциональный элемент в оформлении интерьеров. Уникальное решение с токопроводящим ремнем дает неограниченную свободу в реализации любых идей, даже в самых нестандартных помещениях. Размещай систему под любым углом, перемещай источники света, делай акценты и зонировуй пространство – почувствуй себя художником в мире светодизайна.

Преимущества и особенности

- Общее, местное, концептуальное освещение - это далеко не все приемы, которые может применять дизайнер;
- Безопасное напряжение - 48 В;
- Каждый светильник оснащен удобным адаптером-фиксатором для безопасного использования и легкого монтажа.



Аксессуары



Большое количество аксессуаров для монтажа и два цветовых решения ремня-шинопровода: терракотовый и графитовый позволяют реализовать самые смелые идеи.

Он поставляется отрезками: 5 м, 10 м, 20 м и шириной 29 мм. В комплект поставки входят: ножницы, отвертки, крючки зацепы для монтажа-демонтажа светильников.

Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000К и 4000К.



3000K

Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K

Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Шинопровод и комплектующие



ST401.619.00
■ **терракотовый**

ST401.719.00
■ **графитовый**
ремень с токопроводящими
жилами
L5000 × W27 × H3 MM




ST401.609.00
■ **терракотовый**

ST401.709.00
■ **графитовый**
ремень с токопроводящими
жилами
L10000 × W27 × H3 MM




ST401.629.00
■ **терракотовый**

ST401.729.00
■ **графитовый**
ремень с токопроводящими
жилами
L20000 × W27 × H3 MM



ST411.402.00
■ **черный**


накладное потолочное
основание для блока питания
+крепления (3 шт.)
D205 × H50 MM




ST411.402.01
■ **черный**
накладная база
для подвода питания
D75 × H43 MM



ST411.408.00
■ **черный**
встраиваемая база
для подвода питания
D90 × H72 MM

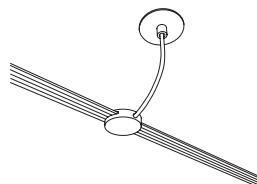

ST411.408.01
■ **черный**
подвод питания на тросе
со встраиваемым основанием
D50 × H13 × h200-1500 MM




ST411.402.02
■ **черный**
накладное крепление-
соединитель 2-х ремней
D75 × H43 MM




ST411.409.01
■ **черный**
крепление-противовес для
напольного монтажа
D60 × H130 MM




ST411.409.02
■ **черный**
подвесной фиксатор на тросе
L40 × W40 × H1200 MM

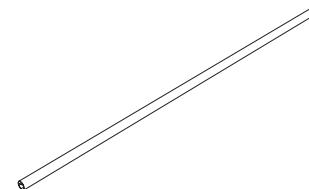


ST412.409.01
■ **черный**
опорная штанга для
подвешенного монтажа
L1500

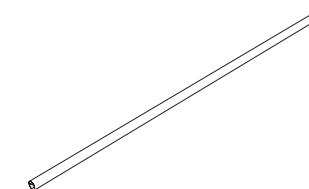

ST412.409.02
■ **черный**
опорная штанга для
подвешенного монтажа
L2000

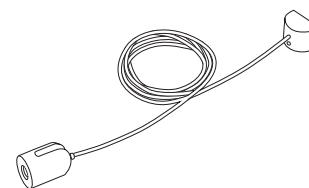

ST412.403.00
■ **черный**
подвесной комплект
для опорной штанги
L1200



ST412.409.03
■ **черный**
фиксатор для крепления
ремня на штанге
(комплект 10 шт.)



ST411.419.03
■ **черный**
фиксатор-пряжка
для потолочного монтажа
L40 × W38 × H7 MM




ST411.419.04
■ **черный**
заглушка для двойного
зажима ремня
L36 × W25 × H13 MM




ST411.419.05
■ **черный**
заглушка-зажим
для ремня
L34 × W11 × H8 MM

Блоки питания

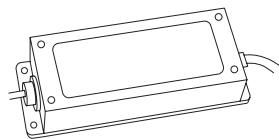

ST413.048.100
□ белый
блок питания 48V
100W
L152 × W57 × H28MM
IP20

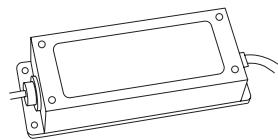


ST413.048.200
□ белый
блок питания 48V
200W
L176 × W56 × H31MM
IP20







ST451

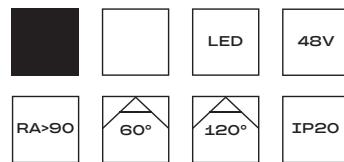

STLUCE.RU



ST451.436.12.1
ST451.536.12.1
ST451.446.12.1



ST451.436.12.2
ST451.536.12.2
ST451.446.12.2

12





BAND

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST451.436.12.1	led × 12	815	3000	90	60
□ ST451.536.12.1	led × 12	815	3000	90	60
■ ST451.436.12.2	led × 12	911	3000	90	120
□ ST451.536.12.2	led × 12	911	3000	90	120
■ ST451.446.12.1	led × 12	815	4000	90	60
■ ST451.446.12.2	led × 12	911	4000	90	120

13

ST452

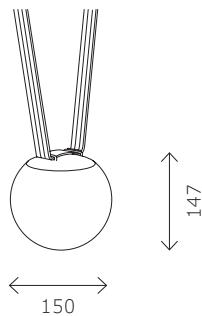
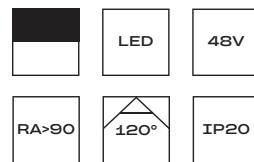


ST452.436.10
ST452.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST452.436.10	led × 10	806	3000	90	120
■ ST452.446.10	led × 10	806	4000	90	120



ST453

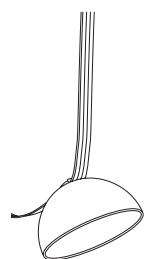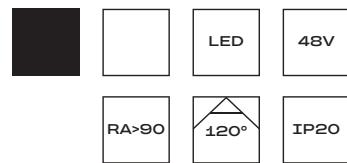

113


ST453.436.20
ST453.446.20
ST453.536.20

200




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST453.436.20	led × 20	1474	3000	90	120
■ ST453.446.20	led × 20	1474	4000	90	120
□ ST453.536.20	led × 20	1651	3000	90	120

ST454

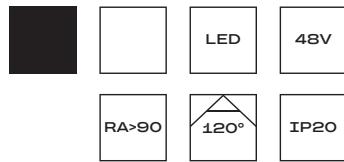

STLUCE.RU



ST454.436.12
ST454.446.12
ST454.536.12

18






BAND

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST454.436.12	led × 12	1131	3000	90	120
■ ST454.446.12	led × 12	1131	4000	90	120
□ ST454.536.12	led × 12	1136	3000	90	120


19




ST455

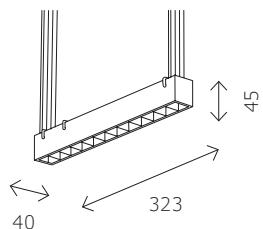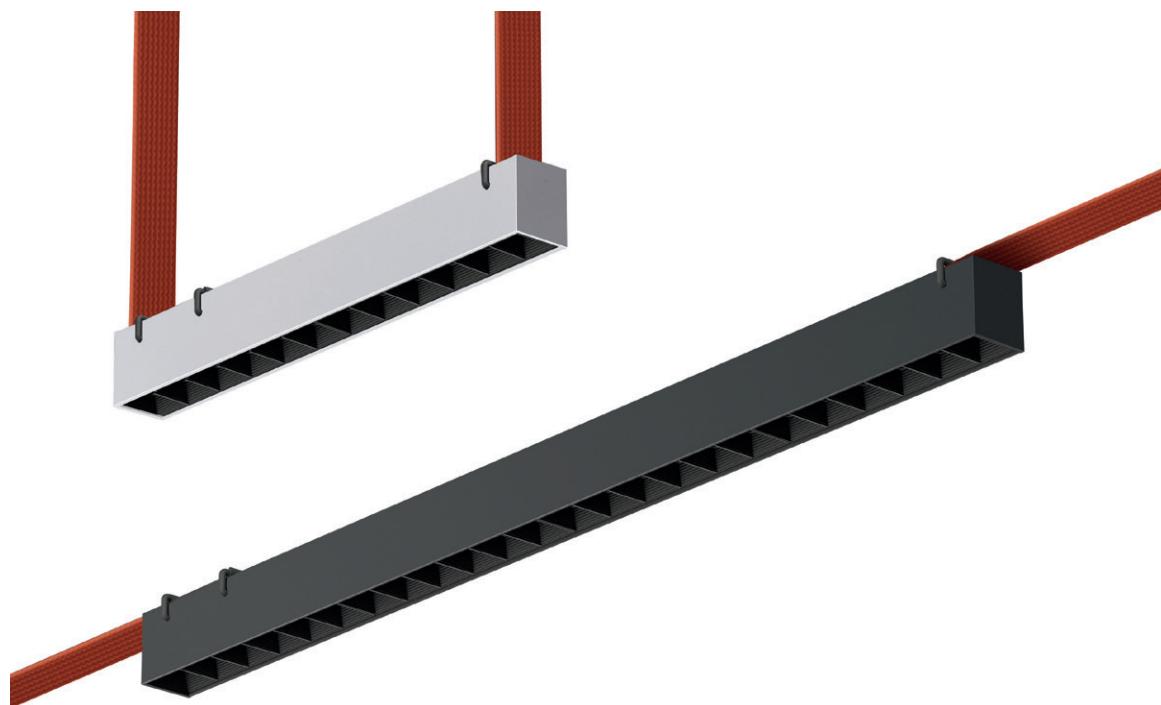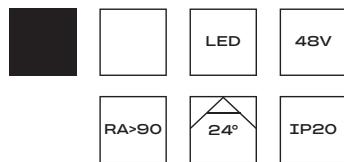

ST455.436.12
ST455.536.12
ST455.446.12



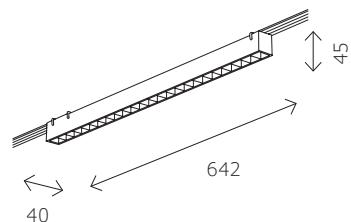


ST455.436.24
ST455.536.24
ST455.446.24

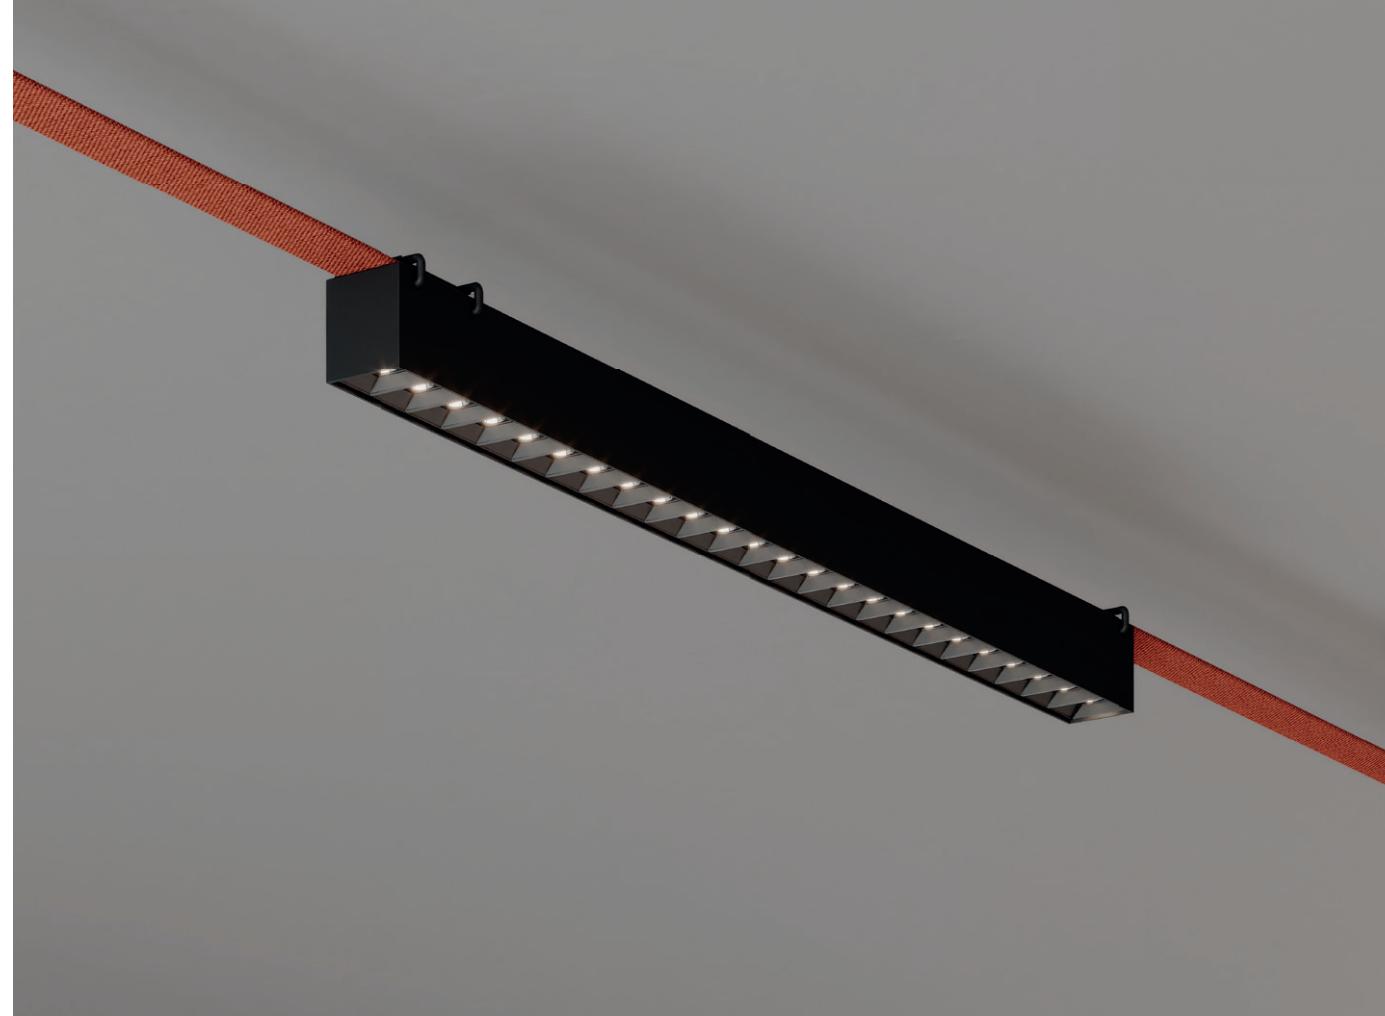


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST455.436.12	led × 12	1050	3000	90	24
□ ST455.536.12	led × 12	1060	3000	90	24
■ ST455.436.24	led × 24	1780	3000	90	24
□ ST455.536.24	led × 24	1780	3000	90	24
■ ST455.446.12	led × 12	1050	4000	90	24
■ ST455.446.24	led × 24	1780	3000	90	24

ST456

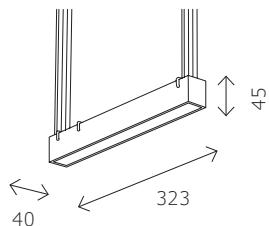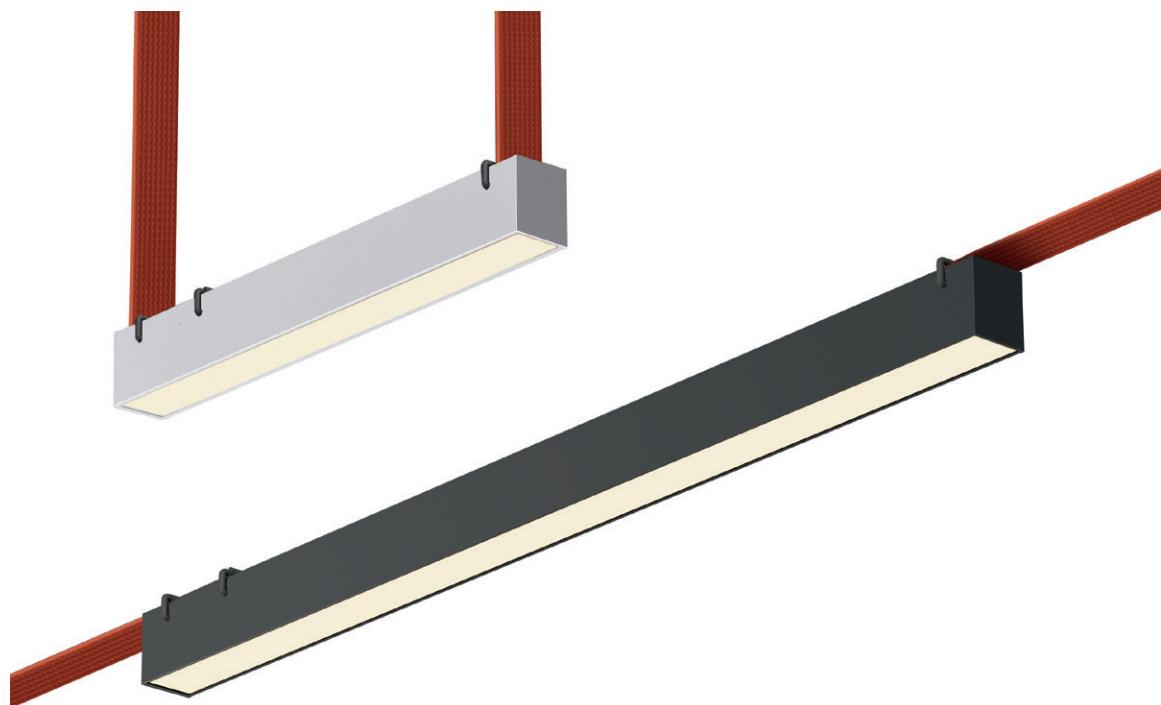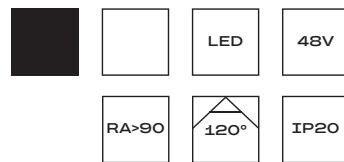

ST456.436.12
ST456.536.12
ST456.446.12

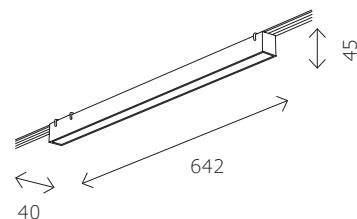

ST456.436.24
ST456.536.24
ST456.446.24



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST456.436.12	led × 12	670	3000	90	120
□ ST456.536.12	led × 12	670	3000	90	120
■ ST456.436.24	led × 24	1200	3000	90	120
□ ST456.536.24	led × 24	1200	3000	90	120
■ ST456.446.12	led × 12	670	4000	90	120
■ ST456.446.24	led × 24	1200	4000	90	120



ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
интерьерная система

FARM

FARM

Эта интерьерная магнитная система функционального освещения, меняющая представление о современном интерьере и светодизайне. В ее основе лежит уникальная концепция модульных элементов, открывающая невероятные возможности для создания нестандартных конфигураций.

Простота размещения и перемещения светильников в нужное место делает систему FARM особенно удобным решением, а разнообразие светильников позволит организовать освещение под конкретные задачи.

Преимущества и особенности

STLUCERU

- Вариативность конструкций: от простых форм до многоуровневых световых инсталляций;
- Большой ассортимент светильников в двух цветовых решениях: черный и золотой;
- Разнообразие светильников и комплектующих, легкий и быстрый монтаж позволяют собирать разнообразные конструкции за минимальное время;
- Безопасное напряжение в шнупроводе - 24В.



FARM

Надежность фиксации



Наличие винтовых соединений в двухуровневых фиксаторах способствует повышению надежности конструкций.

Токопроводность



К-образное сечение шинпровода для лучшей токопроводности системы.

Типы фиксаторов и токоподводов

Новые типы фиксаторов и токоподводов для новых решений и удобства монтажа:

- прямые соединители;
- боковой токоподвод;
- токоподводы без оснований для блоков питания.



Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.

STLUCERU



3000K


Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K

Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.


Примеры сборки

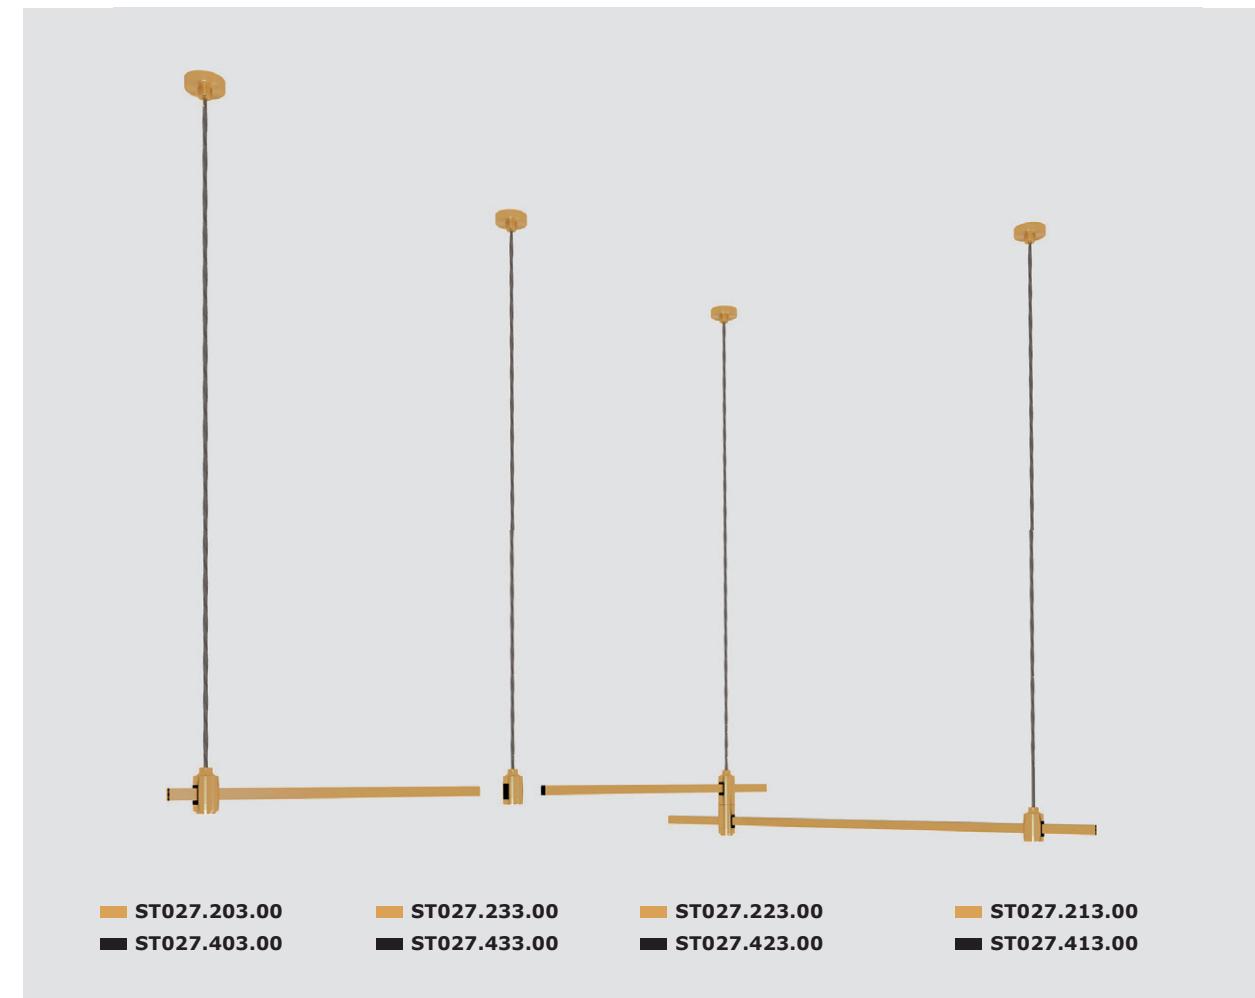

FARM

Примеры сборки

STLUCERU

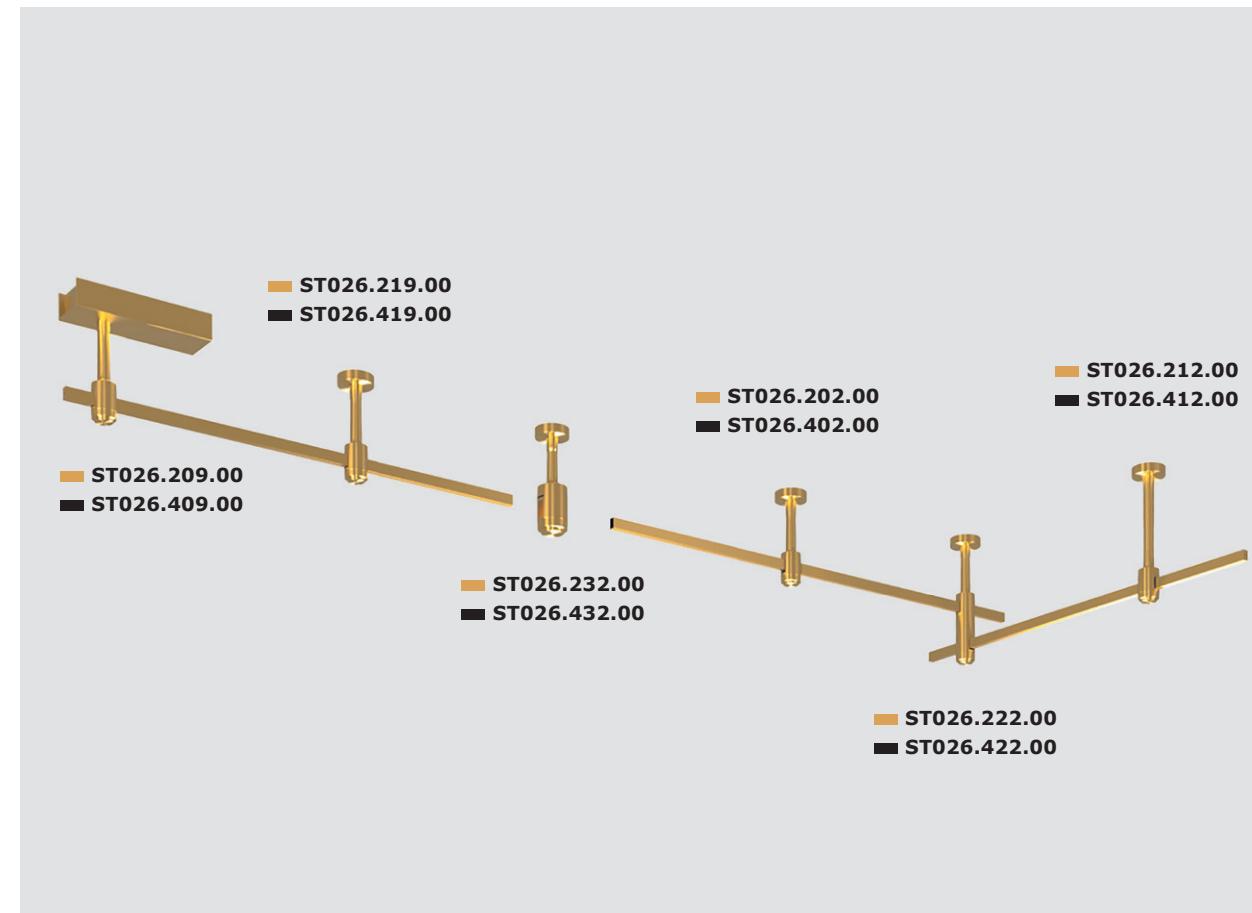

FARM


Готовые конструкции



ST8051.211.27 *

■ золото
 ST024.219.00 – 4 шт.
 ST027.223.00 – 4 шт.
 ST027.203.00 – 1 шт.


L 1000 MM x W 1000 MM

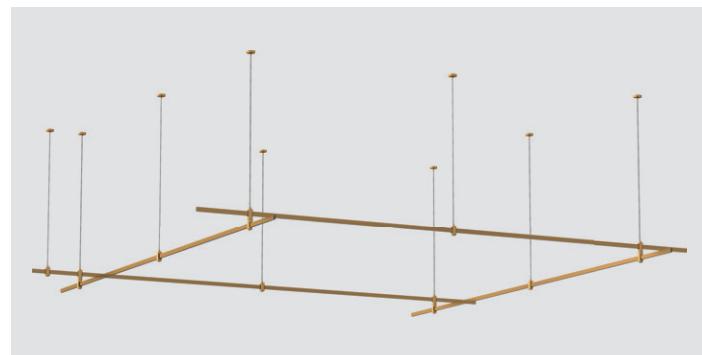

ST8051.222.27 *

■ золото
 ST024.229.00 – 4 шт.
 ST027.223.00 – 4 шт.
 ST027.213.00 – 4 шт.
 ST027.203.00 – 1 шт.


L 2000 MM x W 2000 MM

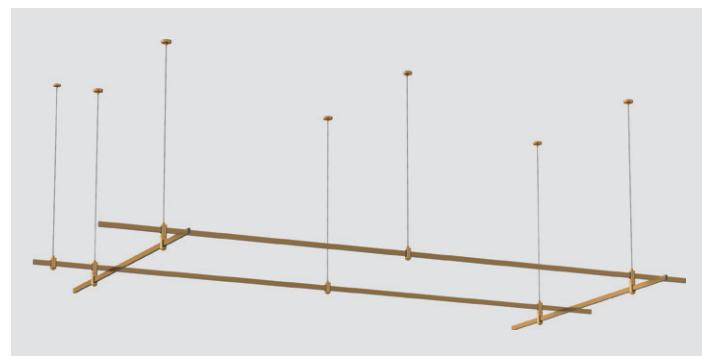

ST8051.221.27 *

■ золото
 ST024.229.00 – 2 шт.
 ST024.219.00 – 2 шт.
 ST027.223.00 – 4 шт.
 ST027.203.00 – 1 шт.
 ST027.213.00 – 2 шт.


L 2000 MM x W 1000 MM

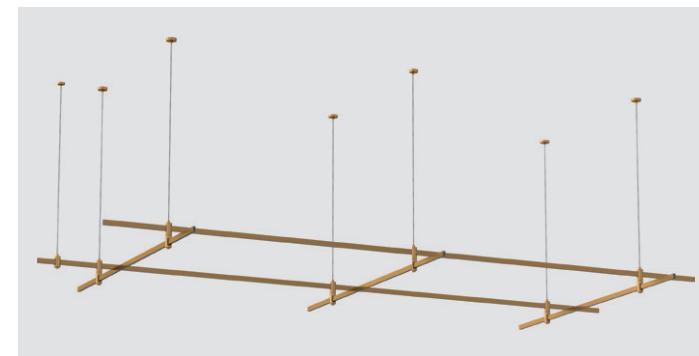

ST8052.221.27 *

■ золото
 ST024.229.00 – 2 шт.
 ST024.219.00 – 3 шт.
 ST027.223.00 – 6 шт.
 ST027.203.00 – 1 шт.


L 2000 MM x W 1000 MM

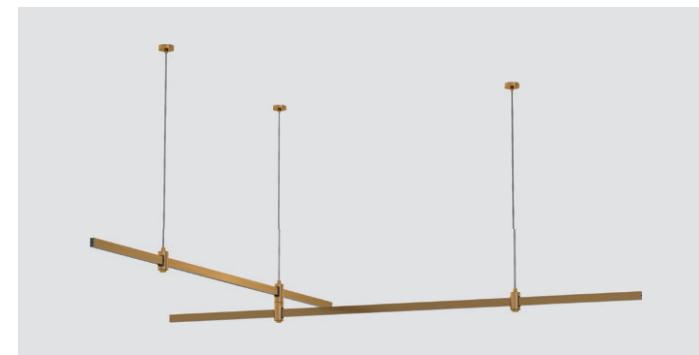

ST8053.221.27 *

■ золото
 ST024.229.00 – 1 шт.
 ST024.219.00 – 1 шт.
 ST027.223.00 – 1 шт.
 ST027.213.00 – 2 шт.
 ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM x W 1000 MM

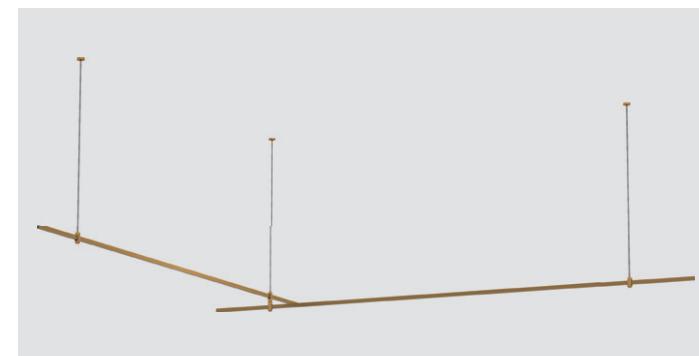


ST8053.222.27 *

■ золото
 ST024.229.00 – 2 шт.
 ST027.223.00 – 1 шт.
 ST027.213.00 – 2 шт.
 ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM x W 2000 MM

Готовые конструкции

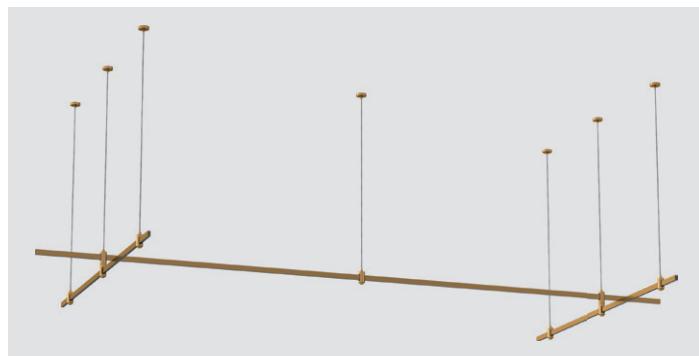


ST8054.221.27 *

■ золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM x W 1000 MM

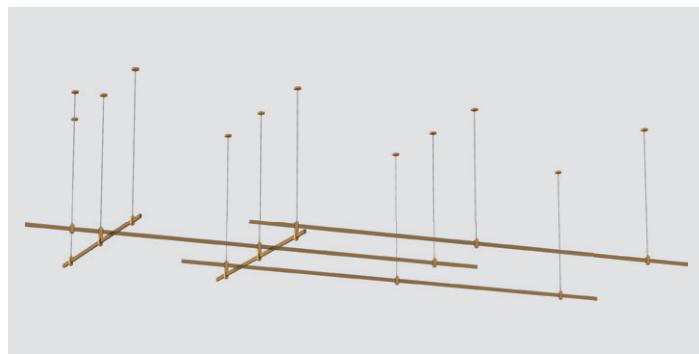


ST8055.231.27 *

■ золото

ST024.229.00 – 3 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 7 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 3000 MM x W 1000 MM

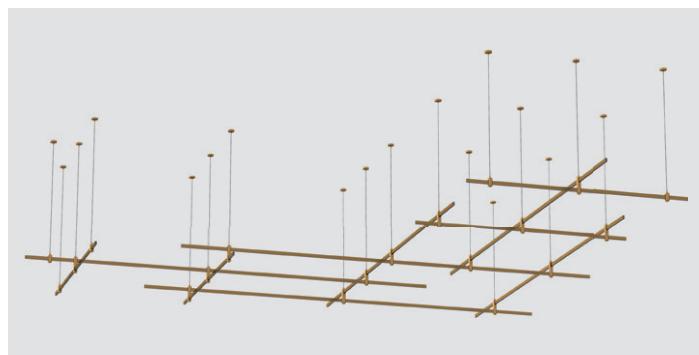

ST8056.233.27 *

■ золото

ST024.229.00 – 6 шт.
ST024.219.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 14 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 3000 MM x W 3000 MM



ST8057.212.26 *

■ золото

ST024.219.00 – 2 шт.
ST025.229.00 – 2 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.233.00 – 4 шт.

L 1650 MM x W 650 MM



ST8057.222.26 *

■ золото

ST024.229.00 – 2шт.
ST025.239.00 – 2шт.
ST027.203.00 – 1шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.233.00 – 4 шт.

L 2800 MM x W 800 MM




ST8058.212.28 *

■ золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST025.219.00 – 1 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.


L 2000 MM, кольцо D 800 мм

Шинопровод




ST025.203.00
■ золото

ST025.403.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D650 × H500-1150 MM
IP20




ST025.213.00
■ золото

ST025.413.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D800 × H500-1150 MM
IP20




ST025.209.00
■ золото

ST025.409.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D650 MM
IP20




ST025.219.00
■ золото

ST025.419.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D800 MM
IP20




ST025.229.00
■ золото

ST025.429.00
■ черный
шинопровод-полукольцо
D650 MM
IP20




ST025.239.00
■ золото

ST025.439.00
■ черный
шинопровод-полукольцо
D800 MM
IP20



ST024.219.00
■ золото


ST024.419.00
■ черный
шинопровод
L1000 × W8,5 × H15 MM
IP20



ST024.229.00
■ золото

ST024.429.00
■ черный
шинопровод
L2000 × W8,5 × H15 MM
IP20

Комплектующие

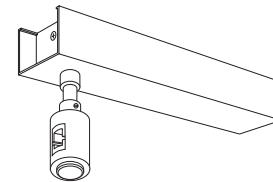

ST026.209.00
■ золото

ST026.409.00
■ черный
потолочное основание
для блока питания
H78 MM
IP20



ST026.219.00
■ золото

ST026.419.00
■ черный
крепление с подводом
питания
H78 MM
IP20




ST026.202.00
■ золото

ST026.402.00
■ черный
крепление с одиночным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.212.00
■ золото

ST026.412.00
■ черный
крепление с одиночным
фиксатором
H138 MM
IP20



ST026.222.00
■ золото

ST026.422.00
■ черный
крепление с двойным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.232.00
■ золото

ST026.432.00
■ черный
крепление с прямым
соединителем
H78 MM
IP20



ST027.203.00
■ золото


ST027.403.00
■ черный
подвес с подводом питания
H2000 MM
IP20



ST027.213.00
■ золото

ST027.413.00
■ черный
подвес с одиночным фиксатором
H2000 MM
IP20

Комплектующие




ST027.223.00
■ золото

ST027.423.00
■ черный
 подвес с двойным фиксатором
 H2000 MM
 IP20




ST027.233.00
■ золото

ST027.433.00
■ черный
 подвес с прямым соединителем
 H2000 MM
 IP20



ST028.202.00
■ золото

ST028.402.00
■ черный
 потолочное основание для блока питания
 H385 MM
 IP20



ST028.219.00
■ золото

ST028.419.00
■ черный
 крепление с подводом питания
 H700 MM
 IP20



ST028.212.00
■ золото

ST028.412.00
■ черный
 крепление с одиночным фиксатором
 H700 MM
 IP20



ST028.222.00
■ золото

ST028.422.00
■ черный
 крепление с двойным фиксатором
 H700 MM
 IP20



ST028.232.00
■ золото

ST028.432.00
■ черный
 крепление с одиночным фиксатором
 H760 MM
 IP20



ST028.242.00
■ золото

ST028.442.00
■ черный
 крепление с прямым соединителем
 H700 MM
 IP20



ST029.219.00
■ золото


ST029.419.00
■ черный
 боковой ввод питания
 H2000 MM
 IP20



ST028.252.00
■ золото


ST028.452.00
■ черный
 крепление с прямым соединителем
 H760 MM
 IP20

Блоки питания

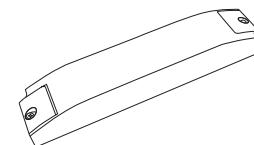


ST023.024.60
□ белый

блок питания 60 W
 L200 × W40 × H31 MM
 IP20

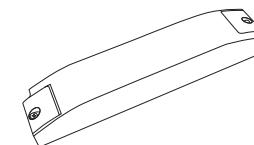


ST023.024.120
□ белый

блок питания 120 W
 L260 × W40 × H31 MM
 IP20

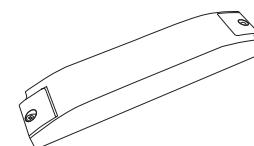


ST064.024.60.TRIAC
□ белый

блок питания TRIAC 60 W
 L 165 × W42 × H30 MM
 IP20

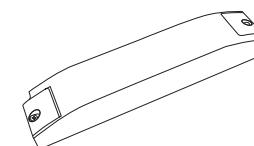


ST064.024.100.TRIAC
□ белый

блок питания TRIAC 100 W
 L 265 × W42 × H30 MM
 IP20

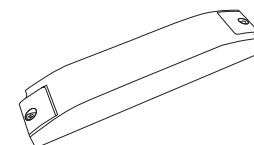

ST064.024.60.DALI
□ белый



блок питания DALI 60 W
 L 165 × W42 × H30 MM
 IP20

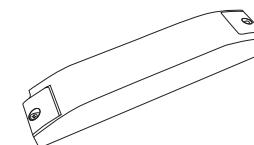

ST064.024.100.DALI
□ белый

блок питания DALI 100 W
 L 265 × W42 × H30 MM
 IP20

ST810

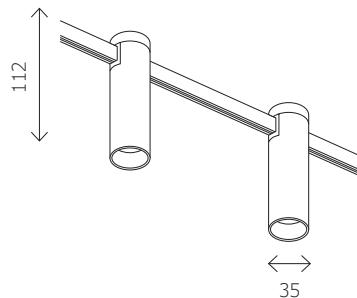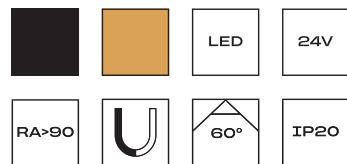

STLUCERU



ST810.206.05
 ST810.406.05
 ST810.246.05
 ST810.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST810.206.05	led x 5	230	3000	>84	60
ST810.406.05	led x 5	230	3000	>84	60
ST810.246.05	led x 5	230	4000	>84	60
ST810.446.05	led x 5	230	4000	>84	60







ST812

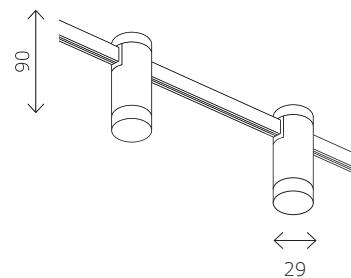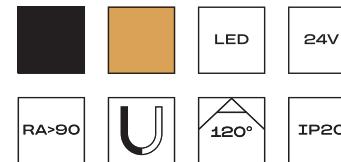

ST812.206.03
 ST812.406.03
 ST812.246.03
 ST812.446.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
ST812.206.03	led × 3	135	3000	>84	120
ST812.406.03	led × 3	135	3000	>84	120
ST812.246.03	led × 3	135	4000	>84	120
ST812.446.03	led × 3	135	4000	>84	120

ST813

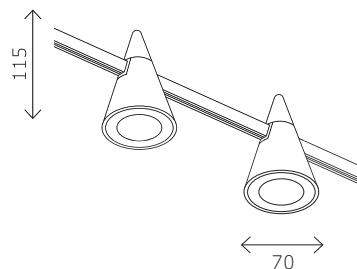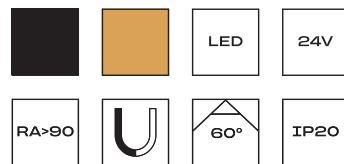




- ST813.206.05
- ST813.406.05
- ST813.246.05
- ST813.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST813.206.05	led × 5	272	3000	>84	60
ST813.406.05	led × 5	272	3000	>84	60
ST813.246.05	led × 5	272	4000	>84	60
ST813.446.05	led × 5	272	4000	>84	60





ST811

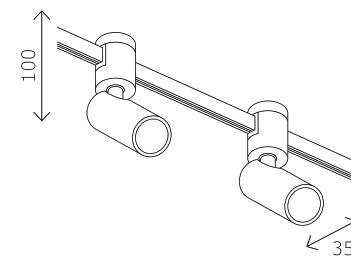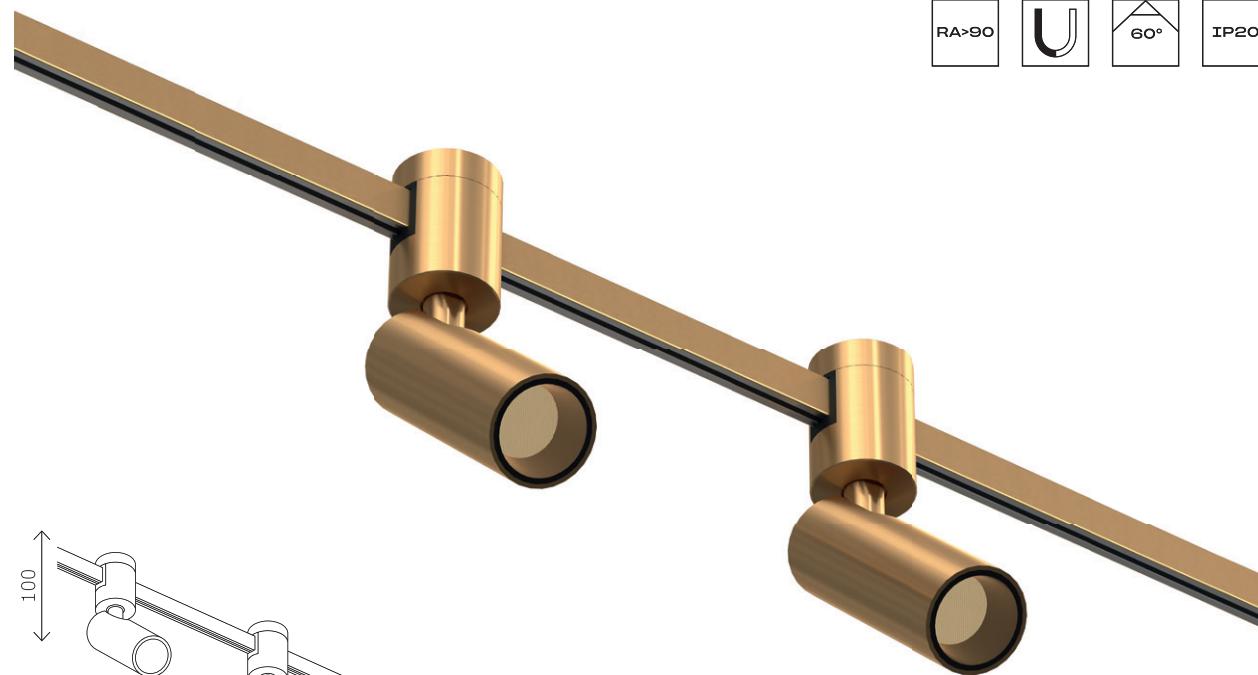
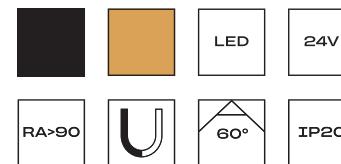


ST811.206.05
 ST811.406.05
 ST811.246.05
 ST811.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
 ST811.206.05	led × 5	350	3000	>84	60
 ST811.406.05	led × 5	350	3000	>84	60
 ST811.246.05	led × 5	350	4000	>84	60
 ST811.446.05	led × 5	350	4000	>84	60



ST818

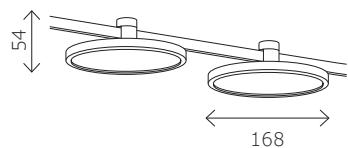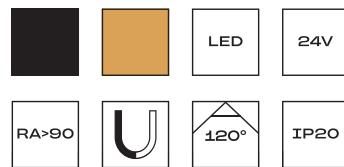



ST818.206.12
 ST818.406.12
 ST818.246.12
 ST818.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST818.206.12	led × 10	520	3000	>84	120
ST818.406.12	led × 10	520	3000	>84	120
ST818.246.12	led × 10	520	4000	>84	120
ST818.446.12	led × 10	520	4000	>84	120







ST814

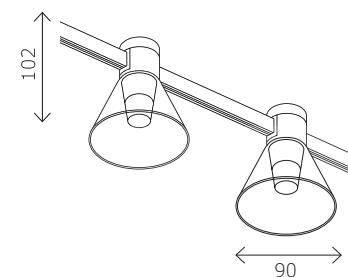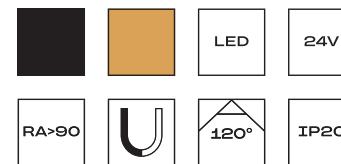

ST814.206.03
ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
 ST814.206.03	led × 3	128	3000	>84	120
 ST814.406.03	led × 3	128	3000	>84	120

ST815

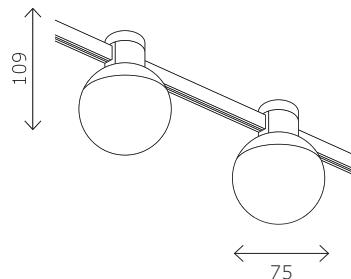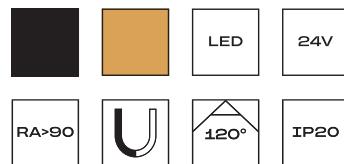




- ST815.206.05
- ST815.406.05
- ST815.246.05
- ST815.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST815.206.05	led × 5	213	3000	>84	120
■ ST815.406.05	led × 5	213	3000	>84	120
■ ST815.246.05	led × 5	213	4000	>84	120
■ ST815.446.05	led × 5	213	4000	>84	120





ST819

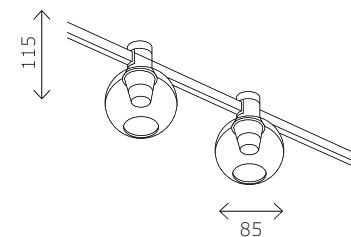
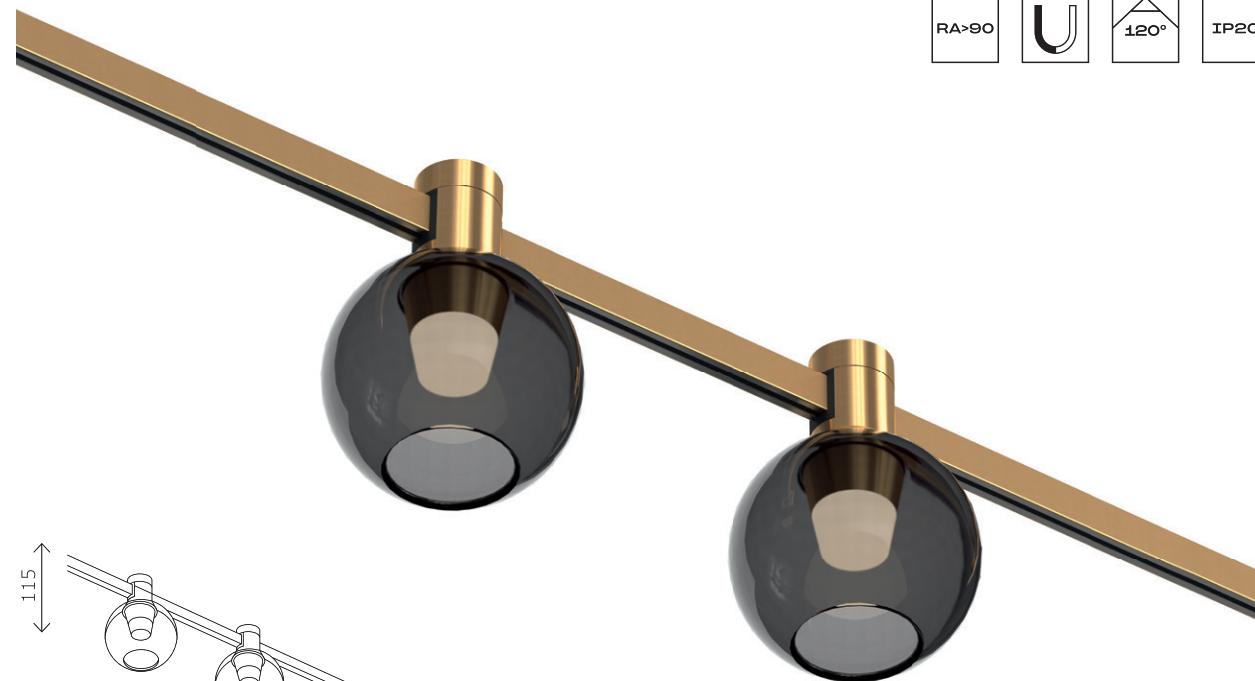
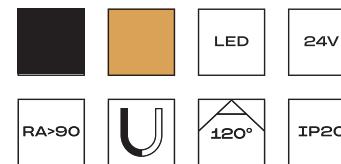


ST819.206.03
 ST819.406.03
 ST819.246.03
 ST819.446.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST819.206.03	led × 3	128	3000	>84	120
ST819.406.03	led × 3	128	3000	>84	120
ST819.246.03	led × 3	128	4000	>84	120
ST819.446.03	led × 3	128	4000	>84	120



ST817

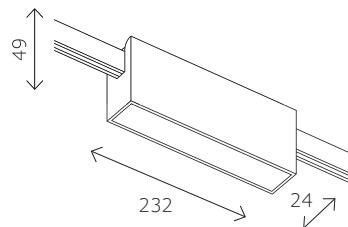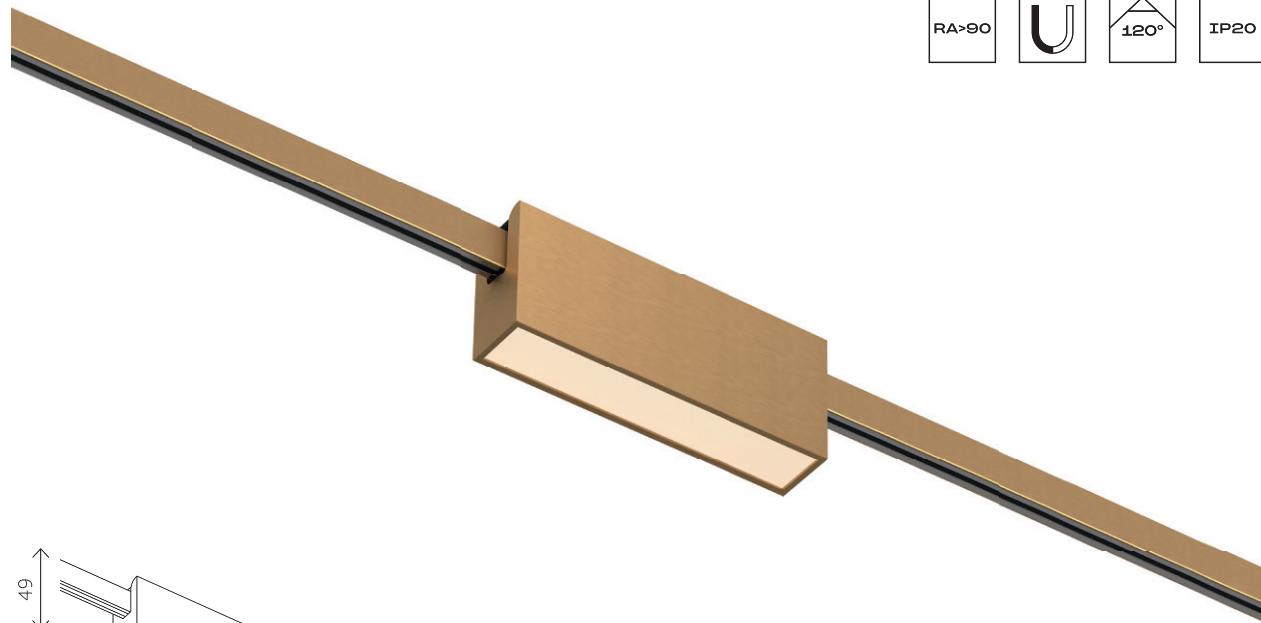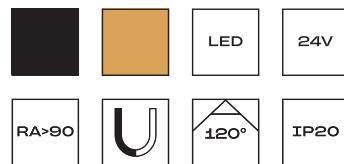



- ST817.206.12
- ST817.406.12
- ST817.246.12
- ST817.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.246.12	led × 12	580	4000	90	120
ST817.446.12	led × 12	580	4000	90	120





ST816

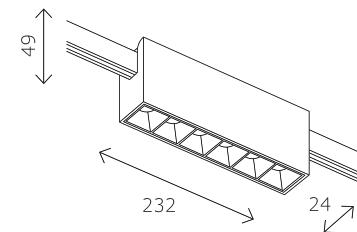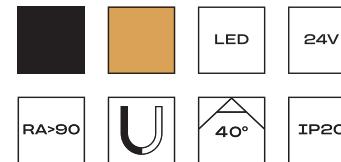

ST816.206.12

ST816.406.12

ST816.246.12

ST816.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
 ST816.206.12	led × 12	706	3000	>84	40
 ST816.406.12	led × 12	706	3000	>84	40
 ST816.246.12	led × 12	706	4000	>84	40
 ST816.446.12	led × 12	706	4000	>84	40



ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
трековая система

SKYFLAT

SKYFLAT

Это тонкая магнитная трековая система с максимальной функциональностью. Уникальная конструкция системы делает ее незаметной в интерьере, при этом оставаясь системой общего освещения.

Встраиваемый, накладной типы монтажа и возможность применять его в двух плоскостях позволяют адаптировать освещение под конкретные задачи, создавая конфигурации любой сложности.

Преимущества и особенности

- Идеальное сочетание функциональности магнитной трековой системы и универсальности;
- Безопасное напряжение - 48 В;
- Каждый светильник оснащен удобным адаптером-фиксатором для безопасного использования и легкого монтажа.



Надежность фиксации



Двойная фиксация светильников на шине: защелки и магнит.

3 вида шинопровода:



- встраиваемый в ГКЛ;
- подвесной / накладной;
- ультратонкий накладной с высотой 6 мм.

Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



3000K


Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K


Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Накладной шинопровод и комплектующие

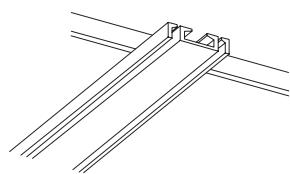


ST067.419.00
■ **черный**

ST067.519.00
□ **белый**
шинопровод магнитный накладной
L1000 × W26 × H6 MM

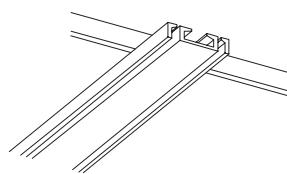


ST067.429.00
■ **черный**

ST067.529.00
□ **белый**
шинопровод магнитный накладной
L2000 × W26 × H6 MM

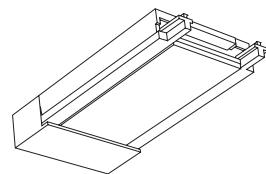


ST067.409.20
■ **черный**

ST067.509.20
□ **белый**
ввод питания
L51 × W25 × H7 MM
IP20




ST067.409.11
■ **черный**

ST067.509.11
□ **белый**
соединитель угловой
L36 × W36 × H6 MM




ST067.409.12
■ **черный**

ST067.509.12
□ **белый**
T-образный соединитель
L46 × W36 × H6 MM




ST067.409.13
■ **черный**

ST067.509.13
□ **белый**
X-образный соединитель
L46 × W46 × H6 MM




ST067.409.14
■ **черный**

ST067.509.14
□ **белый**
соединитель угловой «потолок-стена»
L26 × W26 × H26 MM



ST067.409.10
■ **черный**


ST067.509.10
□ **белый**
прямой соединитель
L46 × W26 × H6 MM

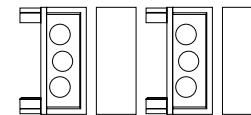

ST067.409.19
■ **черный**


ST067.509.19
□ **белый**
торцевая заглушка для накладного шинопровода
(2 шт.)
W26 × H6 MM

Накладной / подвесной шинопровод и комплектующие




ST068.419.00
■ **черный**

ST068.519.00
□ **белый**
шинопровод накладной / подвесной
L1000 × W30 × H50 MM




ST068.429.00
■ **черный**

ST068.529.00
□ **белый**
шинопровод накладной / подвесной
L2000 × W30 × H50 MM

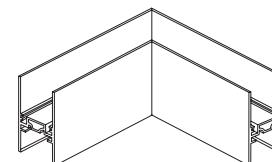


ST068.409.10
■ **черный**

ST068.509.10
□ **белый**
угол-соединитель «потолок-потолок»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.11
■ **черный**

ST068.509.11
□ **белый**
угол-соединитель «потолок-стена»
L100 × W30 × H50 MM



ST068.409.12


■ **черный**

ST068.509.12

□ **белый**

комплект тросовых подвесов
(2 шт.)

Длина троса 1500 мм



ST067.409.15


■ **черный**

ST067.509.15

□ **белый**

прямой соединитель
для накладного / подвесного
и встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 мм

Встраиваемый шинопровод и комплектующие



ST068.409.13


■ **черный**

ST068.509.13

□ **белый**

торцевая заглушка для
накладного/подвесного
шинопровода
(2 шт.)

W30 × H50 мм




ST069.419.00

■ **черный**

ST069.519.00

□ **белый**

шинопровод встраиваемый
L1000 × W67 × H35 мм




ST069.429.00

■ **черный**

ST069.529.00

□ **белый**

шинопровод встраиваемый
L2000 × W67 × H35 мм

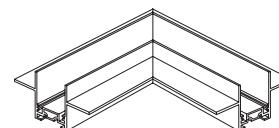


ST069.409.10

■ **черный**

ST069.509.10

□ **белый**

угол-соединитель
«потолок-потолок»
L100 × W67 × H35 мм




ST069.409.11

■ **черный**

ST069.509.11

□ **белый**

угол-соединитель
«потолок-стена»
L100 × W67 × H35 мм




ST067.409.15

■ **черный**

ST067.509.15

□ **белый**

прямой соединитель
для накладного / подвесного и
встраиваемого шинопровода
L80 × W 23 мм



ST069.409.12


■ **черный**

ST069.509.12

□ **белый**


торцевая заглушка для
встраиваемого шинопровода
(2 шт.)
W67 × H35 мм

Коннекторы




ST067.409.16
■ **черный**

ST067.509.16
□ **белый**
ввод питания
L60 × W26 × H16 MM



ST067.409.17
■ **черный**


ST067.509.17
□ **белый**
прямой коннектор питания
L147 × W26 × H16 MM

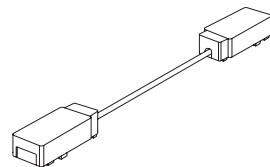

ST067.409.18
■ **черный**


ST067.509.18
□ **белый**
угловой коннектор питания
L295 × W26 × H16 MM

Блоки питания

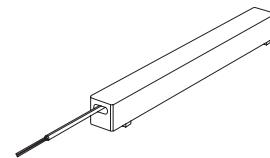


ST063.448.200
■ **черный**

ST063.548.200
□ **белый**
блок питания 48V
200W
L230 × W26 × H24 MM
IP20

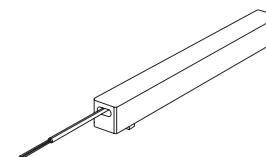


ST063.448.100
■ **черный**


ST063.548.100
□ **белый**
блок питания 48V
100W
L210 × W26 × H24 MM
IP20




ST008.148.100
блок питания 48V
L145 × W50 × H25 MM
100 W
IP20




ST008.148.200
блок питания 48V
L152 × W50 × H30 MM
200 W
IP20



ST008.148.300
блок питания 48V
L202 × W65 × H30 MM
300 W
IP20



ST008.148.400
блок питания 48V
L202 × W65 × H30 MM
400 W
IP20





ST063.400.00
■ **черный**


ST063.500.00
□ **белый**
накладка для драйвера
L100 × W26 × H29 MM




ST674

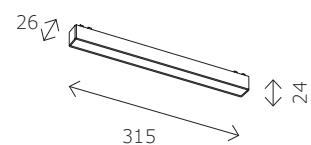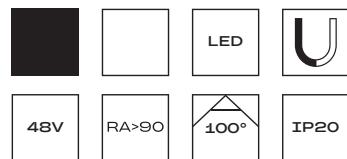

ST674.436.15
ST674.446.15
ST674.536.15
ST674.546.15

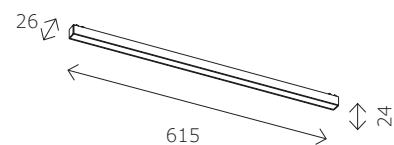

ST674.436.20
ST674.446.20
ST674.536.20
ST674.546.20


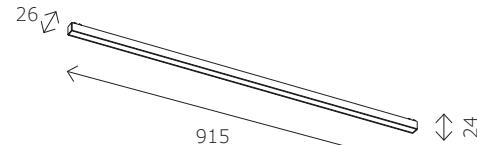


ST674.436.30
ST674.446.30
ST674.536.30
ST674.546.30




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST674.436.15	led × 10	530	3000	>90	100
■ ST674.446.15	led × 10	530	4000	>90	100
□ ST674.536.15	led × 10	530	3000	>90	100
□ ST674.546.15	led × 10	530	4000	>90	100
■ ST674.436.20	led × 20	940	3000	>90	100
■ ST674.446.20	led × 20	940	4000	>90	100
□ ST674.536.20	led × 20	940	3000	>90	100
□ ST674.546.20	led × 20	940	4000	>90	100
■ ST674.436.30	led × 30	1410	3000	>90	100
■ ST674.446.30	led × 30	1410	4000	>90	100
□ ST674.536.30	led × 30	1410	3000	>90	100
□ ST674.546.30	led × 30	1410	4000	>90	100


ST673

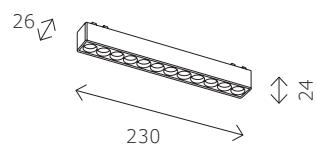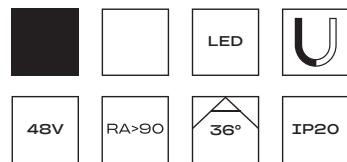

ST673.436.12
ST673.446.12
ST673.536.12
ST673.546.12

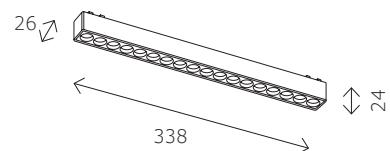

ST673.436.18
ST673.446.18
ST673.536.18
ST673.546.18


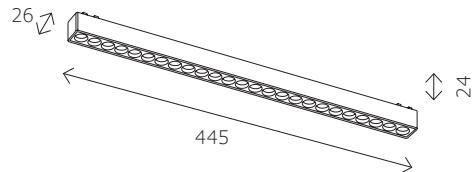


ST673.436.24
ST673.446.24
ST673.536.24
ST673.546.24




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST673.436.12	led × 12	710	3000	>90	36
■ ST673.446.12	led × 12	710	4000	>90	36
□ ST673.536.12	led × 12	710	3000	>90	36
□ ST673.546.12	led × 12	710	4000	>90	36
■ ST673.436.18	led × 18	1560	3000	>90	36
■ ST673.446.18	led × 18	1560	4000	>90	36
□ ST673.536.18	led × 18	1560	3000	>90	36
□ ST673.546.18	led × 18	1560	4000	>90	36
■ ST673.436.24	led × 24	1640	3000	>90	36
■ ST673.446.24	led × 24	1640	4000	>90	36
□ ST673.536.24	led × 24	1640	3000	>90	36
□ ST673.546.24	led × 24	1640	4000	>90	36

ST676

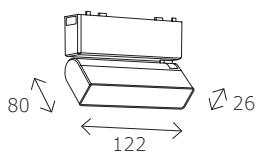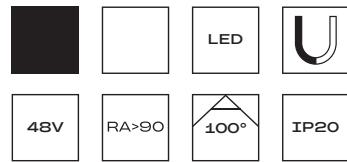

ST676.436.05
ST676.446.05
ST676.536.05
ST676.546.05


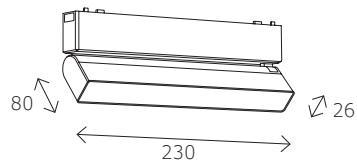


ST676.436.10
ST676.446.10
ST676.536.10
ST676.546.10




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST676.436.05	led × 5	260	3000	>90	100
■ ST676.446.05	led × 5	260	4000	>90	100
□ ST676.536.05	led × 5	260	3000	>90	100
□ ST676.546.05	led × 5	260	4000	>90	100
■ ST676.436.10	led × 10	530	3000	>90	100
■ ST676.446.10	led × 10	530	4000	>90	100
□ ST676.536.10	led × 10	530	3000	>90	100
□ ST676.546.10	led × 10	530	4000	>90	100

ST675

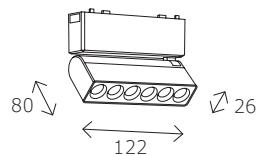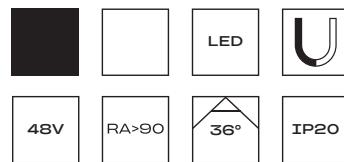




ST675.436.06
ST675.446.06
ST675.536.06
ST675.546.06

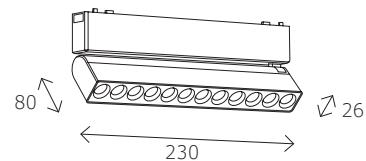

ST675.436.12
ST675.446.12
ST675.536.12
ST675.546.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST675.436.06	led × 6	360	3000	>90	36
■ ST675.446.06	led × 6	360	4000	>90	36
□ ST675.536.06	led × 6	360	3000	>90	36
□ ST675.546.06	led × 6	360	4000	>90	36
■ ST675.436.12	led × 12	710	3000	>90	36
■ ST675.446.12	led × 12	710	4000	>90	36
□ ST675.536.12	led × 12	710	3000	>90	36
□ ST675.546.12	led × 12	710	4000	>90	36

ST677

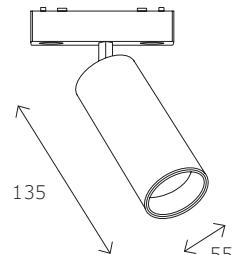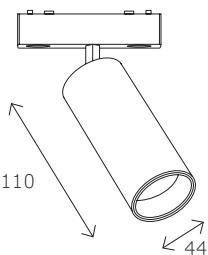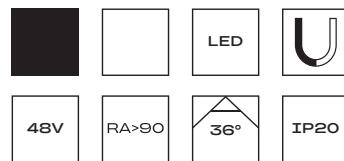



ST677.436.09
ST677.446.09
ST677.536.09
ST677.546.09

ST677.436.18
ST677.446.18
ST677.536.18
ST677.546.18



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST677.436.09	led × 9	700	3000	>90	36
■ ST677.446.09	led × 9	700	4000	>90	36
□ ST677.536.09	led × 9	700	3000	>90	36
□ ST677.546.09	led × 9	700	4000	>90	36
■ ST677.436.18	led × 18	1600	3000	>90	36
■ ST677.446.18	led × 18	1600	4000	>90	36
□ ST677.536.18	led × 18	1600	3000	>90	36
□ ST677.546.18	led × 18	1600	4000	>90	36

ST678 HONEYCOMB

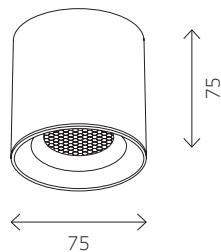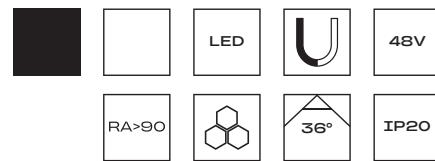


ST678.436.06
ST678.446.06
ST678.536.06
ST678.546.06




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST678.436.06	led × 6	300	3000	>90	36
■ ST678.446.06	led × 6	300	4000	>90	36
□ ST678.536.06	led × 6	300	3000	>90	36
□ ST678.546.06	led × 6	300	4000	>90	36

ST679 NEON

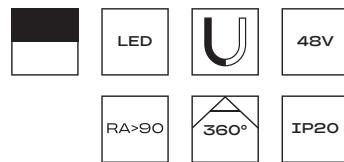


STLUCE.RU

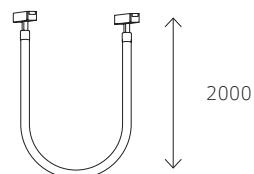

2000

ST679.436.32
ST679.446.32



3000

ST679.436.48
ST679.446.48

26




SKYFLAT


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °	размер, мм
■ ST679.436.32	led × 32	2600	3000	>90	360	2000
■ ST679.446.32	led × 32	2600	4000	>90	360	2000
■ ST679.436.48	led × 48	3900	3000	>90	360	3000
■ ST679.446.48	led × 48	3900	4000	>90	360	3000

27

ST680

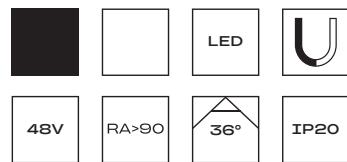

STLUCE.RU

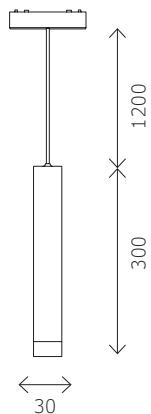

- ST680.433.07
- ST680.443.07
- ST680.533.07
- ST680.543.07

28



SKYFLAT

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST680.433.07	led × 7	430	3000	>90	36
■ ST680.443.07	led × 7	430	4000	>90	36
□ ST680.533.07	led × 7	430	3000	>90	36
□ ST680.543.07	led × 7	430	4000	>90	36

29



ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
трековая система

SUPER5

SUPER5

Ультратонкая магнитная трековая система для акцентного освещения, которая практически растворяется в пространстве, обеспечивая при этом необходимый уровень яркости.


Встраиваемый и накладной монтаж, радиусные углы-соединители, возможность интеграции в двух плоскостях, трендовые цвета: черный и латунь – все это дает неограниченные возможности для создания оригинальных световых композиций в интерьере.

Преимущества и особенности

- Широкий ассортимент светильников в двух цветовых решениях: черный и латунь;
- Разнообразие комплектующих позволяет использовать систему на горизонтальной и на вертикальной плоскости;
- Два типа блоков питания: встраиваемый в шинопровод 100Вт и сетевой адаптер;
- Безопасное напряжение в шинопроводе - 24В;
- Индекс цветопередачи CRI 90.



Радиусные углы

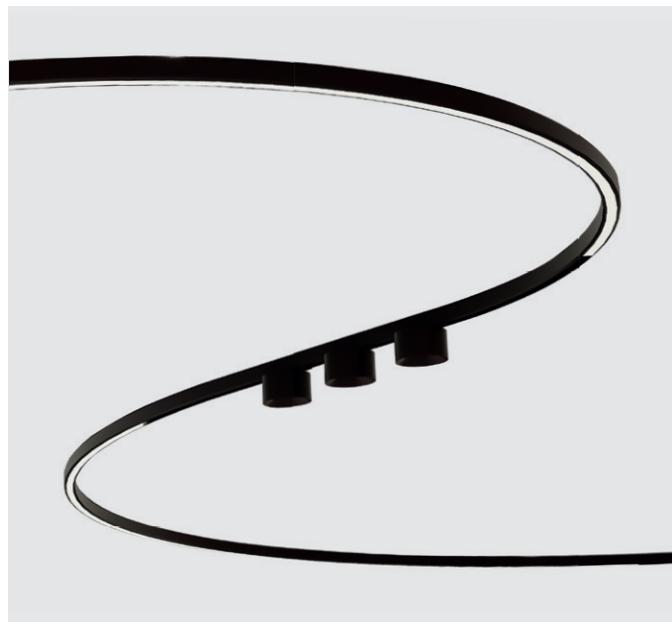


Шинопроводы с радиусными углами-соединителями Ø300 мм, Ø600 мм, Ø900 мм и Ø1200 мм вносят разнообразия в дизайн интерьера, придавая конструкциям округлые и зигзагообразные формы различных диаметров.

Двухточечная фиксация светильника



Кнопочный механический замок и магнитное соединение обеспечивают надежную фиксацию светильников в шинпроводе, что позволяет размещать их не только на потолке, но и вертикально на стене.

Шинопровод

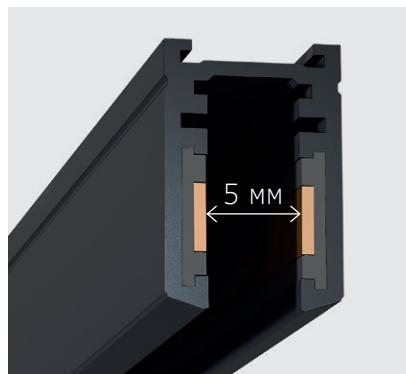

Ширина видимой части шинпровода - 5 мм.

3 вида шинпровода

- накладной прямоугольного сечения;
- встраиваемый в ГКЛ 9 мм;
- накладной / подвесной круглого сечения.



Цветовая температура

Цветовая температура 3000К и 4000К.



3000К

Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.




4000К


Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.




Накладной шинопровод и комплектующие




ST065.419.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L1000 × W11 × H15 MM




ST065.429.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L2000 × W11 × H15 MM




ST065.409.15
■ **черный**
соединитель «потолок-
потолок» для накладного
шинопровода
L30 × W30 × H15 MM




ST065.409.16
■ **черный**
соединитель
«стена-потолок» для
накладного шинопровода
L30 × W30 × H15 MM

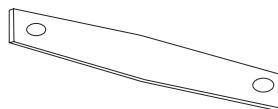

ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 × W9 MM



ST065.409.13
■ **черный**
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 × W10 MM

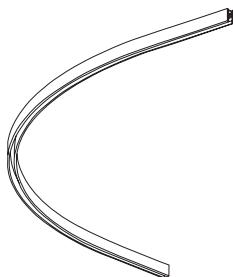


ST065.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R150 MM

ST065.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R450 MM


ST065.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R300 MM

ST065.409.04
■ **черный**
радиусный угол
R600 MM


Круглый накладной/ подвесной шинопровод и комплектующие




ST070.419.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L1000 × D20 MM




ST070.429.00
■ **черный**
шинопровод накладной
L2000 × D20 MM



ST070.409.12
■ **черный**
угол-соединитель
L35 × W35 × H18 MM




ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 × W9 MM




ST070.409.11
■ **черный**
основание для
настенного крепления
D52 MM



ST070.409.10
■ **черный**
штанга для настенного
крепления
L120 × D30 MM



ST070.009.00
■ **черный**
тросовые подвесы
(2 шт.)
L2000



ST070.409.14
■ **черный**
торцевая заглушка
(2 шт.)
D20 MM




ST070.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R300 MM


ST070.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R450 MM

ST070.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R600 MM


Встраиваемый шинопровод и комплектующие под ГКЛ 9 мм




ST066.419.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 мм
L1000 × W50 × H15 мм




ST066.429.00
■ **черный**
шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 9 мм
L2000 × W50 × H15 мм

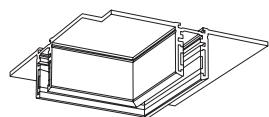


ST066.409.10
■ **черный**
соединитель
«потолок-потолок» для встра-
иваемого шинопровода
L50 × W50 × H15 мм




ST066.409.11
■ **черный**
соединитель
«стена-потолок» для
встраиваемого шинопровода
L50 × W50 × H15 мм

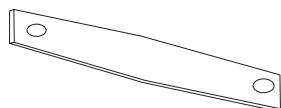

ST065.109.14
■ **черный**
соединитель для
накладного/встраиваемого
шинопровода
L50 × W9 мм



ST065.409.13
■ **черный**
заглушка торцевая (2 шт.)
L15 × W10 мм




ST066.409.01
■ **черный**
радиусный угол
R300 мм

ST066.409.02
■ **черный**
радиусный угол
R450 мм

ST066.409.03
■ **черный**
радиусный угол
R600 мм


Коннекторы




ST065.409.10
■ **черный**
ввод питания
L1500 мм



ST065.409.12
■ **черный**
коннектор питания прямой
L118 × W5 × H11 мм




ST065.409.11
■ **черный**
коннектор питания угловой
L150 × W5 × H11 мм




ST070.409.13
■ **черный**
ввод питания
для блока ST070.024.40
L500 мм


Блоки питания

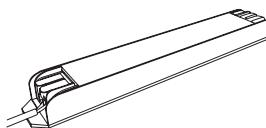


ST062.024.100
■ **черный**
блок питания 24 V
100 W
L190 × W30 × H20 мм
IP20

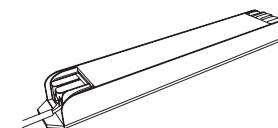

ST062.024.200
■ **черный**
блок питания 24 V
200 W
L230 × W30 × H20 мм
IP20



ST070.024.40
■ **черный**
блок питания
40 W
L95 × W50 × H34 мм
IP20


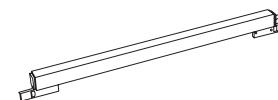


ST070.024.100
■ **черный**
встраиваемый
блок питания
100 W
L142 × W17 × H30 мм
IP20







ST667

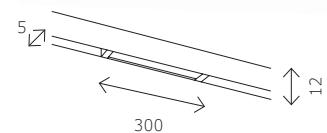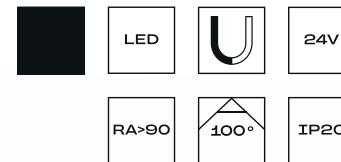

ST667.436.05
ST667.446.05

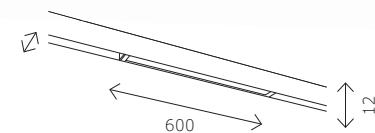



ST667.436.10
ST667.446.10

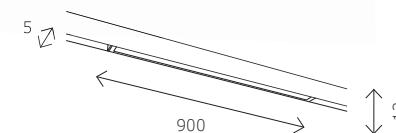


ST667.436.15
ST667.446.15

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST667.436.05	led × 5	360	3000	90	100
■ ST667.446.05	led × 5	360	4000	90	100
■ ST667.436.10	led × 10	710	3000	90	100
■ ST667.446.10	led × 10	710	4000	90	100
■ ST667.436.15	led × 15	1060	3000	90	100
■ ST667.446.15	led × 15	1060	4000	90	100

ST665

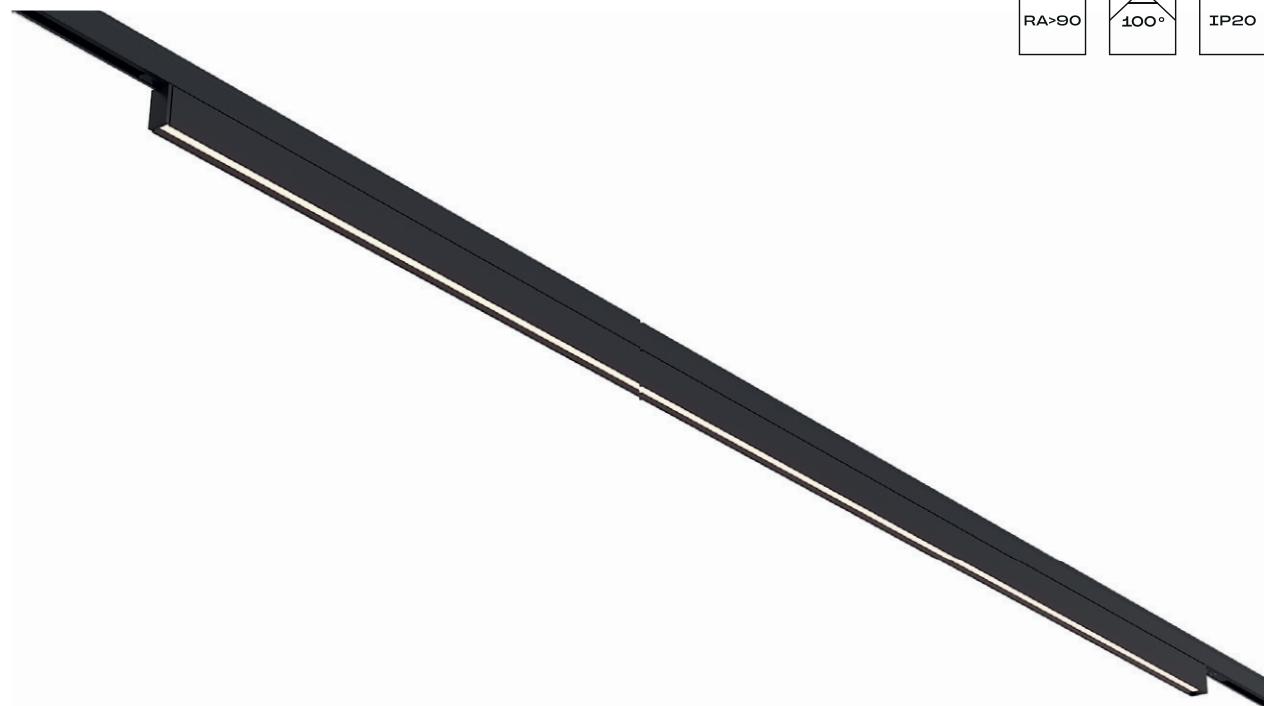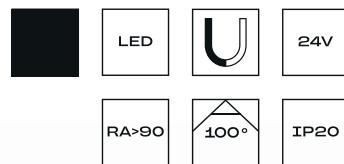

STLUCERU

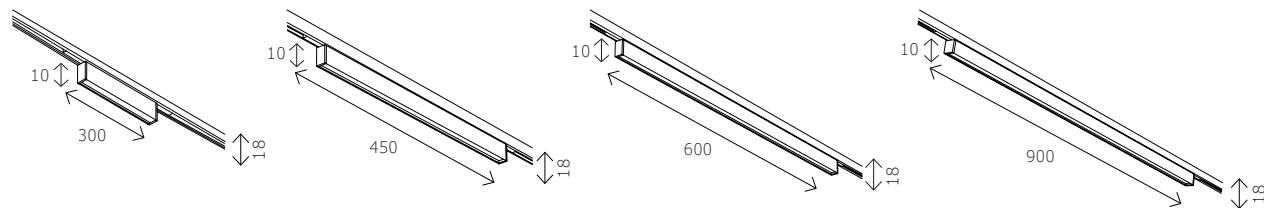

ST665.436.08
ST665.446.08

ST665.436.12
ST665.446.12

ST665.436.16
ST665.446.16

ST665.436.21
ST665.446.21

18





SUPER5

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST665.436.08	led × 8	250	3000	90	100
ST665.446.08	led × 8	250	4000	90	100
ST665.436.12	led × 12	320	3000	90	100
ST665.446.12	led × 12	320	4000	90	100
ST665.436.16	led × 16	720	3000	90	100
ST665.446.16	led × 16	720	4000	90	100
ST665.436.21	led × 21	800	3000	90	100
ST665.446.21	led × 21	800	4000	90	100


19

ST666

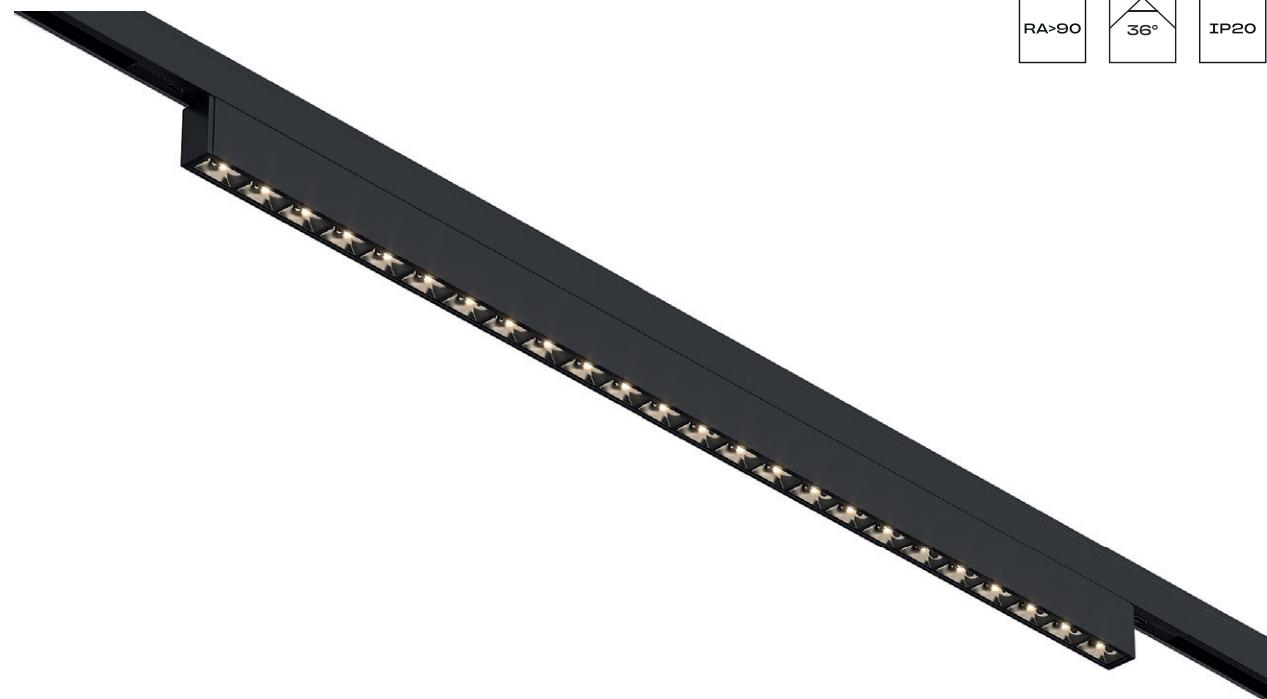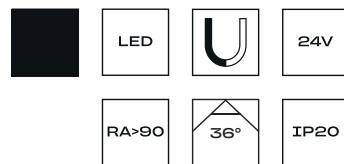

STLUCERU

SUPER5

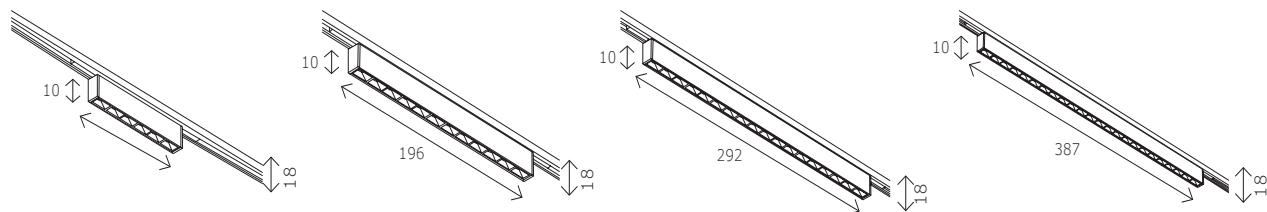

ST666.436.05
ST666.446.05

ST666.436.10
ST666.446.10

ST666.436.15
ST666.446.15



ST666.436.20
ST666.446.20



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST666.436.05	led × 5	220	3000	90	36
ST666.446.05	led × 5	220	4000	90	36
ST666.436.10	led × 10	430	3000	90	36
ST666.446.10	led × 10	430	4000	90	36
ST666.436.15	led × 15	640	3000	90	36
ST666.446.15	led × 15	640	4000	90	36
ST666.436.20	led × 20	1060	3000	90	36
ST666.446.20	led × 20	1060	4000	90	36






ST668 NEON

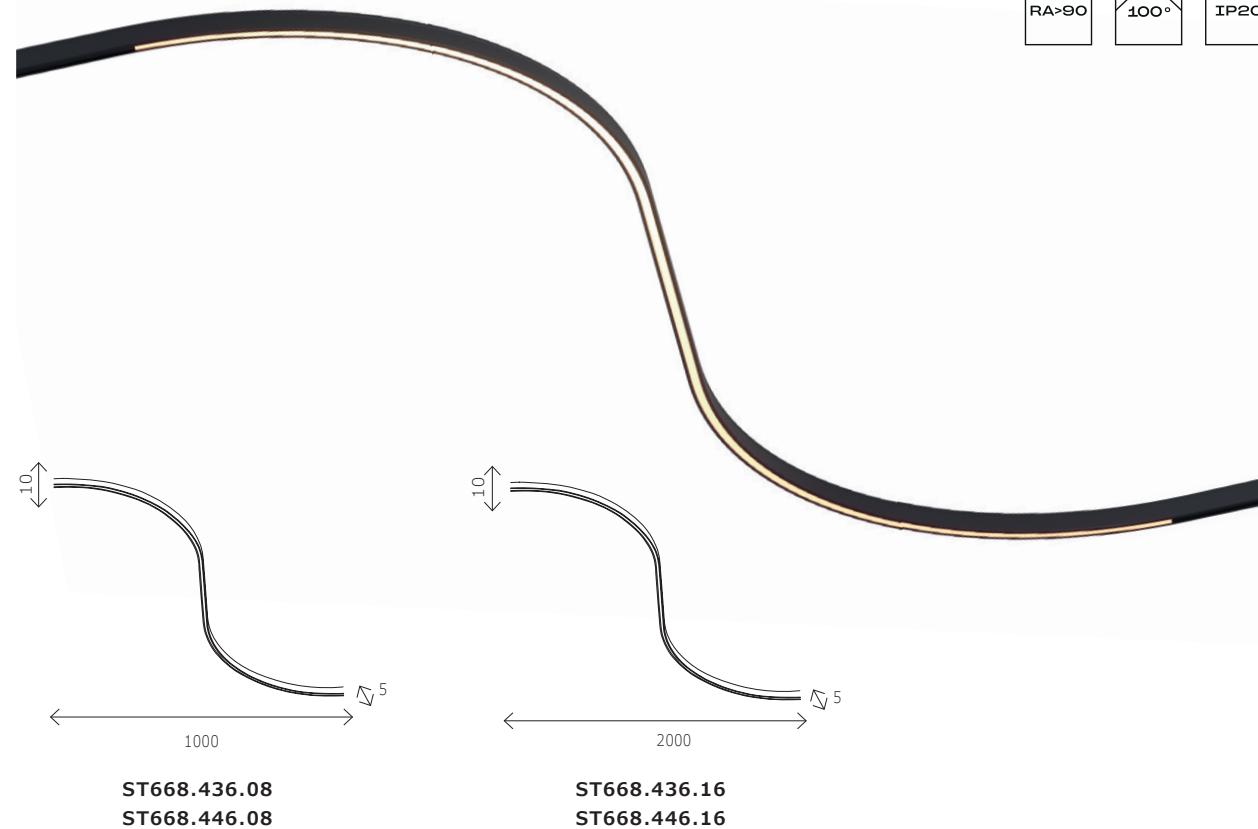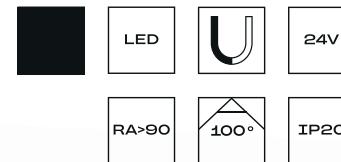

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST668.436.08	led × 8	170	3000	90	100
■ ST668.446.08	led × 8	170	4000	90	100
■ ST668.436.16	led × 16	300	3000	90	100
■ ST668.446.16	led × 16	300	4000	90	100

ST669

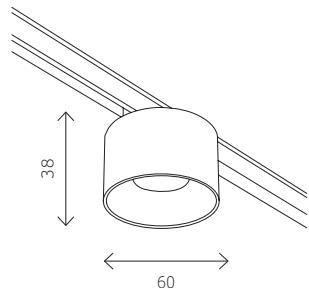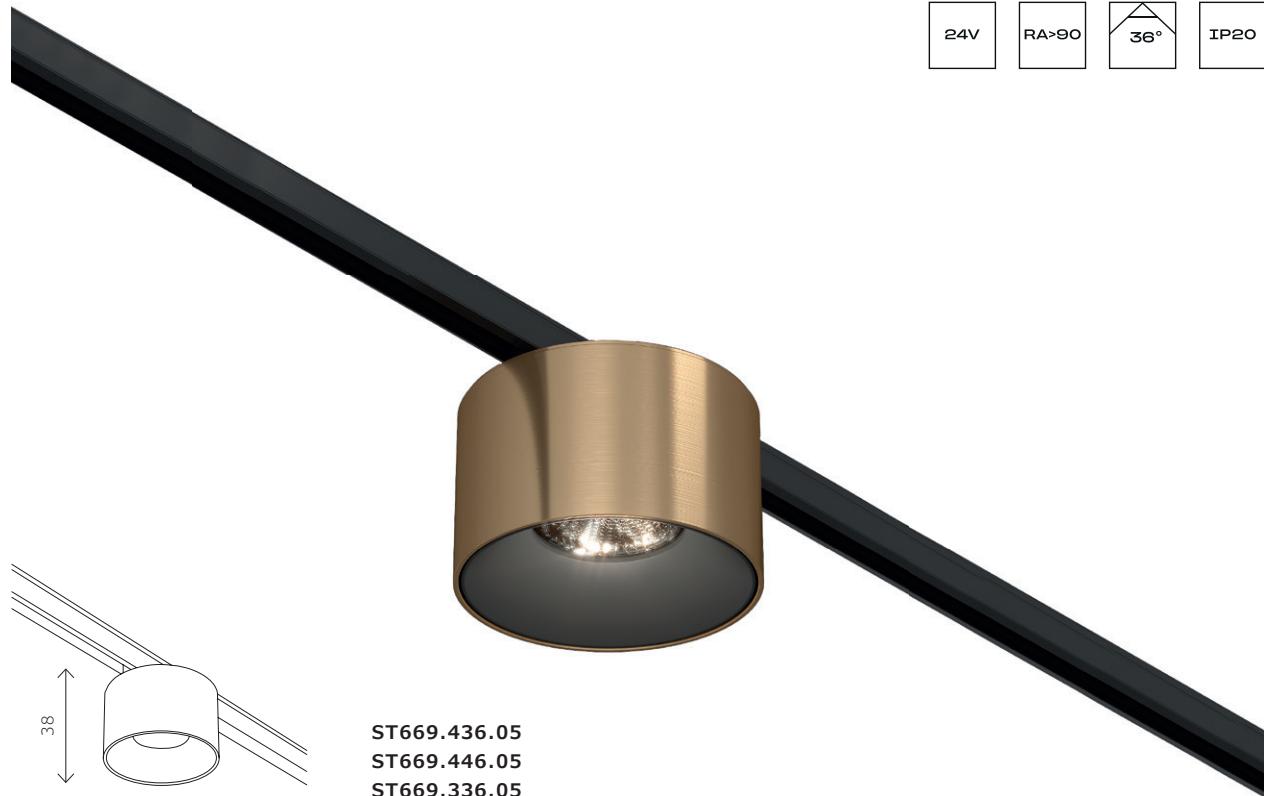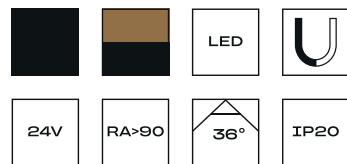


ST669.436.05
 ST669.446.05
 ST669.336.05
 ST669.346.05


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST669.436.05	led × 5	350	3000	90	36
■ ST669.446.05	led × 5	350	4000	90	36
■ ST669.336.05	led × 5	350	3000	90	36
■ ST669.346.05	led × 5	350	4000	90	36




ST671

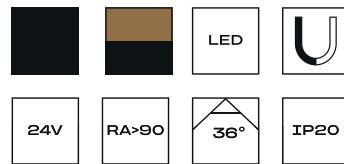

STLUCERU

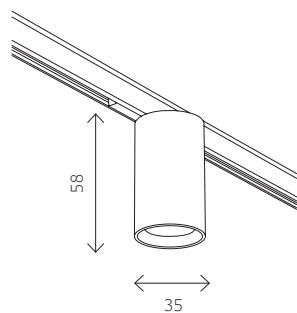

ST671.436.05
ST671.446.05
ST671.336.05
ST671.346.05

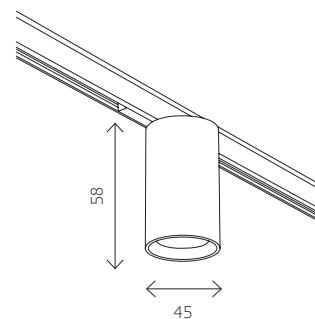

ST671.436.09
ST671.446.09
ST671.336.09
ST671.346.09

26






SUPERS

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST671.436.05	led × 5	340	3000	90	36
■ ST671.446.05	led × 5	340	4000	90	36
■ ST671.336.05	led × 5	340	3000	90	36
■ ST671.346.05	led × 5	340	4000	90	36
■ ST671.436.09	led × 9	500	3000	90	36
■ ST671.446.09	led × 9	500	4000	90	36
■ ST671.336.09	led × 9	500	3000	90	36
■ ST671.346.09	led × 9	500	4000	90	36

27




ST670

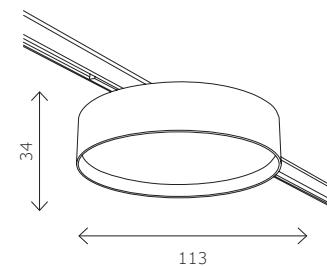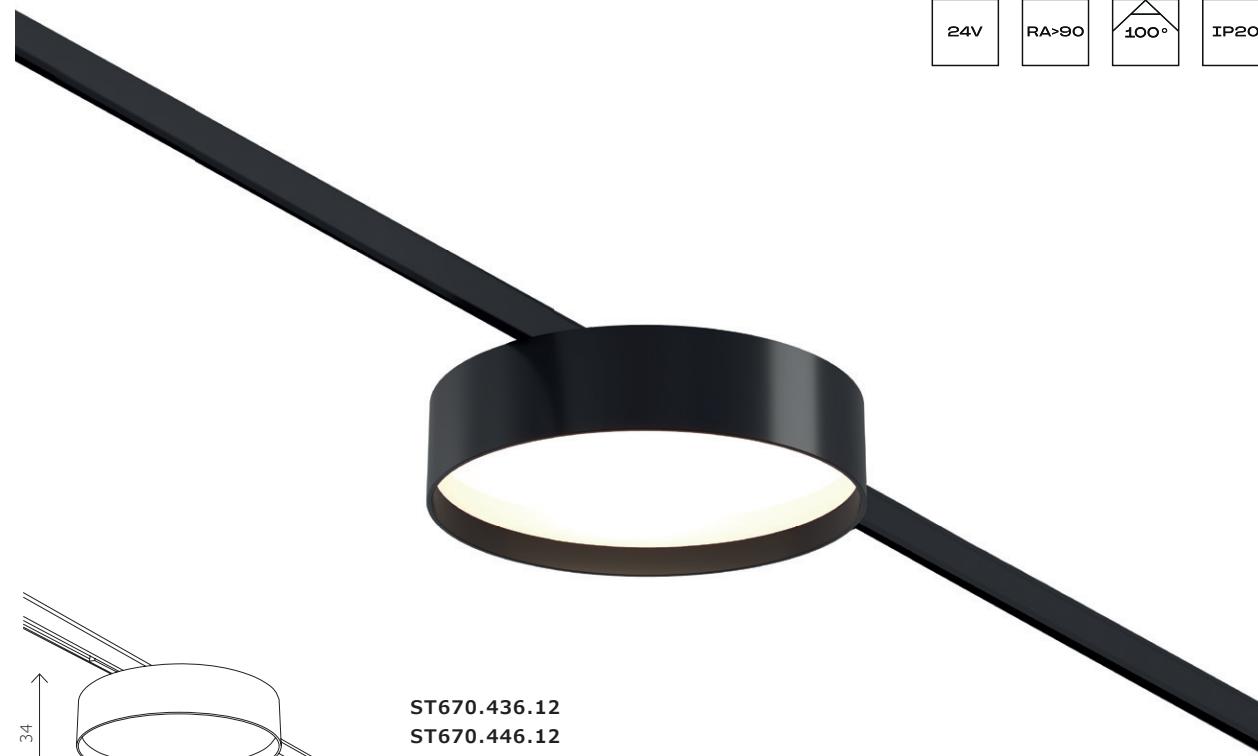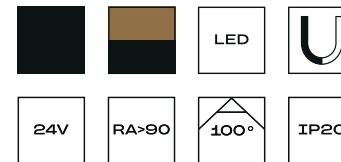

ST670.436.12
 ST670.446.12
 ST670.336.12
 ST670.346.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST670.436.12	led × 12	500	3000	90	100
■ ST670.446.12	led × 12	500	4000	90	100
■ ST670.336.12	led × 12	500	3000	90	100
■ ST670.346.12	led × 12	500	4000	90	100

ST672


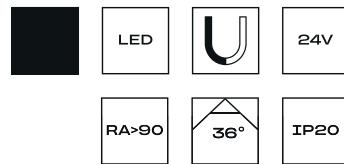


ST672.433.03
ST672.443.03



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST672.433.03	led × 3	100	3000	90	36
■ ST672.443.03	led × 3	100	4000	90	36



ST687

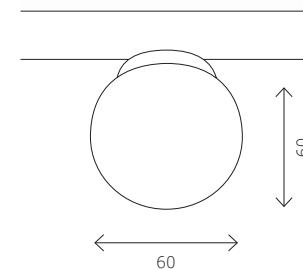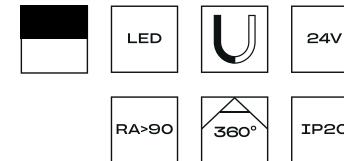

ST687.536.03
ST687.546.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST687.536.03	led × 3	100	3000	90	360
■ ST687.546.03	led × 3	100	4000	90	360

ST688

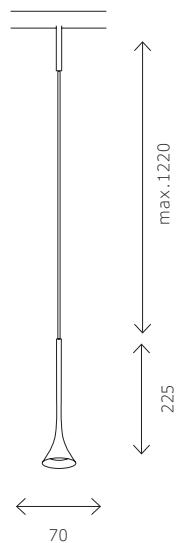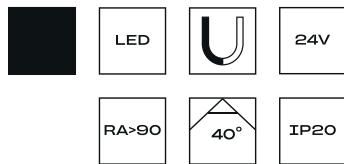



ST688.436.05
ST688.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST688.436.05	led × 5	350	3000	90	40
■ ST688.446.05	led × 5	350	4000	90	40





ST689

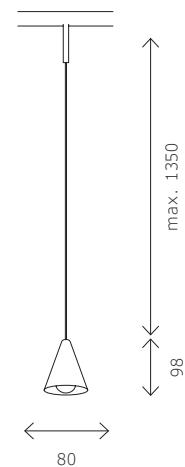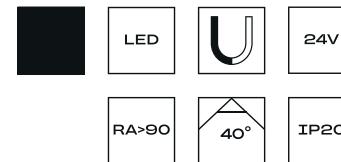

ST689.436.05
ST689.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST689.436.05	led × 5	240	3000	90	40
■ ST689.446.05	led × 5	240	4000	90	40



ST LUCE
умные световые решения

2024

TECHNO

TECHNO

TECHNO – это уникальная низковольтная система, состоящая из поворотных светодиодных модулей и коннекторов, с которыми легко создавать подвесные и настенно-потолочные конструкции.

Любой из светильников может быть звеном, как единой конфигурации, так и отдельным осветительным элементом. Это совершенно новый подход к организации функционального освещения, дающий полную свободу для творчества.


Не ограничивайте себя стандартными решениями – откройте для себя мир возможностей с модульной системой TECHNO.

Преимущества и особенности

- Идеально сочетает в себе функциональность и стиль;
- Высокие светотехнические характеристики;
- Модульная конструкция позволяет создавать инсталляции различных форм и конфигураций;
- Подходит для любых задач освещения: общий свет, зонирование, акценты и подсветка;
- Интуитивно понятный принцип сборки;
- Срок службы - 100 000 ч;
- Гарантия 5 лет.



Два способа МОНТАЖА

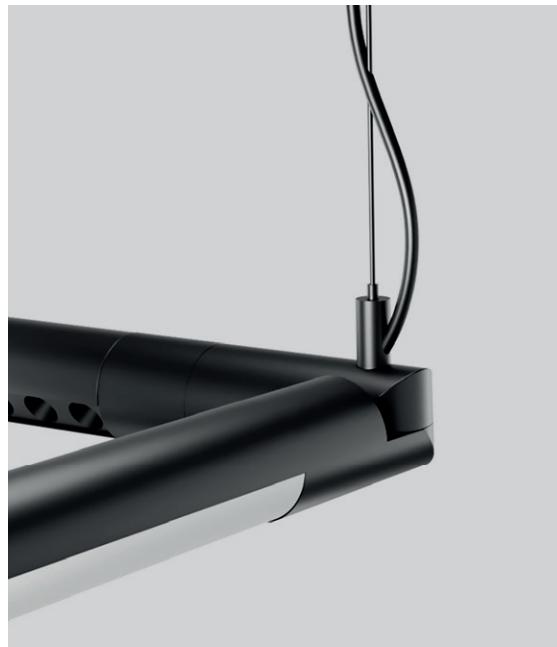

Подвесные крепления

Монтаж с помощью тросовых креплений с регулировкой высоты до 2 метров и последующим соединением осветительных элементов через прямой, угловой, Т- или Х-образный коннекторы, с которыми легко создать конструкции любой формы.

Максимальная длиной подвеса до 2000 мм.





Гибкие штанги

Прямые и Т-образные коннекторы способствуют созданию разнообразных конфигураций, которые добавят вашему интерьерному пространству уникальный стиль.

Использование гибких стоек при монтаже дает возможность создания настенно-потолочных световых инсталляций.

Легкость сборки

- Светильники могут соединяться с помощью прямого, Т-образного или Х-образного коннектора. Стойки с вводом питания позволяют подключить систему к электросети;
- Возможность быстрой сборки конструкций, применяя поворотные светильники – модули;
- Легкая и быстрая сборка.

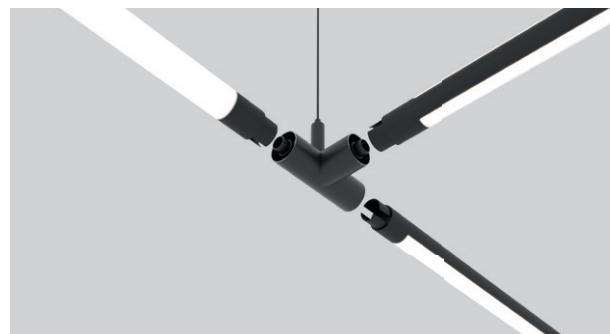
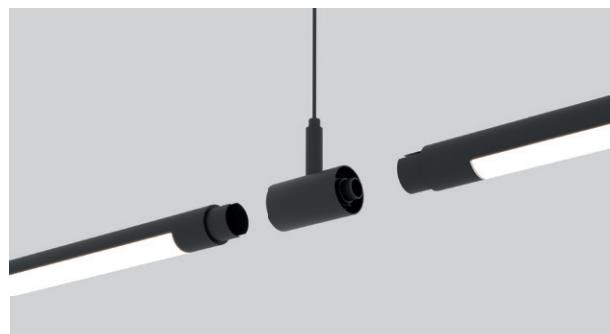


STLUCERU

Поворотные светильники

Модульные светодиодные элементы способны поворачиваться вокруг своей оси на 360° градусов, что увеличивает возможности в световом оформлении.

Коннекторы с поворотным механизмом с изменяемым углом до 270° градусов значительно расширяют функциональные возможности модульной системы.

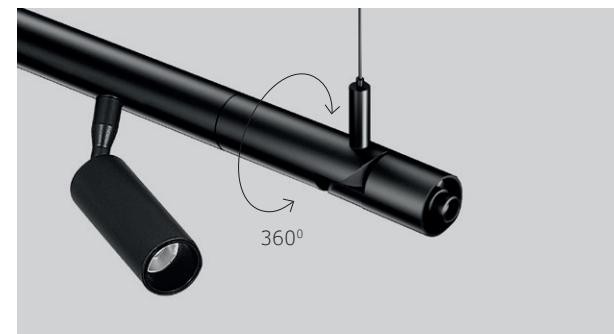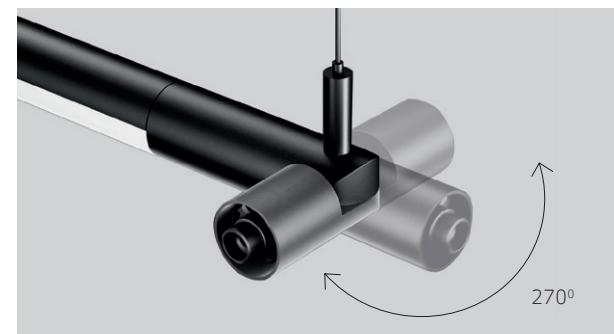

TECHNO

Цветовая температура

В светильниках используются светодиодные элементы SANAN с индексом цветопередачи CRI 90, имеющие цветовую температуру: 3000K и 4000K.

STLUCERU



3000K

Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.







4000K

Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Регулировка светового акцента


Применяя систему TECHNO, дизайнеры могут сочетать основное, местное и акцентное освещение.

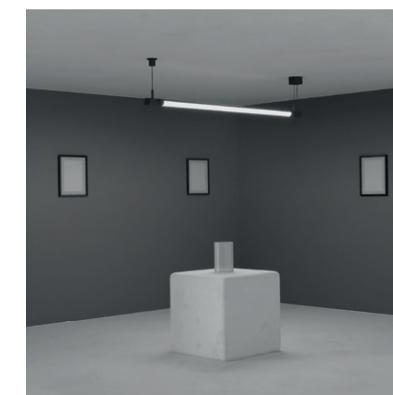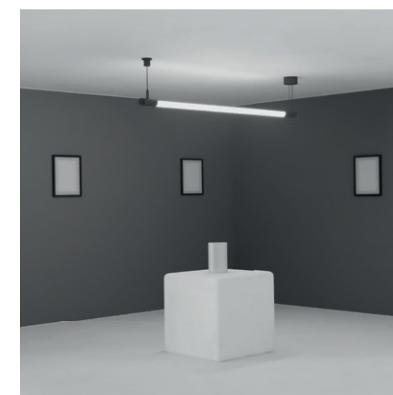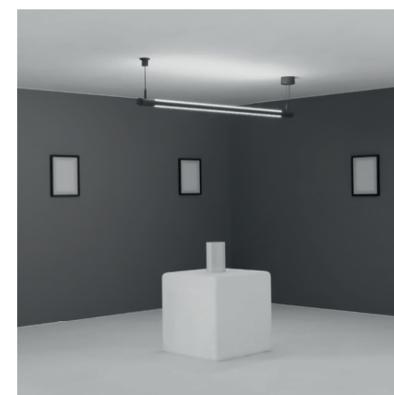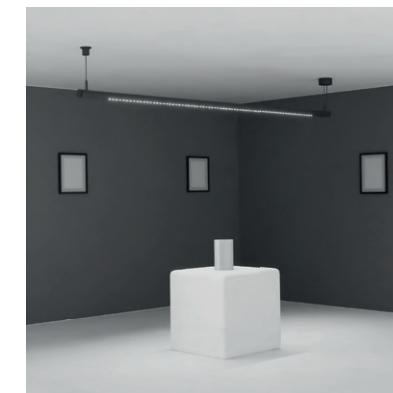


TECHNO

Готовые конструкции

STLUCERU

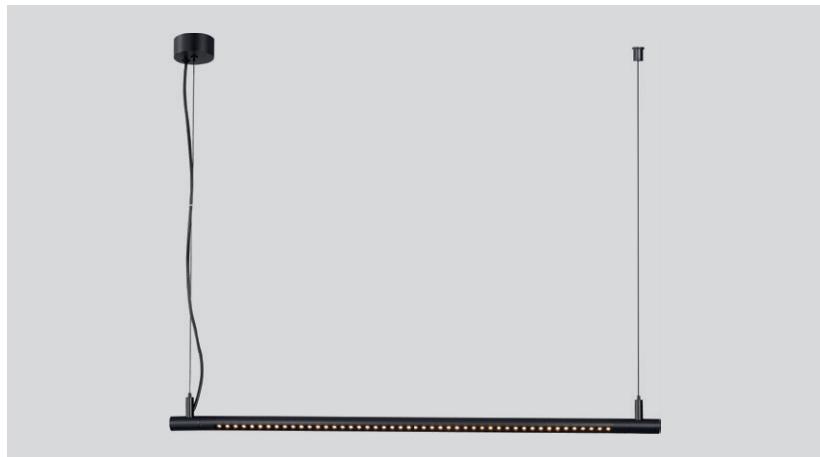

ST8201.403.01*
■ **черный**
ST1650.447.18 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

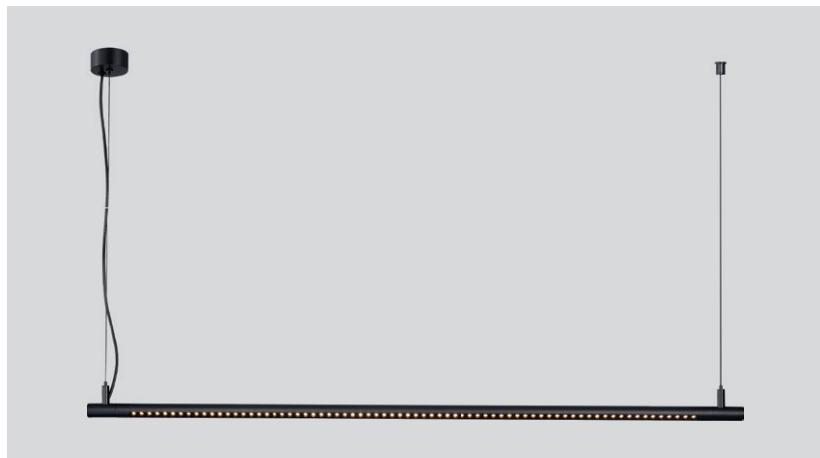


ST8201.403.02*
■ **черный**
ST1650.447.24 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.

* В базовый комплект входит: подвесное крепление, светильники с цветовой температурой 4000К, блок питания ST-Luce Voke 100W 48V/2A. Если вам нужно крепление на гибких штангах и цветовая температура светильников 3000К, то сообщите об этом менеджеру ST LUCE.

10



ST8203.403.03*
■ **черный**
ST1651.447.18 - 4 шт.
ST1601.459.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 2 шт.
ST1601.429.00 - 1 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

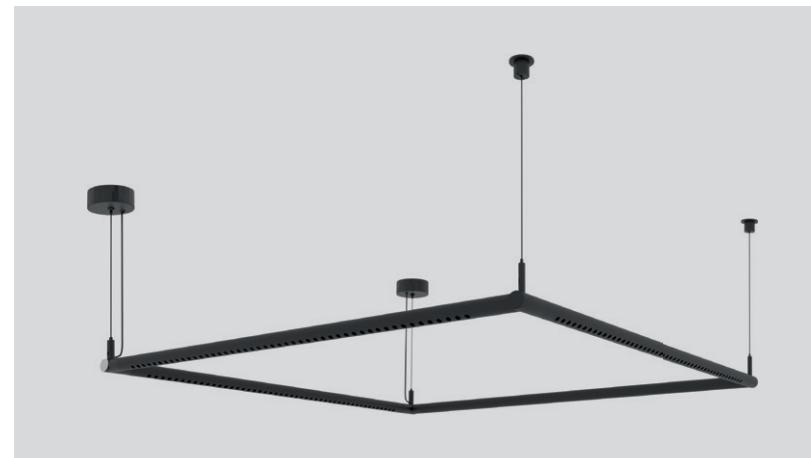

ST8203.403.04*
■ **черный**
ST1650.447.18 - 4 шт.
ST1601.459.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 2 шт.
ST1601.429.00 - 1 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

* В базовый комплект входит: подвесное крепление, светильники с цветовой температурой 4000К, блок питания ST-Luce Voke 100W 48V/2A. Если вам нужно крепление на гибких штангах и цветовая температура светильников 3000К, то сообщите об этом менеджеру ST LUCE.

TECHNO

11




Готовые конструкции



ST8202.403.01*

■ черный

ST1651.447.18 - 2 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

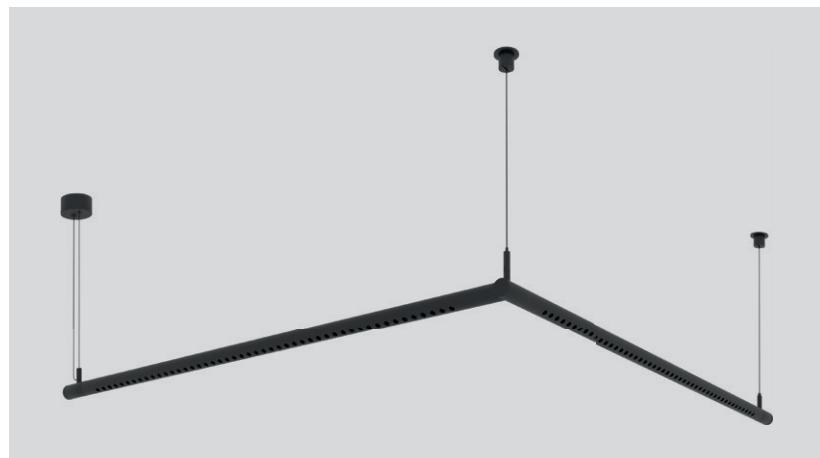

ST8202.403.02*

■ черный

ST1650.447.18 - 2 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1601.449.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

* В базовый комплект входит: подвесное крепление, светильники с цветовой температурой 4000К, блок питания ST-Luce Voke 100W 48В/2А. Если вам нужно крепление на гибких штангах и цветовая температура светильников 3000К, то сообщите об этом менеджеру ST LUCE.




Готовые конструкции



ST8201.403.05*

■ черный

ST1652.447.18 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

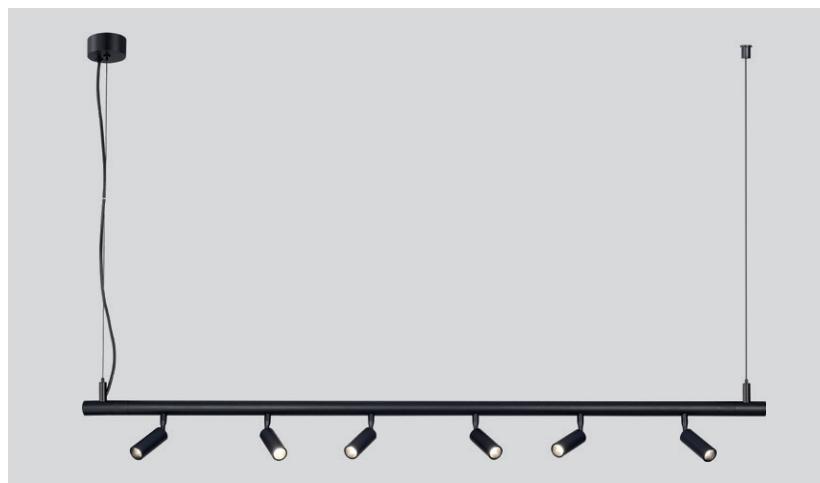

ST8201.403.06*

■ черный

ST1652.447.24 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.


* В базовый комплект входит: подвесное крепление, светильники с цветовой температурой 4000K, блок питания ST-Luce Voke 100W 48V/2A. Если вам нужно крепление на гибких штангах и цветовая температура светильников 3000K, то сообщите об этом менеджеру ST LUCE.



ST8201.403.03*

■ черный

ST1651.447.18 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

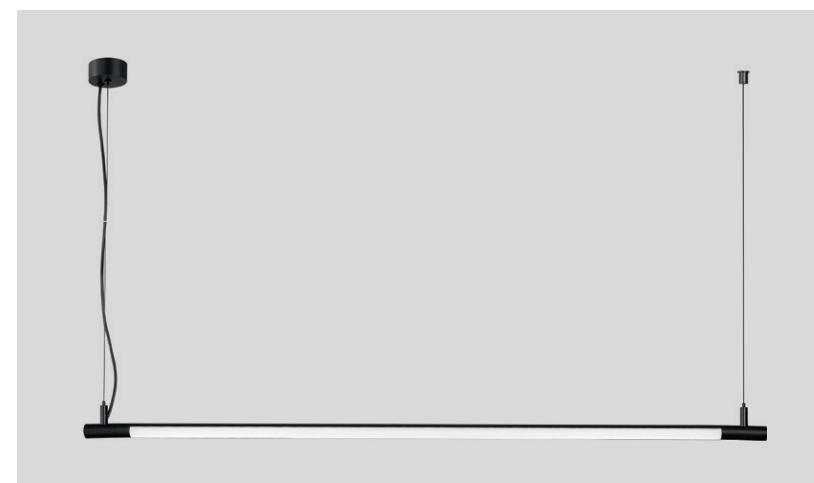

ST8201.403.04*

■ черный

ST1651.447.24 - 1 шт.
ST1601.409.00 - 1 шт.
ST1601.419.00 - 1 шт.
ST1602.499.00 - 2 шт.
ST1603.048.100 - 1 шт.

* В базовый комплект входит: подвесное крепление, светильники с цветовой температурой 4000K, блок питания ST-Luce Voke 100W 48V/2A. Если вам нужно крепление на гибких штангах и цветовая температура светильников 3000K, то сообщите об этом менеджеру ST LUCE.

Коннекторы и комплектующие




ST1653.409.00
■ **черный**
модуль
токопроводящий
L300 × D30 MM

ST1653.419.00
■ **черный**
модуль
токопроводящий
L600 × D30 MM

ST1653.429.00
■ **черный**
модуль
токопроводящий
L900 × D30 MM

ST1653.439.00
■ **черный**
модуль
токопроводящий
L1200 × D30 MM



ST1601.409.00
■ **черный**
подвесной соединитель
с подводом питания
L2000 × W111 MM




ST1601.419.00
■ **черный**
подвес с прямым соединителем
L2000 × W111 MM

ST1601.439.00
■ **черный**
подвес с токопроводящим
прямым соединителем
L2000 × W111 MM




ST1601.459.00
■ **черный**
подвесной угловой
соединитель с подводом
питания
L2000 × W178 MM



ST1601.429.00
■ **черный**
подвес с угловым соединителем
L2000 × W142 MM


ST1601.449.00
■ **черный**
подвес с токопроводящим
угловым соединителем
L2000 × W142 MM




ST1601.479.00
■ **черный**
подвесной токопроводящий
соединитель
L112 × W112 MM




ST1601.469.00
■ **черный**
подвесной токопроводящий сое-
динитель
L112 × W171 MM




ST1602.469.00
■ **черный**
потолочный токопроводящий
соединитель
L161 × W65 × H112 MM



ST1602.459.00
■ **черный**
потолочный токопроводящий
соединитель
L161 × W65 × H112 MM




ST1602.449.00
■ **черный**
потолочный угловой
соединитель с подводом
питания
L162,6 × W65 × H71 MM




ST1602.479.00
■ **черный**
потолочный угловой соединитель
L162,6 × W65 × H71 MM

ST1602.439.00
■ **черный**
потолочный токопроводящий
угловой соединитель
L162,6 × W65 × H71 MM




ST1602.429.00
■ **черный**
потолочный соединитель
с подводом питания
L161 × W65 × H111 MM




ST1602.409.00
■ **черный**
потолочный прямой соединитель
L161 × W65 × H111 MM

ST1602.419.00
■ **черный**
потолочный токопроводящий
прямой соединитель
L161 × W65 × H111 MM



ST1602.499.00
■ **черный**
набор декоративных
заглушек (2 шт.)
L19 × W30 × H30 MM


Блоки питания

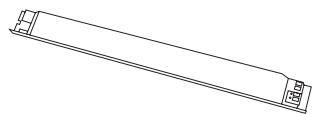

ST1603.048.100

■ **черный**

блок питания
ST-Luce Voke 100W
вход 200-240VAC/0, 8A
выход 48V/2A
IP20
L355 x W30 x H21
пластик



ST1603.048.200


■ **черный**

блок питания
ST-Luce Voke 200W
вход - 200-240VAC/1,1A
выход 48V/4,15A
IP20
L329 x W48 x H30
металл





ST1650

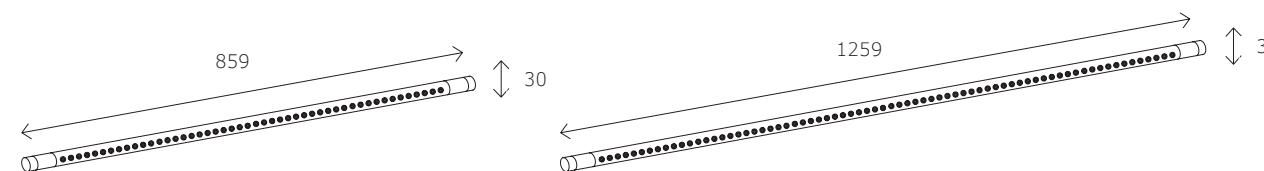

ST1650.437.18
ST1650.447.18

ST1650.437.24
ST1650.447.24



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST1650.437.18	led × 18	1350	3000	90	45
■ ST1650.447.18	led × 18	1350	4000	90	45
■ ST1650.437.24	led × 24	1900	3000	90	45
■ ST1650.447.24	led × 24	1900	4000	90	45



ST1651



STLUCERU

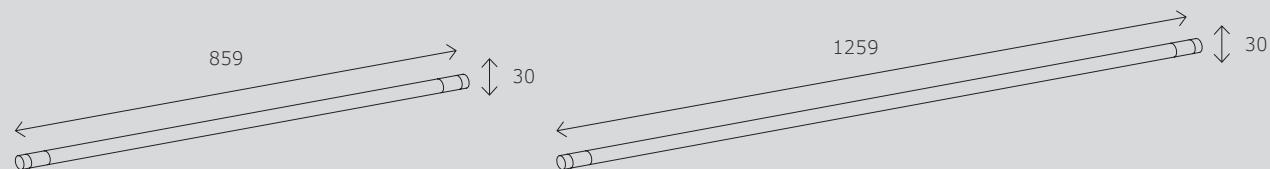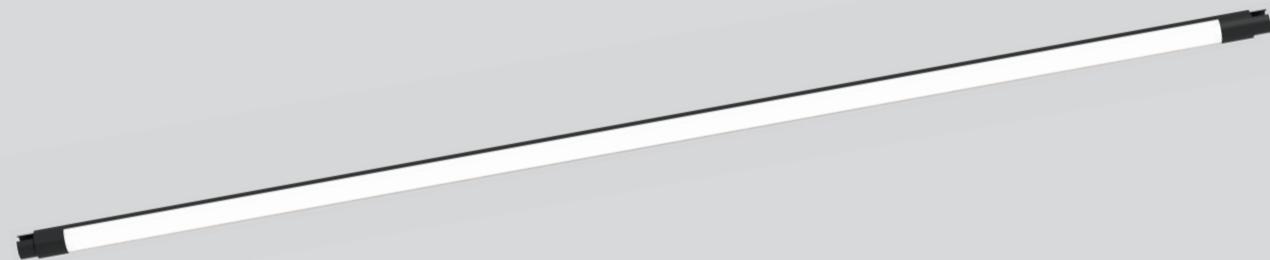

ST1651.437.18
ST1651.447.18

ST1651.437.24
ST1651.447.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST1651.437.18	led × 18	1350	3000	90	100
■ ST1651.447.18	led × 18	1350	4000	90	100
■ ST1651.437.24	led × 24	1900	3000	90	100
■ ST1651.447.24	led × 24	1900	4000	90	100

26




TECHNO

27





ST1652

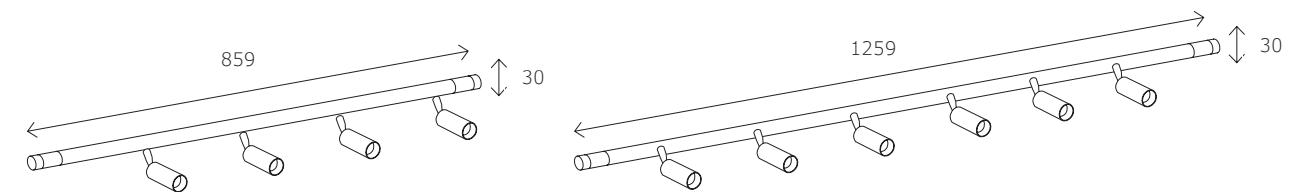

ST1652.437.18
ST1652.447.18

ST1652.437.24
ST1652.447.24

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST1652.437.18	led × 18	1350	3000	90	36
■ ST1652.447.18	led × 18	1350	4000	90	36
■ ST1652.437.24	led × 24	1900	3000	90	36
■ ST1652.447.24	led × 24	1900	4000	90	36