




ВИДЕО
ФОТО
СХЕМЫ



FINO XS NEW

Finо XS — это обновленные светильники-конструкторы для отраженного света на стене для более маленьких жилых помещений, они имеют ширину профиля всего 16 мм. Выберите любую из модификаций с прямыми или дугообразными линиями, легко соединяемыми между собой коннекторами «мама папа» и фиксаторами в цвет металла. У линии несколько версий драйверов для разной длины композиции. Размеры и изгиб элементов — фиксированные. Источник света имеет Ra≥90, драйвер — PF 0,95. Также у прямого элемента 1500 мм появилась вариация с маленьким спотом, который будет служить для акцентного освещения, включаемый отдельно с корпуса спота.

Если нужно вынести драйвер за потолочное пространство, то в качестве фиксатора к потолку можно также использовать артикул 7155/1F.

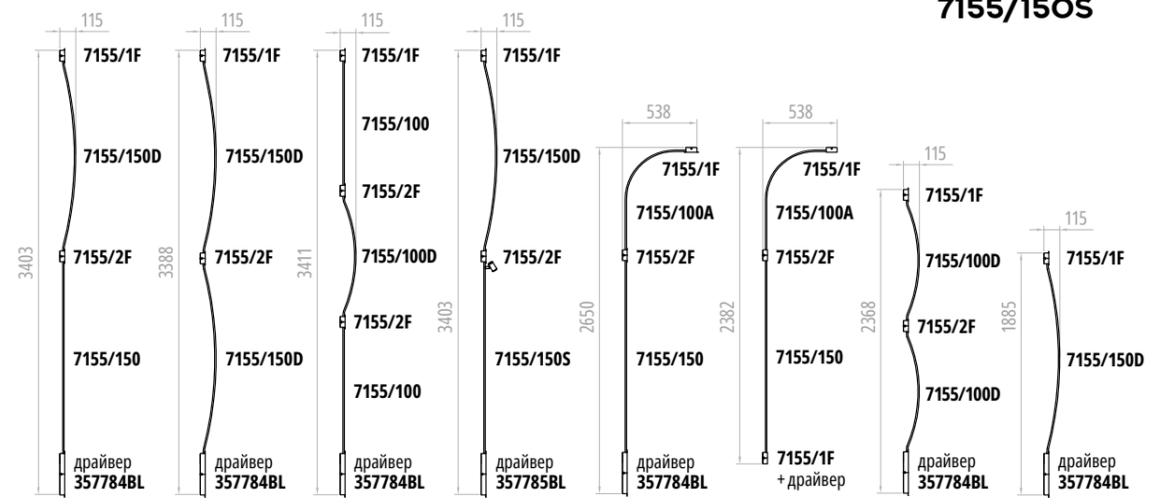


7155 FINO XS

арматура
покрытие
рассеиватель
лампы в комплекте

металл
черный
акрил
LED, 3000K, теплый свет

CRI ≥ 90 24V PF 0,95
LED SANAN Драйвер LIFUD

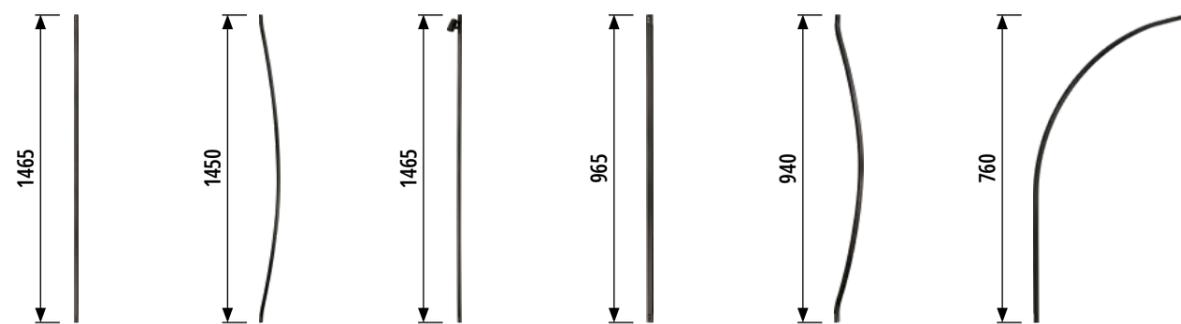

- | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| 7155/150
LED x 21W, 685 lm
крепеж: планка | 7155/150D
LED x 21W, 583 lm
крепеж: планка | 7155/150S
LED x 26W, 600 lm
крепеж: планка | 7155/100
LED x 14W, 491 lm
крепеж: планка | 7155/100D
LED x 14W, 557 lm
крепеж: планка | 7155/100A
LED x 16W, 550 lm
крепеж: планка |
|--|---|---|--|---|---|

7155/2F
фиксатор
2-х элементов

7155/1F
фиксатор-заглушка



ДРАЙВЕРЫ Power Factor 0,95

357784BL | 45W
Драйвер для инсталляции

357785BL | 75W
Драйвер для инсталляции

357786BL | 100W
Драйвер для инсталляции


357787BL | 45W 
Диммируемый драйвер
с выключателем на корпусе

357788BL | 75W 
Диммируемый драйвер
с выключателем на корпусе

Если нужно вынести драйвер за потолочное пространство, то в качестве фиксатора к потолку можно также использовать артикул 7154/1F

FINO XS NEW

Finno XS — это обновленные светильники-конструкторы для композиций отраженного света на стене для более маленьких жилых помещений в брашированном цвете бронзы, имеют ширину профиля всего 16 мм. Выбирайте любую из модификаций с прямыми или дугообразными линиями, легко соединяемыми между собой коннекторами «мама папа» и фиксаторами в цвет металла. У линии несколько версий драйверов для разной длины композиции. Размеры и изгиб элементов — фиксированные. Источник света имеет Ra≥90, PF 0,95. Также у прямого элемента 1500 мм появилась вариация с маленьким спотом, который будет служить для акцентного освещения помимо отраженного. Его можно включать отдельно от отраженного света.

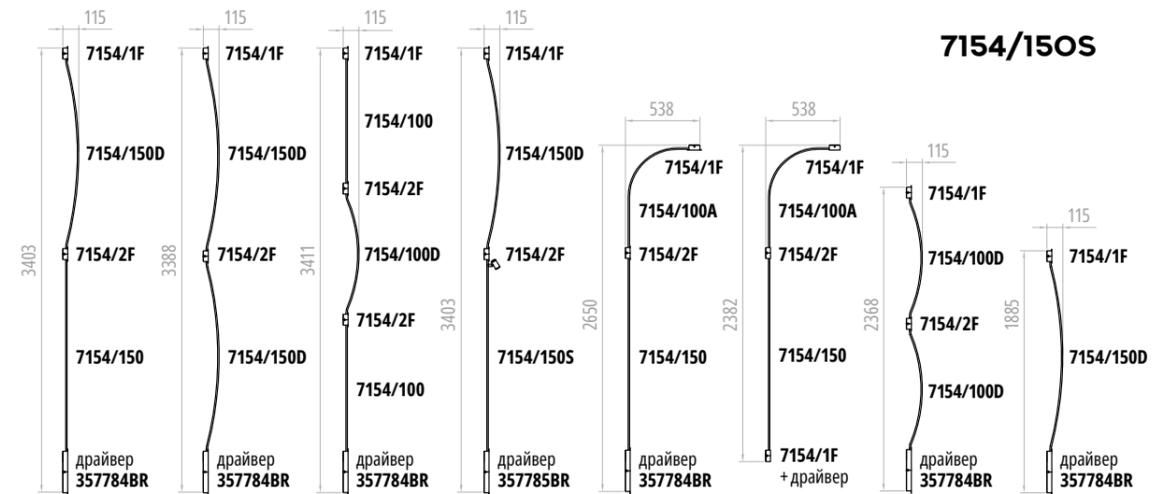

7154/150S

ВИДЕО
ФОТО
СХЕМЫ




7154 FINO XS


арматура
покрытие
рассеиватель
лампы в комплекте

металл
бронза
акрил
LED, 3000K, теплый свет

CRI ≥ 90 24V PF 0,95
LED SANAN Драйвер LIFUD

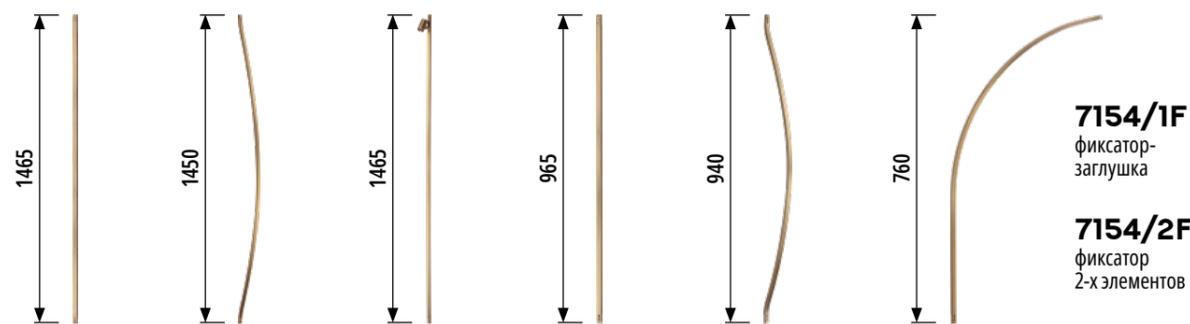

- 7154/150** LED x 21W, 685 lm крепеж: планка
- 7154/150D** LED x 21W, 583 lm крепеж: планка
- 7154/150S** LED x 26W, 600 lm крепеж: планка
- 7154/100** LED x 14W, 491 lm крепеж: планка
- 7154/100D** LED x 14W, 557 lm крепеж: планка
- 7154/100A** LED x 16W, 550 lm крепеж: планка

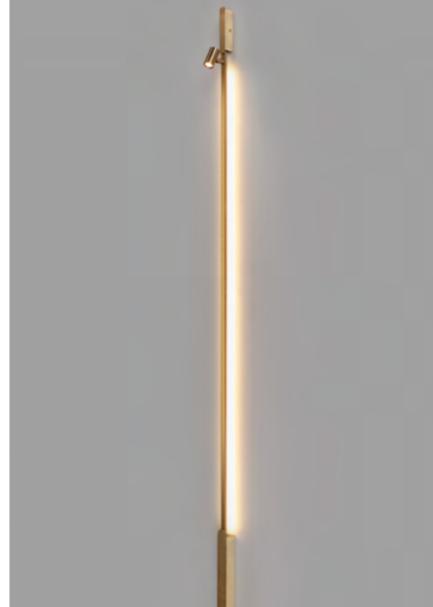

ДРАЙВЕРЫ Power Factor 0,95

357784BR | 45W
Драйвер для инсталляции

357785BR | 75W
Драйвер для инсталляции

357786BR | 100W
Драйвер для инсталляции


357787BR | 45W
Диммируемый драйвер
с выключателем на корпусе

357788BR | 75W
Диммируемый драйвер
с выключателем на корпусе



FINO

Finо — это светильники-конструкторы для композиций отраженного света на стене. Выбирайте любую из модификаций с прямыми или дугообразными линиями, легко соединяемыми между собой удобными коннекторами. У линии несколько версий драйверов для разной длины композиции. Размеры и изгиб элементов фиксированные. Источник света имеет Ra≥90.

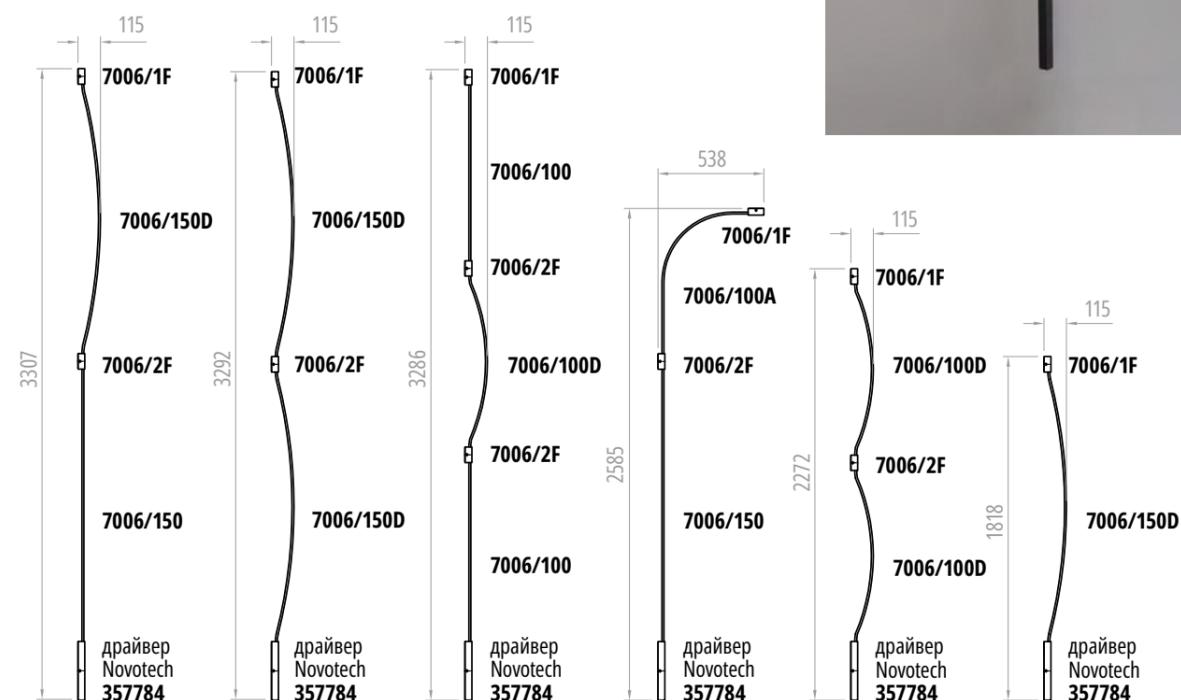

ВИДЕО
ФОТО
СХЕМЫ




7006

FINO

арматура
покрытие
рассеиватель
лампы в комплекте

металл
черный
акрил
LED, 3000K, теплый свет

IP 20
CRI ≥ 90 24V PF 0,95

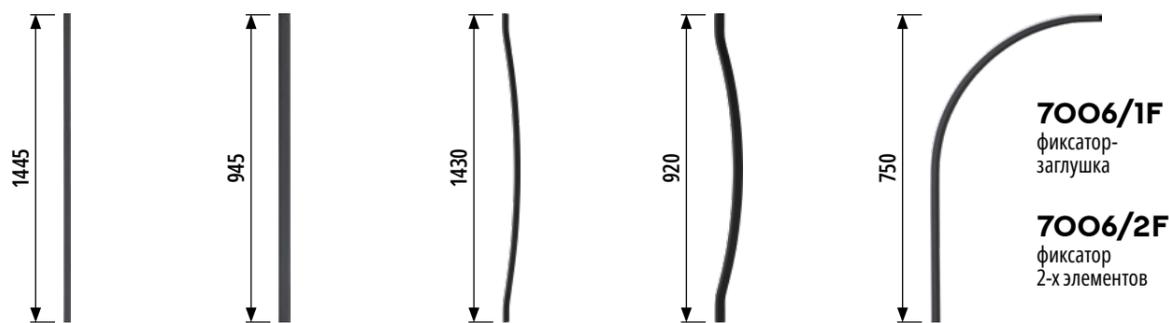

7006/150 LED x 21W, 600 lm угол рассеивания 120°

7006/100 LED x 14W, 400 lm угол рассеивания 120°

7006/150D LED x 21W, 579 lm угол рассеивания 120°

7006/100D LED x 14W, 465 lm угол рассеивания 120°

7006/100A LED x 16W, 350 lm угол рассеивания 120°



ДРАЙВЕРЫ

Power Factor 0,95

357784 | 45W
Драйвер для инсталляции

357785 | 75W
Драйвер для инсталляции

357786 | 100W
Драйвер для инсталляции

357787 | 45W 
Диммируемый драйвер с выключателем на корпусе

357788 | 75W 
Диммируемый драйвер с выключателем на корпусе